

LS

Lamelové brúsne kotúče

LS

Stacionárne rezné kotúče

Diamantové kotúče

Extra

Bezpečnosť



LSZF

Vision
Nerez

Materiál:



- nehrdzavejúce a kyselinovzdomé ocele
- Hardox
- vysokopevné plechy
- konštrukčné ocele
- nástrojové ocele
- neželezné kovy
- drevo, laky, tmely
- umelé hmoty
- GFK

Použitie:

- plochá oceľ
- pozinkované diely
- zvarové spoje
- odbrúsenie otrepov
- rovnanie
- odhrdzovanie
- čistenie
- plošné brúsenie rohov a hrán


Výhody výroby:

- voľný výhľad na miesto brúsenia
- vysoký rezný výkon
- chladný brus
- bez vibrácií
- pohodlný výsledok brúsenia
- bez hluku

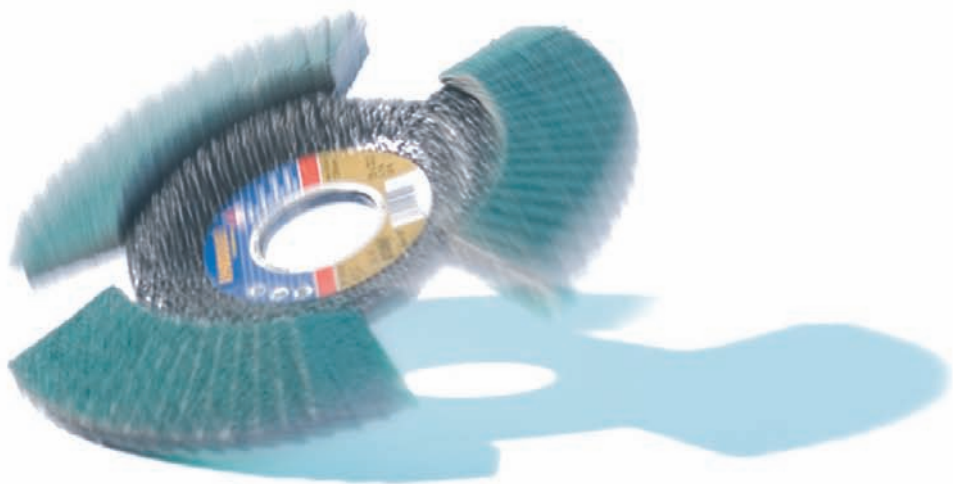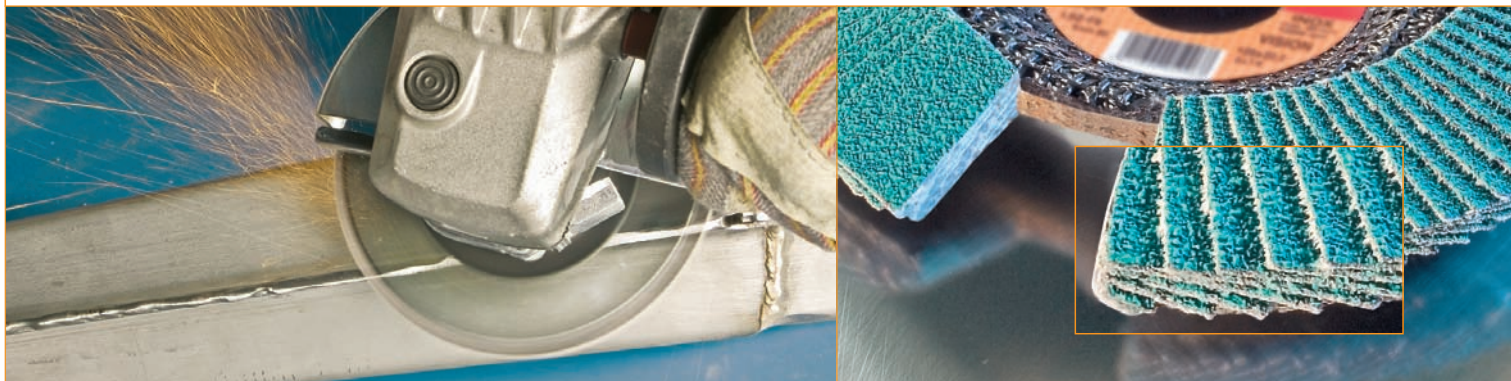

LSZF

Vision // Genialita

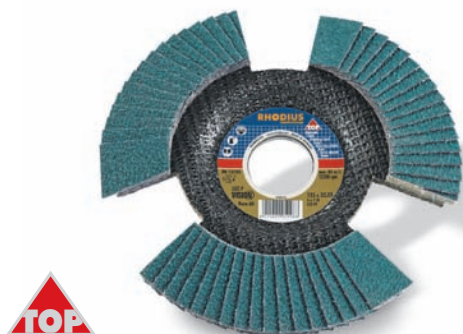

Viac prehľadu pri brúsení.

LSZF Vision: neustále máte prehľad čo a kde brúsíte - a to pri nepredstaviteľne chladnom bruse a rovnomernom brúsnom vzhľade. Zníženie teploty na povrchu znižuje vznik nábehových farieb a minimalizuje nepohodlné dodatočné opracovanie. Zníženie chýb pri opracovaní znižuje odpad materiálu.

LSZF Vision je vhodný pre opracovanie tenkých plechov a plného materiálu. Zvlášť dobré výsledky prináša pri obrusovaní hrán a plošnom brúsení, pri odstraňovaní otrepov a hrdze, pri opracovaní zvarov, ako i pri opracovaní osadených plechov. Ideálne použitie tiež pri zaobleniach a oblych povrchoch. Vynikajúco sa dajú brúsiť do hladka laky, tmely, drevo a tiež GFK.

Životnosť:




Rezný výkon:



LSZ F Vision


115 x 22,23	40	207083	4011890060056	10	
115 x 22,23	60	207084	4011890060063	10	
115 x 22,23	80	207085	4011890060070	10	
125 x 22,23	40	207077	4011890059951	10	
125 x 22,23	60	207078	4011890059968	10	
125 x 22,23	80	207079	4011890059975	10	

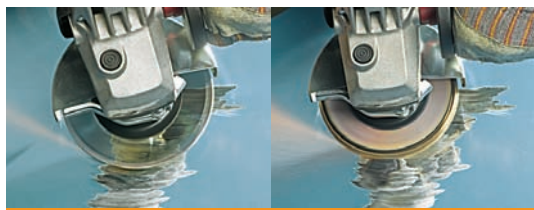

Výhody výrobku:

- voľný výhľad na opracovávaný diel
- kontrolovaný úber materiálu
- lepšia kvalita povrchu
- odľahčenie zabezpečí chladný brus
- zníženie teploty zníži vznik nábehových farieb
- brúsenie bez vibrácií

Ideálne vhodné pre opracovanie tenkých plechov konštrukcií karosérií. LSZ F Vision dosahuje veľa výhod pri zvarových spojoch vďaka exaktnému úberu materiálu.



LS

Nerez

Materiál:

- nehrzdavejúce a kyselinovzdorné ocele
- vysokopevné plechy/ocel
- konštrukčné ocele
- nástrojové ocele
- neželezné kovy
- zliatiny
- drevo, laky, tmely
- GFK

Použitie::

- zvarové spoje
- obrúsenie otrepov
- rovnanie
- odhrdzenie
- čistenie
- plošné brúsenie rohov a hrán

Výhody výrobku:

- vysoký rezný výkon
- chladný brus
- bez vibrácií
- pohodlný výsledok brúsenia
- bez hluku

LSZ/LGZF

staré ozn.: LSZ/LGZ FS TOP














LSZ F (šikmý tvar)/LGZ F (priamy tvar): lamelový brúsny kotúč s vláknitým nosičom je mnohostranný v použití a optimalizuje pracovný proces vďaka agresívnemu brúsnemu výsledku a vysokej životnosti.

Brúsne plátno je z vysokokvalitného zirkokorundu a so špeciálnym plnivom, ktoré zabezpečí zvlášť chladný brus. Pri opracovaní nerez u dosiahne LSZ F/LGZ F najlepší brúsny výkon pri veľmi vysokej životnosti. LSZ F/LGZ F je vynikajúci pre plošné brúsenie a pre brúsenie hrán. **Neobsahuje železo a síru.**

Životnosť: ●●●●●●●●
 Rezný výkon: ●●●●●●●●



LSZ F

⊕	🔲	📄	📊	📦
115 x 22,23	40	205505	4011890053454	10
115 x 22,23	60	205506	4011890053461	10
115 x 22,23	80	205507	4011890053478	10
125 x 22,23	40	205508	4011890053485	10
125 x 22,23	60	205509	4011890053492	10
125 x 22,23	80	205510	4011890053508	10
180 x 22,23	40	205511	4011890053515	10
180 x 22,23	60	205512	4011890053522	10
180 x 22,23	80	205513	4011890053539	10

LGZ F

⊕	🔲	📄	📊	📦
115 x 22,23	40	205497	4011890053362	10
115 x 22,23	60	205498	4011890053379	10
115 x 22,23	80	205499	4011890053386	10
125 x 22,23	40	205500	4011890053393	10
125 x 22,23	60	205446	4011890053409	10
125 x 22,23	80	205501	4011890053416	10

LSZ/LGZF1

staré ozn.: LSZ/LGZ FS














Vďaka vysokému reznému výkonu prinesie LSZ F1 (šikmý tvar) / LGZ F1 (rovný tvar) veľmi dobré výsledky u nerez a najlepšie výsledky u oceli. Vysokovýkonný zirkokorund zabezpečí veľmi chladný brus. LSZ F1 a LGZ F1 s vláknitým unášačom vynikajúce pre brúsenie plôch a hrán a prekvapia vysokou životnosťou. **Neobsahujú železo a síru.**

Životnosť: ●●●●●○○○
 Rezný výkon: ●●●●●○○○



LSZ F1

⊕	🔲	📄	📊	📦
115 x 22,23	24	202642	4011890013687	10
115 x 22,23	40	202647	4011890013700	10
115 x 22,23	60	202662	4011890013724	10
115 x 22,23	80	202675	4011890013748	10
115 x 22,23	120	202689	4011890013762	10
125 x 22,23	24	202726	4011890050255	10
125 x 22,23	40	202735	4011890050248	10
125 x 22,23	60	202742	4011890052334	10
125 x 22,23	80	202749	4011890050231	10
125 x 22,23	120	202756	4011890050224	10
180 x 22,23	24	202694	4011890013786	10
180 x 22,23	40	202699	4011890013809	10
180 x 22,23	60	202706	4011890013823	10
180 x 22,23	80	202712	4011890013847	10
180 x 22,23	120	202718	4011890013861	10

LGZ F1

⊕	🔲	📄	📊	📦
115 x 22,23	24	202763	4011890013908	10
115 x 22,23	40	202767	4011890013922	10
115 x 22,23	60	202776	4011890013960	10
115 x 22,23	80	202783	4011890013984	10
115 x 22,23	120	202789	4011890014004	10
125 x 22,23	24	202817	4011890050217	10
125 x 22,23	40	202820	4011890050200	10
125 x 22,23	60	202825	4011890050194	10
125 x 22,23	80	202830	4011890050187	10
125 x 22,23	120	202834	4011890050170	10
180 x 22,23	24	202793	4011890014028	10
180 x 22,23	40	202799	4011890014066	10
180 x 22,23	60	202804	4011890014080	10
180 x 22,23	80	202809	4011890014103	10
180 x 22,23	120	202814	4011890014127	10

LSZ P1

staré ozn.: LSZ PA



Veľmi dobrý výkon na nereze a najlepší výkon na oceli je u LSZ P1 vďaka vysokému reznému výkonu. Ako brúsne zrnó je použitý vysokokvalitný zirkokorund, veľmi chladný brus. Šikmá forma lamelového brúsneho kotúča so zosilneným polyamidovým nosičom je vynikajúci pre plošné brúsenie a brúsenie s vysokou životnosťou. **Bez obsahu železa a síry. KWU-certifikát**

Životnosť: ●●●●○○
 Rezný výkon: ●●●●○○

LSZ P1

+	■	□		📄
115 x 22,23	24	202517	4011890013489	10
115 x 22,23	40	202523	4011890013502	10
115 x 22,23	60	202531	4011890013526	10
115 x 22,23	80	202539	4011890013540	10
115 x 22,23	120	202547	4011890013564	10
125 x 22,23	24	202606	4011890043509	10
125 x 22,23	40	202610	4011890043523	10
125 x 22,23	60	202618	4011890043547	10
125 x 22,23	80	202626	4011890043561	10
125 x 22,23	120	202634	4011890043585	10
180 x 22,23	24	202555	4011890013588	10
180 x 22,23	40	202559	4011890013601	10
180 x 22,23	60	202567	4011890013625	10
180 x 22,23	80	202573	4011890013649	10
180 x 22,23	120	202581	4011890013663	10



LSZ F2

staré ozn.: LSZ FS2




Lamelový brúsny kotúč (šikmý tvar) s vlákninovým nosičom, s vysokým rezným výkonom, vďaka zirkokorundu a s dobrou životnosťou pre cenovo zaujímavých odborníkov. Plošne usporiadané lamely umožňujú tiež brúsenie v kútoch a štrbinách a zabezpečujú optimálny pracovný výsledok. **Neobsahuje železo ani síru. KWU-certifikát**

Životnosť: ●●○○○○
 Rezný výkon: ●●●●●●

LSZ F2

+	■	□		📄
115 x 22,23	40	202652	4011890052341	10
115 x 22,23	60	202667	4011890052358	10
115 x 22,23	80	202680	4011890052365	10
125 x 22,23	40	204015	4011890052372	10
125 x 22,23	60	204018	4011890052389	10
125 x 22,23	80	204021	4011890052396	10



	 <p>Oceľ</p>	<p>Materiál:</p> <ul style="list-style-type: none"> • konštrukčné ocele • nástrojové ocele • drevo, laky, tmely • GFK 	<p>Použitie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • príprava zvarových plôch • rovnanie • odhrdzenie • čistenie 	<p>Výhody výrobu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bez vibrácií • príjemný výsledok brúsenia • nízka hlučnosť • vysoký rezný výkon • dobrá životnosť
---	---	--	--	--

LSA F1

staré ozn.: LSA-FS








LSA F1 je lamelový brúsny kotúč (šikmý tvar) s **vláknitým nosičom a normalkorundom**. Prináša veľmi dobrý výsledok pri plošnom brúsení a pri brúsení hrán.

Životnosť: ●●●○○○
 Rezný výkon: ●●●○○○



LSA F1

					
115 x 22,23	40	202839	4011890050002	10	
115 x 22,23	60	202842	4011890050019	10	
115 x 22,23	80	202845	4011890050026	10	
115 x 22,23	120	202848	4011890050033	10	
125 x 22,23	40	202851	4011890050095	10	
125 x 22,23	60	202854	4011890050101	10	
125 x 22,23	80	202857	4011890050118	10	
125 x 22,23	120	202860	4011890050125	10	

LSA P1

staré ozn.: LSA-PA








LSA P1 je normalkorundový lamelový brúsny kotúč (šikmý tvar) s **polyamidovým nosičom**. Zabezpečuje veľmi dobré výsledky pri brúsení plôch a hrán.

Životnosť: ●●●○○○
 Rezný výkon: ●●●○○○



LSA P1

					
115 x 22,23	40	202475	4011890013304	10	
115 x 22,23	60	202481	4011890013328	10	
115 x 22,23	80	202487	4011890013342	10	
115 x 22,23	120	202493	4011890013366	10	
125 x 22,23	40	202591	4011890043424	10	
125 x 22,23	60	202595	4011890043448	10	
125 x 22,23	80	202599	4011890043462	10	
125 x 22,23	120	202603	4011890043486	10	
180 x 22,23	40	202502	4011890013403	10	
180 x 22,23	60	202506	4011890013427	10	
180 x 22,23	80	202510	4011890013441	10	
180 x 22,23	120	202514	4011890013465	10	

LS // Prehľad

Materiál	LSZ F Vision	LSZ F	LGZ F	LSZ F1	LGZ F1	LSZ P1	LSA F1	LSA P1	LSZ F2
konštrukčné ocele	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hardox	●	●	●	●	●	●			
vysokopevné plechy	●	●	●	●	●	●			●
vysokopevné/vysokolegované ocele	●	●	●	●	●	●			●
drevo, laky, tmely, umelé hmoty, GFK	●	●	●	●	●	●	●	●	●
meď, hliník, zinok, zliatiny ako mosadz, bronz, ložiskový kov	●	●	●	●	●	●			●
nehrdz. a kyselinovzdorné ocele	●	●	●	●	●	●			●
nástrojové ocele	●	●	●	●	●	●	●	●	●
použitie									
roh a hrany	●	●	●	●	●	●			●
rovnanie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
odhrdzenie	●	●	●	●	●	●			●
odhrdzenie, čistenie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
plošné brúsenie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
zvarové spoje	●	●	●	●	●	●	●	●	●
příprava zvarových plôch	●	●	●	●	●	●	●	●	●