


Spannschlösser

offene Form

Napinák

DIN

1480

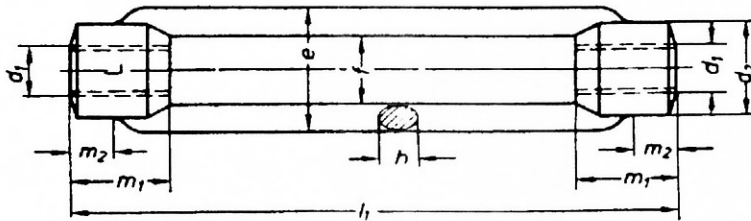

TG und geschmiedet

MATERIAL

OBERFLÄCHE

blank verz.

Temperguß

d 1	d 2	e	h	l 1	f	Mutter blank	mit AE blank	mit Ösen blank	verz.
M 6	12,0	19	6,0	110	9	LG	LG	LG	LG
M 8	15	23	8	110	11		LG	LG	LG
M 10	18	30	9	125	14		LG	LG	LG
M 12	21	34	11	125	16	LG	LG	LG	LG

geschmiedet

d 1	d 2	e	h	l 1	f	Mutter blank	mit AE blank	mit Ösen blank	verz.
M 6	12,0	19	6,0	110	9		LG	LG	LG
M 8	15	23	8	110	11		LG	LG	LG
M 10	18	30	9	125	14		LG	LG	LG
M 12	21	34	11	125	16		LG	LG	LG
M 16	27	42	14	170	20	LG	LG	LG	LG
M 20	34	52	17	200	24	LG	LG	LG	LG
M 24	39	60	20	255	28	LG	LG	LG	LG
M 30	45	74	23	255	34	LG	LG	LG	LG

mit gerollten Ösen

d 1	l	verzinkt
M 5	-	LG
M 6	110	LG
M 8	110	LG
M 10	125	LG
M 12	125	LG

l = Körperlänge