


5.8

FESTIGKEIT

OBERFLÄCHE

blank

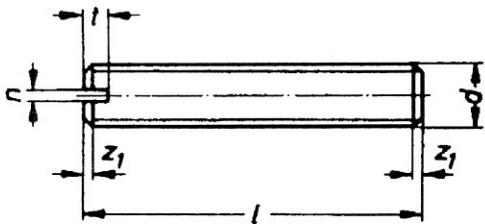

d	M 2	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
n	0,25	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3
t	1,2	1,5	1,78	2,05	2,35	2,9	3,6	4,25	4	4,5	5

I	2	LG	3	LG	LG	4	LG	LG	LG	LG	LG
5	LG										
6	LG										
8	LG										
10	LG										
12		LG									
16		LG									
20		LG		LG							
25		LG		LG							
30		LG		LG							
35		LG		LG							
40			LG								
45				LG							
50					LG						
60						LG	LG	LG	LG	LG	LG
70							LG	LG	LG	LG	LG
80							LG				
90							LG				
100							LG				

Gewindestifte


mit Schlitz und Spitz
mit Schlitz und Spitz

Stavacia skrutka

s drážkou a ostrým koncom

DIN

553

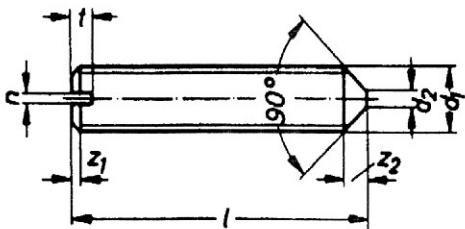

	5.8	
FESTIGKEIT		
	OBERFLÄCHE	
	blank	

d	M 2	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
n	0,25	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t	1,2	1,5	1,78	2,05	2,35	2,9	3,6	4,25	4	4,5
z 2	1	1,5	1,75	2	2,5	2,5	3	4	5	6

I										
2	LG									
3	LG	LG								
4	LG	LG	LG	LG	LG					
5	LG	LG	LG	LG	LG	LG				
6	LG									
8	LG									
10		LG								
12		LG								
16		LG								
20		LG		LG	LG	LG	LG	LG	LG	
25		LG		LG	LG	LG	LG	LG	LG	
30		LG		LG	LG	LG	LG	LG	LG	
35			LG							
40			LG							
45					LG					
50				LG	LG	LG	LG	LG	LG	
60					LG	LG	LG	LG	LG	