

Tlumičí prvky



Technické informace pro pryžové silentbloky




Upozornění:

Naše pryžové silentbloky jsou jednoduché a cenově výhodné standardní součástky pro pružná uložení.

Jsou vhodné pro tlaková i smyková zatížení při nejrůznějších způsobech použití.

Při smykovém namáhání mají však mnohem menší zatížitelnost než při tlakovém namáhání. Vedlejší tabulky uvádějí přehled směrných hodnot při statickém zatížení. Při vysokém dynamickém střídavém zatížení, resp. při vysokých frekvencích je třeba hodnoty namáhání odpovídajícím způsobem snížit.



Standardní hodnoty statického zatížení

Typ	D	H	Tlakové namáhání						Tahové namáhání					
			Pružinová konstanta c2 v N/mm			Příp. zatížení F v N			Pružinová konstanta cx, y v N/mm			Příp. zatížení F v N		
			tvrdá	střední	měkká	tvrdá	střední	měkká	tvrdá	střední	měkká	tvrdá	střední	měkká
A	20	15	300	190	120	500	320	200	60	40	30	190	120	70
A	30	15	670	410	250	1100	700	400	90	60	40	350	210	130
A	30	30	240	150	100	900	570	340	50	30	20	430	280	170
A	40	30	480	300	170	1800	1110	670	90	60	30	770	500	250
A	50	20	240	1500	90	5000	3190	1870	240	160	100	1200	770	460
A	50	40	600	280	220	2800	1750	1050	120	80	50	1280	800	460
A	75	25	5000	2900	1700	8000	5000	3300	410	260	160	2800	1750	1030
A	75	55	650	400	240	4700	3000	1750	130	80	50	2100	1300	800
B	25	20	320	160	120	490	320	190	70	45	25	230	160	90
B	30	20	660	430	260	830	520	310	100	75	50	330	210	130
B	40	30	550	350	210	1250	750	450	110	70	40	520	330	200
B	40	30	550	350	210	1250	750	450	110	70	40	520	330	200
B	50	40	560	370	220	2100	1270	760	120	80	45	930	580	350
B	50	50	350	220	130	1750	1100	650	80	50	30	800	510	310
B	75	50	950	630	330	4700	2910	1720	180	120	80	1900	1200	710
C	20	25	200	130	80	300	190	120	50	30	20	150	90	60
C	30	30	590	380	220	720	450	270	90	60	50	260	170	110
C	40	30	900	570	340	1080	680	410	150	90	60	380	240	140
C	50	30	1700	1090	650	2500	1750	950	210	150	70	470	290	170
C	50	50	360	220	140	1390	870	520	80	40	30	610	390	230
C	75	50	1010	630	370	3650	2050	1200	200	130	80	1560	980	580

Typ	D	H	Tlakové namáhání	
			Pružinová konstanta c2 v N/mm	Příp. zatížení F v N
			střední	střední
D	25	20	150	260
D	30	20	330	730
D	40	30	250	950
D	50	20	660	1750
D	75	25	1430	4650

Tvrdost pryže

tvrdá = 70° Shore střední = 55° Shore měkká = 45° Shore

Pro základní orientaci platí u NK cca 55° Shore.

statické tlakové namáhání: $F(\text{max}) = \text{cca } 6,5 \text{ kg/cm}^2 (63,77 \text{ N/cm}^2)$

statické smykové namáhání: $F(\text{max}) = \text{cca } 1,5 \text{ kg/cm}^2 (14,72 \text{ N/cm}^2)$

při odpružení cca 10 %, resp. při příčném posuvu u smykového zatížení.

Samozřejmě jsou možná i značně vyšší zatížení, aniž by došlo ke zničení předmětu, dochází však k výraznému ovlivnění původní funkce pryžových silentbloků. Lze provádět tahová zatížení, mělo by se jim ovšem zamezit z důvodu špičkového napětí působícího na přilnavé okraje a z důvodu vrubové citlivosti kaučuku.

Tolerance pro pryžové silentbloky:

Přípustné rozměrové odchylky podle DIN 7751 část 2. Přípustné odchylky tvrdosti ± 5 Shore A.

Přehledová tabulka – vlastnosti jednotlivých materiálů

Zkratka	Pryžový materiál Polymer	Teplota	Hlavní parametry – odolnost proti								
			Pevnost v tahu	Mezní protažení	Stárnutí	Ozón	Benzin	Olej	Kyselina	Zásady	Tažnost
NR (NK)	přírodní kaučuk	-30 °C – +80 °C	1	1	3	4	6	6	3	3	600%
SBR	styrol-butadien-kaučuk	-30 °C – +80 °C	5	2	3	4	4	5	3	3	450%
CR	chloropren-kaučuk	-20 °C – +110 °C	3	2	2	2	2	2	2	2	450%
NBR	akrylnitril-butadien-kaučuk	-30 °C – +120 °C	5	2	3	3	1	1	4	3	450%
EPDM	etylen-propylen-terpolymerisat	-30 °C – +130 °C	5	3	1	1	5	4	1	2	450%
SI	silikon-kaučuk	-60 °C – +200 °C	6	4	1	1	5	4	5	5	500%

1 = výborně 2 = velmi dobře 3 = dobře 4 = mírně 5 = omezeně 6 = nedostatečně

Pryžové silentbloky

ocel nebo nerezová ocel, typ A



KIPP Pryžové silentbloky, ocel nebo nerezová ocel, typ A

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	G	L	H	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K0566.00800855	ocel	8	M3	6	8	24	31
K0566.01001055	ocel	10	M4	10	10	35	32
K0566.01001555	ocel	10	M4	10	15	50	50
K0566.01500855	ocel	15	M4	10	8	130	104
K0566.01501055	ocel	15	M4	10	10	122	122
K0566.01501555	ocel	15	M4	10	15	59	88
K0566.02000855	ocel	20	M6	18	8	725	580
K0566.02001055	ocel	20	M6	18	10	300	300
K0566.02001555	ocel	20	M6	18	15	200	300
K0566.02002055	ocel	20	M6	18	20	133	332
K0566.02002555	ocel	20	M6	18	25	90	270
K0566.02501055	ocel	25	M6	18	10	800	800
K0566.02501555	ocel	25	M6	18	15	294	441
K0566.02502055	ocel	25	M6	18	20	200	500
K0566.02502555	ocel	25	M6	18	25	94	282
K0566.02503055	ocel	25	M6	18	30	70	280
K0566.03001555	ocel	30	M8	23	15	587	880
K0566.03002055	ocel	30	M8	23	20	318	795
K0566.03002555	ocel	30	M8	23	25	183	549
K0566.03003055	ocel	30	M8	23	30	150	600
K0566.03004055	ocel	30	M8	23	40	77	385
K0566.04001555	ocel	40	M8	23	15	1250	1875
K0566.04002055	ocel	40	M8	23	20	565	1412
K0566.04003055	ocel	40	M8	23	30	300	1200
K0566.04004055	ocel	40	M8	23	40	189	945
K0566.05002055	ocel	50	M10	28	20	1300	3250
K0566.05002555	ocel	50	M10	28	25	667	2000
K0566.05003055	ocel	50	M10	28	30	500	2000
K0566.05004055	ocel	50	M10	28	40	300	1500
K0566.05005055	ocel	50	M10	28	50	193	1153
K0566.06004055	ocel	60	M10	28	40	377	1885
K0566.07004555	ocel	70	M10	28	45	410	2255
K0566.07502555	ocel	75	M12	37	25	1655	4965
K0566.07504055	ocel	75	M12	37	40	717	3585
K0566.07505055	ocel	75	M12	37	50	470	2820
K0566.07505555	ocel	75	M12	37	55	405	2835
K0566.015015551	nerezová ocel	15	M4	12	15	59	88
K0566.020015551	nerezová ocel	20	M6	18	15	200	300
K0566.025020551	nerezová ocel	25	M6	18	20	200	500
K0566.030020551	nerezová ocel	30	M8	23	20	318	795
K0566.030025551	nerezová ocel	30	M8	23	25	183	549
K0566.040030551	nerezová ocel	40	M8	23	30	300	1200

Materiál:

Kovové díly ocel o pevnosti 5.6 nebo nerezová ocel.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.

Provedení:

Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K0566.00800855

Upozornění:


Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.

Teplotní rozsah:

-30 °C až +80 °C.


Na vyžádání:

Jiné tvrdosti Shore.

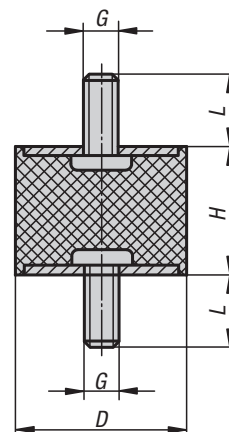

Pryžové silentbloky

typ AT, projmuté

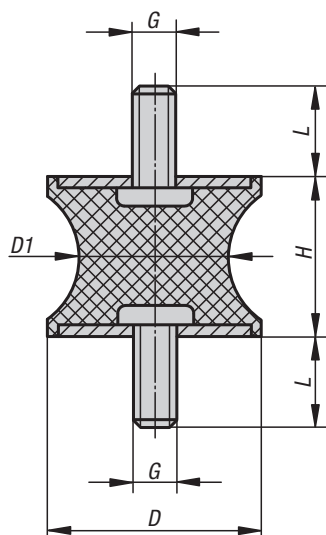

Materiál:

Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.

Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 57° Shore A.

Provedení:

Ocel, pozinkovaná.

Příklad způsobu objednání:

K0567.01001057

Upozornění:

Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné při uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.

Pryžové silentbloky s projmutým průřezem gumové části snižují její vysoké zatížení na krajích při radiálním vychýlení a zvyšují tak životnost konstrukčního dílu.

Teplotní rozsah:

-30 °C až +80 °C.

Na vyžádání:

Jiné tvrdosti Shore.

KIPP Pryžové silentbloky, typ AT projmuté

Objednací číslo	D	D1	H	G	L	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K0567.01001057	10	8	10	M4	13	31	37
K0567.01501557	15	12	15	M4	13	71	135
K0567.02001557	20	14	15	M6	18	177	283
K0567.03002057	30	22	20	M8	23	212	763
K0567.04003057	40	33	30	M8	23	202	1111
K0567.04004857	40	20	48	M8	23	101	626
K0567.05003057	50	40	30	M10	28	351	1229
K0567.07504057	75	50	40	M12	37	466	2330

Pryžové silentbloky

ocel nebo nerezová ocel, typ B



Materiál:

Kovové díly ocel o pevnosti 5.6 nebo nerezová ocel.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední,
55° Shore A.

Provedení:

Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K0568.00800855

Upozornění:

Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.

Teplotní rozsah:


-30 °C až +80 °C.

Na vyžádání:

Jiné tvrdosti Shore.


KIPP Pryžové silentbloky, ocel nebo nerezová ocel, typ B

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	H	G	L	T	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K0568.00800855	ocel	8	8	M3	6	3	35	17
K0568.01001055	ocel	10	10	M4	10	4	75	75
K0568.01001555	ocel	10	15	M4	10	4	50	60
K0568.01500855	ocel	15	10	M4	10	4	130	130
K0568.01501555	ocel	15	15	M4	10	4	100	120
K0568.02001555	ocel	20	15	M6	18	6	325	390
K0568.02002055	ocel	20	20	M6	18	6	130	260
K0568.02002555	ocel	20	25	M6	18	6	95	210
K0568.02501555	ocel	25	15	M6	18	6	333	399
K0568.02502055	ocel	25	20	M6	18	6	195	410
K0568.02502555	ocel	25	25	M6	18	6	117	257
K0568.02503055	ocel	25	30	M6	18	6	100	300
K0568.03001555	ocel	30	15	M8	23	8	590	708
K0568.03002055	ocel	30	20	M8	23	8	280	560
K0568.03002555	ocel	30	25	M8	23	8	180	396
K0568.03003055	ocel	30	30	M8	23	8	168	504
K0568.03004055	ocel	30	40	M8	23	8	88	308
K0568.04002055	ocel	40	20	M8	23	8	700	840
K0568.04003055	ocel	40	30	M8	23	8	273	820
K0568.04004055	ocel	40	40	M8	23	8	189	660
K0568.05002055	ocel	50	20	M10	28	10	1471	2500
K0568.05002555	ocel	50	25	M10	28	10	630	1386
K0568.05003055	ocel	50	30	M10	28	10	545	1635
K0568.05004055	ocel	50	40	M10	28	10	310	1116
K0568.05005055	ocel	50	50	M10	28	10	180	900
K0568.06004055	ocel	60	40	M10	28	10	500	1750
K0568.07004555	ocel	70	45	M10	28	10	600	2400
K0568.07502555	ocel	75	25	M12	37	12	2440	3660
K0568.07504055	ocel	75	40	M12	37	12	700	2450
K0568.07505055	ocel	75	50	M12	37	12	520	2600
K0568.07505555	ocel	75	55	M12	37	12	396	2178
K0568.008008551	nerezová ocel	8	8	M3	8	3	35	17
K0568.010010551	nerezová ocel	10	10	M4	10	4	75	75
K0568.015010551	nerezová ocel	15	10	M4	10	4	-	-
K0568.020020551	nerezová ocel	20	20	M6	18	6	130	260
K0568.025020551	nerezová ocel	25	20	M6	18	6	195	410
K0568.030020551	nerezová ocel	30	20	M8	23	8	280	560
K0568.040020551	nerezová ocel	40	20	M8	23	8	700	840

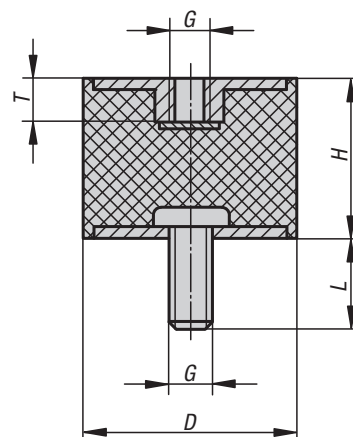

Pryžové silentbloky

nerezová ocel, typ B

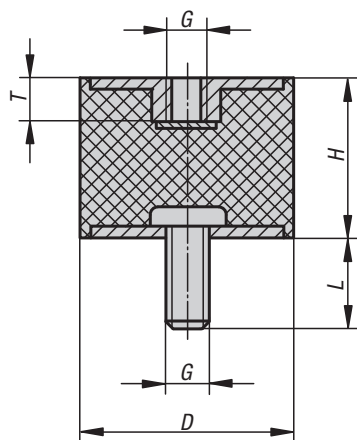

Materiál:

Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.
Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost 55° Shore A, šedý.

Provedení:

Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K1321.00800855

Upozornění:

Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.

Teplotní rozsah:

-30 °C až +80 °C.

Na vyžádání:

Kovové díly nerezová ocel 1.4301.

KIPP Pryžové silentbloky, nerezová ocel, typ B

Objednací číslo	D	H	G	L	T	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K1321.00800855	8	8	M3	6	3	35	17
K1321.01001055	10	10	M4	10	4	75	75
K1321.01001555	10	15	M4	10	4	50	60
K1321.01501055	15	10	M4	10	4	130	130
K1321.01501555	15	15	M4	10	4	100	120
K1321.02001555	20	15	M6	18	5	325	390
K1321.02002055	20	20	M6	18	5	130	260
K1321.02002555	20	25	M6	18	5	95	210
K1321.02501555	25	15	M6	18	5	333	399
K1321.02502055	25	20	M6	18	5	195	410
K1321.02502555	25	25	M6	18	5	117	257
K1321.02503055	25	30	M6	18	5	100	300
K1321.03001555	30	15	M8	23	7	590	708
K1321.03002055	30	20	M8	23	7	280	560
K1321.03002555	30	25	M8	23	7	180	396
K1321.03003055	30	30	M8	23	7	168	504
K1321.03004055	30	40	M8	23	7	88	308
K1321.04002055	40	20	M8	23	7	700	840
K1321.04003055	40	30	M8	23	7	273	820
K1321.04004055	40	40	M8	23	7	189	660
K1321.05002055	50	20	M10	28	8	1471	2500
K1321.05002555	50	25	M10	28	8	630	1386
K1321.05003055	50	30	M10	28	8	545	1635
K1321.05004055	50	40	M10	28	8	310	1116
K1321.05005055	50	50	M10	28	8	180	900
K1321.06004055	60	40	M10	28	8	500	1750
K1321.07004555	70	45	M10	28	8	600	2400
K1321.07502555	75	25	M12	37	10	2440	3660
K1321.07504055	75	40	M12	37	10	700	2450
K1321.07505055	75	50	M12	37	10	520	2600
K1321.07505555	75	55	M12	37	10	396	2178

Pryžové silentbloky

ocel nebo nerezová ocel, typ C



Materiál:

Kovové díly ocel o pevnosti 5.6 nebo nerezová ocel.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.

Provedení:

Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K0569.01001055

Upozornění:

Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.

Teplotní rozsah:

-30 °C až +80 °C.

Na vyžádání:

Jiné tvrdosti Shore.



KIPP Pryžové silentbloky, ocel nebo nerezová ocel, typ C

Objednací číslo	Materiál základní těleso	D	H	G	T	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K0569.01001055	ocel	10	10	M4	4	100	50
K0569.01001555	ocel	10	15	M4	4	50	50
K0569.01501555	ocel	15	15	M4	4	100	100
K0569.02002055	ocel	20	20	M6	6	230	276
K0569.02002555	ocel	20	25	M6	6	120	180
K0569.02502055	ocel	25	20	M6	6	230	276
K0569.02502555	ocel	25	25	M6	6	110	165
K0569.02503055	ocel	25	30	M6	6	80	160
K0569.03002055	ocel	30	20	M8	8	425	637
K0569.03003055	ocel	30	30	M8	8	175	350
K0569.03004055	ocel	30	40	M8	8	133	400
K0569.04003055	ocel	40	30	M8	8	530	1060
K0569.04004055	ocel	40	40	M8	8	222	666
K0569.05003055	ocel	50	30	M10	10	680	1360
K0569.05004055	ocel	50	40	M10	10	333	1000
K0569.05005055	ocel	50	50	M10	10	190	665
K0569.07504055	ocel	75	40	M12	12	750	2250
K0569.07505055	ocel	75	50	M12	12	636	2225
K0569.010010551	nerezová ocel	10	10	M4	4	100	50
K0569.015015551	nerezová ocel	15	15	M4	4	100	100
K0569.020020551	nerezová ocel	20	20	M6	6	230	276
K0569.025025551	nerezová ocel	25	25	M6	6	110	165
K0569.030020551	nerezová ocel	30	20	M8	8	425	637
K0569.030030551	nerezová ocel	30	30	M8	8	175	350
K0569.040030551	nerezová ocel	40	30	M8	8	530	1060



Pryžové silentbloky

nerezová ocel, typ C

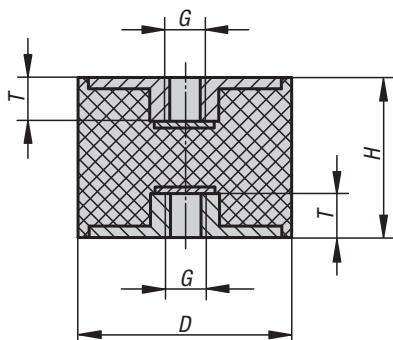

Materiál:

Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.

Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost 55° Shore A, šedý.

Provedení:

Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K1320.01001055

Upozornění:

Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.

Teplotní rozsah:

-30 °C až +80 °C.

Na vyžádání:


Kovové díly nerezová ocel 1.4301.

KIPP Pryžové silentbloky, nerezová ocel, typ C

Objednací číslo	D	H	G	T	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K1320.01001055	10	10	M4	4	175	350
K1320.01001555	10	15	M4	4	100	100
K1320.01501555	15	15	M4	4	230	276
K1320.02002055	20	20	M6	5	120	180
K1320.02002555	20	25	M6	5	230	276
K1320.02502055	25	20	M6	5	110	165
K1320.02502555	25	25	M6	5	80	160
K1320.02503055	25	30	M6	5	425	637
K1320.03002055	30	20	M8	7	425	637
K1320.03003055	30	30	M8	7	133	400
K1320.03004055	30	40	M8	7	530	1060
K1320.04003055	40	30	M8	7	222	666
K1320.04004055	40	40	M8	7	680	1360
K1320.05003055	50	30	M10	8	333	1000
K1320.05004055	50	40	M10	8	190	665
K1320.05005055	50	50	M10	8	750	2250
K1320.07504055	75	40	M12	10	636	2225
K1320.07505055	75	50	M12	10	50	50

Pryžové silentbloky

typ CT projmuté

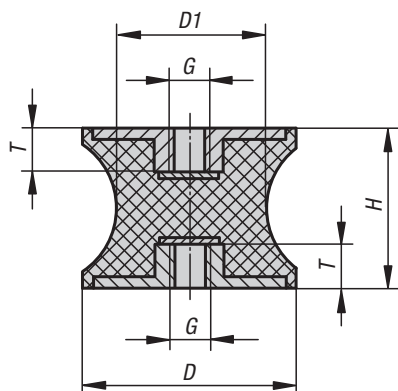

Materiál:

Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.

Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 57° Shore A.

Provedení:

Ocel, pozinkovaná.

Příklad způsobu objednání:

K0570.01501557

Upozornění:

Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné při uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.

Pryžové silentbloky s projmutým průřezem gumové části snižují její vysoké zatížení na krajích při radiálním vychýlení a zvyšují tak životnost konstrukčního dílu.

Teplotní rozsah:

-30 °C až +80 °C.

Na vyžádání:

Jiné tvrdosti Shore.

KIPP Pryžové silentbloky, typ CT projmuté

Objednací číslo	D	D1	H	G	T	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K0570.01501557	15	12	15	M4	4	111	122
K0570.02001557	20	14	15	M6	6	227	227
K0570.03002057	30	22	20	M8	8	252	504
K0570.04003057	40	33	30	M8	8	199	796
K0570.04004857	40	20	48	M8	8	111	555
K0570.05003057	50	40	30	M10	10	499	998
K0570.07504057	75	50	40	M12	12	597	2030



Pryžové silentbloky

ocel nebo nerezová ocel, typ D



KIPP Pryžové silentbloky, ocel nebo nerezová ocel, typ D

Objednáací číslo	Materiál základní těleso	D	H	G	L	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K0571.00800855	ocel	8	8	M3	6	40	40
K0571.01001055	ocel	10	10	M4	10	35	35
K0571.01001555	ocel	10	15	M4	10	26	40
K0571.01500655	ocel	15	6	M4	10	175	88
K0571.01500855	ocel	15	8	M4	10	187	187
K0571.01501055	ocel	15	10	M4	10	100	100
K0571.01501555	ocel	15	15	M4	10	50	100
K0571.02000555	ocel	20	5	M6	18	135	95
K0571.02000855	ocel	20	8	M6	18	250	250
K0571.02001055	ocel	20	10	M6	18	240	240
K0571.02001555	ocel	20	15	M6	18	110	220
K0571.02002055	ocel	20	20	M6	18	75	225
K0571.02002555	ocel	20	25	M6	18	65	227,5
K0571.02500855	ocel	25	8	M6	18	850	850
K0571.02501055	ocel	25	10	M6	18	400	400
K0571.02501555	ocel	25	15	M6	18	210	420
K0571.02502055	ocel	25	20	M6	18	140	420
K0571.02502555	ocel	25	25	M6	18	100	350
K0571.02503055	ocel	25	30	M6	18	79	316
K0571.03001555	ocel	30	15	M8	23	270	540
K0571.03002055	ocel	30	20	M8	23	238	714
K0571.03002555	ocel	30	25	M8	23	153	535,5
K0571.03003055	ocel	30	30	M8	23	127	508
K0571.03004055	ocel	30	40	M8	23	88	528
K0571.04001555	ocel	40	15	M8	23	710	1420
K0571.04002055	ocel	40	20	M8	23	365	1095
K0571.04003055	ocel	40	30	M8	23	205	820
K0571.04004055	ocel	40	40	M8	23	143	858
K0571.05002055	ocel	50	20	M10	28	646	1938
K0571.05003055	ocel	50	30	M10	28	354	1416
K0571.05004055	ocel	50	40	M10	28	230	1380
K0571.05005055	ocel	50	50	M10	28	160	1280
K0571.06004055	ocel	60	40	M10	28	317	1902
K0571.07002555	ocel	70	25	M10	28	980	3430
K0571.07004555	ocel	70	45	M10	28	438	3066
K0571.07502555	ocel	75	25	M12	37	1318	4613
K0571.07504055	ocel	75	40	M12	37	643	3858
K0571.07505055	ocel	75	50	M12	37	472	3776
K0571.07505555	ocel	75	55	M12	37	310	3100
K0571.008008551	nerezová ocel	8	8	M3	8	40	40
K0571.010010551	nerezová ocel	10	10	M4	10	35	35
K0571.015015551	nerezová ocel	15	15	M4	10	50	100
K0571.020015551	nerezová ocel	20	15	M6	18	110	220
K0571.025020551	nerezová ocel	25	20	M6	18	140	420
K0571.030030551	nerezová ocel	30	30	M8	23	127	508
K0571.040030551	nerezová ocel	40	30	M8	23	205	820



Materiál:

Kovové díly ocel o pevnosti 5.6 nebo nerezová ocel.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední,
55° Shore A.

Provedení:

Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K0571.00800855

Upozornění:


Pryžové silentbloky se kromě jiného používají při uložení agregátů a jako doraz proti úderu pro omezení dráhy odpružení u materiálů, kterými se pohybuje. Používají se také u strojů, které se pevně neukotví do podkladu a jsou umístěny na citlivém povrchu, např. u kancelářských strojů.

Teplotní rozsah:

-30 °C až +80 °C.


Na vyžádání:

Jiné tvrdosti Shore.

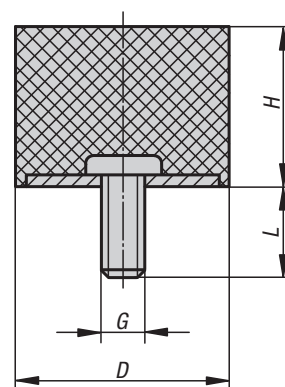

Pryžové silentbloky

nerezová ocel, typ D

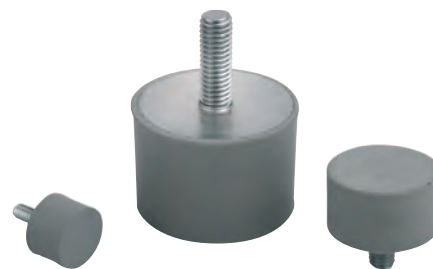

Materiál:

Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.
Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost 55° Shore A, šedý.

Provedení:

Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K1318.00800855

Upozornění:

Pryžové silentbloky se kromě jiného používají při uložení agregátů a jako doraz proti úderu pro omezení dráhy odpružení u materiálů, kterými se pohybuje. Používají se také u strojů, které se pevně neukotvují do podkladu a jsou umístěny na citlivém povrchu, např. u kancelářských strojů.

Teplotní rozsah:

-30 °C až +80 °C.

Na vyžádání:

Kovové díly nerezová ocel 1.4301.


KIPP Pryžové silentbloky, nerezová ocel, typ D

Objednací číslo	D	H	G	L	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K1318.00800855	8	8	M3	6	40	40
K1318.01001055	10	10	M4	10	35	35
K1318.01001555	10	15	M4	10	26	40
K1318.01500855	15	8	M4	10	187	187
K1318.01501055	15	10	M4	10	100	100
K1318.02000855	20	8	M6	18	250	250
K1318.02001055	20	10	M6	18	240	240
K1318.02001555	20	15	M6	18	110	220
K1318.02002055	20	20	M6	18	75	225
K1318.02500855	25	8	M6	18	850	850
K1318.02501055	25	10	M6	18	400	400
K1318.02501555	25	15	M6	18	210	420
K1318.02502055	25	20	M6	18	140	420
K1318.02502555	25	25	M6	18	100	350
K1318.03001555	30	15	M8	23	270	540
K1318.03002055	30	20	M8	23	238	714
K1318.03003055	30	30	M8	23	127	508
K1318.03004055	30	40	M8	23	88	528
K1318.04001555	40	15	M8	23	710	1420
K1318.04002055	40	20	M8	23	365	1095
K1318.04003055	40	30	M8	23	205	820
K1318.05002055	50	20	M10	28	646	1938
K1318.05003055	50	30	M10	28	354	1416
K1318.05004055	50	40	M10	28	230	1380



Pryžové silentbloky

typ DS s přísavkou

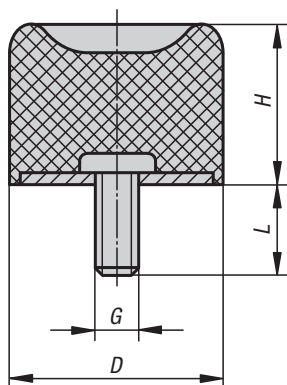

Materiál:

Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.

Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 57° Shore A.

Provedení:

Ocel, pozinkovaná.

Příklad způsobu objednání:

K0572.01501457

Upozornění:

Pryžové silentbloky se kromě jiného používají při uložení agregátů a jako doraz proti úderu pro omezení dráhy odpružení u materiálů, kterými se pohybuje.

Teplotní rozsah:

-30 °C až +80 °C.

Na vyžádání:


Jiné tvrdosti Shore.

KIPP Pryžové silentbloky, typ DS s přísavkou

Objednací číslo	D	H	G	L	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K0572.01501457	15	14	M4	13	50	100
K0572.02501857	25	18,5	M6	18	95	285
K0572.03002857	30	28,5	M8	23	97	340
K0572.04002857	40	28	M8	23	120	480
K0572.05002857	50	28	M10	28	220	990
K0572.07003057	70	30	M10	28	360	2160
K0572.07503757	75	37	M12	37	390	3510
K0572.10005057	100	50	M16	42	540	8100

Pryžové silentbloky

typ E

**Materiál:**

Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.
Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední,
55° Shore A.

Provedení:

Ocel, pozinkovaná.

Příklad způsobu objednání:

K0573.00800855

Upozornění:

Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.

Teplotní rozsah:

-30 °C až +80 °C.

Na vyžádání:

Jiné tvrdosti Shore.



KIPP Pryžové silentbloky, typ E

Objednací číslo	D	H	G	T	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K0573.00800855	8	8	M3	3	88	44
K0573.01501255	15	12	M4	4	165	182
K0573.01501555	15	15	M4	4	100	130
K0573.01502055	15	20	M4	4	75	113
K0573.02001555	20	15	M6	6	145	246
K0573.02002055	20	20	M6	6	94	216
K0573.02002555	20	25	M6	6	65	169
K0573.02501555	25	15	M6	6	270	540
K0573.02502555	25	25	M6	6	105	315
K0573.02503055	25	30	M6	6	85	281
K0573.02504055	25	40	M6	6	75	300
K0573.03001555	30	15	M8	8	545	491
K0573.03002555	30	25	M8	8	160	416
K0573.03003055	30	30	M8	8	125	425
K0573.03004055	30	40	M8	8	85	315
K0573.04002055	40	20	M8	8	550	660
K0573.04002555	40	25	M8	8	500	1000
K0573.04003055	40	30	M8	8	300	870
K0573.04004055	40	40	M8	8	260	1040
K0573.05002055	50	20	M10	10	860	860
K0573.05002555	50	25	M10	10	700	1400
K0573.05003055	50	30	M10	10	450	1575
K0573.05004055	50	40	M10	10	350	1400
K0573.05005055	50	50	M10	10	170	850
K0573.06003055	60	30	M10	10	700	1400
K0573.06004055	60	40	M10	10	400	1600
K0573.06005055	60	50	M10	10	240	1200
K0573.07004255	70	42	M10	10	520	2600
K0573.07004555	70	45	M10	10	680	3060
K0573.07502555	75	25	M12	12	1211	1816
K0573.07503055	75	30	M12	12	1090	2289
K0573.07504055	75	40	M12	12	500	2000
K0573.07505055	75	50	M12	12	550	2750



Pryžové silentbloky

nerezová ocel, typ E

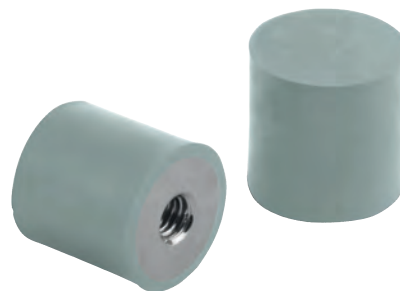

Materiál:

Kovové díly, nerezová ocel 1.4401.
Elastomer přírodní kaučuk, střední tvrdost 55° Shore A, šedý.

Provedení:

Nerezová ocel bez povrchové úpravy.

Příklad způsobu objednání:

K1319.00800855

Upozornění:

Pryžové silentbloky jsou velmi rozšířené konstrukční prvky pro pružná uložení. Používají se mimo jiné pro uložení agregátů, motorů, kompresorů, čerpadel a zkušebních strojů.

Teplotní rozsah:


-30 °C až +80 °C.

Na vyžádání:

Kovové díly nerezová ocel 1.4301.

KIPP Pryžové silentbloky, nerezová ocel, typ E

Objednací číslo	D	H	G	T	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K1319.00800855	8	8	M3	3	88	44
K1319.01501255	15	12	M4	4	165	182
K1319.01501555	15	15	M4	4	100	130
K1319.01502055	15	20	M4	4	75	113
K1319.02001555	20	15	M6	5	145	246
K1319.02002055	20	20	M6	5	94	216
K1319.02002555	20	25	M6	5	65	169
K1319.02501555	25	15	M8	7	270	540
K1319.02502555	25	25	M8	7	105	315
K1319.02503055	25	30	M8	7	85	281
K1319.02504055	25	40	M8	7	75	300
K1319.03001555	30	15	M8	7	545	491
K1319.03002555	30	25	M8	7	160	416
K1319.03003055	30	30	M8	7	125	425
K1319.03004055	30	40	M8	7	85	315
K1319.04002055	40	20	M8	7	550	660
K1319.04002555	40	25	M8	7	500	1000
K1319.04003055	40	30	M8	7	300	870
K1319.04004055	40	40	M8	7	260	1040
K1319.05002055	50	20	M10	8	860	860
K1319.05002555	50	25	M10	8	700	1400
K1319.05003055	50	30	M10	8	450	1575
K1319.05004055	50	40	M10	8	350	1400
K1319.05005055	50	50	M10	8	170	850
K1319.06003055	60	30	M10	8	700	1400
K1319.06004055	60	40	M10	8	400	1600
K1319.06005055	60	50	M10	8	240	1200
K1319.07004255	70	42	M10	8	520	2600
K1319.07004555	70	45	M10	8	680	3060
K1319.07502555	75	25	M12	10	1211	1816
K1319.07503055	75	30	M12	10	1090	2289
K1319.07504055	75	40	M12	10	500	2000
K1319.07505055	75	50	M12	10	550	2750

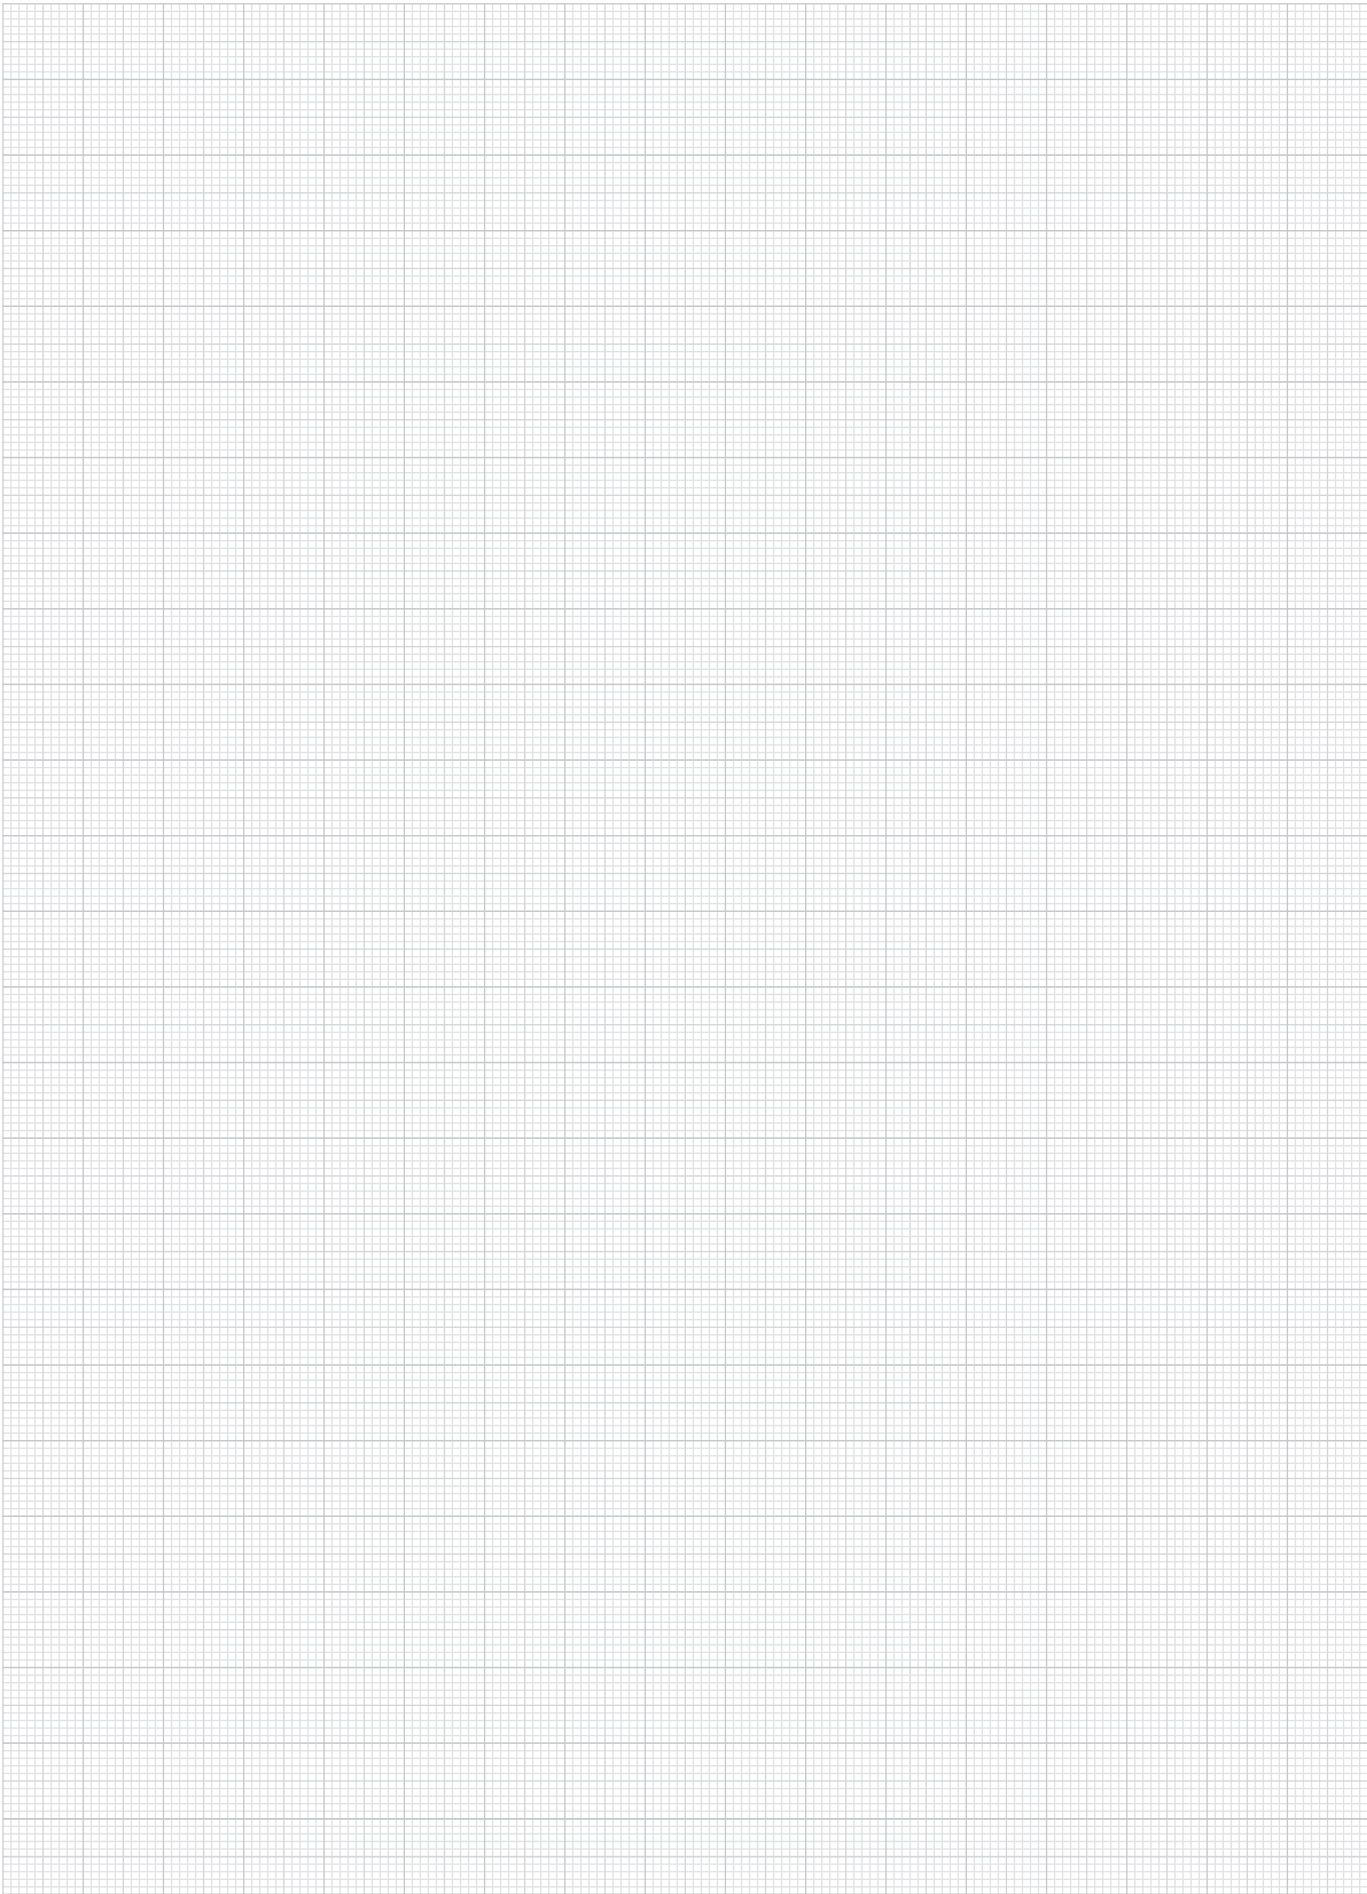

Pryžové silentbloky

parabolické



Materiál:

Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.

Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.

Provedení:

Ocel, pozinkovaná.

Příklad způsobu objednání:

K0574.02002455

Upozornění:


Pryžové dorazy se vyznačují odolností a účinným odpružením a tlumením nárazů. Pryžové dorazy jsou zejména vhodné k elastickému omezení dráhy a k odpružení nárazů u mobilních i nemobilních agregátů, strojů i jako běžné dorazy.

Teplotní rozsah:

-30 °C až +80 °C.

Na vyžádání:

Jiné tvrdosti Shore.

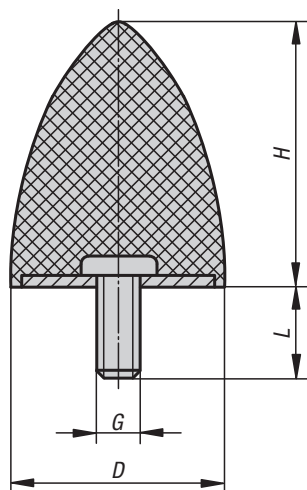


KIPP Pryžové silentbloky, parabolické

Objednací číslo	D	H	G	L	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K0574.02002455	20	24	M6	18	14	500
K0574.03003655	30	36	M8	20	15	750
K0574.03504055	35	40	M8	23	16	1750
K0574.05005855	50	58	M10	28	30	3000
K0574.05006755	50	67	M8	38	30	3200
K0574.07508955	75	89	M12	37	50	8000

Pryžové silentbloky

konické



KIPP Pryžové silentbloky, konické

Objednací číslo	D	H	G	L	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K0575.02501755	25	17	M6	18	3,7	678
K0575.05001855	50	18	M10	28	4	3600

Materiál:

Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.

Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.

Provedení:

Ocel, pozinkovaná.

Příklad způsobu objednání:

K0575.02501755

Upozornění:

Pryžové dorazy se vyznačují odolností a účinným odpružením a tlumením nárazů. Pryžové dorazy jsou zejména vhodné k elastickému omezení dráhy a k odpružení nárazů u mobilních i nemobilních agregátů, strojů i jako běžné dorazy.

Teplotní rozsah:

-30 °C až +80 °C.


Na vyžádání:

Jiné tvrdosti Shore.

K0576

Pryžové dorazy

zaoblené

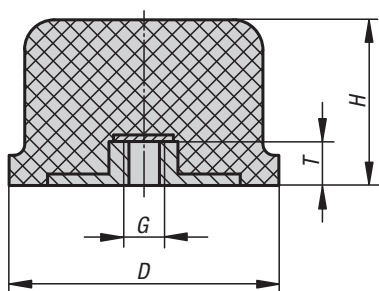

KIPP Pryžové dorazy, zaoblené

Objednací číslo	D	H	G	T	Tuhost pružiny N/mm	Zatížení N
K0576.05003555	50	35	M10	10	120	3000
K0576.08006055	80	60	M12	12	150	11000
K0576.12509055	125	93	M16	16	200	20000

Materiál:

Kovové díly z oceli, pevnost 5.6.

Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost střední, 55° Shore A.

Provedení:

Ocel, pozinkovaná.

Příklad způsobu objednání:

K0576.05003555

Upozornění:

Pryžové dorazy se vyznačují odolností a účinným odpružením a tlumením nárazů. Pryžové dorazy jsou zejména vhodné k elastickému omezení dráhy a k odpružení nárazů u mobilních i nemobilních agregátů, strojů i jako běžné dorazy.

Teplotní rozsah:

-30 °C až +80 °C.

Na vyžádání:

Jiné tvrdosti Shore.

