

EN 13813



# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 574/2014

## Sikafloor® 050 Patch č. 39121128

|    |                                                                      |                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ<br>KÓD TYPU VÝROBKU:                         | 39121128                                            |
| 2  | ZAMÝŠĽANÉ<br>POUŽITIE/POUŽITIA:                                      | EN 13813<br>Cementová vyrovnávacia stierka          |
| 3  | VÝROBCA:                                                             | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich |
| 4  | SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA<br>A OVEROVANIA<br>NEMENNOSTI<br>PARAMETROV: | Systém 4<br>Systém 3 (Reakcia na oheň)              |
| 5  | HARMONIZOVANÁ NORMA:                                                 | EN 13813                                            |
| 6a | NOTIFIKOVANÝ(-É)<br>SUBJEKT(-Y):                                     | 1378                                                |

**Vyhlásenie o parametroch**

Sikafloor® 050 Patch

39121128

Vydanie: 2016.05, verzia č. 01

**7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE EN 13813**

| Podstatné vlastnosti          | Parametre            | Harmonizovaná<br>technická<br>špecifikácia |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Reakcia na oheň               | A1/ A1 <sub>fl</sub> | <b>EN 13813</b>                            |
| Uvoľňovanie korozívnych látok | Cement (CT)          |                                            |
| Hodnota pH                    | NPD                  |                                            |
| Vodonepriepustnosť            | NPD                  |                                            |
| Priepustnosť vodnej pary      | NPD                  |                                            |
| Pevnosť v tlaku               | C30                  |                                            |
| Pevnosť v ťahu pri ohybe      | F7                   |                                            |
| Odolnosť proti opotrebovaniu  | NPD                  |                                            |
| Odolnosť proti rázu           | NPD                  |                                            |
| Zvuková izolácia              | NPD                  |                                            |
| Pohltivosť zvuku              | NPD                  |                                            |
| Tepelný odpor                 | NPD                  |                                            |
| Odolnosť proti chemikáliám    | NPD                  |                                            |
| Prídržnosť                    | NPD                  |                                            |

NPD – parameter nestanovený

**8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno : Gérard Hagmolen of ten Have  
Funkcia: CPE cementové podlahové  
systémy  
Rosendahl, 1.5.2016

Meno : Remo van der Wilt  
Funkcia: CTMM Flooring  
Deventer, 1.5.2016

.....

End of information as required by Regulation (EU) No 574/2014

**Vyhlásenie o parametroch**

Sikafloor® 050 Patch

39121128

Vydanie: 2016.05, verzia č. 01



1378

16  
39121128

EN 13813

## Cementová vyrovnávací stierka

| Podstatné vlastnosti          | Parametre            |
|-------------------------------|----------------------|
| Reakcia na oheň               | A1/ A1 <sub>fl</sub> |
| Uvoľňovanie korozívnych látok | Cement (CT)          |
| Hodnota pH                    | NPD                  |
| Vodonepriepustnosť            | NPD                  |
| Priepustnosť vodnej pary      | NPD                  |
| Pevnosť v tlaku               | C30                  |
| Pevnosť v ťahu pri ohybe      | F7                   |
| Odolnosť proti opotrebovaniu  | NPD                  |
| Odolnosť proti rázu           | NPD                  |
| Zvuková izolácia              | NPD                  |
| Pohltivosť zvuku              | NPD                  |
| Tepelný odpor                 | NPD                  |
| Odolnosť proti chemikáliám    | NPD                  |
| Prídržnosť                    | NPD                  |

<http://dop.sika.com>**INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A  
BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)**

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

**PRÁVNE OZNÁMENIE**

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní prešľudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Vyhlásenie o parametroch**

Sikafloor® 050 Patch

39121128

Vydanie: 2016.05, verzia č. 01

**Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:**

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: [sika@sk.sika.com](mailto:sika@sk.sika.com)

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Rybníčná 38/e

SK-831 06 Bratislava

Slovenská republika

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Vyhlásenie o parametroch**

Sikafloor® 050 Patch

39121128

Vydanie: 2016.05, verzia č. 01

EN 13813



## DECLARATION OF PERFORMANCE

ACCORDING ANNEX III OF THE REGULATION (EU) NO 305/2011

# Sikafloor® -050 Patch

## No. 39121128

|    |                                                |                                             |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | UNIQUE IDENTIFICATION<br>CODE OF PRODUCT-TYPE: | 39121128                                    |
| 2  | INTENDED USE/ES                                | EN 13813<br>Cementitious levelling compound |
| 3  | MANUFACTURER:                                  | Name and address Manufacturer               |
| 4  | AUTHORISED<br>REPRESENTATIVE:                  |                                             |
| 5  | SYSTEM/S OF AVCP:                              | System 4 / system 3 for reaction to fire    |
| 6a | HARMONISED STANDARD:                           | EN 13813                                    |
|    | Notified body/ies:                             | 1378                                        |

**7 DECLARED PERFORMANCE/S**

| Essential Characteristics       | Performance           | Harmonized Technical Specification |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire class          | A1 / A1 <sub>fl</sub> | EN 13813                           |
| Release of corrosive substances | CT                    |                                    |
| PH value                        | NPD                   |                                    |
| Water permeability              | NPD                   |                                    |
| Water vapour permeability       | NPD                   |                                    |
| Compressive strength            | C30                   |                                    |
| Flexural strength               | F7                    |                                    |
| Wear resistance                 | NPD                   |                                    |
| Tensile adhesion strength       | NPD                   |                                    |
| Shock resistance                | NPD                   |                                    |
| Sound insulation                | NPD                   |                                    |
| Sound absorption                | NPD                   |                                    |
| Thermal resistance              | NPD                   |                                    |
| Chemical resistance             | NPD                   |                                    |
| Bond strength                   | NPD                   |                                    |

**8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR - SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION**


The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Gérard Hagmolen of ten Have  
Function: CPE Cementitious flooring  
At Rosendahl on 01 May 2016



Name : Remo van der Wilt  
Function: CTMM flooring  
At Deventer on 01 May 2016

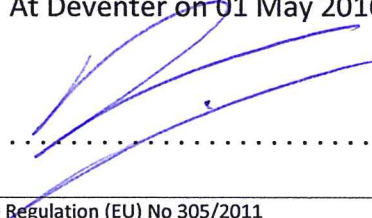

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

# Add Related DoP



1378

16  
39121128

EN 13813

Cementitious levelling compound

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Reaction to fire class          | A1 / A1 <sub>fl</sub> |
| Release of corrosive substances | CT                    |
| PH value                        | NPD                   |
| Water permeability              | NPD                   |
| Water vapour permeability       | NPD                   |
| Compressive strength            | C30                   |
| Flexural strength               | F7                    |
| Wear resistance                 | NPD                   |
| Tensile adhesion strength       | NPD                   |
| Shock resistance                | NPD                   |
| Sound insulation                | NPD                   |
| Sound absorption                | NPD                   |
| Thermal resistance              | NPD                   |
| Chemical resistance             | NPD                   |
| Bond strength                   | NPD                   |

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

### Declaration of Performance

Sikafloor® -050 Patch  
39121128  
2016.05 , Revision 1.0

Template for translation. Only for  
internal use



---

## LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

---

Sika Services AG  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich  
Switzerland  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

**Declaration of Performance**  
Sikafloor® -050 Patch  
39121128  
2016.05 , Revision 1.0

Template for translation. Only for  
internal use