

Federringe

aufgebogen (Form "A") oder glatt (Form "B")
mit rechteckigem Querschnitt


DIN

127

Pružná podložka

Forma "A" zahnuté konce

Forma "B" hladké konce

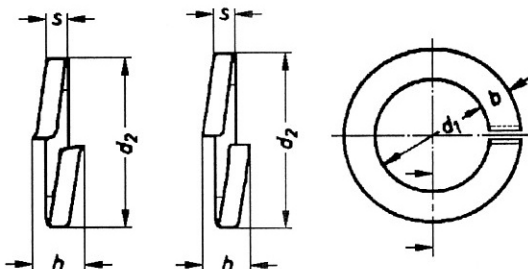

Federstahl		
MATERIAL		
OBERFLÄCHE		
blank	verz.	gelb

metrisch	d 1	d 2	b	s	Form "A"	Form "B"		
					verzinkt	blank	verzinkt	
M 2	2,1	4,4	0,9	0,5	LG	LG	LG	LG
M 2,3	2,4	4,9	-	-	LG	LG	LG	
M 2,5	2,6	5,1	0,6	1	LG	LG	LG	
M 2,6	2,7	5,2	-	-	LG	LG	LG	
M 3	3,1	6,2	1,3	0,8	LG	LG	LG	LG
M 3,5	3,6	6,7	1,3	0,8		LG	LG	LG
M 4	4,1	7,6	1,5	0,9	LG	LG	LG	LG
M 5	5,1	9,2	1,8	1,2	LG	LG	LG	LG
M 6	6,1	11,8	2,5	1,6	LG	LG	LG	LG
M 7	7,1	12,8	2,5	1,6		LG	LG	
M 8	8,1	14,8	3	2	LG	LG	LG	LG
M 10	10,2	18,1	3,5	2,2	LG	LG	LG	LG
M 12	12,2	21,1	4	2,5	LG	LG	LG	LG
M 14	14,2	24,1	4,5	3	LG	LG	LG	LG
M 16	16,2	27,4	5	3,5	LG	LG	LG	LG
M 18	18,2	29,4	5	3,5	LG	LG	LG	LG
M 20	20,2	33,6	6	4	LG	LG	LG	
M 22	22,5	35,9	6	4	LG	LG	LG	
M 24	24,5	40	7	5	LG	LG	LG	LG
M 26	26,5	41,5	-	-		LG		
M 27	27,5	43	7	5	LG	LG	LG	
M 30	30,5	48,2	8	6	LG	LG	LG	
M 36	36,5	58,2	10	6	LG	LG	LG	
M 39	39,5	61,2	10	6		LG	LG	
M 42	42,5	68,2	12	7		LG		
M 45	45,5	71,2	12	7		LG		
M 48	49	75	12	7		LG		
M 52	53	83	14	8		LG		
M 56	57	87	14	8		LG		
M 60	61	91	14	8		LG		
M 64	65	95	14	8		LG		