


Torbandschrauben mit Muttern

Flachrundschrauben mit Vierkantansatz

DIN

603

Skrutka so zaoblenou hlavou a štvorhranom

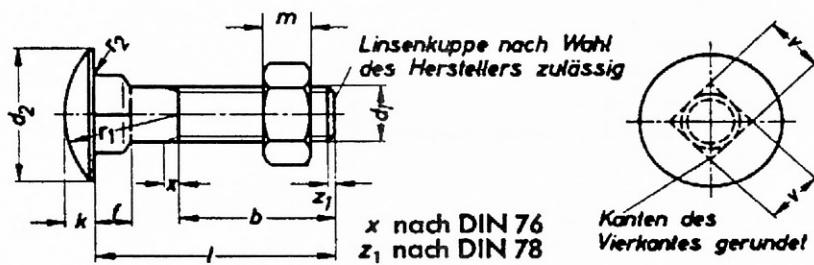

	4.6	
FESTIGKEIT		
OBERFLÄCHE		
verz.		

d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
b 1	16	18	22	26	30	38	46
b 2	22	24	28	32	36	44	52
b 3	-	-	41	45	49	57	65
d k	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65	38,8	46,8
f	4,1	4,6	5,6	6,6	8,75	12,9	15,9
k	3,3	3,88	4,88	5,38	6,95	8,95	11,05
v	5,48	6,48	5,58	10,58	12,7	16,7	20,84

I							
16	LG	LG	LG				
20	LG	LG	LG	LG			
25	LG	LG	LG	LG			
30	LG	LG	LG	LG	LG		
35	LG	LG	LG	LG	LG		
40	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
45	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
50	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
55	LG	LG	LG	LG	LG		
60	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
65		LG	LG	LG	LG	LG	
70	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
80	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
90	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
100	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
110		LG	LG	LG	LG	LG	
120		LG	LG	LG	LG	LG	LG
130			LG	LG	LG	LG	
140		LG	LG	LG	LG	LG	LG
150			LG	LG	LG	LG	
160			LG	LG	LG	LG	LG
180			LG	LG	LG	LG	LG
200			LG	LG	LG	LG	
220				LG	LG	LG	
240					LG	LG	
260					LG	LG	
280	Fußnote zur Maßtabelle:						
300	b 1 = für Längen bis 125mm			LG	LG	LG	
320	b 2 = für Längen von 125mm bis 200mm			LG	LG	LG	
340	b 3 = für Längen ab 200mm					LG	