

Zylinderstifte, gehärtet

Toleranzfeld m6


Valcové kolíky kalené

Tolerancia m6

DIN

6325

	Stahl	
MATERIAL		
OBERFLÄCHE		
	blank	

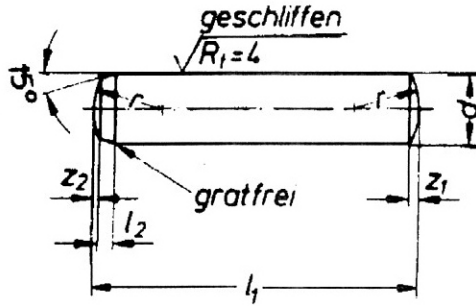

d	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
l 2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	2,5	3	4
r ~	1	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	16	20
z 1 ~	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3
z 2 ~	0,08	0,12	0,18	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,7	2

l 1														
3	LG													
4	LG	LG	LG											
5	LG	LG												
6	LG	LG	LG	LG	LG	LG								
8	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG							
10	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG						
12	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG					
14		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG				
16		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG				
18		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG				
20		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
22		LG		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
24		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
26		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
28		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
30		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
32			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
36			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
40			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
45				LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
50				LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
55				LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
60				LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
65						LG	LG	LG					LG	
70							LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
80							LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
90							LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
100							LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
110								LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
120								LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG