

s malou výškou hlavy a vnútorným šesťhranom

7984

Kegelstift nach DIN 78

leichte Rundung oder Ansenkung am Innensechskant zulässig (bis auf e)

<i>d</i>	<i>M 4</i>	<i>M 5</i>	<i>M 6</i>	<i>M 8</i>	<i>M 10</i>	<i>M 12</i>	<i>M 16</i>	<i>M 20</i>
<i>d k</i>	7	8,5	10	13	16	18	24	30
<i>e</i>	2,87	3,44	4,58	5,72	8,01	9,15	13,72	16
<i>k</i>	2,8	3,5	4	5	6	7	9	11
<i>s</i>	2,5	3	4	5	7	8	12	14
<i>t</i>	2,3	2,7	3	3,8	4,5	5	5,5	7,5

<i>I</i>										
8	LG	LG	LG							
10	LG	LG	LG	LG						
12	LG	LG	LG	LG						
16	LG	LG	LG	LG	LG					
20	LG	LG	LG	LG	LG	LG				
25	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
30	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
35	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
40		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
45			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
50			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
55			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
60			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
70				LG	LG		LG	LG	LG	LG
80				LG	LG	LG	LG			LG
90					LG	LG	LG	LG	LG	LG
100					LG	LG	LG	LG	LG	LG
110					LG		LG			LG
120							LG	LG	LG	

Zylinderschrauben

mit niedrigem Kopf und Innensechskant

Skrutka s valcovou hlavou

s malou výškou hlavy a vnútorným šesťhranom

DIN


7984

8.8 10.9

FESTIGKEIT

OBERFLÄCHE

blank

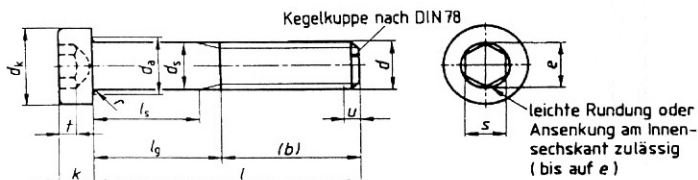

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
dk	5,5	7	8,5	10	13	16	18	24	30	36
e	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	8,01	9,15	13,72	16	19,44
k	2	2,8	3,5	4	5	6	7	9	11	13
s	2	2,5	3	4	5	7	8	12	14	17
t	1,5	2,3	2,7	3	3,8	4,5	5	5,5	7,5	8

l										
4	LG									
5	LG									
6	LG	LG	LG							
8	LG	LG	LG	LG						
10	LG	LG	LG	LG	LG					
12	LG	LG	LG	LG	LG	LG				
16	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
20	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
25	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
30	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
35	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
40	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
45			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
50			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
55			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
60			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
65					LG	LG	LG	LG		
70			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
75					LG	LG	LG			
80				LG	LG	LG	LG	LG	LG	
90					LG	LG	LG	LG	LG	LG
100					LG	LG	LG	LG	LG	
110					LG	LG	LG	LG	LG	
120					LG	LG	LG	LG	LG	LG
130						LG	LG	LG	LG	LG
140							LG	LG	LG	

Zylinderschrauben


mit niedrigem Kopf und Innensechskant

Skrutka s valcovou hlavou

s malou výškou hlavy a vnútorným šesťhranom

DIN

7984

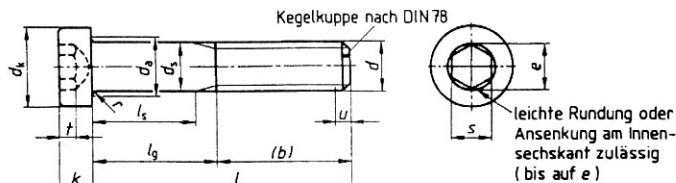

8.8		10.9
FESTIGKEIT		
OBERFLÄCHE		
	blank	

d	M 12	M 16	M 20	M 24
dk	18	24	30	36
e	9,15	13,72	16	19,44
k	7	9	11	13
s	8	12	14	17
t	5	5,5	7,5	8

l				
150	LG	LG	LG	LG
160	LG		LG	
170			LG	
180			LG	
190				LG
200				LG
210				LG
220				LG