Linsensenk - Holzschrauben

mit Schlitz

Vrut so zapust. čočkovou hlavou

DIN
95

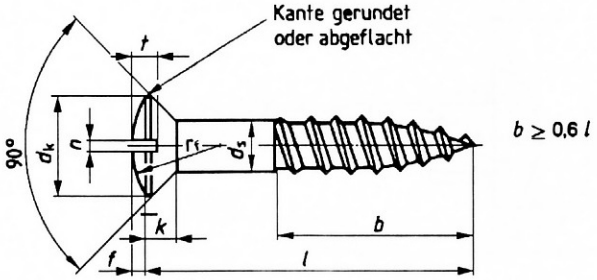

	4.8	
FESTIGKEIT		
OBERFLÄCHE		
	verz.	

d	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
d s	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
d k	4,18	5,08	5,98	6,95	7,95	8,75	9,65	11,55
k	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3
n	0,7	0,8	1	1	1,2	1,2	1,51	1,91
t	1	1,2	1,45	1,7	1,9	2,1	2,3	2,8

l								
10	LG	LG	LG	LG				
12	LG	LG	LG	LG	LG			
16	LG	LG	LG	LG	LG			
20		LG	LG	LG	LG	LG	LG	
25		LG	LG	LG	LG	LG	LG	
30		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
35			LG	LG	LG	LG	LG	LG
40			LG	LG	LG	LG	LG	LG
45			LG	LG	LG	LG	LG	
50			LG	LG	LG	LG	LG	LG
60					LG	LG	LG	LG
70					LG	LG	LG	LG
80								LG
90								LG
100								LG