

# Zylinderschrauben


Form "A", mit Schlitz

## Skrutka s valcovou hlavou

Forma "A" s plochou drážkou

DIN

84

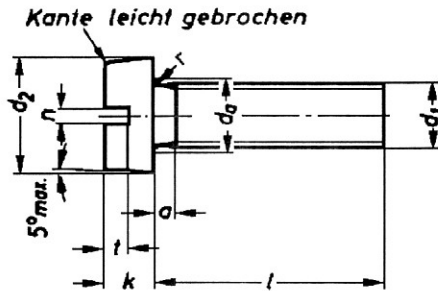

	4.8	
FESTIGKEIT		
OBERFLÄCHE		
verz.		gelb

d 1	M 1,2	M 1,6	M 2	M 2,5	M 2,6	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
d 2	2,3	3	3,8	4,5	5	5,5	6	7	8,5	10	13	16	18
k	0,8	1	1,3	1,6	1,7	2	2,4	2,6	3,3	3,9	5	6	7
n	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3
t	0,3	0,45	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3,5

l													
2	LG	LG	LG										
3	LG	LG	LG	LG		LG							
4		LG	LG	LG		LG		LG					
5		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG				
6		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
8		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG			
10			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
12			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
14			LG	LG		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
16			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
18			LG	LG		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	
20			LG	LG		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
25			LG	LG		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
30			LG	LG		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
35						LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
40						LG	LG	LG		LG	LG	LG	LG
45						LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
50						LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
60						LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
65						LG		LG	LG	LG	LG	LG	
70								LG	LG	LG	LG	LG	LG
75								LG	LG	LG	LG	LG	
80								LG	LG	LG	LG	LG	LG
85								LG	LG	LG	LG		
90									LG	LG	LG	LG	
100									LG	LG	LG	LG	