www.wiha.com

wiha
Tools that work for you

CZ

Nástroje Wiha 2017

Wiha – náš cíl: Váš úspěch

- **Vaše záruka kvality**
  Vítěz Manufacturing Excellence Awards 2014 jako nejlepší KMU Německa.
- **Spolehlivě a závazně**
  Německý rodinný podnik s více než 75 lety zkušeností.
- **Přednosti pro vás**
  Individuální řešení problémů pro profesionály.
- **Špičková technologie**
  Ocenění vyznamenáním za inovaci respektované profesionály celého světa.

Co vám usnadní práci? Nástroje, které zvýší vaši efektivitu, sníží vaše náklady a uchrání vaše zdraví. Proto Wiha vyvíjí, konstruuje a vyrábí produkty s nejvyššími nároky na funkčnost, trvanlivost a ergonomii.

Z firmy Wiha založené před více než 75 lety jako malý rodinný provoz pro normalizované díly a šrouby, je dnes podnik s celosvětovou působností s pobočkami v celé Evropě, Asii a USA – stále pod vedením majitelů, rodiny Hahn.

Wiha nabízí profesionálům rozsáhlý sortiment jakostních nástrojů Premium, které se díky použití nejmodernějších výrobních technologií, inovací orientovaných na aplikaci vyznačují ergonomickou převahou, nejvyšší kvalitou, absolutní spolehlivostí a dlouhou životností. Stručně: Nástroje, které znatelně ulehčí vaši práci – nástroje, které pracují pro vás.

Více o firmě Wiha se dozvíte na
www.wiha.com

Wiha – naše vize

- **Ekonomicky úspěšný rodinný podnik**
  Společnost Wiha již více než 75 let vede majitel, také se úspěšně prosadila na trhu.
- **Mezinárodní prémiová značka**
  Wiha zásobuje mezinárodní trh v Evropě, Asii a USA.
- **Vysoce motivovaný a špičkový tým:**
  Pracovníci společnosti Wiha jsou díky vynikajícím pracovním podmínkám kompetentní, angažovaní a motivovaní.
- **Zaměření na uživatele a použití**
  Výrobky Wiha umožňují uživateli efektivní a zdraví nepoškozující práci.

Vize a hodnoty společnosti Wiha

S odpovědností a inovací kráčí Wiha vstříc budoucnosti.

Proč je podnik tak úspěšný? Jedna věc jsou dobré výrobky, druhá věc je firemní kultura. Vysoká kvalita nástrojů Wiha, jejich tvar a funkce jsou potvrzeny početnými zahraničními cenami. Jako rodinný podnik řízený majitelem podporujeme kulturu spolupráce: Od podpory zaměstnanců až po aktivní zákaznický management dělala společnost Wiha všechno potřebné k vytvoření co nejlepších pracovních a obchodních podmínek, tedy základu pro trvalý úspěch.

Jako člen iniciativy BME Compliance Initiative se společnost Wiha řídí kodexem chování (Code of Conduct), který zavazuje k dodržování pravidel pro jednání podniků (Business Conduct Rules), od zásad až k sociální odpovědnosti a povinné podpoře vzhledem k dodavatelům, tak je zaručeno správné chování podniků a zaměstnanců.

V roce 2016 se společnosti Wiha dostala do TOP 100 nejvíce inovativních podniků mezi středně velkými podniky v Německu. V rámci hospodářské soutěže, která je zadávána v rámci „Summitu německých středně velkých podniků“, mohla společnost Wiha přesvědčit svou aktivní kulturou inovací. Pro nás je to skvělé uznání naší firemní filozofie, která je charakterizována pokrokem a vizemi.

Vyznamenání za design Wiha

Ergonomie má svou cenu.

Kladná zpětná vazba od lidí, pro které naše nástroje vyrábíme, je pro nás to nejkrásnější uznání naší práce. I přesto můžeme být nyní hrdi na to, že vysoká ergonomická kvalita našich výrobků je potvrzena z „nejvyššího“ místa. Neboť mnohým z nich byla udělena prestižní ocenění za design. Kromě toho byla oceněna firemní a výrobní kvalita. Chvála a uznání ze všech stran: Není tedy pochyb, že s ergonomickými koncepty pro nástroje a filozofií zaměřenou na budoucnosti se společnost Wiha vydala tou správnou cestou.

DESIGN AWARD

2016
Torque Vario® STR VDE

2012
Šroubovák se zásobníkem nástavců teleskopický

2015
Držák nástavců CentroFix MagicFlip

2011
slimFix

2014
Zásobníkový držák nástavců LiftUp

2011
slimVario

2013
iTorque®

2011
Kleště

2013
MaxxTor®

2010
Zásobníkový držák nástavců

2013
BitBuddy®

reddot design award winner

2015
FlipSelector

2013
iTorque®

2014
Zásobníkový držák nástavců LiftUp

2013
BitBuddy®

2014
BiCut®

2010
ErgoStar

INDUSTRIE PREIS 2015 BEST OF

2015
Zásobníkový držák nástavců LiftUp

Focus Open
Silver

2013
BitBudy®

2011
slimFamily

2012
iTorque

2011
ErgoStar

Nářadí Wiha s certifikátem AGR:

První nářadí na světě s pečetí osvědčující efektivní a zdraví neohrožující práci.

Vynikající ergonomie!
Jako první výrobce ručního nářadí na světě obdržela firma Wiha pečeť jakosti AGR za své kleště Inomic® a za ergonomickou koncepci velikostí rukojetí šroubováků.Toto ocenění je lékařskou komunitou přijímáno velmi kladně.

Ergonomicky vynikající: koncepce velikostí rukojetí šroubováků Wiha a koncepce rukojetí kleští Wiha Inomic®. Když je někdo jako jediný výrobce ručního nářadí ve světě za své výrobky vyznamenán renomovanou pečetí jakosti AGR, je to senzace. Je jen několik málo spotřebních výrobků splňujících přísné testy AGR, jejichž pečeť se v medicínském odborném světě těší vysoké pozornosti.

AGR (Aktion Gesunder Rücken - Akce zdravá záda) se již po celá léta zasazuje za podporu výzkumu zaměřeného na prevenci bolesti zad a doporučuje také výrobky, které pomáhají předcházet onemocněním pohybového ústrojí a bolestem zad.

Nyní byla firma Wiha za svou ergonomickou koncepci velikostí rukojetí šroubováků a za koncepci rukojetí kleští Inomic® oceněna. Pro nás je toto ocenění potvrzením naší filozofie: vyvíjet nářadí, s jakým mohou profesionálové pracovat nejen efektivně, ale také způsobem neohrožujícím zdraví. Koncepce velikosti rukojetí šroubováků Wiha se vyznačuje čtyřmi velikostmi a délkami rukojetí, které jsou optimálně vhodné pro příslušné upevňovací práce nebo pracovní úkony zaručují, že nebude docházet k ohrožení zdraví uživatele. Skloněná pistolová rukojeť kleští Wiha Inomic® využívá koncepci rukojeti kleští Wiha, aby byla při práci odlehčena zápěstí.

Obě koncepce rukojetí pomáhají uživatelům zmenšit obtíže týkající se pohybového aparátu i bolesti kloubů a svalů, nebo jim dokonce zcela zabránit. Důsledek? S výrobky Wiha je práce prováděna snadnějším způsobem, únava se nedostaví tak rychle, vaše práce je efektivnější a člověk se po práci cítí lépe. V souladu s mottem loga naší kampaně: „Cítím se Wiha!“

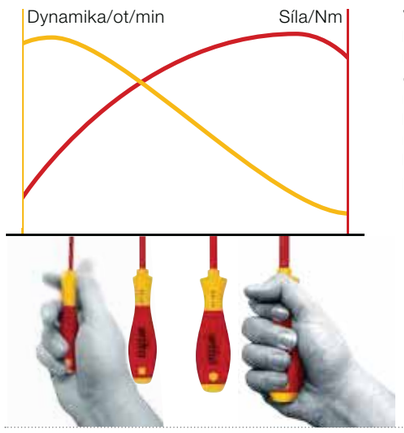

Velikosti rukojetí Wiha SoftFinish
Každá rukojeť Wiha nabízí pro upevňovací aplikaci dokolnale optimální poměr mezi vedením, rychlostí a momentem.
Rychlé otáčení - důsledné zohlednění motoriky prstů.
Maximální přenos síly, komfortní použití a žádné ztráty.

VDE izolované nástroje firmy Wiha

takto budete pracovat bezpečněji, efektivnějia šetrněji k organismu.

Ověřená bezpečnost – naše bezpečnostní zkušební metody podle IEC
Zkouška napětí: Všechny nástroje Wiha VDE se zvláštním označením byly testovány jednotlivě napětím 10.000 V AC a jsou povoleny pro napětí 1.000 V AC a 1.000/1.500 V DC.
Rázová zkouška za chladu: Ochlazení až na -25 °C. Izolační materiál si musí zachovat svou houževnatost, aby při nárazech a rázech nepraskl.
Zkouška elektrických izolačních vlastností: 24 hodin uložení ve vodě,poté se 3 minuty testují pod napětím 10.000 V AC. Nesmí dojít k přeskoku ani k průrazu.
Zkouška přilnavosti materiálu izolačního povlaku: 168 hodin uložení při 70 °C, poté zkouška přilnavosti silou 500 N.
Tlakové zkoušky: Zkouška při zatížení tlakem 20 N, teplota 70 °C a zkušební napětí 5.000 V AC. Nesmí dojít k průrazu.
Zkouška hořlavosti: Nástroje jsou po 10 sekund vystaveny plameni.Poté se musí izolační materiál uhasit a nesmí se znovu vznítit.

Ochranná opatření:
Pro všechny specifické práce na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti používejte
- osobní izolační ochranné vybavení
- izolační bezpečnostní mechanismus
- izolované nářadí

Před zahájením práce musíte odpojit všechny aktivní součásti elektrických zařízení a vybavení, které jsou pod napětím, a musíte zajistit, aby zůstaly odpojeny po celou dobu trvání práce. Toho je dosaženo dodržením pěti bezpečnostních předpisů:
- odpojení
- zajištění proti opětovnému zapnutí
- zajištění elektrické izolace
- uzemnění a zkratování
- okolní součásti, které jsou pod napětím, zakryjte nebo opatřete ohrazením

VDE jako mezinárodně uznávaná instituce je odpovědná za zkoušení a certifikaci elektrotechnických produktů. U firmy Wiha najdou profesionálové široký program výrobků VDE vyvinutých speciálně pro elektromechaniky, který je trvale optimalizován, a nabízí řešení problémů každodenní praxe.

Systém řízení jakosti firmy Wiha podle ISO 9001:2008 zajišťuje, že je vyráběno jen prvotřídní zboží –a vy budete moci pracovat s výrobky vynikající kvality. Aby vám byla zaručena maximální bezpečnost,musí u celého sortimentu VDE Wiha probíhat nejpřísnější kontroly a zkoušky jednotlivých kusů.Všechny nástroje Wiha VDE jsou několikanásobně certifikovány: Znak VDE-GS označuje shodu s bezpečnostními předpisy vztahujícími se na jakékoli ohrožení, od elektrického až po radiologické. Produkty označené dvojitým trojúhelníkem a rozsahem napětí jsou vhodné pro práce na dílech pod napětím. Mezinárodní norma IEC 60900 definuje konstrukci, bezpečnost a rovněž jednotlivé,sériové a namátkové zkušební testy izolovaných nástrojů.

S výrobky firmy Wiha pracujete nejen bezpečněji, ale také zdravěji a efektivněji. Speciálně vyvinuté ergonomické geometrie slouží ke komfortní manipulaci šetřící organismus. Důsledek: lehčí práce,menší známky únavy, větší efektivita.

1000 V IEC 60900

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Nástroje Wiha. Pro všechny kroky aplikace ten nejlepší nástroj.

Obsah

Sada nástrojů pro elektromechaniky Competence XXL
Strana 18

Sada nástrojů pro servisního technika
Strana 22

Sada nástrojů, izolovaných
Strana 27

Sada nástrojů ESD
Strana 30

Sortiment
Od strany 14

Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix
Strana 39

Šroubovák SoftFinish electric slimFix
Strana 40

Ráčna s pistolovou rukojetí Topra 2K electric
Strana 48

Šroubovák SoftFinish
Strana 49

Jemný šroubovák PicoFinish
Strana 52

Šroubovák MicroFinish
Strana 58

Šroubovák Precision ESD
Strana 61

Šroubováky
Od strany 32

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric
Strana 70

Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric
Strana 72

Momentový šroubovák iTorque®
Strana 77

Momentový šroubovák TorqueVario®-S
Strana 78

Momentový šroubovák TorqueFix®
Strana 79

Momentový šroubovák s rukojetí tvaru T TorqueVario®-S Tplus
Strana 82

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S ESD
Strana 85

Momentové šroubováky
Od strany 66

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 26one
Strana 91

Ráčna nástavce s pistolovou rukojetí sada Topra 2K
Strana 92

Multitool PocketStar
Strana 93

Klíč pro rozvodné skříně kolíkový tvar
Strana 97

Ráčna s pistolovou rukojetí Topra 2K se sadou výměnných dříků SYSTEM 6
Strana 98

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4
Strana 100

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4 ESD
Strana 101

Nářadí Multitools
Od strany 86

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar
Strana 106

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar
Strana 107

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic
Strana 107

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar
Strana 107

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar
Strana 109

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar
Strana 111

Klíče ve tvaru L
Od strany 102

Sada nástavců BitBuddy® MaxxTor 29er®
Strana 119

Nástavec MaxxTor 29er® s torzní zónou pro šroubovák Impact
Strana 120

Klips na opasek
Strana 121

Nástavec HOT 50 mm s torzní zónou
Strana 122

Nástavec ZOT 25 mm s torzní zónou
Strana 124

Sada nástavců XLSelector standard 25 mm
Strana 125

Držák nástavců CentroFix Force, mechanicky zamykatelný
Strana 134

Bity
Od strany 114

Instalační kleště TriCut Professional electric
Strana 141

Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip
Strana 144

Automatický odizolovací nástroj
Strana 148

Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips®
Strana 153

Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Professional s DynamicJoint®
Strana 154

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Inomic®
Strana 158

Hasák QuickFix Professional automatický
Strana 161

Kleště
Od strany 136

Palička Safety, středně měkká/tvrdá
Strana 172

Palička bez zpětného rázu, středně tvrdá
Strana 174

Kladiva s měkkou plochou
Od strany 166

Rozšířený program výrobků
Od strany 176

Zvyšuje vaši efektivitu Komplexní sada nářadí vám v případě potřeby vždy poskytne to správné nářadí.

Chrání vaše zdraví Patentovaná a několikrát oceněná koncepce velikostí rukojetí šroubováků Wiha SoftFinish® zabraňuje nemocem z povolání díky práci šetřící ruce a svaly. Doporučeno německými lékaři a terapeuty sdružení AGR!

Nástroje Wiha. Pro všechny kroky aplikace ten nejlepší nástroj.

Použití	Sortiment
Pro aplikace v elektrice	**Sada nástrojů pro elektromechaniky Competence XXL smíšená 115díl. v kufru** Strana 18 **Sada nástrojů pro elektromechaniky Competence XL smíšená 80díl. v kufru** Strana 19 **Sada nástrojů pro servisního technika smíšená 29díl. v tašce** Strana 22 **Sada nástrojů pro elektromechanika smíšená 31díl. v tašce** Strana 23 **Sada nástrojů pro elektromechanika smíšená 12díl. v tašce** Strana 24 **Sada nástrojů pro elektromechanika Šroubováky, kleště štípací, stranové, 6díl. v tašce** Strana 25 **Sada nástrojů pro elektromechanika Smíšená, ploché, Phillips, 10díl. v tašce na opasek** Strana 26 **Sada nástavců k montáži 19díl. v tašce** Strana 27 **Sada nástrojů, izolovaných Přepínací ráčna a příslušenství, 10díl. 1/2"** Strana 27 **Sada očkových klíčů s ráčnou a izolací 7díl.** Strana 27 **Sada jednostranných otevřených klíčů s izolací 15díl.** Strana 28 **Sada zástrčných klíčů, izolovaných Vnitřní šestihran 7díl. v tašce** Strana 28
Pro aplikace v mechanice	**Sada nástrojů pro mechanika smíšená 31díl. v tašce** Strana 28 **Sada nástrojů pro mechanika Šroubováky, kombinované kleště, 6díl. v tašce** Strana 29
Pro aplikace v elektronice	**Sada nástrojů Operator Kit ESD 5díl. v tašce** Strana 30 **Sada nástrojů ESD Kleště, šroubováky, pinzeta, 9díl. v tašce** Strana 30

„Kufr se všemi hlavními typy nářadí Wiha a inovacemi – jako vánoce pro srdce elektromechanika!“
Dietmar Wiebel

Wiha Highlights Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Řada
Určeno pro ty, kteří s ním pracují.

U nářadí Wiha jsou již při vývoji výrobku brány v úvahu zkušenosti uživatelů. Tak je zajištěna výroba vysoce kvalitních sad nářadí pro mechaniky, elektromechaniky a elektroniky, které jsou specificky sestaveny pro různé požadavky a oblasti použití. Nářadí a nástroje jsou uspořádaně a přehledně uloženy v kompaktních a robustních brašnách a nářadí je vždy po ruce, což zaručuje snadné a efektivní dokončení práce.
Nářadí Wiha uložené v kufru Wiha je velmi praktickým a nepostradatelným společníkem. Přitom byly eliminovány nedostatky běžných kufrů na nářadí: Díky praktickým vložkám na nářadí a nástroje a díky dalšímu úložnému prostoru pro drobné díly, poskytuje kufr na nářadí Wiha jednoduchou přepravu nástrojů bez námahy, větší komfort a ve všech ohledech usnadnění vaší práce.

INFOBOX:
Nářadí s certifikátem VDE

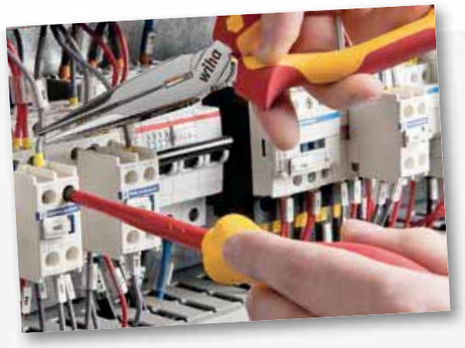

Nářadí Wiha s certifikátem VDE podléhají nejpřísnějším bezpečnostním zkušebním metodám.

Každé nářadí se zvláštním označením bylo testováno na střídavé napětí 10 000 V AC a jejich použití je povoleno pro střídavé napětí 1 000 V AC a stejnosměrné napětí 1 500 V DC.

Certifikát vydal Zkušební a certifikační úřad a každý kus byl testován podle mezinárodní normy IEC 60900:2012.

Ochranná opatření

Pro všechny specifické práce na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti používejte
- osobní izolační ochranné vybavení
- izolační bezpečnostní mechanismus
- izolované nářadí

Před zahájením práce musíte odpojit všechny aktivní součásti elektrických zařízení a vybavení, které jsou pod napětím, a musíte zajistit, aby zůstaly odpojeny po celou dobu trvání práce. Toho je dosaženo dodržením pěti bezpečnostních předpisů:
- odpojení
- zajištění proti opětovnému zapnutí
- zajištění elektrické izolace
- uzemnění a zkratování
- okolní součásti, které jsou pod napětím, zakryjte nebo opatřete ohrazením

Sada nástrojů pro elektromechaniky Competence XXL

Splňuje vaše požadavky: Velký, robustní, stabilní a bezpečný díky své kontrole zavírání. **Snižuje vaše náklady:** Správný moment zabraňuje poškození materiálu a případnému přepracování **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Mezinárodně označené nástroje s VDE izolací, každý nástroj je testován při 10.000 V ~. Plynový tlumič drží kryt v jakékoli poloze a omezuje riziko zranění při zavírání. **Chrání vaše zdraví:** Kleště Wiha vyžadují méně síly, čímž snižují namáhání kloubů ruky. Ergonomická rukojeť ulehčuje práci a zabraňuje nemocem z povolání. Vozík se stabilními inline kolečky umožňuje snadnou a bezproblémovou přepravu nářadí po pracovišti. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Komplexní sada nářadí vám v případě potřeby vždy poskytne to správné nářadí. Design a funkce vložek pro nářadí zaručují snadný a rychlý přístup k nářadí. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Dostatečný prostor pro doplňkové nástroje a velký úložný prostor pro drobné díly a stroje.

smíšená 115díl. v kufru

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

smíšená 115díl. v kufru		9300-703
Obj. č.		
40524		1
Zkracování/Odstřihování		
	Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Professional s DynamicJoint® přepínatelné, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (38191)	
	Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26744)	
	Nůžky na kabely Professional electric, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (34744)	
	Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku Classic s otvírací pružinou 125mm, 5" (36189)	
Odpláštění/Odizolování/Krimpování		
	Instalační kleště TriCut Professional electric, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 170mm, 7" (38552)	
	Krimpovací nástroj, automatický pro dutinky vodičů se šestihranným slisováním 210mm, 0,08-16mm² (41246)	
	Krimpovací nástroj pro izolované kabelové koncovky a kontakty 220mm, 0,5-6mm² (33841)	
	Odplášťovací nástroj na kruhové kabely v blistru 125mm, 5" (36052)	
	Automatický odizolovací nástroj do 10 mm² v blistru 190mm, 7½" (33847)	
	Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 165mm, 6½" (35969)	
Podávání/Přidržování		
	Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 250mm, 10" (37450)	
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40°, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26729)	
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)	
	Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26708)	
-		
	Skládací metr Longlife Plus Composite 2 m metrický, 10 článků (37067)	
	Rozvodná skříň, Vodováha, (36859)	
Šroubování/Utahování		
	Šroubovák SoftFinish electric Šestihranný nástrčný klíč, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861) / 13 x 125 (00864)	
	Zkoušečka napětí, bezdotykový detektor napětí, jednopólová, 230-1 000 V AC (37871)	
	Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt (34745)	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix electric PlusMinus/Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / SL/PH1 x 80 (35502) / SL/PH2 x 100 (35503)	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)	
	Šroubovák SoftFinish Plochý s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou 12,0 x 200 (03231)	
	Jemný šroubovák PicoFinish electric Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 2,5 x 60 (38876) / 3,0 x 60 (38877)	
	Jemný šroubovák PicoFinish electric Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH0 x 60 (38880) / PH1 x 60 (38881)	

	Klíč pro rozvodné skříně kolíkový tvar 1/4" v blistru 5-8 x 9 (39076)
	Sada nástavců XLSelector standard 25 mm (29417) 1 x 4,5 /1 x 5,5 /1 x 6,5 /2 x PH1 /4 x PH2 /1 x PH3 /2 x PZ1 /5 x PZ2 /1 x PZ3 /2 x T10 /2 x T15 /2 x T20 /3 x T25 /2 x T30 /1 x T40 /1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"
	Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric (36791) 1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric variabilně nastavitelné omezení točivého momentu /1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí /1 x Držák slimBit electric, mechanicky regulovatelný pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí VDE /1 x 2,5 /1 x 5,5 /1 x 6,5 /1 x PH1 /1 x PH2 /1 x PZ1 /1 x PZ2 /1 x SL/PZ1 /1 x SL/PZ2 /1 x T9 /1 x T10 /1 x T15 /1 x T20 /1 x T25
	1 x 3,0 /1 x 4,0 /1 x 5,5 /1 x PH1 /1 x PH2 /1 x SL/PZ2
	Sada nástavců XLSelector standard 25 mm (29417) 1 x 4,5 /1 x 6,5 /1 x 8,0 /2 x PH1 /4 x PH2 /1 x PH3
	Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar (37351) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Sada nástrojů pro elektromechaniky Competence XL

Splňuje vaše požadavky: Velký, robustní, stabilní a bezpečný díky své kontrole zavírání. **Snižuje vaše náklady:** Správný nástroj zabrání poškození materiálů a dodatečným pracem. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Mezinárodně označené nástroje s VDE izolací, každý nástroj je testován při 10.000 V ~. Plynový tlumič drží kryt v jakékoli poloze a omezuje riziko zranění při zavírání. **Chrání vaše zdraví:** Kleště Wiha vyžadují méně síly, čímž snižují namáhání kloubů ruky. Ergonomická rukojeť ulehčuje práci a zabraňuje nemocem z povolání. Nosný popruh umožňuje snadnou přepravu kufru na nářadí a uvolňuje ruce pro jiné materiály. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Komplexní sada nářadí vám v případě potřeby vždy poskytne to správné nářadí. Design a funkce vložek pro nářadí zaručují snadný a rychlý přístup k nářadí. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Dostatečný prostor pro doplňkové nástroje a velký úložný prostor pro drobné díly a stroje.

smíšená 80díl. v kufru

smíšená 80díl. v kufru 9300-702

Obj. č.		
40523		1
Zkracování/Odstřihování		
	Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Professional s DynamicJoint® přepínatelné, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (38191)	
	Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26744)	
	Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku Classic s otvírací pružinou 125mm, 5" (36189)	
Odpláštění/Odizolování/Krimpování		
	Instalační kleště TriCut Professional electric, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 170mm, 7" (38552)	
	Automatický odizolovací nástroj do 6 mm² v blistru 190mm, 7½" (36050)	
	Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejicím vlečeným nožem 165mm, 6½" (35969)	
	Krimpovací nástroj pro dutinky vodičů 220mm, 0,14-10mm² (33844)	
Podávání/Přidržování		
	Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 250mm, 10" (37450)	
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40°, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26729)	
	Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26708)	
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)	
-		
	Skládací metr Longlife 2 m metrický, 10 článků (27057)	
	Rozvodná skříň, Vodováha, (36859)	
Šroubování/Utahování		
	Šroubovák SoftFinish electric Šestihranný nástrčný klíč, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861)	
	Zkoušečka napětí, bezdotykový detektor napětí, jednopólová, 230-1 000 V AC (37871)	
	Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt (34745)	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix electric PlusMinus/Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / SL/PH1 x 80 (35502) / SL/PH2 x 100 (35503)	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)	
	Šroubovák SoftFinish Plochý s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou 12,0 x 200 (03231)	
	Klíč pro rozvodné skříně, křížový tvar (36114)	
	Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric (38611) 1 x 3,0 /1 x 4,0 /1 x 5,5 /1 x PH1 /1 x PH2 /1 x SL/PZ2	
	Sada zástrčných klíčů v držáku Compact (01418) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	
	Sada nástavců XLSelector standard 25 mm (29417) 1 x 4,5 /1 x 5,5 /1 x 6,5 /2 x PH1 /4 x PH2 /1 x PH3 /2 x PZ1 /5 x PZ2 /1 x PZ3 /2 x T10 /2 x T15 /2 x T20 /3 x T25 /2 x T30 /1 x T40 /1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Sada nástrojů pro servisního technika

Splňuje vaše požadavky: Vybrané osazení pro nejběžnější případy použití. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Dříky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. Mezinárodně označené nástroje s VDE izolací, každý nástroj je testován při 10.000 V ~. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Prostorově úsporná taška na nástroje odnímatelná od kompletní sady a samostatně použitelná.

smíšená 29díl. v tašce — 9300-030

Obj. č.	
37137	1
Zkracování/Odstřihování	
Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 ½" (26741)	
Kleště štípací, stranové Electronic široká, špičatá hlava bez břitu 138mm, 5 ½" (26818)	
Odpláštění/Odizolování/Krimpování	
Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 165mm, 6½" (35969)	
Automatický odizolovací nástroj do 10 mm² v blistru 190mm, 7½" (33847)	
Podávání/Přidržování	
Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)	
Úzké, ploché kleště Electronic úzká, krátká hlava, přímý tvar 135mm, 5 ½" (26801)	
Šroubování/Utahování	
Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)	
Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)	
Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)	
Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt (34745)	
Jemný šroubovák PicoFinish Plochý 1,5 x 40 (00478) / 2,0 x 40 (00482) / 2,5 x 50 (00486) / 3,0 x 50 (00490)	
Jemný šroubovák PicoFinish Phillips PH00 x 40 (00512) / PH0 x 50 (00511)	
Klíč pro rozvodné skříně, křížový tvar (36114)	
Sada zástrčných klíčů v držáku Compact (01418) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada nástrojů pro elektromechanika

Splňuje vaše požadavky: Vybrané osazení pro nejběžnější případy použití. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Dříky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. Mezinárodně označené nástroje s VDE izolací, každý nástroj je testován při 10.000 V ~. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kompaktní a prostorově úsporná sada nástrojů.

smíšená 31díl. v tašce — 9300-035

Obj. č.	
41241	1
Šroubování/Utahování	
Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt (34745)	
Podávání/Přidržování	
Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26708)	
Zkracování/Odstřihování	
Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 ½" (26741)	
Odpláštění/Odizolování/Krimpování	
Automatický odizolovací nástroj do 6 mm² v blistru 190mm, 7½" (36050)	
-	
Skládací metr Longlife 2 m metrický, 10 článků (27057)	
Šroubování/Utahování	
Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)	
Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)	
Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický (32901) 1 x 6,5 /1 x PH1 /1 x PH2 /1 x PH3 /1 x PZ2 /1 x T15 /1 x T20 /1 x T25	
1 x PH2 /1 x PZ1 /1 x PZ2 /1 x PZ3 /1 x T10 /1 x T15 /1 x T20 /1 x T25 /1 x T30 /1 x T40 /1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Sada nástrojů pro elektromechanika

Splňuje vaše požadavky: Vybrané osazení pro nejběžnější případy použití. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Mezinárodně označené nástroje s VDE izolací, každý nástroj je testován při 10.000 V ~. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kompaktní a prostorově úsporná sada nástrojů.

smíšená 12díl. v tašce 9300-025

Obj. č.	
36389	1

Šroubování/Utahování

Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,5 x 125 (35501) / 5,5 x 125 (35391)

Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt (34745)

Podávání/Přidržování

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)

Zkracování/Odstřihování

Silné kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26751)

Nůžky na kabely Professional electric, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (34744)

Odpláštění/Odizolování/Krimpování

Automatický odizolovací nástroj do 6 mm² v blistru 190mm, 7½" (36050)

Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 165mm, 6½" (35969)

-

Skládací metr Longlife 2 m metrický, 10 článků (27057)

Sada nástrojů pro elektromechanika

Zvyšuje vaši bezpečnost: Dříky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kompaktní a prostorově úsporná sada nástrojů. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Šroubováky, Silné kleště štípací stranové, 7díl. v tašce 9300-031

Obj. č.	
38020	1

Šroubování/Utahování

Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)

Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH2 x 100 (35394)

Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ2 x 100 (35396)

Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / SL/PZ2 x 100 (36330)

Zkracování/Odstřihování

Silné kleště štípací, stranové Professional electric s Dynamic-Joint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 ½" (26748)

Sada nástrojů pro elektromechanika

Chrání vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kompaktní a prostorově úsporná sada nástrojů. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Šroubováky, kleště štípací, stranové, 6díl. v tašce 9300-018

Obj. č.	
33969	1

Šroubování/Utahování

Šroubovák SoftFinish electric Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (00822) / 4,5 x 125 (00824) / 5,5 x 125 (00826)

Šroubovák SoftFinish electric Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (00847) / PH2 x 100 (00848)

Zkracování/Odstřihování

Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 ½" (26741)

Sada nástrojů pro elektromechanika

Zjednodušuje vaši práci: Volné ruce a žádné poškození pracovních kalhot díky tašce upevněné na opasek. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Dříky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. Mezinárodně označené nástroje s VDE izolací, každý nástroj je testován při 10.000 V ~. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Každé důležité nářadí je rychle k dispozici a je stále po ruce.

Smíšená, ploché, Phillips, 10díl. v tašce na opasek 9300-012-01

Obj. č.	
40948	1
Podávání/Přidržování	
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)
Odpláštění/Odizolování/Krimpování	
	Odizolovací kleště Professional electric 160mm, 6 ½" (26847)
Šroubování/Utahování	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
	Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt (34745)
Odpláštění/Odizolování/Krimpování	
	Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejicím vlečeným nožem 165mm, 6½" (35969)
-	
	Měřicí pásmo 5 m (33251)

Sada nástrojů pro elektromechanika

Zjednodušuje vaši práci: Volné ruce a žádné poškození pracovních kalhot díky tašce upevněné na opasek. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Dříky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. Mezinárodně označené nástroje s VDE izolací, každý nástroj je testován při 10.000 V ~. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Každé důležité nářadí je rychle k dispozici a je stále po ruce.

Smíšená, ploché, Pozidriv, 10díl. v tašce na opasek 9300-013-02

Obj. č.	
40282	1
Podávání/Přidržování	
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)
Odpláštění/Odizolování/Krimpování	
	Odizolovací kleště Professional electric 160mm, 6 ½" (26847)
Šroubování/Utahování	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
	Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt (34745)
Odpláštění/Odizolování/Krimpování	
	Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejicím vlečeným nožem 165mm, 6½" (35969)
-	
	Měřicí pásmo 5 m (33251)

Sada nástavců k montáži

Zjednodušuje vaši práci: Špičková přístupnost díky nástavcům s délkou 70 mm. Ideální pro strojní provoz. **Usnadňuje manipulaci:** Variabilní nastavení délky dříku podle prováděné práce. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Všechny běžné dříky v jedné kompaktní sadě.

19díl. v tašce 79187 T04

Obj. č.	
41223	1
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x PH0 / 1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x Držák nástavců magnetický, 74 mm 1/4"
	1 x Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 6
	1 x Držák nástavců SYSTEM 6 s uchycením pomocí koule

Sada nástrojů, izolovaných

Zvyšuje vaši bezpečnost: Dvouvrstvá izolace poskytuje okamžitou odezvu o bezpečném stavu nástroje. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Přepínací ráčna a příslušenství, 10díl. 1/2" 7208N K1001

Obj. č.	
33184	1
	Přepínací ráčna izolovaná 1/2"
	Prodloužení izolované 125
	10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Sada nástrojů, izolovaných

Zvyšuje vaši bezpečnost: Dvouvrstvá izolace poskytuje okamžitou odezvu o bezpečném stavu nástroje. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Přepínací ráčna a příslušenství, 10díl. 3/8" 7207N K1001

Obj. č.	
33183	1
	Umschaltknarre isoliert 3/8"
	Prodloužení izolované 125
	8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Sada očkových klíčů s ráčnou a izolací

Zvyšuje vaši bezpečnost: Dvouvrstvá izolace poskytuje okamžitou odezvu o bezpečném stavu nástroje. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

7díl. 5589N K7

Obj. č.	
33181	1
	8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Sada jednostranných otevřených klíčů s izolací

1000 V IEC 60900

Zvyšuje vaši bezpečnost: Dvouvrstvá izolace poskytuje okamžitou odezvu o bezpečném stavu nástroje. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

15díl. 5590N T15

Obj. č.	
33179	1
○	6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 22 / 24

DIN 7446. Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Sada zástrčných klíčů, izolovaných

1000 V IEC 60900

Zvyšuje vaši bezpečnost: Dvouvrstvá izolace poskytuje okamžitou odezvu o bezpečném stavu nástroje. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Vnitřní šestihran 7díl. v tašce 352N S7

Obj. č.	
33182	1
◉	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Sada nástrojů pro mechanika

Splňuje vaše požadavky: Vybrané osazení pro nejběžnější případy použití. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kompaktní a prostorově úsporná sada nástrojů.

smíšená 31díl. v tašce 9300-026

Obj. č.	
36390	1
-	
⊖	Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem a stupnicí v mm vyrytou laserem 4,0 x 100 (36085) / 5,5 x 125 (35397)
⊕	Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem a stupnicí v mm vyrytou laserem PH1 x 80 (36072) / PH2 x 100 (35398)
○	Magnetický šroubovák s rukojetí tvaru T a dvěma držáky nástavců ComfortGrip 1/4" 1/4 x 150 (26179)
	Silné kombinované kleště Professional s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 200mm, 8" (26713)
	Silné kleště štípací, stranové Professional s DynamicJoint® 180mm, 7" (26750)
	Hasák Classic s tlačítkem 250mm, 10" (26765)
	Skládací metr Longlife 2 m metrický, 10 článků 15 x (27057)
⊕ ⊕ ❀	Sada nástavců FlipSelector standard 25 mm (39040) 2 x PH2 /1 x PZ1 /2 x PZ2 /1 x PZ3 /1 x T10 /1 x T15 /1 x T20 /1 x T25 /1 x T30 /1 x T40 /1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"
◉	Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar (34753) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada nástrojů pro mechanika

Zjednodušuje vaši práci: Bezpečné uchopení bez prokluzování ve všech běžných pracovních situacích díky kombinovaným kleštím Wiha. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kompaktní a prostorově úsporná sada nástrojů.

Šroubováky, kombinované kleště, 6díl. v tašce 9300-019

Obj. č.	
33970	1
⊖	Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem pro hluboko položené šrouby 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)
⊖	Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem 6,5 x 150 (00703)
⊕	Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
	Kombinované kleště Professional s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180mm, 7" (26707)

Sada nástrojů pro mechanika

Zjednodušuje vaši práci: Bezpečné uchopení bez prokluzování ve všech běžných pracovních situacích díky kombinovaným kleštím Wiha. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kompaktní a prostorově úsporná sada nástrojů.

Šroubováky, kleště štípací stranové, kombinované kleště, 5díl. v tašce Z 99 0 006 02

Obj. č.	
30824	1
⊖	Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem pro hluboko položené šrouby 3,5 x 100 (00691) / 5,5 x 125 (00698)
⊕	Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem PH2 x 100 (00759)
	Kombinované kleště Industrial s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180mm, 7" (30826)
	Kleště štípací, stranové Industrial s DynamicJoint® S kloubem Wiha DynamicJoint®. 160mm, 6 ½" (30827)

Sada nástrojů Operator Kit ESD

Zjednodušuje vaši práci: Citlivá práce díky štíhlému tvaru rukojeti a otočné krytky. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Unikátní návrh velikosti rukojeti pro optimální rovnováhu mezi ovládáním a silou.

5díl. v tašce 9300-015

Obj. č.		
33504		1
⊖	Šroubovák Precision ESD Plochý 2,5 x 50 (07636)	
⊕	Šroubovák Precision ESD Phillips PH0 x 50 (07641)	
	Univerzální pinzeta Professional ESD Typ AA 130mm, AA (32318)	
	Nůžky na pásy SMD (31989)	
	Štětec na prach a nečistoty. x (39141)	

Sada nástrojů ESD

Splňuje vaše požadavky: Vybrané osazení pro nejběžnější případy použití. **Zjednodušuje vaši práci:** Citlivá práce díky štíhlému tvaru rukojeti a otočné krytky. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Unikátní návrh velikosti rukojeti pro optimální rovnováhu mezi ovládáním a silou.

Kleště, šroubováky, pinzeta, 9díl. v tašce

9300-016

Obj. č.		
33505		1
⊖	Šroubovák Precision ESD Plochý 2,0 x 40 (07635) / 2,5 x 50 (07636)	
⊕	Šroubovák Precision ESD Phillips PH00 x 40 (07640) / PH0 x 50 (07641)	
✱	Šroubovák Precision ESD TORX® T5 x 40 (07659) / T6 x 40 (07660)	
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional ESD přímý tvar 120mm, 4 ¾" (26799)	
	Kleště štípací, stranové Professional ESD široká, špičatá hlava bez břitu 115mm, 4 ½" (26821)	
	Univerzální pinzeta Professional ESD Typ AA 130mm, AA (32318)	

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Zvyšuje vaši efektivitu Šroubováky Wiha nabízí optimální vyvážení mezi silou a ovládáním díky jedinečné koncepci velikostí rukojeti.

Chrání vaše zdraví Patentovaná a několikrát oceněná koncepce velikostí rukojetí šroubováků Wiha SoftFinish® zabraňuje nemocem z povolání díky práci šetřící ruce a svaly. Doporučeno německými lékaři a terapeuty sdružení AGR!

Splňuje vaše požadavky Řada šroubováků Wiha nabízí speciální nářadí pro každou aplikaci díky designům rukojeti zaměřeným na uživatele.

Nástroje Wiha. Pro všechny kroky aplikace ten nejlepší nástroj.

Použití — Šroubováky

Pro aplikace v elektrice

Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario pro slimBits
Strana 36

Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý
Strana 39

Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix Ploché, Phillips, 6díl.
Strana 40

Šroubovák SoftFinish electric Plochý
Strana 41

Nástavec slimBit electric Plochý
Strana 43

Jemný šroubovák PicoFinish electric Plochý
Strana 47

Ráčna s pistolovou rukojetí Topra 2K electric
Strana 48

Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt
Strana 48

Pro aplikace v mechanice

Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem
Strana 49

Šroubovák SoftFinish Plochý s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou
Strana 51

Jemný šroubovák PicoFinish Plochý
Strana 52

Šroubovák SoftFinish Phillips s krátkým kruhovým dříkem, Stubby
Strana 56

Šroubovák MicroFinish Phillips s kruhovým dříkem
Strana 58

Šroubovák MicroFinish Phillips s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou
Strana 59

Sada vytahováků šroubů Šestihran 8díl. se spirálovým vrtákem
Strana 60

Pro aplikace v elektronice

Šroubovák SoftFinish ESD Phillips
Strana 61

Šroubovák Precision ESD Phillips
Strana 61

Šroubovák SoftFinish ESD Phillips Stubby
Strana 62

„V důsledku častých stížností týkajících se obtíží se svaly a šlachami jsme hledali nové ergonomické nářadí a nakonec jsme jej konečně našli u společnosti Wiha - dnes jsou naši spolupracovníci spokojeni se šroubováky SoftFinish - a proto jsem spokojen i já.“
Sebastian Graf

Wiha Highlights Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Šroubováky
Máme know-how ve špičkách našich prstů.

Mnoho šroubováků dostupných na trhu není zkonstruováno tak, aby splňovalo požadavky uživatelů. Inovativní koncepce rukojeti Wiha SoftFinish® je proto založena na různých variantách rukojetí s optimálním vyvážením mezi vedením, rychlostí a přenosem síly:
(1) Standardní šroubovák SoftFinish pro suché provozní podmínky, (2) MicroFinish pro aplikace ve vlhkém a zaolejovaném prostředí, (3) přesné šroubováky pro upevňování elektrostaticky citlivých komponentů a (4) izolované šroubováky s certifikací VDE pro práce na místech s díly pod napětím.
Wiha je prvním výrobcem ručního nářadí na světě s certifikací AGR pro své kleště Inomic a ergonomickou koncepci velikosti rukojetí šroubováků, která je uznávána v medicínském odborném světě a která je oficiálně doporučována lékaři a terapeuty.

INFOBOX:
Koncepce velikost rukojetí

Velikosti rukojetí Wiha SoftFinish®

- Každá rukojeť Wiha nabízí pro upevňovací aplikaci dokolnale optimální poměr mezi vedením, rychlostí a momentem.
- Rychlé otáčení - důsledné zohlednění motoriky prstů.
- Maximální přenos síly: komfortní a bezztrátový přenos fyzické síly, i u intenzivního upevňování.
- Zóny pro silové a rychlé otáčení (podélné) jsou různou měrou začleněny do čtyř velikostí rukojetí různých tvarů.
- Šroubováky Wiha SoftFinish umožňují práci, která šetří ruce a svaly, a proto jsou doporučovány lékaři a terapeuty AGR.

Šroubovák a sada nástavců slimVario

Zjednodušuje vaši práci: Všechny nástroje jsou bezpečně a uspořádaně umístěny v robustní a přehledné tašce. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Nástavce Wiha slimBits zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Prostorová úspornost díky sofistikovanému systému výměnných dříků. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

smíšená 18díl. v tašce — 2831 T18

Obj. č.		
41231		1
	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby pro slimBits	
	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario pro slimBits	
	1 x 2,5 / 1 x 5,5	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20	
	1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5	

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

INFOBOX:

Nářadí s certifikátem VDE

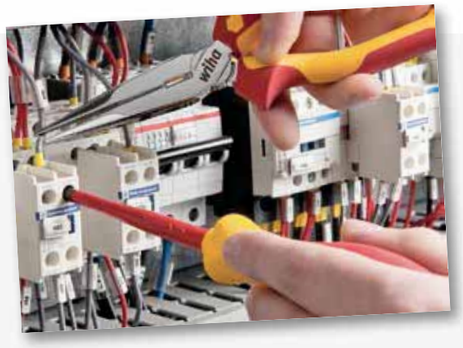

Nářadí Wiha s certifikátem VDE podléhají nejpřísnějším bezpečnostním zkušebním metodám.

Každé nářadí se zvláštním označením bylo testováno na střídavé napětí 10 000 V a jejich použití je povoleno pro střídavé napětí 1 000 V a stejnosměrné napětí 1 500 V.

Ochranná opatření

Pro všechny specifické práce na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti používejte

- osobní izolační ochranné vybavení
- izolační bezpečnostní mechanismus
- izolované nářadí

Před zahájením práce musíte odpojit všechny aktivní součásti elektrických zařízení a vybavení, které jsou pod napětím, a musíte zajistit, aby zůstaly odpojeny po celou dobu trvání práce. Toho je dosaženo dodržením pěti bezpečnostních předpisů:

- odpojení
- zajištění proti opětovnému zapnutí
- zajištění elektrické izolace
- uzemnění a zkratováni
- okolní součásti, které jsou pod napětím, zakryjte nebo opatřete ohrazením

Certifikát vydal Zkušební a certifikační úřad a každý kus byl testován podle mezinárodní normy IEC 60900:2012.

Šroubovák a sada nástavců slimVario

Zjednodušuje vaši práci: Všechny nástroje jsou bezpečně a uspořádaně umístěny v robustní a přehledné tašce. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Nástavce Wiha slimBits zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Prostorová úspornost díky sofistikovanému systému výměnných dříků. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Ploché, Phillips, Pozidriv 9díl. v tašce

2831 T9 01

Obj. č.	
41232	1
	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby pro slimBits
	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario pro slimBits
	1 x 2,5 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv 9díl. v tašce

2831 T9 02

Obj. č.	
41233	1
	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby pro slimBits
	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario pro slimBits
	1 x 2,5 / 1 x 5,5
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix

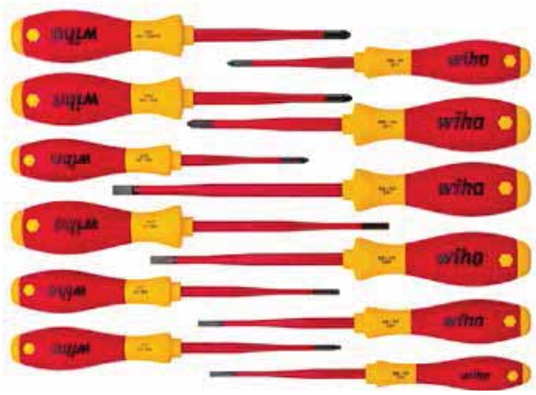

Zvyšuje vaši bezpečnost: Dříky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

smíšená, 12díl.

3201 K12

Obj. č.	
41003	1
	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
	PH1 x 80 / PH2 x 100
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100
	SL/PZ2 x 100
	T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

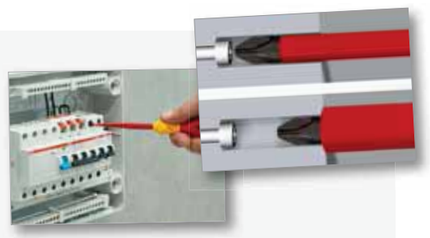

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

- Neomezený přístup.
- Až o 33 % tenčí dříky díky integrované izolaci.
- Pracovní nástroj pro pružné spony (klínově profilovaná geometrie pohonu).

Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix

Zvyšuje vaši bezpečnost: Dříky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Ploché, Phillips, 6díl.

3201 K6

Obj. č.	
35389	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, Phillips, PlusMinus/Pozidriv, 6díl.

3201 K601

Obj. č.	
38362	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊛	SL/PZ2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, Pozidriv, 6díl.

3201 ZK6

Obj. č.	
36455	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊛	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 6díl.

3251 TR K6

Obj. č.	
41245	1
✱	T10H x 100 / T15H x 100 / T20H x 100 / T25H x 125 /T30H x 125 / T40H x 150

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

TORX®, 6díl.

3251 K6

Obj. č.	
36558	1
✱	T8 x 60• / T9 x 60•
✱	T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Sada šroubováků SoftFinish electric

Chrání vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Plochý, Phillips, 7díl.

320N K7

Obj. č.	
00834	1
⊖	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊖	Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, Phillips, 6díl.

320N K6

Obj. č.	
00833	10
⊖	3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, Pozidriv, 6díl.

320N ZK6 SO

Obj. č.	
25477	1
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125
⊛	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Sada šroubováků SoftFinish electric

Chrání vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Šestihranný nástrčný klíč 5díl.

322 K5

Obj. č.	
29466	1
○	5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šroubovák a sada nástavců SoftFinish electric slimVario

1000 V IEC 60900

Zjednodušuje vaši práci: Kompaktní rukojeť – maximální síla. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Nástavce Wiha slimBits zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. Chráněná práce při stísněných prostorových poměrech. **Zvyšuje vaši efektivitu:** 100% kompatibilní se systémem Wiha slimBit. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Stubby, 4díl.

SB 2831 0101

Obj. č.	
41230	1
	Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby pro slimBits
	3,5 x 75
	PH2 x 75
	SL/PZ2 x 75

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario

1000 V IEC 60900

Zvyšuje vaši bezpečnost: Dříky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

pro slimBits

283100

Obj. č.				
34577	6	30	50	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada nástavců slimBit electric

1000 V IEC 60900

Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce Wiha Slim zaručují neomezený a plně izolovaný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Prostorová úspornost díky sofistikovanému systému výměnných dříků. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Ploché, Phillips, 6díl. v boxu

2831 B601

Obj. č.	
36088	1
	1 x 2,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, Pozidriv, 6díl. v boxu

2831 B602

Obj. č.	
36089	1
	1 x 2,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x PZ1 / 1 x PZ2

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Plochý, PlusMinus/Pozidriv 6díl. v boxu

2831 B603

Obj. č.	
36090	1
	1 x 2,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šestihran, 7díl. v boxu

2831 B701

Obj. č.	
38997	1
	1 x 1,5 / 1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Nástavec slimBit electric

1000 V IEC 60900

Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce Wiha slimBits zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Prostorová úspornost díky sofistikovanému systému výměnných dříků. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Plochý

2831-10

Obj. č.			max. Nm	
34578	2,5•	0,4	0,4	5
34579	3,0•	0,5	0,6	5
34580	4,0	0,8	2,5	5
34581	5,5	1,0	5,5	5
34582	6,5	1,2	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Phillips

2831-11

Obj. č.		max. Nm	
34583	PH1	3,8	5
34584	PH2	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Pozidriv

2831-12

Obj. č.		max. Nm	
34585	PZ1	3,8	5
34586	PZ2	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Phillips

2831-13

Obj. č.		max. Nm	
34587	SL/PH1	3,8	5
34588	SL/PH2	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Pozidriv

2831-14

Obj. č.		max. Nm	
34589	SL/PZ1	3,8	5
34590	SL/PZ2	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

TORX®
2831-15

Obj. č.		max. Nm	
35506	T8•	1,3	5
41160	T9•	1,3	5
35507	T10•	3,8	5
35508	T15	5,0	5
35509	T20	5,5	5
36071	T25	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šestihran
2831-18

Obj. č.		max. Nm	
37222	1,5•	0,9	5
37223	2•	1,8	5
37224	2,5	3,8	5
37147	3	5,5	5
37225	4	5,5	5
37226	5	5,5	5
37227	6	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Čtyřhran
2831-17

Obj. č.			max. Nm	
35510	#1	2,3	5,5	5
35511	#2	2,8	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šroubovák SoftFinish electric slimFix

Zvyšuje vaši bezpečnost: Dříky Wiha slim zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Plochý
3201

Obj. č.				
35446	3,5	100	0,6	23	10
35390	4,0	100	0,8	30	10
35501	4,5	125	1,0	30	10
35391	5,5	125	1,0	36	10
35392	6,5	150	1,2	36	10

DIN ISO 2380. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Phillips
3211

Obj. č.				
35393	PH1	80	30	10
35394	PH2	100	36	10

DIN ISO 8764-PH. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Pozidriv
3241

Obj. č.				
35395	PZ1	80	30	10
35396	PZ2	100	36	10

DIN ISO 8764-PZ. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Phillips
3271

Obj. č.				
35502	SL/PH1	80	30	10
35503	SL/PH2	100	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Pozidriv
3281

Obj. č.				
36329	SL/PZ1	80	30	10
36330	SL/PZ2	100	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

TORX® Tamper Resistant (s otvorem)
3251 TR

Obj. č.				
41141	T10H	100	23	10
41142	T15H	100	30	10
41143	T20H	100	30	10
41144	T25H	125	36	10
41145	T27H	125	36	10
41146	T30H	125	36	10
41147	T40H	150	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

TORX®
3251

Obj. č.				
36536	T10	100	23	10
36537	T15	100	30	10
36538	T20	100	30	10
36539	T25	125	36	10
36540	T27	125	36	10
36541	T30	125	36	10
36542	T40	150	36	10

DIN ISO 8764-PH. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Čtyřhran
3581

Obj. č.					
35504	#1	2,3	100	30	10
35505	#2	2,8	125	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

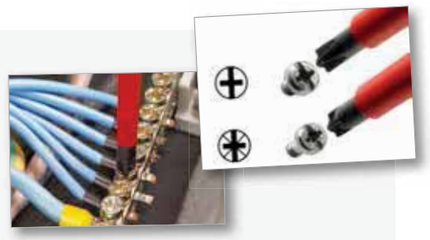

INFOBOX:
KombiProfil

PlusMinus.

- Speciální profil PlusMinus/Phillips nebo PlusMinus/Pozidriv je optimální pro svorkové šrouby PlusMinus.
- Kombinovaný profil snižuje riziko vyklouznutí a zaručuje přenos většího momentu.

Šroubovák SoftFinish electric

Chrání vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Plochý
320N

Obj. č.					
00819	2,0	60	0,4	23	10
00820	2,5	75	0,4	23	10
00821	3,0	100	0,5	23	10
00822	3,5	100	0,6	23	10
00823	4,0	100	0,8	30	10
00824	4,5•	125	1,0	30	10
00825	4,5•	175	1,0	30	5
31863	4,5	200	1,0	30	5
00826	5,5	125	1,0	36	10
00827	5,5•	175	1,0	36	5
00828	6,0•	150	1,2	36	10
00829	6,5	150	1,2	36	10
00830	8,0	175	1,2	41	10
00831	8,0	175	1,6	41	10
00832	10,0•	200	1,6	41	5

• Doplňková velikost k rozměrům DIN
Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Phillips
321N

Obj. č.				
00846	PH0	60	23	10
00847	PH1	80	30	10
00848	PH2	100	36	10
00849	PH3	150	41	10
00850	PH4	200	41	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Pozidriv
324

Obj. č.				
00877	PZ0	60	23	10
00878	PZ1	80	30	10
00879	PZ2	100	36	10
00880	PZ3	150	41	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Phillips
327

Obj. č.				
30716	SL/PH1	80	30	10
30715	SL/PH2	100	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Pozidriv
328

Obj. č.				
30700	SL/PZ1	80	30	10
30701	SL/PZ2	100	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

TORX®
325

Obj. č.				
03760	T5	60	23	10
03761	T6	60	23	10
03762	T7	60	23	10
00881	T8	60	23	10
00882	T9	60	23	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šestihran
323N

Obj. č.				
30361	2,5	75	23	10
30362	3,0	75	23	10
30363	4,0	75	30	10
30364	5,0	75	30	10
30365	6,0	100	36	10
30366	8,0	100	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Čtyřhran
358N

Obj. č.					
32396	#1	2,3	100	30	10
32397	#2	2,8	150	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šroubovák SoftFinish electric

Chrání vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Šestihranný nástrčný klíč
322

Obj. č.				
00853	4	125	30	10
00855	5	125	30	10
00856	5,5	125	30	10
00857	6	125	30	10
00858	7	125	36	10
00859	8	125	36	10
00860	9	125	36	10
00861	10	125	36	10
00862	11	125	41	10
00863	12	125	41	10
00864	13	125	41	10
00865	14	125	41	10
00866	15	125	41	10
00867	16	125	41	10
00868	17	125	41	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada jemných šroubováků PicoFinish electric

Zjednodušuje vaši práci: Citlivá práce díky štíhlému tvaru rukojeti a otočné krytky. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Unikátní návrh velikosti rukojeti pro optimální rovnováhu mezi ovládáním a silou. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Ploché, Phillips, 6díl.
2270P K6

Obj. č.	
38996	1
	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60
	PH00 x 40 / PH0 x 60

DIN ISO 8764. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Jemný šroubovák PicoFinish electric

Zjednodušuje vaši práci: Citlivá práce díky štíhlému tvaru rukojeti a otočné krytky. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Unikátní návrh velikosti rukojeti pro optimální rovnováhu mezi ovládáním a silou. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Plochý
2270P

Obj. č.					
38874	1,5	40	0,25	18	10
38875	2,0	40	0,4	18	10
38876	2,5	60	0,4	18	10
38877	3,0	60	0,5	18	10
38878	3,5	60	0,6	18	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Phillips
2271P

Obj. č.					
38879	PH00	40	18		10
38880	PH0	60	18		10
38881	PH1	60	18		10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

INFOBOX:
PicoFinish electric

Wiha PicoFinish electric: Přesný šroubovák zkoušený VDE-GS.

- Otočná krytka s plynulým chodem umožňuje rychlé otáčení.
- Potisk se symbolem šroubu a velikostí usnadňuje rozpoznání.

Ráčna s pistolovou rukojetí Topra 2K electric

1000 V IEC 60900

Zjednodušuje vaši práci: Jedinečná rukojeť Topra slučuje přednosti podélné rukojeti a rukojeti tvaru T. **Šetří čas:** Ovládání ráčny jednou rukou umožňuje snadné a rychlé šroubování bez nového přiložení nástroje. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

282700

Obj. č.		
39069	6,0	1

Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt

Zvyšuje vaši efektivitu: Stabilní a robustní jako plnohodnotný šroubovák. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

255-11

Obj. č.					
34745	3,0	60	0,5	19	10

Podle DIN 57680-6, zkouška GS, shodný s CE.

Zkoušečka napětí, bezdotykový detektor napětí, jednopólová, 230-1 000 V AC

Zjednodušuje vaši práci: Zkoušečka napětí je vždy použitelná díky automatickému zapínání. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Rychlé zkoušení napětí pomocí bezdotykového měření až do vzdálenosti 4 mm.

255-12

Obj. č.	
37871	10

IEC 61010-1

Sada šroubováků SoftFinish

Chrání vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR!
Zvyšuje vaši efektivitu: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

smíšená, 12díl.

302 HK12

Obj. č.	
41002	1
	4,0 x 100 / 3,5 x 100
	6,5 x 150
	PH1 x 80 / PH2 x 100 / PH3 x 150
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100
	T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115

INFOBOX:
Šroubovák Wiha SoftFinish

Komfortní expert pro použití v suchém prostředí.

- Rukojeť SoftFinish zajišťuje optimální uchopitelnost při aplikaci v suchém prostředí v průmyslu a řemeslné výrobě.
- Umístění tvrdých a měkkých zón na rukojeti také podporuje dokonalý úchop při rychlém a silovém otáčení.

Sada šroubováků SoftFinish

Splňuje vaše požadavky: Běžné pracovní části a rozměry kompaktně umístěné v jedné sadě. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

Ploché, Phillips, 6díl. 302 HK6 SO

Obj. č.	
07152	1
	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 /
	6,5 x 150
	PH1 x 80 / PH2 x 100

ploché, Phillips, Pozidriv, 6díl. 302 HK 601

Obj. č.	
26113	1
	4,0 x 100 / 5,5 x 125 /
	6,5 x 150
	PH1 x 80 / PH2 x 100
	PZ2 x 100

Ploché, Pozidriv, 6díl. 302 ZK6 SO

Obj. č.	
07153	1
	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 /
	6,5 x 150
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Kulová hlava TORX® 6díl. 362BE K6

Obj. č.	
32249	1
	T9 x 60 / T10 x 60 / T15 x 80 / T20 x 80 / T25 x 100 / T30 x 115

TORX® MagicSpring®, 6díl. 362R K6 SO

Obj. č.	
27746	1
	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

TORX®, 7díl. 362 K7

Obj. č.	
01299	1
	T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115

TORX®, 6díl. 362 K6 SO

Obj. č.	
07155	1
	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 6díl. 362TR K6

Obj. č.	
24506	1
	T10H x 80 / T15H x 80 / T20H x 100 / T25H x 100 / T30H x 115 / T40H x 130

INFOBOX:
Kulová hlava TORX®

Wiha TORX® kulová hlava

- S optimalizovanou geometrií kulové hlavy TORX®
- Zvýšená pevnost díky speciálnímu postupu tváření za studena na zařízení, které bylo u firmy Wiha vyvinuto speciálně k tomuto účelu.
- Umožňuje šroubování v polohách pod úhlem až 25°.
- Snadnější zavádění nástroje a šroubování, zejména na obtížně přístupných místech.
- Široký program výrobků: zástrčný klíč, nástavec a šroubovák SoftFinish.

INFOBOX:
MagicSpring®

Wiha TORX® MagicSpring®

- Pružina z ušlechtilé oceli spolehlivě drží šrouby TORX® popř. TORX PLUS®.
- Inovace, která přesvědčí každého uživatele.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada šroubováků SoftFinish

Chrání vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

Šestihranný nástrčný klíč 5díl. 341 K5

Obj. č.	
01034	1
	5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125

Sada šroubováků SoftFinish

Usnadňuje manipulaci: Jednoduché uvolnění příliš utažených šroubů díky šestihrannému nástavci pro otevřený klíč. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

Ploché, Phillips, 6díl. s šestihranným nástavcem 308 HK6

Obj. č.	
21248	1
	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125
	PH1 x 80 / PH2 x 100

Plochý, Pozidriv 6díl. s šestihranným nástavcem 308 ZK6

Obj. č.	
21249	1
	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Sada šroubováků SoftFinish

Zjednodušuje vaši práci: Úderný konec integrovaný v rukojeti umožňuje použití nárazů a páčení se šroubovákem. **Usnadňuje manipulaci:** Jednoduché uvolnění příliš utažených šroubů díky šestihrannému nástavci pro otevřený klíč. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

Plochý, Phillips 6díl. s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou 530 HK6

Obj. č.	
21250	1
	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125
	PH1 x 80 / PH2 x 100

Plochý, Pozidriv 6díl. s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou 530 ZK6

Obj. č.	
21251	1
	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

INFOBOX:
Ocelová krytka a šestihranný nástavec

- Masivní ocelová krytka na konci rukojeti šroubováku umožňuje použití cílených úderů kladiva, například k uvolnění příliš utaženého šroubu.
- Přímé spojení ocelové krytky a dříku slouží k bezztrátovému přenosu rázové energie.
- Dřík včetně šestihranného nástavce umožňuje použití sady klíčů pro zvýšení hodnoty momentu.

Sada jemných šroubováků PicoFinish

Zjednodušuje vaši práci: Citlivá práce díky štíhlému tvaru rukojeti a otočné krytky. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Unikátní návrh velikosti rukojeti pro optimální rovnováhu mezi ovládáním a silou.

Plochý, Phillips, 7díl.

260P K7

Obj. č.		
00504		1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50	
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50 / PH1 x 60	

Ploché, Phillips, 6díl.

260P K6

Obj. č.		
00503		1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50	
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50	

TORX® MagicSpring®, 6díl.

267PR K6

Obj. č.		
27747		1
✱	T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60	

TORX®, 6díl.

267P K6

Obj. č.		
03765		1
✱	T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60 / T20 x 60	

TORX®, 6díl.

267P K6M

Obj. č.		
24002		1
✱	T4 x 40 / T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50	

Šestihranná kulová hlava, 6díl.

264P K6

Obj. č.		
00536		1
◉	0,9 x 40	
◉	1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60	

Kulová hlava až od OK 1,3

Šestihran, 6díl.

263P K6

Obj. č.		
38162		1
◉	0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60	

Šestihranný nástrčný klíč, 6díl.

265P K6

Obj. č.		
00557		1
○	2,5 x 60 / 3 x 60 / 3,5 x 60 / 4 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60	

INFOBOX:
PicoFinish

Přesný šroubovák Wiha PicoFinish

- Komfortní přesný šroubovák pro jemné a choulostivé práce.
- Otočná krytka s plynulým chodem umožňuje rychlé otáčení.
- Potisk se symbolem šroubu a velikostí usnadňuje rozpoznání.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Šroubovák SoftFinish

s kruhovým dříkem pro hluboko položené šrouby

s kruhovým dříkem

Chrání vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

⊖ Plochý s kruhovým dříkem pro hluboko položené šrouby

302

Obj. č.	⊖				
00684	2,0•	65	0,4	23	10
00685	2,5	75	0,4	23	10
00686	3,0•	80	0,5	23	10
00687	3,0	100	0,5	23	10
00689	3,0•	150	0,5	23	10
00690	3,0•	200	0,5	23	10
32383	3,0	300	0,5	23	5
00691	3,5	100	0,6	23	10
26931	3,5•	200	0,6	23	10
00692	4,0	100	0,8	30	10
00694	4,0•	150	0,8	30	10
00695	4,0•	200	0,8	30	10
00696	4,0•	300	0,8	30	10
27753	4,5•	80	0,8	30	10
00697	4,5•	125	0,8	30	10
00698	5,5	125	1,0	30	10
00700	5,5	150	1,0	30	10
00701	5,5•	200	1,0	30	10
00702	5,5•	300	1,0	30	5
32384	6,0•	300	1,0	36	5

• Doplňková velikost k rozměrům DIN

⊖ Plochý s kruhovým dříkem

302

Obj. č.	⊖				
27754	6,0	100	1,0	36	10
27755	6,0	150	1,0	36	10
00704	6,5	100	1,2	36	10
00703	6,5	150	1,2	36	10
00706	6,5•	200	1,2	36	10
00708	8,0	150	1,2	41	10
00707	8,0	175	1,2	41	10
00709	8,0	175	1,6	41	5
32399	8,0	300	1,2	41	5
00711	10,0	200	1,6	41	10
32400	10,0	300	1,6	41	5
00712	12,0	250	2,0	41	10
00713	14,0•	250	2,5	41	10

• Doplňková velikost k rozměrům DIN
DIN ISO 2380.

⊕ Phillips s kruhovým dříkem

311

Obj. č.	⊕			
00754	PH0	60	23	10
27756	PH0	100	23	10
00756	PH1	80	30	10
27757	PH1	100	30	10
00757	PH1•	200	30	10
03738	PH1•	300	30	5
00759	PH2	100	36	10
27758	PH2	150	36	10
00760	PH2•	200	36	10
03739	PH2•	300	36	5
00762	PH3	150	41	10
00763	PH4•	200	41	10

• Doplňková velikost k rozměrům DIN
DIN ISO 8764-PH.

⊕ Pozidriv s kruhovým dříkem

313

Obj. č.	⊕			
00768	PZ0	60	23	10
00770	PZ1	80	30	10
26454	PZ1	300	30	5
00772	PZ2	100	36	10
26455	PZ2	300	36	5
00774	PZ3	150	41	10

✱ Kulová hlava TORX® se šestihranným dříkem

362BE

Obj. č.	✱			
32250	T9	60	23	10
32251	T10	60	23	10
32252	T15	80	30	10
32253	T20	80	30	10
32254	T25	100	36	10
32255	T27	115	36	10
32256	T30	115	36	10

✱ TORX® MagicSpring® s kruhovým dříkem

362R

Obj. č.	✱			
27736	T6	60	23	10
27737	T7	60	23	10
27738	T8	60	23	10
27739	T9	60	30	10
27740	T10	80	30	10
27741	T15	80	30	10
27742	T20	100	36	10
27743	T25	100	36	10

Best.-Nr.	⊕			
27811	T27	115	36	10
27744	T30	115	36	10
27745	T40	130	41	10

TORX® s kruhovým dříkem
362

Obj. č.				
26259	T3	60	23	10
26260	T4	60	23	10
01285	T5	60	23	10
01286	T6	60	23	10
01287	T7	60	23	10
01288	T8	60	23	10
01289	T9	60	30	10
01290	T10	80	30	10
01291	T15	80	30	10
01292	T20	100	36	10
01293	T25	100	36	10
01294	T27	115	36	10
01295	T30	115	36	10
01296	T40	130	41	10
01297	T45	130	41	5

TORX® Tamper Resistant (s otvorem) s kruhovým dříkem
362TR

Obj. č.				
03106	T7H	60	23	10
03107	T8H	60	23	10
03108	T9H	60	30	10
26456	T9H	300	30	5
01300	T10H	80	30	10
26457	T10H	300	30	5
01301	T15H	80	30	10
26458	T15H	300	30	5
01302	T20H	100	30	10
28005	T20H	300	30	5
01303	T25H	100	30	10
01304	T27H	115	36	10
01305	T30H	115	36	10
01306	T40H	130	41	10

TORX PLUS® MagicSpring® s kruhovým dříkem
362RIP

Obj. č.				
28760	6IP	60	23	10
28761	7IP	60	23	10
28762	8IP	60	23	10
28763	9IP	60	30	10
28764	10IP	80	30	10
28765	15IP	80	30	10
28766	20IP	100	36	10
28767	25IP	100	36	10
28769	30IP	115	36	10
28770	40IP	130	41	10

TORX PLUS® s kruhovým dříkem
362IP

Obj. č.				
26091	6IP	60	23	10
26093	7IP	60	23	10
26095	8IP	60	23	10
26097	9IP	60	30	10
26099	10IP	80	30	10
26101	15IP	80	30	10
26103	20IP	100	36	10
26105	25IP	100	36	10
26107	27IP	115	36	10
26109	30IP	115	36	10
26111	40IP	130	41	10

Šestihranná kulová hlava MagicRing s šestihranným dříkem
367R

Obj. č.				
26077	3	100	23	10
26079	4	100	30	10
26081	5	100	30	10
26083	6	125	36	10
26085	8	150	36	10
26087	10	150	41	5

Šestihranná kulová hlava s šestihranným dříkem
367

Obj. č.				
26303	1,5	75	23	10
26304	2	100	23	10
26305	2,5	100	23	10
26328	3	100	23	10
26329	4	100	30	10
26330	5	100	30	10
26331	6	125	36	10
26332	8	150	36	10
26333	10	150	41	5
26307	12	150	41	5

Šestihran s šestihranným dříkem
356

Obj. č.				
32264	1,5	60	23	10
32265	2,0	60	23	10
26190	2,5	75	23	10
26191	3	75	23	10
26192	4	75	30	10
26193	5	75	30	10
26194	6	100	36	10
26195	8	100	36	10

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Šroubovák SoftFinish

Chrání vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

Šestihranný nástrčný klíč s kruhovým dříkem
341

Obj. č.				
01018	4	125	30	10
01020	5	125	30	10
01021	5,5	125	30	10
01022	6	125	30	10
01023	7	125	36	10
01024	8	125	36	10
01025	9	125	36	10
01026	10	125	36	10
01027	11	125	41	10
01028	12	125	41	10
01029	13	125	41	10
01030	14	125	41	10
01031	15	125	41	10
01032	16	125	41	10
01033	17	125	41	10

Šestihranný nástrčný klíč s krátkým kruhovým dříkem
343

Obj. č.				
01076	5,5	65	30	10
01077	6	65	30	10
01078	7	65	36	10
01079	8	65	36	10
01081	10	65	36	10

INFOBOX:
MagicRing®

Wiha MagicRing

- Pružný ocelový kroužek spolehlivě přidržuje šrouby se šestihrannou hlavou
- Inovace, která přesvědčí každého uživatele.

Šroubovák SoftFinish

Usnadňuje manipulaci: Jednoduché uvolnění příliš utažených šroubů díky šestihrannému nástavci pro otevřený klíč. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

Plochý se šestihranným dříkem a šestihranným nástavcem
308

Obj. č.					
00731	3,5	75	0,6	30	10
00732	4,5•	90	0,8	30	10
00733	5,5	100	1,0	36	10
00734	6,5	125	1,2	36	10
00735	7,0•	125	1,1	36	10
00736	8,0	150	1,2	41	10
00737	9,0•	150	1,4	41	10
00738	10,0	175	1,6	41	10
00739	12,0	200	2,0	41	10
00740	14,0•	250	2,5	41	10

• Doplňková velikost k rozměrům DIN

Phillips se šestihranným dříkem a šestihranným nástavcem
312

Obj. č.				
00764	PH1	80	30	10
00765	PH2	100	36	10
00766	PH3	150	41	10
00767	PH4	200	41	10

Pozidriv se šestihranným dříkem a šestihranným nástavcem
314

Obj. č.				
00776	PZ1	80	30	10
00777	PZ2	100	36	10
00778	PZ3	150	41	10
00779	PZ4	200	41	10

Šroubovák SoftFinish

Chrání vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

Šestihranný nástrčný klíč s kruhovým dříkem a šestihranným nástavcem

347

Obj. č.				
01092	7	125	36	10
01093	8	125	36	10
01094	9	125	36	10
01095	10	125	36	10
01096	11	125	41	10
01097	12	125	41	10
01098	13	125	41	10

Šroubovák SoftFinish

Zjednodušuje vaši práci: Úderný konec integrovaný v rukojeti umožňuje použití nárazů a páčení se šroubovákem. **Usnadňuje manipulaci:** Jednoduché uvolnění příliš utažených šroubů díky šestihrannému nástavci pro otevřený klíč. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Unikátní návrh velikosti rukojeti pro optimální rovnováhu mezi ovládáním a silou.

Plochý s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou

530

Obj. č.					
03223	3,5	75	0,6	30	10
03224	4,5•	90	0,8	30	10
03225	5,5	100	1,0	36	10
03226	6,5	125	1,2	36	10
03228	8,0	150	1,2	41	5
03230	10,0	175	1,6	41	5
03231	12,0	200	2,0	41	5
03232	14,0•	250	2,5	41	5

• Doplňková velikost k rozměrům DIN

Phillips s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou

531

Obj. č.				
03237	PH1	80	30	10
03238	PH2	100	36	10
03239	PH3	150	41	10

Pozidriv s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou

532

Obj. č.				
03245	PZ1	80	30	10
03246	PZ2	100	36	10
03247	PZ3	150	41	10

Šroubovák SoftFinish

Zvyšuje vaši efektivitu: Neomezená přístupnost ve stísněných podmínkách díky extrémně krátké rukojeti šroubováku.

Plochý s krátkým kruhovým dříkem

302

Obj. č.					
26964	4,0	25	0,8	34	10
26965	5,5	25	1,0	34	10
26966	6,5	25	1,2	34	10
26967	8,0	25	1,2	34	10

Phillips s krátkým kruhovým dříkem, Stubby

311

Obj. č.				
26968	PH1	25	34	10
26969	PH2	25	34	10
26970	PH3	25	34	10

Pozidriv s krátkým kruhovým dříkem, Stubby

313

Obj. č.				
26971	PZ1	25	34	10
26972	PZ2	25	34	10
26973	PZ3	25	34	10

Jemný šroubovák PicoFinish

Zjednodušuje vaši práci: Citlivá práce díky štíhlému tvaru rukojeti a otočné krytky. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Unikátní návrh velikosti rukojeti pro optimální rovnováhu mezi ovládáním a silou.

Plochý

260P

Obj. č.					
00475	0,8	40	0,16	9	10
00476	1,0	40	0,18	9	10
00477	1,2	40	0,2	9	10
00478	1,5	40	0,25	9	10
00479	1,5	60	0,25	9	10
00480	1,8	40	0,3	9	10
00481	1,8	60	0,3	9	10
00482	2,0	40	0,4	18	10
00484	2,0	60	0,4	18	10
00485	2,0	100	0,4	18	10
00486	2,5	50	0,4	18	10
00487	2,5	75	0,4	18	10
00488	2,5	100	0,4	18	10
00490	3,0	50	0,5	18	10
00492	3,0	100	0,5	18	10
00493	3,0	150	0,5	18	10
00495	3,5	60	0,6	18	10
00497	4,0	60	0,8	18	10
00498	4,0	100	0,8	18	10
00499	4,0	150	0,8	18	10

Phillips

261P

Obj. č.				
00513	PH000	40	9	10
00512	PH00	40	9	10
00514	PH00	60	9	10
00511	PH0	50	18	10
00515	PH0	75	18	10
00516	PH1	60	18	10
00517	PH1	80	18	10
00518	PH1	150	18	10

Pozidriv

262P

Obj. č.				
04461	PZ0	50	18	10
04462	PZ1	60	18	10

TORX® MagicSpring®

267PR

Obj. č.				
27729	T6	40	18	10
27730	T7	40	18	10
27731	T8	40	18	10
27732	T9	50	18	10
27733	T10	50	18	10
27734	T15	60	18	10

TORX®

267P

Obj. č.				
25673	T1	40	9	10
25674	T2	40	9	10
20122	T3	40	9	10
20123	T4	40	9	10
00566	T5	40	9	10
00567	T6	40	18	10
00568	T7	40	18	10
00569	T8	40	18	10
00570	T9	50	18	10
00571	T10	50	18	10
00572	T15	60	18	10
00573	T20	60	18	10

TORX PLUS®

267PIP

Obj. č.				
29100	4IP	40	9	10
29101	5IP	40	9	10
29102	6IP	40	18	10
29103	7IP	40	18	10
29104	8IP	40	18	10
29105	9IP	50	18	10
29106	10IP	50	18	10
29107	15IP	60	18	10
29108	20IP	60	18	10

Pentalobe

266P

Obj. č.				
39826	PL1	40	9	10
39827	PL2	40	9	10
39828	PL3	40	9	10
39829	PL4	40	9	10
39830	PL5	40	9	10
39831	PL6	40	18	10

Šestihranná kulová hlava

264P

Obj. č.					
00531	1,3	40	0.05	9	10
00532	1,5	50	-	18	10
00533	2,0	50	-	18	10
00534	2,5	60	-	18	10
00535	3,0	60	-	18	10

Šestihran

263P

Obj. č.					
00519	0,7	40	0.028	9	10
00520	0,9	40	0.035	9	10
00521	1,3	40	0.05	9	10
00522	1,5	50	-	9	10
00523	2,0	50	5/64	18	10
00524	2,5	60	-	18	10
00525	3,0	60	-	18	10

Vyhazovač PicoFinish

Zjednodušuje vaši práci: Citlivá práce díky štíhlému tvaru rukojeti a otočné krytky. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Unikátní návrh velikosti rukojeti pro optimální rovnováhu mezi ovládáním a silou.

268P

Obj. č.		
00574	50	18

Jemný šroubovák PicoFinish

Zjednodušuje vaši práci: Citlivá práce díky štíhlému tvaru rukojeti a otočné krytky. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Unikátní návrh velikosti rukojeti pro optimální rovnováhu mezi ovládáním a silou.

Šestihranný nástrčný klíč

265P

Obj. č.			
00544	1,5	60	18
00545	1,8	60	18
00546	2	60	18
00547	2,5	60	18
00548	3	60	18
00549	3,2	60	18
00550	3,5	60	18
00551	4	60	18
00552	4,5	60	18
00553	5	60	18
00554	5,5	60	18
00555	6	60	18
00556	7	60	18

Šroubovák MicroFinish

Zvyšuje vaši bezpečnost: Protiskluzová rukojeť zjednodušuje práci v mastných a vlhkých oblastech použití. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

Ploché, Phillips, 6díl.

5520 HK6

Obj. č.	
29124	1
	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
	PH1 x 80 / PH2 x 100

INFOBOX:
Pentalobe

Bezpečnostní profil pro zařízení Apple

- Ideální pro opravy chytrých telefonů, tabletů a notebooků Apple.
- Pozor: Bezpodmínečně musí být dodržovány záruční podmínky výrobce zařízení.

Wiha Highlights Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobkůZlaté hřeby Wiha Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Ploché, Pozidriv, 6díl.

5520 ZK6

Obj. č.	
29125	1
	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

TORX®, 6díl.

5527 K6

Obj. č.	
29169	1
	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

Šroubovák MicroFinish

Zvyšuje vaši bezpečnost: Protiskluzová rukojeť zjednodušuje práci v mastných a vlhkých oblastech použití. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

Plochý s kruhovým dříkem

5520

Obj. č.				
29115	3,5	100	0,6	23	10
29116	4,0	100	0,8	30	10
29117	4,0•	150	0,8	30	10
29118	5,5	125	1,0	30	10
29119	5,5	150	1,0	30	10
29120	6,5	150	1,2	36	10
29121	8,0	150	1,2	41	10
29122	8,0	175	1,2	41	10
29123	10,0•	200	1,6	41	5

• Doplňková velikost k rozměrům DIN
DIN 5265, ISO 2380.

Phillips s kruhovým dříkem

5521

Obj. č.				
29140	PH0	60	23	10
29141	PH1	80	30	10
29142	PH1•	200	30	5
29143	PH2	100	36	10
29144	PH2•	200	36	5
29145	PH3•	150	41	10

• Doplňková velikost k rozměrům DIN
DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv s kruhovým dříkem

5522

Obj. č.				
29152	PZ1	80	30	10
29153	PZ2	100	36	10
29154	PZ3	150	41	10

DIN ISO 8764-PZ.

TORX® s kruhovým dříkem

5527

Obj. č.				
29161	T9	60	30	10
29162	T10	80	30	10
29163	T15	80	30	10
29164	T20	100	30	10
29165	T25	100	30	10
29166	T27	115	36	10
29167	T30	115	36	10
29168	T40	130	41	5

Šestihranný nástrčný klíč s kruhovým dříkem

5525

Obj. č.				
29170	5,5	125	30	10
29171	6	125	30	10
29172	7	125	36	10
29173	8	125	36	10
29174	10	125	36	10

Šroubovák MicroFinish

Zjednodušuje vaši práci: Úderný konec integrovaný v rukojeti umožňuje použití nárazů a páčení se šroubovákem. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Protiskluzová rukojeť zjednodušuje práci v mastných a vlhkých oblastech použití. **Usnadňuje manipulaci:** Jednoduché uvolnění příliš utažených šroubů díky šestihrannému nástavci pro otevřený klíč. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

Plochý, Phillips s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou, 5díl.

5533 HK5

Obj. č.	
29138	1
	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
	PH1 x 80 / PH2 x 100

Plochý, Pozidriv s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou, 5díl.

5533 ZK5

Obj. č.	
29139	1
	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Šroubovák MicroFinish

Zjednodušuje vaši práci: Úderný konec integrovaný v rukojeti umožňuje použití nárazů a páčení se šroubovákem. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Protiskluzová rukojeť zjednodušuje práci v mastných a vlhkých oblastech použití. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

Plochý s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou

5533

Obj. č.					
29133	4,5•	90	0,8	30	10
29134	5,5	100	1,0	36	10
29135	6,5	125	1,2	36	10
29136	8,0	150	1,2	41	10
29137	10,0•	175	1,6	41	5

• Doplňková velikost k rozměrům DIN
DIN 5265, ISO 2380.

Phillips s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou

5534

Obj. č.				
29149	PH1	80	30	10
29150	PH2	100	36	10
29151	PH3	150	41	10

DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou

5535

Obj. č.				
29158	PZ1	80	30	10
29159	PZ2	100	36	10
29160	PZ3	150	41	5

DIN ISO 8764-PZ.

Šroubovák MicroFinish

Chrání vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

Šestihranný nástrčný klíč s pružným dříkem

5528

Obj. č.				
29175	6	150	30	10
29176	7	150	36	10
29177	8	150	36	10

Sada vytahováků šroubů

Zvyšuje vaši efektivitu: Šetrné odstranění šroubu bez poškození závitu.

Šestihran 8díl. se spirálovým vrtákem

405 11

Obj. č.		
03988	10	
	2,0 / 2,5 / 3,0 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

INFOBOX:
Šroubovák Wiha MicroFinish

Specialista pro aplikace ve vlhkém a zaolejovaném prostředí.

- Díky mikro jemné struktuře povrchu rukojeti šroubováku dosáhne uživatel optimálního úchopu i v situaci, má-li mastné nebo vlhké ruce.
- Umístění tvrdých a měkkých zón na rukojeti také podporuje dokonalý úchop při rychlém a silovém otáčení.

Sada šroubováků SoftFinish ESD

Chrání vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Unikátní návrh velikosti rukojeti pro optimální rovnováhu mezi ovládáním a silou.

Plochý, Phillips, 5díl.

302ESD HK5 01

Obj. č.	
27252	1
3,0 x 100 / 4,0 x 100	
PH0 x 60 / PH1 x 80 / PH2 x 100	

IEC 61340-5-1.

TORX® 5díl.

362ESD K5

Obj. č.	
27253	1
T6 x 60 / T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80	

IEC 61340-5-1.

INFOBOX:
Elektrostaticky vodivé nářadí ESD

Citlivé elektronické komponenty mohou být poškozeny již při malém napětí.

- Disipativní nástroje Wiha odvádí elektrostatickou energii kontrolovaným a bezpečným způsobem.
- Nářadí ESD splňuje požadavky ESD normy IEC 61340-5-1.
- Rukojeti nářadí ESD mají povrchový odpor 106 - 109 Ohm.

Sada šroubováků Precision ESD

Zjednodušuje vaši práci: Citlivá práce díky štíhlému tvaru rukojeti a otočné krytky. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením.

Ploché, Phillips, 6díl.

272 K6

Obj. č.	
08463	1
1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50	
PH00 x 40 / PH0 x 50	

IEC 61340-5-1.

TORX®, 6díl.

278 K6

Obj. č.	
26919	1
T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T10 x 50 / T15 x 60	

IEC 61340-5-1.

Šestihran, 6díl.

275 K6

Obj. č.	
32278	1
0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2 x 50 / 2,5 x 60 / 3 x 60	

IEC 61340-5-1.

Šestihranný nástrčný klíč, 6díl.

277 K6

Obj. č.	
32279	1
2,5 x 60 / 3 x 60 / 3,5 x 60 / 4 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60	

IEC 61340-5-1.

Šroubovák SoftFinish ESD

Snižuje vaše náklady: Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

Plochý
302ESD

Obj. č.					
08179	2,5	75	0,4	23	10
27150	3,0	100	0,5	23	10
27151	4,0	100	0,8	30	10
08182	5,5	125	1,0	30	10
08183	6,5	150	1,2	36	10

IEC 61340-5-1.

Phillips
311ESD

Obj. č.				
08184	PH0	60	23	10
08185	PH1	80	30	10
08186	PH2	100	36	10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv
313ESD

Obj. č.				
26928	PZ0	60	23	10
26929	PZ1	80	30	10

IEC 61340-5-1.

TORX®
362ESD

Obj. č.				
31432	T3	60	23	10
27148	T4	60	23	10
27641	T5	60	23	10
27149	T6	60	23	10
31901	T7	60	23	10
22436	T8	60	23	10
27145	T9	60	30	10
27144	T10	80	30	10
27146	T15	80	30	10
27147	T20	100	36	10

IEC 61340-5-1.

Šroubovák SoftFinish ESD

Snižuje vaše náklady: Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Neomezená přístupnost ve stísněných podmínkách díky extrémně krátké rukojeti šroubováku.

Plochý, Stubby
302ESD

Obj. č.					
32151	4,0	25	0,8	34	10
32152	5,5	25	1,0	34	10
32153	6,5	25	1,2	34	10

IEC 61340-5-1.

Phillips Stubby
311ESD

Obj. č.				
32154	PH1	25	34	10
32155	PH2	25	34	10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv Stubby
313ESD

Obj. č.				
32156	PZ1	25	34	10
32157	PZ2	25	34	10

IEC 61340-5-1.

Šroubovák Precision ESD

Zjednodušuje vaši práci: Citlivá práce díky štíhlému tvaru rukojeti a otočné krytky. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením.

Plochý
272

Obj. č.				
07634	1,5	40	0,25	12,5	10
07635	2,0	40	0,40	12,5	10
07636	2,5	50	0,40	13,0	10
07637	3,0	50	0,50	13,0	10
07638	3,5	60	0,60	14,0	10
07639	4,0	60	0,80	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Phillips
273

Obj. č.				
28053	PH000	40	12,5	10
07640	PH00	40	12,5	10
07641	PH0	50	13,0	10
07642	PH1	60	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv
274

Obj. č.				
07643	PZ1	60	14	10

IEC 61340-5-1.

TORX® MagicSpring®
278R

Obj. č.				
27748	T6	40	12,5	10
27749	T7	40	12,5	10
27759	T8	40	12,5	10
27750	T9	50	13,0	10
27751	T10	50	13,0	10
27752	T15	60	14,0	10

IEC 61340-5-1.

TORX®
278

Obj. č.				
25676	T1	40	12,5	10
25677	T2	40	12,5	10
21256	T3	40	12,5	10
21255	T4	40	12,5	10
07659	T5	40	12,5	10
07660	T6	40	12,5	10
07661	T7	40	12,5	10
07662	T8	40	12,5	10
07663	T9	50	13,0	10
07664	T10	50	13,0	10
07665	T15	60	14,0	10
07666	T20	60	14,0	10

IEC 61340-5-1.

TORX PLUS®
278IP

Obj. č.				
28198	4IP	40	12,5	10
27761	5IP	40	12,5	10
27762	6IP	40	12,5	10
27763	7IP	40	12,5	10
27764	8IP	40	12,5	10
27765	9IP	50	13,0	10
27766	10IP	50	13,0	10
27767	15IP	60	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Šestihranná kulová hlava
276

Obj. č.				
07649	1,5	50	13,0	10
07650	2	50	13,0	10
07651	2,5	60	14,0	10
07652	3	60	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Šestihran
275

Obj. č.				
27707	0,7	40	12,5	10
27708	0,9	40	12,5	10
07644	1,3	40	12,5	10
07645	1,5	50	13,0	10
07646	2	50	13,0	10
07647	2,5	60	14,0	10
07648	3	60	14,0	10
32315	4	60	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Šestihranný nástrčný klíč
277

Obj. č.				
32312	1,5	60	13,0	10
32313	2,0	60	13,0	10
07653	2,5	60	13,0	10
07654	3	60	13,0	10
07655	3,5	60	13,0	10
07656	4	60	13,0	10
32314	4,5	60	13,0	10
07657	5	60	13,0	10
07658	5,5	60	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Vyhazovač Precision ESD

Zjednodušuje vaši práci: Citlivá práce díky štíhlému tvaru rukojeti a otočné krytky. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením.

279-10

Obj. č.			
07667	50	13,0	5

IEC 61340-5-1.

Šroubovák Precision ESD

Zjednodušuje vaši práci: Citlivá práce díky štíhlému tvaru rukojeti a otočné krytky. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením.

Šestihranný nástrčný klíč

277

Obj. č.				
32312	1,5	60	13,0	10
32313	2,0	60	13,0	10
07653	2,5	60	13,0	10
07654	3	60	13,0	10
07655	3,5	60	13,0	10
07656	4	60	13,0	10
32314	4,5	60	13,0	10
07657	5	60	13,0	10
07658	5,5	60	14,0	10

IEC 61340-5-1.

INFOBOX:
Elektrostaticky vodivé nářadí ESD

Citlivé elektronické komponenty mohou být poškozeny již při malém napětí.

- Disipativní nástroje Wiha odvádí elektrostatickou energii kontrolovaným a bezpečným způsobem.
- Nářadí ESD splňuje požadavky ESD normy IEC 61340-5-1.
- Rukojeti nářadí ESD mají povrchový odpor 106 - 109 Ohm.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

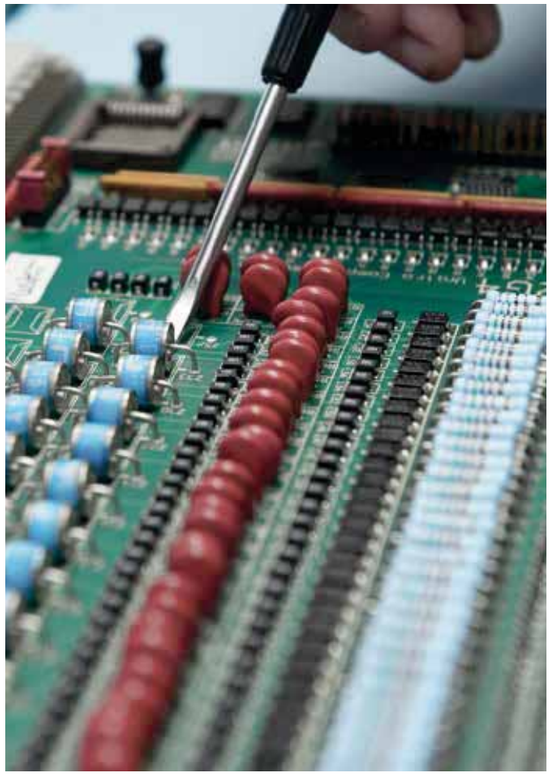

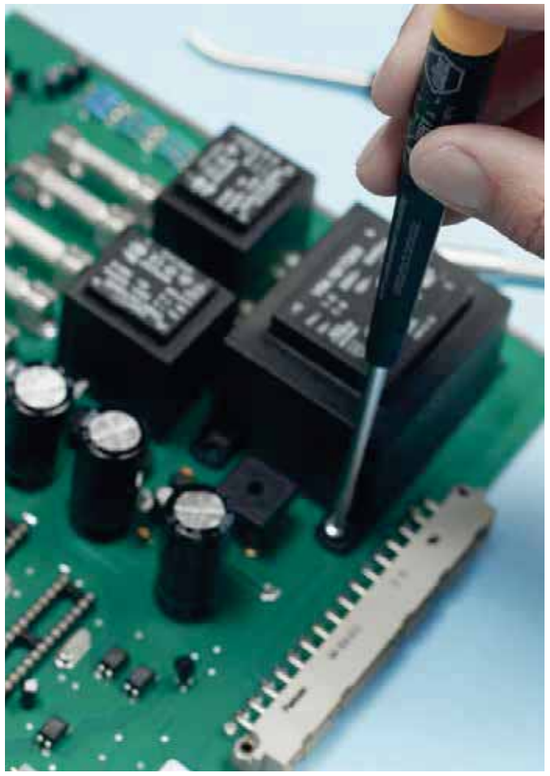

Šetří peníze Použití správné hodnoty momentu chrání materiál před poškozením momentovým nářadím a omezuje dodatečné práce.

Snižuje vaše náklady Správný moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky**.**

Zvyšuje vaši efektivitu Variabilně nastavitelný moment pokrývá široký rozsah aplikací a přednastavený moment zvyšuje bezpečnost procesu.

Šetří místo Rozsáhlý sortiment výměnných dříků pro momentová nářadí TorqueVario a TorqueFix.

Zvyšuje vaši bezpečnost Protokolovaná kontrola jednotlivých kusů přímo po výrobě.

Nástroje Wiha. Pro všechny kroky aplikace ten nejlepší nástroj.

Použití — Momentové šroubováky

Pro aplikace v elektrice

Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric variabilně nastavitelné omezení točivého momentu
Strana 72

Nástavec slimBit electric Plochý
Strana 73

Momentový šroubovák TorqueVario®-S TR electric variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, s ráčnou
Strana 75

Výměnný dřík electric Šestihranný nástrčný klíč pro momentový šroubovák s pistolovou rukojetí
Strana 76

Pro aplikace v mechanice

Momentový šroubovák iTorque® s digitální stupnicí
Strana 77

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S smíšená 13díl., variabilně nastavitelné v boxu
Strana 78

Momentový šroubovák TorqueVario®-S variabilně nastavitelné omezení točivého momentu
Strana 79

Momentový šroubovák TorqueFix® pevně nastavené omezení točivého momentu
Strana 79

Výměnný dřík Šestihran pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
Strana 80

Momentový šroubovák s rukojetí tvaru T TorqueVario®-S Tplus variabilně nastavitelné omezení točivého momentu
Strana 82

Momentová ráčna s pistolovou rukojetí variabilně nastavitelné omezení točivého momentu
Strana 83

Výměnný dřík TORX® pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí
Strana 83

Pro aplikace v elektronice

Momentový šroubovák TorqueVario®-S ESD variabilně nastavitelné omezení točivého momentu
Strana 85

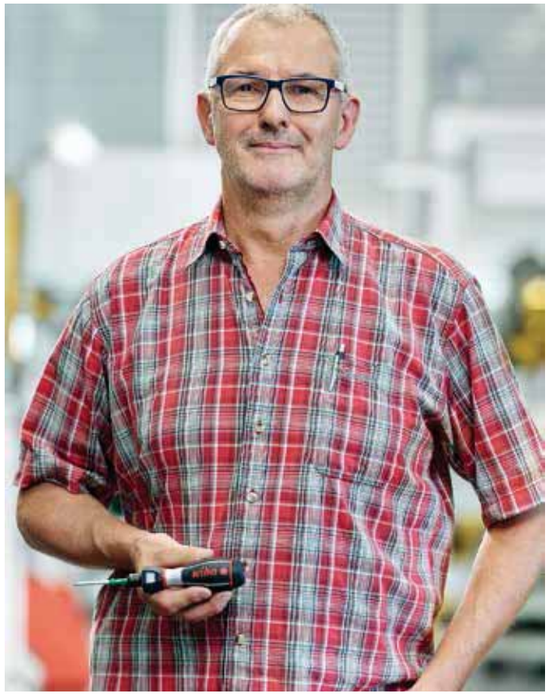

„Aby byla zachována vysoká kvalita našich otočných dílů, aby byly minimalizovány ztráty, klademe velmi velkou váhu na bezpečnost procesu v sériové výrobě. Při použití momentového nářadí Wiha se nám to daří výrazně lépe.“
Rüdiger Heil

Wiha Highlights Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Momentové šroubováky
Kontrolovaná síla pro větší bezpečnost.

Správný moment zabraňuje poškození materiálu, eliminuje potřebu dodatečných prací a chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. Tak se zcela certifikovaná momentová nářadí Wiha pro mechaniky, elektromechaniky a elektroniky stávají nepostradatelnými, protože spojují přesnost s bezpečností: svou přesností vypnutí +/-6 % pro přednastavené hodnoty splňují momentové šroubováky Wiha rozšířené požadavky na přesnost.
Momentová nářadí s pevně nastaveným momentem zvyšují spolehlivost procesu, zatímco variabilně nastavitelná nářadí se jako ideální prostředek uplatňují především v oblasti mobilního použití. Speciální systém výměnných dříků nabízí výměnné dříky s různými profily. Garantované testování jednotlivých kusů při kontrolním procesu výrobce a označení jednotlivých kusů identifikačním číslem svědčí o vysoké úrovni kvality a výroby nářadí a nástrojů.

INFOBOX:
Systém výměnných dříků pro momentové nástroje Wiha

Výměnné dříky:	Vhodné momentové nástroje:
● 4 mm výměnný dřík, Univerzální držák nástavců Torque, Adaptérové dříky Torque	● Wiha iTorque, TorqueVario®-S, TorqueFix®, Torque Vario®-S ESD
● Rychlovýměnný držák nástavců Torque-Tplus, Adaptérové dříky Torque-Tplus	● TorqueVario®-S TR, TorqueVario®-STplus
● 6 mm výměnný dřík, Univerzální držák nástavců magnetický, Adaptérový dřík Torque TR/Topra 2K	● TorqueVario®-STplus
● Výměnný dřík Torque TR electric	● TorqueVario®-S TR VDE
● 6 mm slimBits	● Držák nástavců Torque Vario®-S VDE vč. slimTorque VDE

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric

Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah aplikací. **Zjednodušuje vaši práci:** Všechny nástroje jsou bezpečně a uspořádaně umístěny v robustní a přehledné tašce. **Snižuje vaše náklady:** Správný moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Nástavce Wiha slimBits zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Správný točivý moment zabrání poškození materiálů a dodatečným pracem. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

smíšená 18díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v tašce

2872 T18

Obj. č.		
36791		1
	1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 0,8 - 5,0 Nm	
	1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí	
	1 x Držák slimBit electric, mechanicky regulovatelný pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí VDE	
	1 x 2,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric

Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah aplikací. **Zjednodušuje vaši práci:** Všechny nástroje jsou bezpečně a uspořádaně umístěny v robustní a přehledné tašce. **Snižuje vaše náklady:** Správný moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Nástavce Wiha slimBits zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Správný točivý moment zabrání poškození materiálů a dodatečným pracem. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

smíšená 13díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v tašce

2872 T13

Obj. č.		
40674		1
	1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 0,8 - 5,0 Nm	
	1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí	
	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario pro slimBits	
	1 x Držák slimBit electric, mechanicky regulovatelný pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí VDE	
	1 x 2,5 / 1 x 5,5	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric

1000 V IEC 60900

Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah aplikací. **Snižuje vaše náklady:** Správný moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Nástavce Wiha slimBits zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Správný točivý moment zabrání poškození materiálů a dodatečným pracem. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 2872

Obj. č.	Nm	%				
26625	0,5-2,0	6%	3,8	131	30	1
26626	0,8-5,0	6%	3,8	138	36	1
26627	2,0-7,0	6%	3,8	142	41	1

Zhotoveno dle IEC 60900:2012. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

- Neomezený přístup.
- Až o 33 % tenčí dříky díky integrované izolaci.
- Pracovní nástroj pro pružné spony (klínově profilovaná geometrie pohonu).

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada nástavců slimBit electric

1000 V IEC 60900

Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce Wiha slimBits zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

smíšený s držákem slimBit 7díl. 2879 B7

Obj. č.	
36079	1
	1 x Držák slimBit electric, mechanicky regulovatelný pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí VDE
	1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2

Sada nástavců slimBit electric

1000 V IEC 60900

Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce Wiha Slim zaručují neomezený a plně izolovaný přístup k hluboko uloženým šroubům. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Prostorová úspornost díky sofistikovanému systému výměnných dříků. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Ploché, Phillips, 6díl. v boxu 2831 B601

Obj. č.	
36088	1
	1 x 2,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, Pozidriv, 6díl. v boxu 2831 B602

Obj. č.	
36089	1
	1 x 2,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x PZ1 / 1 x PZ2

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Plochý, PlusMinus/Pozidriv 6díl. v boxu 2831 B603

Obj. č.	
36090	1
	1 x 2,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šestihran, 7díl. v boxu 2831 B701

Obj. č.	
38997	1
	1 x 1,5 / 1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Nástavec slimBit electric

1000 V IEC 60900

Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce Wiha slimBits zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Prostorová úspornost díky sofistikovanému systému výměnných dříků. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Plochý

2831-10

Obj. č.				max. Nm	
34578	2,5•	75	0,4	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	0,6	5
34580	4,0	75	0,8	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	5,5	5
34582	6,5	75	1,2	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Phillips

2831-11

Obj. č.			max. Nm	
34583	PH1	75	3,8	5
34584	PH2	75	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Pozidriv

2831-12

Obj. č.			max. Nm	
34585	PZ1	75	3,8	5
34586	PZ2	75	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Phillips

2831-13

Obj. č.			max. Nm	
34587	SL/PH1	75	3,8	5
34588	SL/PH2	75	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Pozidriv

2831-14

Obj. č.			max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

TORX®

2831-15

Obj. č.			max. Nm	
35506	T8•	75	1,3	5
41160	T9•	75	1,3	5
35507	T10•	75	3,8	5
35508	T15	75	5,0	5
35509	T20	75	5,5	5
36071	T25	75	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šestihran

2831-18

Obj. č.			max. Nm	
37222	1,5•	75	0,9	5
37223	2•	75	1,8	5
37224	2,5	75	3,8	5
37147	3	75	5,5	5
37225	4	75	5,5	5
37226	5	75	5,5	5
37227	6	75	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Čtyřhran

2831-17

Obj. č.				max. Nm	
35510	#1	2,3	75	5,5	5
35511	#2	2,8	75	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Držák slimBit electric, mechanicky regulovatelný

1000 V IEC 60900

pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí VDE

2879

Obj. č.		
35870	6	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Momentový šroubovák TorqueVario®-S TR electric

±6%

1000 V IEC 60900

Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah aplikací. **Zjednodušuje vaši práci:** Jedinečná pistolová rukojeť Topra slučuje výhody dlouhé rukojeti a rukojeti ve tvaru T. **Snižuje vaše náklady:** Správný moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Šetří čas:** Ovládání ráčny jednou rukou umožňuje snadné a rychlé šroubování bez nového přiložení nástroje. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Správný točivý moment zabrání poškození materiálů a dodatečným pracem. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, s ráčnou

28372

Obj. č.	Nm	±%		
39819	2-8	6%	6	1

DIN EN ISO 6789.

INFOBOX:
Wiha Torque TR electric

Wiha Torque TR electric

- Plynulé nastavení hodnoty momentu v rozsahu 2 – 8 Nm.
- Moment může být pohodlně nastaven pomocí seřizovacího nástroje integrovaného v rukojeti.
- Nadměrné utažení šroubu je eliminováno technologií spolehlivého nastavené momentu.
- Zřetelně slyšitelný a znatelný signál kliknutí při dosažení nastavené hodnoty momentu.
- Ráčna s jemným ozubením s úhlem přepínání jen 5° umožňuje velmi přesnou práci i ve stísněných podmínkách.
- Ergonomicky tvarované měkké zóny umožňují komfortní a snadný přenos síly, a to i u vyšších hodnot utahovacích momentů.
- Díky mechanickému zajištění vhodný i pro práce v magnetickém nebo kovoobráběcím prostředí.
- Protokolovaná kontrola jednotlivých kusů přímo po výrobě.
- Velký výběr výměnných dříků a adaptérů.

Výměnný dřík electric

1000 V IEC 60900

Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce Wiha slimBits zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Prostorová úspornost díky sofistikovanému systému výměnných dříků. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

TORX® pro momentový šroubovák s pistolovou rukojetí

28379

Obj. č.				max. Nm	
38931	T15	132	35	5,5	10
38932	T20	132	35	10	10
38933	T25	132	35	15	10
38934	T27	132	35	15	10
38935	T30	132	35	20	10
38936	T40	132	35	20	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šestihran pro momentový šroubovák s pistolovou rukojetí

28379

Obj. č.				max. Nm	
38918	3,0	132	35	5,5	10
38919	4,0	132	35	15	10
38920	5,0	132	35	20	10
38921	6,0	132	35	20	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Výměnný dřík electric

1000 V IEC 60900

Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce Wiha slimBits zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Prostorová úspornost díky sofistikovanému systému výměnných dříků. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Šestihranný nástrčný klíč pro momentový šroubovák s pistolovou rukojetí

28379

Obj. č.			max. Nm	
38925	7,0	132	5	10
38926	8,0	132	10	10
38927	9,0	132	14	10
38928	10,0	132	17	10
38929	13,0	132	20	10
38930	17,0	132	20	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Adaptér

1000 V IEC 60900

Zvyšuje vaši efektivitu: Se sortimentem nástavců Wiha slimBit je řešitelná každá úloha šroubování. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

pro slimBits

28379-91

Obj. č.				
40749	6	13	84	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Momentový šroubovák iTorque®

+6%

Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah aplikací. **Snižuje vaše náklady:** Správný moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Správný točivý moment zabrání poškození materiálů a dodatečným pracem. **Zvýší vaši produktivitu:** Nejvyšší bezpečnost procesu díky integrované funkci počítání ClickControl a kalibračnímu alarmu.

s digitální stupnicí

2835

Obj. č.	Nm		±%				
36886	40-150 cNm	60-210 in.oz	6%	4	134	34	1
36887	0,8-3,0	7-26 in.lbs	6%	4	134	34	1
36888	1,0-5,0	9-44 in.lbs	6%	4	134	40	1

DIN EN ISO 6789.

INFOBOX:
iTorque

Inteligentní momentový nástroj.

- Požadovaný moment může být nastaven na konci rukojeti bez použití samostatného nářadí.
- Velký displej s číselným ukazatelem zjednodušuje odečítání.
- Funkce ClickControl zaznamenává každé použití a optimalizuje sledování testovaného zařízení.
- Kalibrační výstraha po provedení 5 000 aplikací zaručuje absolutní bezpečnost procesu.
- Protokolovaná kontrola jednotlivých kusů přímo po výrobě.
- Velký výběr výměnných dříků a adaptérů.
- Přepínatelné jednotky (Nm » in.lb/cNm » in.oz)
- Rekalibrovatelný

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S

Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah aplikací. **Zjednodušuje vaši práci:** Všechna nářadí jsou bezpečně uložena v robustním a přehledném boxu. **Snižuje vaše náklady:** Správný moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Správný točivý moment zabrání poškození materiálů a dodatečným pracem.

smíšená 13díl., variabilně nastavitelná, v boxu

2852 S10

Obj. č.	
26893	1
	Momentový šroubovák TorqueVario®-S variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 0,8 - 5,0 Nm
	Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
	Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
	PH1 x 25 / PH2 x 25
	PZ1 x 25 / PZ2 x 25
	T10 x 25 / T15 x 25 / T20 x 25 / T25 x 25
	3,0 x 25 / 4,0 x 25

DIN EN ISO 6789.

smíšená 13díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v boxu

2852 S10 B

Obj. č.	
40764	1
	Momentový šroubovák TorqueVario®-S variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 0,8 - 5,0 Nm
	Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
	Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
	PH2 x 25
	2,5 x 25 / 3,0 x 25 / 4,0 x 25 / 5,0 x 25 / 6,0 x 25 / 8,0 x 25
	T10 x 25 / T15 x 25 / T25 x 25

DIN EN ISO 6789.

TORX®, TORX PLUS® 13díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v boxu

2852 S10-01

Obj. č.	
34614	1
	Momentový šroubovák TorqueVario®-S variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 0,8 - 5,0 Nm
	Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
	Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
	T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25 / T15 x 25
	7IP x 25 / 8IP x 25 / 9IP x 25 / 10IP x 25 / 15IP x 25

DIN EN ISO 6789.

Momentový šroubovák TorqueVario®-S

Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah aplikací. **Snižuje vaše náklady:** Správný moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Správný točivý moment zabrání poškození materiálů a dodatečným pracem.

variabilně nastavitelné omezení točivého momentu

2852

Obj. č.	Nm	±%				
36849	0,04-0,46•	10%	4	127	23	1
26888	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36850	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26461	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26462	0,5-2,0	6%	4	131	30	1
26463	0,8-5,0	6%	4	138	36	1
26464	2,0-7,0•	6%	4	142	41	1

• Přesnost v rozsahu 0,1-0,46 NmDIN EN ISO 6789.

INFOBOX:
TorqueVario-S

Variabilně nastavitelná momentová nářadí

- Pro kontrolované utahování při mnoha různých aplikacích.
- Hodnota momentu je plynule nastavitelná pomocí seřizovacího nástroje Torque-Setter.
- Zřetelně slyšitelný a znatelný signál kliknutí při dosažení nastavené hodnoty momentu.
- Každá rukojeť šroubováku Wiha nabízí optimálně přizpůsobený poměr mezi vedením, rychlostí a momentem při jakékoli upevňovací aplikaci.
- Protokolovaná kontrola jednotlivých kusů přímo po výrobě.
- Velký výběr výměnných dříků a adaptérů.

Momentový šroubovák TorqueFix®

Snižuje vaše náklady: Správný moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Správný točivý moment zabrání poškození materiálů a dodatečným pracem. **Zvyšuje bezpečnost procesu:** Přednastavený moment pro opakující se pracovní úkony.

pevně nastavené omezení točivého momentu

2850

Obj. č.	Nm	±%				
26925	0,4	6%	4	112	23	1
26127	0,5	6%	4	112	23	1
26047	0,6	6%	4	112	23	1
26327	0,8	6%	4	112	23	1
26048	0,9	6%	4	112	23	1
26133	1,1	6%	4	119	30	1
26049	1,2	6%	4	119	30	1
26901	1,5	6%	4	119	30	1
26051	2,0	6%	4	119	30	1
26128	2,5	6%	4	119	30	1
26052	3,0	6%	4	126	36	1
26129	3,8	6%	4	126	36	1
26053	5,0	6%	4	132	41	1
26130	5,5	6%	4	132	41	1
34533	6,0	6%	4	132	41	1
26131	7,2	6%	4	132	41	1

DIN EN ISO 6789.

INFOBOX:
TorqueFix®

Pevně přednastavená momentová nářadí

- Pro kontrolované šroubování, například v sériové výrobě nebo při často opakovaných aplikacích.
- Zřetelně slyšitelný a znatelný signál kliknutí při dosažení nastavené hodnoty momentu.
- Každá rukojeť šroubováku Wiha nabízí optimálně přizpůsobený poměr mezi vedením, rychlostí a momentem při jakékoli upevňovací aplikaci.
- Velký výběr výměnných dříků a adaptérů.

Výměnný dřík

Zvyšuje vaši efektivitu: Velmi štíhlá geometrie dříků je vhodná zejména pro aplikace s obtížným přístupem.

Plochý pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.					max. Nm	
26227	0,25	1,5	175	42	0,15	10
26228	0,4	2,0	175	42	0,4	10
26151	0,4	2,5	175	42	0,4	10
26277	0,5	3,0	175	42	0,6	10
26278	0,6	3,5	175	42	1,1	10
26279	0,8	4,0	175	42	2,5	10

Hrot dříku DIN ISO 2380-1.

Phillips pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.				max. Nm	
26199	PH000	175	42	0,4	10
26196	PH00	175	42	0,4	10
26197	PH0	175	42	0,9	10
26058	PH1	175	42	3,8	10
27079	PH2	175	42	5,5	10

Hrot dříku DIN ISO 8764-1.

Pozidriv pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.				max. Nm	
26198	PZ0	175	42	0,9	10
26148	PZ1	175	42	3,8	10
26889	PZ2	175	42	5,5	10

Hrot dříku DIN ISO 8764-1.

TORX® MagicSpring® pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.				max. Nm	
27818	T6	175	42	0,6	10
27812	T7	175	42	0,9	10
27813	T8	175	42	1,3	10
27814	T9	175	42	2,5	10
27815	T10	175	42	3,8	10
27816	T15	175	42	5,5	10
27817	T20	175	42	8,0	10
29467	T25	175	42	8,0	10

TORX® pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.				max. Nm	
30852	T4	175	42	0,25	10
26158	T5	175	42	0,4	10
26064	T6	175	42	0,6	10
26065	T7	175	42	0,9	10
26066	T8	175	42	1,3	10
26059	T9	175	42	2,5	10
26067	T10	175	42	3,8	10
26068	T15	175	42	5,5	10
26069	T20	175	42	8,0	10
26070	T25	175	42	8,0	10

TORX PLUS® MagicSpring® pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.				max. Nm	
29553	6IP	175	42	0,8	10
29554	7IP	175	42	1,3	10
29555	8IP	175	42	2,0	10
29556	9IP	175	42	3,0	10
29557	10IP	175	42	4,5	10
29558	15IP	175	42	6,6	10
29559	20IP	175	42	8,0	10
29560	25IP	175	42	8,0	10

TORX PLUS® pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.				max. Nm	
26159	5IP	175	42	0,5	10
26071	6IP	175	42	0,8	10
26152	7IP	175	42	1,3	10
26072	8IP	175	42	2,0	10
26154	9IP	175	42	3,0	10
26155	10IP	175	42	4,5	10
26073	15IP	175	42	6,6	10
26156	20IP	175	42	8,0	10
26157	25IP	175	42	8,0	10

Šestihranná kulová hlava pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.				max. Nm	
26221	1,5	175	42	0,4	10
26222	2,0	175	42	0,9	10
26223	2,5	175	42	2,0	10
26224	3,0	175	42	3,8	10
26225	4,0	175	42	8,0	10

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Šestihran pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.				max. Nm	
26544	1,3	175	42	0,4	10
26200	1,5	175	42	0,9	10
26060	2,0	175	42	1,8	10
26061	2,5	175	42	3,8	10
26062	3,0	175	42	5,5	10
26063	4,0	175	42	8,0	10

Klíč na kabely, válcový násuvný konektor

Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah aplikací. **Zjednodušuje vaši práci:** Všechna nářadí jsou bezpečně uložena v robustním a přehledném boxu. **Snižuje vaše náklady:** Správný moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Správný točivý moment zabrání poškození materiálů a dodatečným pracem.

pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.	max. Nm	
36414	1	1
36415	1	1
36413	1,5	10
36416	1,5	1
36417	1,5	1
36418	1,5	1
36419	1,5	1
36421	1,5	1
36553	1,5	1
36422	2	1

Adaptérový dřík

Zvyšuje vaši efektivitu: Se sortimentem zástrčných klíčů Wiha je řešitelná každá úloha šroubování.

Vnitřní čtyřhran pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.		
26229	1/4	10

Držák nástavců s uchycením pomocí koule

Zvyšuje vaši efektivitu: Se sortimentem nástavců Wiha je řešitelná každá úloha šroubování.

pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.		
27526	1/4	10

INFOBOX:
Šestihranná kulová hlava

Šestihranná kulová hlava Wiha

- Kulová hlava je otočná vždy maximálně 25° doprava i doleva.

INFOBOX:
MagicSpring®

Wiha TORX® MagicSpring®

- Pružina z ušlechtilé oceli spolehlivě drží šrouby TORX® popř. TORX PLUS®.
- Inovace, která přesvědčí každého uživatele.

Momentový šroubovák s rukojetí tvaru T TorqueVario®-S Tplus

Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah aplikací. **Snižuje vaše náklady:** Správný moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Usnadňuje manipulaci:** Snadný a komfortní přenos vysokých točivých momentů díky rukojeti tvaru T typu ComfortGrip. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Správný točivý moment zabrání poškození materiálů a dodatečným pracem.

variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 2893

Obj. č.	Nm		±/▲%		
29233	5-14	6	6%		1

DIN EN ISO 6789.

Sada momentových šroubováků s rukojetí tvaru T TorqueVario®-S Tplus

Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah aplikací. **Zjednodušuje vaši práci:** Všechna nářadí jsou bezpečně uložena v robustním a přehledném boxu. **Snižuje vaše náklady:** Správný moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Usnadňuje manipulaci:** Snadný a komfortní přenos vysokých točivých momentů díky rukojeti tvaru T typu ComfortGrip. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Správný točivý moment zabrání poškození materiálů a dodatečným pracem.

smíšená 11díl., variabilně nastavitelná, v boxu

2893 S01

Obj. č.	
29234	1

Momentový šroubovák s rukojetí tvaru T TorqueVario®-S Tplus variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 5 - 14 Nm

Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T

Adaptérový dřík pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí 1/4" / Adaptérový dřík pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí 3/8"

Držáky bitů pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí

T25 x 25 / T30 x 25 / T40 x 25

4,0 x 25 / 5,0 x 25 / 6,0 x 25

DIN EN ISO 6789.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Momentová ráčna s pistolovou rukojetí

Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah aplikací. **Zjednodušuje vaši práci:** Jedinečná pistolová rukojeť Topra slučuje výhody dlouhé rukojeti a rukojeti ve tvaru T. **Snižuje vaše náklady:** Správný moment vás chrání před plněním v důsledku uplatnění záruky. **Šetří čas:** Ovládání ráčny jednou rukou umožňuje snadné a rychlé šroubování bez nového přiložení nástroje. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Správný točivý moment zabrání poškození materiálů a dodatečným pracem.

variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 28332

Obj. č.	Nm	±/▲%		
39777	2-8	6%	6	1

DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: Torque TR

Wiha Torque TR.

- Úhel přepínání jen 5° umožňuje velmi přesnou práci v omezených prostorech.
- Plynulé nastavení hodnoty momentu v rozsahu 2 – 8 Nm.
- Moment může být pohodlně nastaven pomocí seřizovacího nástroje integrovaného v rukojeti.
- Nadměrné utažení šroubu je eliminováno technologií spolehlivého nastavené momentu.
- Zřetelně slyšitelný a znatelný signál kliknutí při dosažení nastavené hodnoty momentu.
- Ergonomicky tvarované měkké zóny umožňují komfortní a snadný přenos síly, a to i u vyšších hodnot utahovacích momentů.
- Díky mechanickému zajištění vhodný i pro práce v magnetickém nebo kovoobráběcím prostředí.
- Protokolovaná kontrola jednotlivých kusů přímo po výrobě.
- Velký výběr výměnných dříků a adaptérů.

Výměnný dřík

Zvyšuje vaši efektivitu: Velmi štíhlá geometrie dříků je vhodná zejména pro aplikace s obtížným přístupem.

TORX® pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí

2899

Obj. č.				max. Nm	
28734	T15	130	53	5,5	10
28735	T20	130	53	10	10
28736	T25	130	53	15	10
28737	T27	130	53	15	10
28738	T30	130	53	15	10
28739	T40	130	53	15	10

TORX PLUS® pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí

2899

Obj. č.				max. Nm	
28740	15IP	130	53	6,6	10
28741	20IP	130	53	13	10
28742	25IP	130	53	15	10
28743	27IP	130	53	15	10
28744	30IP	130	53	15	10
28745	40IP	130	53	15	10

Šestihran pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí

2899

Obj. č.				max. Nm	
28746	3	130	53	5,5	10
28747	4	130	53	15	10
28748	5	130	53	15	10
28749	6	130	53	15	10

Magnetický držák nástavců

Zvyšuje vaši efektivitu: Se sortimentem nástavců Wiha je řešitelná každá úloha šroubování.

pro ráčnu s pistolovou rukojetí 28339-91

Obj. č.			
39255	1/4	6	10

Adaptérový dřík

Zvyšuje vaši efektivitu: Se sortimentem zástrčných klíčů Wiha je řešitelná každá úloha šroubování.

pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí 2899

Obj. č.				
28756	1/4	120	53	10
28757	3/8	120	53	10

Adaptérový dřík

Zvyšuje vaši efektivitu: Se sortimentem zástrčných klíčů Wiha je řešitelná každá úloha šroubování.

pro ráčnu s pistolovou rukojetí 28339

Obj. č.				
39256	1/4	52	6	10
39257	3/8	52	6	10

Držáky bitů

Šetří čas: Rychlejší výměna nástavce díky snadno ovladatelnému zajišťování a odjišťování držáku. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Se sortimentem nástavců Wiha je řešitelná každá úloha šroubování. Žádné viklání a extrémně bezpečné upevnění nástavce díky vedení nástavců bez vůle.

pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí 2899

Obj. č.			
28758	1/4	125	10

Adaptér SYSTEM 6

Zvyšuje vaši efektivitu: Se sortimentem dříků System6 Wiha je řešitelná každá úloha šroubování.

pro ráčnu s pistolovou rukojetí 28339-94

Obj. č.			
39383	6	6	1

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S ESD

Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah aplikací. **Zjednodušuje vaši práci:** Všechny nástroje jsou bezpečně a uspořádaně umístěny v robustní a přehledné tašce. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Správný točivý moment zabrání poškození materiálů a dodatečným pracem.

smíšená 13díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v boxu 2882 S10

Obj. č.	
27687	1

	Momentový šroubovák TorqueVario®-S ESD variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 0,4 - 2,0 Nm
	Držák nástavců ¼“ pro momentové šroubováky ESD Wiha
	Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
	5,5 x 25
	PH0 x 25 / PH1 x 25
	PZ0 x 25 / PZ1 x 25
	T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25

IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

Momentový šroubovák TorqueVario®-S ESD

Splňuje vaše požadavky: Variabilně nastavitelný moment pokrývá velký rozsah aplikací. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Správný točivý moment zabrání poškození materiálů a dodatečným pracem.

variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 2882

Obj. č.	Nm	±%				
36851	0,04-0,46•	10%	4	127	23	1
26865	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36852	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26629	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26866	0,5-2,0	6%	4	131	30	1
30495	0,8-5,0•	6%	4	138	36	1

• Přesnost v rozsahu 0,1-0,46 Nm
Vhodné dříky najdete na straně xyzIEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

Šetří místo Jako multifunkční komplexní řešení jsou nářadí Wiha Multitools nejvhodnější pro mobilní použití.

Šetří čas Nářadí Wiha PocketStars zaručuje rychlé vložení požadovaného pracovního nástroje díky jednoduchému použití.

Zvyšuje vaši efektivitu Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním.

Chrání vaše zdraví S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR!

Nástroje Wiha. Pro všechny kroky aplikace ten nejlepší nástroj.

Použití

Nářadí Multitools

Nástroje All-in-One

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 26one Smíšené s 13 dvojitými nástavci, 1/4" v blistru
Strana 91

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 70 smíšený, s 6 nástavci, 1/4"
Strana 91

Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický Stubby
Strana 92

Ráčna nástavce s pistolovou rukojetí sada Topra 2K Ploché, Phillips, Pozidriv 7díl. 1/4"
Strana 92

Multitool PocketStar smíšená, 9díl.
Strana 93

Multitool PocketStar TORX®, 8díl.
Strana 94

Multitool PocketStar Šestihran 7díl.
Strana 96

Klíč pro rozvodné skříně kolíkový tvar 1/4" v blistru
Strana 97

Vložka nástrčných klíčů Gripper 3/8" v blistru
Strana 97

Sada výměnných dříků

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6 smíšená, 11díl.
Strana

Ráčna s pistolovou rukojetí Topra 2K se sadou výměnných dříků SYSTEM 6 smíšená, 11díl.
Strana 98

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6 smíšená, 11díl.
Strana 99

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6 ESD smíšená, 6díl.
Strana 100

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4 smíšená, 11díl.
Strana 100

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4 ESD smíšená, 11díl.
Strana 101

Sada nástavců SYSTEM 4 ESD smíšená, 26díl.
Strana 101

„Nářadí LiftUp 26one® mám neustále u sebe, a proto jsem co nejlépe vybaven pro každý druh šroubování.“
Dominik Völlinger

Wiha Highlights Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Nářadí Multitools
Mnoho talentů v minimálním prostoru.

Méně nástrojů znamená menší zátěž, lepší manipulaci a efektivnější práci. Čím více činností může nářadí provádět, tím lépe. Nářadí Wiha Multitools jsou kompaktní a mnohostranně použitelná, šetří místo a zaručují menší zatížení, což z nich vytváří dokonalé společníky zejména v oblasti mobilního použití.
(1) U zásobníkového držáku nástavců Wiha LiftUp jsou nejběžnější nástavce přehledně uloženy v rukojeti, kde jsou stále po ruce a kde umožňují snadnou manipulaci. (2) Systém s oboustrannými dříky Wiha nabízí rozmanitou sestavu výměnných dříků, jejichž délky mohou být nastavovány podle požadavků uživatelů. (3) Malé, kompaktní nářadí Wiha PocketStars obsahuje nejběžnější klíče ve tvaru L - nepostradatelné pomocníky v každém vybavení. (4) Zásobníky Wiha Stubby sjednocují všech šest upínání v jednom a díky krátké rukojeti šroubováku umožňují absolutně neomezený přístup ve všech stísněných podmínkách.

INFOBOX:
PocketStar

Univerzální nářadí do vaší kapsy

- Jednoduchý a snadný výběr požadované velikosti klíče stisknutím tlačítka.
- Může být použit jako šroubovák s podélnou rukojetí nebo s rukojetí ve tvaru T.
- Doraz 270° zaručuje bezpečnou práci, protože zabraňuje zachycení prstů.
- Zakrytí konců obou otočných os zabraňuje zachycení oděvu.

INFOBOX:
LiftUp 26one®

Nejvíce používané pracovní nástroje na světě v jednom nářadí!

- Šroubovák LiftUp 26one je vybaven 13 dvojitými nástavci - 12 v zásobníku a 1 dvojitým nástavcem v držáku nástavců.
- Stisknutím tlačítka se vysune zásobník nástavců a nástavce mohou být vyjmuty.
- Neomezený přístup k hluboko umístěným šroubům díky automatickému zajištění držáku nástavců Superslim.
- Snadné utažení nebo uvolnění šroubů díky velké rukojeti šroubováku.

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric

Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce Wiha slimBits zaručují neomezenou a plně izolovanou přístupnost k hluboko položeným šroubům. **Chrání vaše zdraví:** Bez nebezpečí zranění - všechny nástavce jsou bezpečně uloženy uvnitř rukojeti.. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Nářadí Wiha LiftUp electric šetří 75 % objemu, 50 % hmotnosti a zaručuje 100% efektivnost. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Plochý, Phillips s 6 slimBits — 2831 09 020

Obj. č.	
38610	5
	1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2

Phillips, PlusMinus/Pozidriv, plochý s 6 slimBits — 2831 09 021

Obj. č.	
38611	5
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x SL/PZ2

TORX® s 6 slimBits — 2831 09 022

Obj. č.	
41157	5
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, plochý s 6 slimBits — 2831 09 023

Obj. č.	
41234	5
	1 x 2,5 / 1 x 5,5
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ2

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

Neomezený přístup.

- Až o 33 % tenčí dříky díky integrované izolaci.
- Pracovní nástroj pro pružné spony (klínově profilovaná geometrie pohonu).

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 26one

Zjednodušuje vaši práci: Velká rukojeť – maximální síla. **Snižuje vaše náklady:** 26 nástrojů v jednom. **Šetří čas:** Již žádné hledání - Nejběžnější nástavce v jednom nástroji. **Zvyšuje vaši efektivitu:** O 90 % menší objem, o 85 % menší hmotnost – 100% účinnost.

Smíšené s 13 dvojitými nástavci, 1/4" v blistru — SB 3803 04 020

Obj. č.	
40907	1
	T10 - T15 / T20 - T25 / T27 - T30
	PH1 - PH2 / PH0 - PH3
	PZ1 - PZ2
	#1 - #2
	4,0 - 0,5
	3 - 4 / 5 - 6 / 3/32 - 7/64 / 1/8 - 9/64 / 5/32 - 3/16

Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 70

Zjednodušuje vaši práci: Velká rukojeť – maximální síla. **Chrání vaše zdraví:** Bez nebezpečí zranění - všechny nástavce jsou bezpečně uloženy uvnitř rukojeti.. **Zvyšuje vaši efektivitu:** O 70 % menší objem, o 60 % menší hmotnost - 100% účinnost. Dlouhé nástavce pro hluboko položené šrouby. **Zvyšuje vaši efektivitu:** O 70 % menší objem, o 60 % menší hmotnost - 100% účinnost. Dlouhé nástavce pro hluboko položené šrouby.

Phillips, plochý, se 6 nástavci, 1/4" — 3803 01-020

Obj. č.	
38588	5
	1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

smíšený, s 6 nástavci, 1/4" — 3803 01-021

Obj. č.	
38589	5
	1 x 5,5
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T20 / 1 x T25

TORX®, Pozidriv s 6 nástavci, 1/4" — 3803 01-022

Obj. č.	
38590	5
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

Pozidriv, Phillips, TORX® s 6 nástavci, 1/4" — 3803 01-023

Obj. č.	
38591	5
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T20 / 1 x T25

TORX®, s 6 nástavci, 1/4" — 3803 01-024

Obj. č.	
38592	5
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický

Šetří místo: Šest nástrojů v jednom. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Neomezená přístupnost ve stísněných podmínkách díky extrémně krátké rukojeti šroubováku.

Ploché, Phillips s 6 nástavci, Stubby, 1/4" 3801 01

Obj. č.	
33736	10
1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0	
1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	

Phillips, Pozidriv s 6 nástavci, Stubby, 1/4" 3801 02

Obj. č.	
33740	10
1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

TORX® s 6 nástavci, Stubby, 1/4" 3801 03

Obj. č.	
33743	10
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Plochý, Pozidriv s 6 nástavci, Stubby, 1/4" 3801 04

Obj. č.	
33764	10
1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

Ráčna nástavce s pistolovou rukojetí sada Topra 2K

Zjednodušuje vaši práci: Jedinečná rukojeť Topra slučuje přednosti podélné rukojeti a rukojeti tvaru T. **Šetří místo:** 6 nástroje v jednom. **Šetří čas:** Ovládání ráčny jednou rukou umožňuje snadné a rychlé šroubování bez nového přiložení nástroje.

Ploché, Phillips, Pozidriv 7díl. 1/4" 28201-01

Obj. č.	
38915	5
1 x 4,0 /	
1 x 5,5	
1 x PH1 / 1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	

TORX® 6díl. 1/4" 28201-02

Obj. č.	
38916	5
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Šestihran 6díl. 1/4" 28201-03

Obj. č.	
39135	5
1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0	

Multitool PocketStar

Zjednodušuje vaši práci: Variabilní poloha rukojeti umožňuje jak silové, tak i rychlé šroubování. **Šetří čas:** Díky jednoduché ovladatelnosti je hledaná pracovní část rychle k dispozici. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Nejběžnější pracovní části jsou integrovány v jednom nástroji.

smíšená, 9díl. 351 PG9X

Obj. č.	
25293	5
4,5	
PH2	
T10 / T15 / T20	
3 / 4 / 5 / 6	

Multitool PocketStar

Zjednodušuje vaši práci: Variabilní poloha rukojeti umožňuje jak silové, tak i rychlé šroubování. **Šetří čas:** Díky jednoduché ovladatelnosti je hledaná pracovní část rychle k dispozici. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Nejběžnější pracovní části jsou integrovány v jednom nástroji.

Phillips, vnitřní šestihran, plochý 6díl. 351 PK6X

Obj. č.	
24859	5
5,5	
PH2	
3 / 4 / 5 / 6	

INFOBOX:
PocketStar

Univerzální nářadí do vaší kapsy

- Jednoduchý a snadný výběr požadované velikosti klíče stisknutím tlačítka.
- Může být použit jako šroubovák s podélnou rukojetí nebo s rukojetí ve tvaru T.
- Doraz 270° zaručuje bezpečnou práci, protože zabraňuje zachycení prstů.
- Zakrytí konců obou otočných os zabraňuje zachycení oděvu.

Multitool PocketStar

Zjednodušuje vaši práci: Variabilní poloha rukojeti umožňuje jak silové, tak i rychlé šroubování. **Šetří čas:** Díky jednoduché ovladatelnosti je hledaná pracovní část rychle k dispozici. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Nejběžnější pracovní části jsou integrovány v jednom nástroji.

TORX®, 8díl. 363 P8

Obj. č.	
23047	5
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

Multitool PocketStar

Zjednodušuje vaši práci: Variabilní poloha rukojeti umožňuje jak silové, tak i rychlé šroubování. **Šetří čas:** Díky jednoduché ovladatelnosti je hledaná pracovní část rychle k dispozici. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Nejběžnější pracovní části jsou integrovány v jednom nástroji.

TORX®, 7díl. 363 P7

Obj. č.	
23051	5
T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25	

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Multitool PocketStar

Zjednodušuje vaši práci: Variabilní poloha rukojeti umožňuje jak silové, tak i rychlé šroubování. **Šetří čas:** Díky jednoduché ovladatelnosti je hledaná pracovní část rychle k dispozici. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Nejběžnější pracovní části jsou integrovány v jednom nástroji.

TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 8díl. 363TR P8

Obj. č.	
25130	5
T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H	

Multitool PocketStar

Zjednodušuje vaši práci: Variabilní poloha rukojeti umožňuje jak silové, tak i rychlé šroubování. **Šetří čas:** Díky jednoduché ovladatelnosti je hledaná pracovní část rychle k dispozici. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Nejběžnější pracovní části jsou integrovány v jednom nástroji.

TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 7díl. 363TR P7

Obj. č.	
25128	5
T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H	

INFOBOX:
PocketStar

Univerzální nářadí do vaší kapsy

- Jednoduchý a snadný výběr požadované velikosti klíče stisknutím tlačítka.
- Může být použit jako šroubovák s podélnou rukojetí nebo s rukojetí ve tvaru T.
- Doraz 270° zaručuje bezpečnou práci, protože zabraňuje zachycení prstů.
- Zakrytí konců obou otočných os zabraňuje zachycení oděvu.

Multitool PocketStar

Zjednodušuje vaši práci: Variabilní poloha rukojeti umožňuje jak silové, tak i rychlé šroubování. **Šetří čas:** Díky jednoduché ovladatelnosti je hledaná pracovní část rychle k dispozici. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Nejběžnější pracovní části jsou integrovány v jednom nástroji.

Šestihranná kulová hlava MagicRing, 7díl. 369R P7

Obj. č.	
23031	5
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	

Multitool PocketStar

Zjednodušuje vaši práci: Variabilní poloha rukojeti umožňuje jak silové, tak i rychlé šroubování. **Šetří čas:** Díky jednoduché ovladatelnosti je hledaná pracovní část rychle k dispozici. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Nejběžnější pracovní části jsou integrovány v jednom nástroji.

Šestihran 7díl. 351 PG7

Obj. č.	
23040	5
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	

INFOBOX:
MagicRing®

Wiha MagicRing

- Pružný ocelový kroužek spolehlivě přidržuje šrouby se šestihrannou hlavou
- Inovace, která přesvědčí každého uživatele.

Multitool PocketStar

Zjednodušuje vaši práci: Variabilní poloha rukojeti umožňuje jak silové, tak i rychlé šroubování. **Šetří čas:** Díky jednoduché ovladatelnosti je hledaná pracovní část rychle k dispozici. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Nejběžnější pracovní části jsou integrovány v jednom nástroji.

Šestihran 7díl. 351 PK7

Obj. č.	
23035	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Klíč pro rozvodné skříně kolíkový tvar

Zvyšuje vaši efektivitu: Všechny klíče a profily jsou integrovány v jednom kompaktním a lehkém nástroji.

1/4" v blistru SB 246 81

Obj. č.							
39076	5-8	9	3-5	7,0	PH2	T20 / T25	1

Klíč pro rozvodné skříně, křížový tvar



Zvyšuje vaši efektivitu: Všechny klíče a profily jsou integrovány v jednom kompaktním a lehkém nástroji.

246 67

Obj. č.						
36114	5-8	9	3-5	7,0	PH2	1

Sada vložek nástrčných klíčů Gripper

Zjednodušuje vaši práci: Společně s ráčnou a adaptérem pro akumulátorový šroubovák vytváří držák Gripper kompletní šroubovací systém. **Šetří místo:** Držák Grippper je ideální z hlediska prostoru a hmotnosti, je alternativou k sadě nástrčných klíčů při mobilním použití. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Multifunkční držák Grippper se přizpůsobí každé matici nebo šroubu s vnějším profilem.

Šestihran s ráčnou 3/8" a adaptérem pro šroubovák v blistru 3díl. SB 246 02

Obj. č.	
20783	1
	Vložka nástrčných klíčů Gripper 3/8"
	Ráčna 3/8"
	Adaptér 3/8"

Vložka nástrčných klíčů Gripper

Šetří místo: Držák Grippper je ideální z hlediska prostoru a hmotnosti, je alternativou k sadě nástrčných klíčů při mobilním použití. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Multifunkční držák Grippper se přizpůsobí každé matici nebo šroubu s vnějším profilem.

3/8" v blistru SB 246 01

Obj. č.					
20554	7-19	3/8	25,4	53,5	1

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6

Zjednodušuje vaši práci: Variabilně nastavitelná délka dříků v rozmezí 42 - 114 mm. **Usnadňuje manipulaci:** Snadné ovládání zajišťovacího a odjišťovacího tlačítka. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kompaktní a přesné šroubovací nářadí System 6 s rozsáhlým výměnným sortimentem dříků.

smíšená, 11díl. 281 B11

Obj. č.	
00623	1
	Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 6
	4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
	PH1 - PH2
	PZ1 - PZ2
	T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40
	4 - 4 / 5 - 5 / 6 - 6

smíšená, 11díl. 281 B11 01

Obj. č.	
27714	1
	Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 6
	TW0 - TW1 / TW2 - TW3 / TW4 - TW5
	TS2 - TS4 / TS6 - TS8
	T6H - T8H / T7H - T9H / T10H - T15H / T20H - T25H / T30H - T40H

Ráčna s pistolovou rukojetí Topra 2K se sadou výměnných dříků SYSTEM 6

Zjednodušuje vaši práci: Jedinečná rukojeť Topra slučuje přednosti podélné rukojeti a rukojeti tvaru T. **Usnadňuje manipulaci:** Snadné ovládání zajišťovacího a odjišťovacího tlačítka. **Šetří čas:** Ovládání ráčny jednou rukou umožňuje snadné a rychlé šroubování bez nového přiložení nástroje. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kompaktní a přesné šroubovací nářadí System 6 s rozsáhlým výměnným sortimentem dříků.

smíšená, 11díl. 2820 B11

Obj. č.	
39125	1
	Ráčna s pistolovou rukojetí Topra 2K pro výměnné dříky SYSTEM 6
	Adaptérový dřík System 6 pro ráčnu s pistolovou rukojetí
	4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
	PH1 - PH2
	PZ1 - PZ2
	T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40
	4 - 4 / 5 - 5 / 6 - 6

INFOBOX:
SYSTEM 6

Šroubovák s výměnnými dříky

- Flexibilní a univerzální systém výměnných dříků v průmyslové kvalitě.
- Vhodné pro každé použití: Dříky mohou být rychle kombinovány, prodlužovány a vyměňovány.
- Stisknutí pouzdra: Pojistka dříku se uvolní.
- Nastavte požadovanou délku dříku (42–114 mm)
- Uvolnění pouzdra: Dřík je upevněn

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6

Zjednodušuje vaši práci: Variabilně nastavitelná délka dříků v rozmezí 42 - 114 mm. **Usnadňuje manipulaci:** Snadné ovládání zajišťovacího a odjišťovacího tlačítka. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kompaktní a přesné šroubovací nářadí System 6 s rozsáhlým výměnným sortimentem dříků.

smíšená, 11díl. 281 T11

Obj. č.	
03591	1
	Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 6
	4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
	PH1 - PH2
	PZ1 - PZ2
	T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40
	4 - 4 / 5 - 5 / 6 - 6

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6

Zjednodušuje vaši práci: Variabilně nastavitelná délka dříků v rozmezí 42 - 114 mm. **Usnadňuje manipulaci:** Snadné ovládání zajišťovacího a odjišťovacího tlačítka. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kompaktní a přesné šroubovací nářadí System 6 s rozsáhlým výměnným sortimentem dříků.

Šestihranný nástrčný klíč, 12díl. U106 T12

Obj. č.	
27713	1
	6,0
	4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 13,0

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6 ESD

Zjednodušuje vaši práci: Variabilně nastavitelná délka dříků v rozmezí 42 - 114 mm. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Usnadňuje manipulaci:** Snadné ovládání zajišťovacího a odjišťovacího tlačítka. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kompaktní a přesné šroubovací nářadí System 6 s rozsáhlým výměnným sortimentem dříků.

smíšená, 6díl. 284ESD T6 01

Obj. č.	
31497	1

○	Rukojeť šroubováku SoftFinish-teleskopic ESD pro výměnné dříky SYSTEM 6
⊖ ⊖	3,5 - 4,5 / 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
⊕ ⊕	PH1 - PH2
◉ ◉	5 - 5

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4

Zjednodušuje vaši práci: Variabilně nastavitelná délka dříků v rozmezí 18-90 mm. **Usnadňuje manipulaci:** Snadné ovládání zajišťovacího a odjišťovacího tlačítka. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kompaktní a přesné šroubovací nářadí System 4 s rozsáhlým výměnným sortimentem dříků.

smíšená, 11díl. 269 T11

Obj. č.	
00610	5

○	Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
◉ ◉	1,3 - 1,3 / 1,5 - 1,5 / 2 - 2 / 2,5 - 2,5 / 3 - 3

smíšená, 11díl. 269 T11 01

Obj. č.	
27820	1

○	Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
✱ ✱	T6 - T8 / T7 - T9
◉ ◉	1,5 - 1,5 / 2 - 2 / 2,5 - 2,5

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4 ESD

Zjednodušuje vaši práci: Variabilně nastavitelná délka dříků v rozmezí 18-90 mm. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Usnadňuje manipulaci:** Snadné ovládání zajišťovacího a odjišťovacího tlačítka. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kompaktní a přesné šroubovací nářadí System 4 s rozsáhlým výměnným sortimentem dříků.

smíšená, 11díl. 2691 T11 ESD

Obj. č.	
31499	5

○	Rukojeť šroubováku SoftFinish-teleskopic ESD pro výměnné dříky SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
✱ ✱	T6 - T8 / T7 - T9
◉ ◉	1,5 - 1,5 / 2 - 2 / 2,5 - 2,5

INFOBOX:
Systém 4

Šroubovák s výměnnými dříky

- Flexibilní, univerzální a přesný systém výměnných dříků pro jemné upevňovací práce.
- Vhodné pro každé použití: Dříky mohou být rychle kombinovány, prodlužovány a vyměňovány.
- Stisknutí pouzdra: Pojistka dříku se uvolní.
- Přidržení stisknutého pouzdra: Může být nastavena požadovaná délka dříku (18 - 90 mm).
- Uvolnění pouzdra: Dřík je upevněn

Sada nástavců SYSTEM 4 ESD

Zjednodušuje vaši práci: Variabilně nastavitelná délka dříků v rozmezí 18-90 mm. **Usnadňuje manipulaci:** Snadné ovládání zajišťovacího a odjišťovacího tlačítka. **Chrání vaše zdraví:** S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou k ruce a svalům. Doporučen lékaři a terapeuty sdružení AGR! **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kompaktní a přesné šroubovací nářadí System 4 s rozsáhlým výměnným sortimentem dříků.

smíšená, 26díl. 7000 EB26 ESD

Obj. č.	
33848	1

○	1 x Rukojeť šroubováku SoftFinish-teleskopic ESD pro výměnné dříky SYSTEM 4
○	1 x Držák nástavců SYSTEM 4 s uchycením pomocí koule
⊖	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
✱	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10
◉	1 x 0,7 / 1 x 0,9 / 1 x 1,3 / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0

IEC 61340-5-1.

Šetří čas Držáky klíčů Wiha ve tvaru L se vyznačují jednoduchou ovladatelností a rychlým vyjímáním klíče.

Snižuje vaše náklady Klíče Wiha ve tvaru L mají mimořádně dlouhou životnost díky speciální povrchové vrstvě.

Zjednodušuje vaši práci Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°.

Zvyšuje vaši efektivitu Přidržovací funkce Wiha MagicRing® a MagicSpring® udrží bez použití magnetu všechny šrouby se šestihrannou hlavou a šrouby Torx®.

Nástroje Wiha. Pro všechny kroky aplikace ten nejlepší nástroj.

Použití

Klíče ve tvaru L

Držák zástrčného klíče

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar Šestihranná kulová hlava MagicRing, 9díl., matně chromovaná
Strana 106

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihranná kulová hlava MagicRing, 9díl., matně chromovaná
Strana 107

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic Šestihranná kulová hlava, 9díl., barevné rozlišení
Strana 107



Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem 9díl., matně chromovaná
Strana 107

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar Šestihranná kulová hlava, 9díl., leskle chromováno
Strana 108

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná
Strana 108

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact Šestihranná kulová hlava, 9díl., krátká, matně chromovaná
Strana 109

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihranná kulová hlava, 9díl., s úpravou černěním
Strana 109

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihran, 9díl., leskle niklovaný
Strana 109

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar TORX®, kulová hlava, 13díl., s úpravou černěním
Strana 110

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar TORX®, kulová hlava, 13díl., s úpravou černěním
Strana 111

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Stubby TORX® kulová hlava, titanově stříbrný,13díl.
Strana 112

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic TORX PLUS® MagicSpring®, 8díl., střední délka, úprava černěním
Strana 112

„Díky kombinaci kulové hlavy a přidržovací funkci MagicRing mohou být bez námahy zasunuty a vyšroubovány šrouby i na velmi obtížně přístupných místech.“
Martin Rösch

Wiha Highlights Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Klíče ve tvaru L
Obtížný přístup - snadné řešení.

Klíče Wiha ve tvaru L jsou nepostradatelné pro každého uživatele, který musí provádět šroubování v obtížných pracovních podmínkách. Klíče Wiha ve tvaru L se zkráceným ramenem se ideálně osvědčují u obtížně přístupných šroubů. Díky zvětšení pracovního prostoru pro ruční práci o více než 30 % se podstatně snižuje riziko zranění.
Nástroje Wiha s kulovou hlavou umožňují šroubování pod sklonem v úhlu až 30° na každou stranu. Protože nástroj ze šroubu nevyklouzne, snižuje se nebezpečí nehody. Díky funkci Wiha MagicRing a MagicSpring jsou šrouby z oceli a nemagnetických materiálů bezpečně přidržovány v každé poloze.
Odolné nástroje jsou za účelem snadného a rychlého vyjímání klíče uspořádány v kompaktních jednořadých a dvouřadých držácích, které šetří cenné místo na pracovním stole nebo v boxu na nářadí.

INFOBOX:
Kvalita povrchu

Povrch klíče ve tvaru L	Stupnice 1 - 4 (4 = nejvyšší kvalita povrchu)
Leskle chromováno	4
Titanově stříbrná	3
Matně pochromováno	3
Poniklováno	2
Hnědě.	1

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

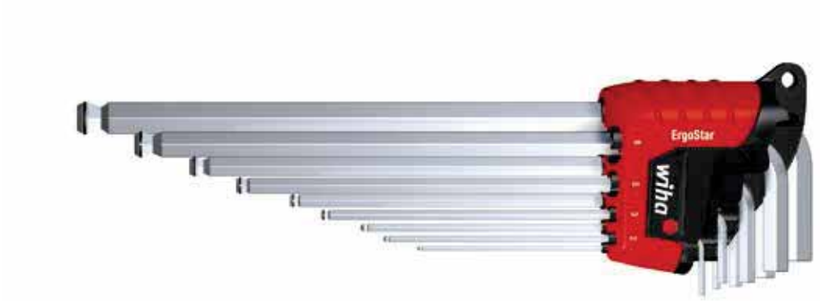

Zjednodušuje vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Snižuje vaše náklady:** Odolnost proti napadení korozí díky kvalitně chromovanému povrchu zástrčného klíče ve tvaru L. **Usnadňuje manipulaci:** Vždy správný klíč na správném místě. **Šetří čas:** Zaručuje pořádek: Odebírání a cílené zasunutí do držáku je hračkou. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Funkce přidržování Wiha MagicRing udrží všechny šrouby se šestihrannou hlavou bez použití magnetu.

Šestihranná kulová hlava MagicRing, 9díl., matně chromovaná 369R H9

Obj. č.	
37351	5
1,5 / 2 / 2,5	
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

MagicRing od velikosti OK3.Na základě ISO 2936L.

INFOBOX:
ErgoStar

Správný klíč ve tvaru L po jednoduchém otočení

- Jedno otočení jakéhokoli klíče a všechny klíče jsou připraveny k vyjmutí.
- Pevný doraz zaručuje upevnění klíčů v držáku.
- Inovativní upínání zaručuje, že jsou klíče pevně upnuty v držáku v zajištěné i odjištěné poloze.
- Kompaktní tvar šetří místo na pracovním stole a v boxu na nářadí.
- Držák na stěnu zaručuje praktické uložení držáků ErgoStar v dílně.

INFOBOX:
MagicRing

Wiha MagicRing

- Pružný ocelový kroužek spolehlivě přidržuje šrouby se šestihrannou hlavou
- Inovace, která přesvědčí každého uživatele.

INFOBOX:
Šestihranná kulová hlava

Šestihranná kulová hlava Wiha

- Kulová hlava je otočná vždy maximálně 25° doprava i doleva.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Zjednodušuje vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Snižuje vaše náklady:** Odolnost proti napadení korozí díky kvalitně chromovanému povrchu zástrčného klíče ve tvaru L. **Usnadňuje manipulaci:** Vysunovací funkce pro otevření držáku jednou rukou a snadné a rychlé odebírání. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Funkce přidržování Wiha MagicRing udrží všechny šrouby se šestihrannou hlavou bez použití magnetu.

Šestihranná kulová hlava MagicRing, 9díl., matně chromovaná 369R S9

Obj. č.	
20709	5
1,5 / 2 / 2,5	
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

MagicRing od velikosti OK3.Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Zjednodušuje vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Usnadňuje manipulaci:** Vysunovací funkce pro otevření držáku jednou rukou a snadné a rychlé odebírání. **Chrání vaše zdraví:** Snižuje riziko zranění díky zvětšení pracovního prostoru pro ruční práci. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Zlepšená přístupnost díky krátkému ramenu.

Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem 9díl., matně chromovaná 369T S9

Obj. č.	
35480	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

1

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

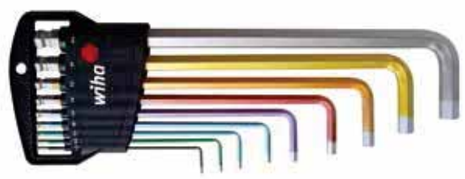

Zjednodušuje vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Usnadňuje manipulaci:** Jednoduché a rychlé ovládání v důsledku pevného dorazu pro zástrčný klíč. **Šetří čas:** Barevné rozlišení pro pohotovou identifikaci zástrčných klíčů ve tvaru L.

Šestihranná kulová hlava, 9díl., barevné rozlišení 369 H9F

Obj. č.	
34268	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

INFOBOX:
Šestihranné klíče Stubby

Speciálně vhodné pro obtížně přístupné šrouby Torx a pro práce v omezených prostorech

- Lepší přístup díky kratší části klíče ve tvaru L, která je zkrácena o 60 %.
- Zvětšení pracovního prostoru pro ruční práci o více než 30 % snižuje riziko zranění článků a konečků prstů, a to díky 95° ohnutí zástrčného klíče.
- Geometrie kulové hlavy umožňuje šroubování pod úhlem až 25°.

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

Zjednodušuje vaši práci: Kulová hlava usnadňuje přístupnost ke šroubům a umožňuje práci až do úhlu 30°. **Snižuje vaše náklady:** Odolnost proti napadení korozí díky kvalitně chromovanému povrchu zástrčného klíče ve tvaru L. **Usnadňuje manipulaci:** Vždy správný klíč na správném místě. **Šetří čas:** Zaručuje pořádek: Odebírání a cílené zasunutí do držáku je hračkou.

Šestihranná kulová hlava, 9díl., leskle chromováno 369 H9S

Obj. č.	
34753	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact

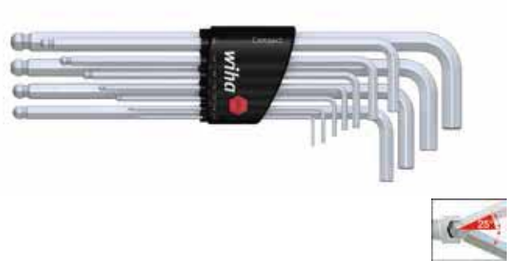

Zjednodušuje vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Snižuje vaše náklady:** Odolnost proti napadení korozí díky kvalitně chromovanému povrchu zástrčného klíče ve tvaru L. **Šetří místo:** Všechny běžné klíče jsou umístěny kompaktně a prostorově úsporně.

Šestihranná kulová hlava, 11díl., matně chromovaná 369 H11

Obj. č.	
36453	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	

Včetně speciálních velikostí OK 7 a OK 9.Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Zjednodušuje vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Snižuje vaše náklady:** Odolnost proti napadení korozí díky kvalitně chromovanému povrchu zástrčného klíče ve tvaru L. **Usnadňuje manipulaci:** Vysunovací funkce pro otevření držáku jednou rukou a snadné a rychlé odebírání.

Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná 369 S9

Obj. č.	
07185	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact

Zjednodušuje vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Snižuje vaše náklady:** Odolnost proti napadení korozí díky kvalitně chromovanému povrchu zástrčného klíče ve tvaru L. **Šetří místo:** Všechny běžné klíče jsou umístěny kompaktně a prostorově úsporně.

Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná 369 H9

Obj. č.	
01418	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact

Zjednodušuje vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Snižuje vaše náklady:** Odolnost proti napadení korozí díky kvalitně chromovanému povrchu zástrčného klíče ve tvaru L. **Šetří místo:** Všechny běžné klíče jsou umístěny kompaktně a prostorově úsporně. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Zlepšená přístupnost díky krátkému ramenu.

Šestihranná kulová hlava, 9díl., krátká, matně chromovaná 369 KH9

Obj. č.	
40410	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Usnadňuje manipulaci: Vysunovací funkce pro otevření držáku jednou rukou a snadné a rychlé odebírání.

Šestihran, 9díl., leskle niklovaný 352 S9

Obj. č.	
07181	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Zjednodušuje vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Usnadňuje manipulaci:** Vysunovací funkce pro otevření držáku jednou rukou a snadné a rychlé odebírání.

Šestihranná kulová hlava, 9díl., s úpravou černěním 369 S9B

Obj. č.	
07186	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

Usnadňuje manipulaci: Vždy správný klíč na správném místě. **Šetří čas:** Zaručuje pořádek: Odebírání a cílené zasunutí do držáku je hračkou. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Funkce přidržování Wiha Magic-Spring® udrží všechny šrouby Torx® bez použití magnetu.

TORX®, MagicSpring®, 13díl., s úpravou černěním 366R HZ13

Obj. č.	
36503	5
T5	
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

MagicSpring® od velikosti T6

INFOBOX:
MagicSpring®

Wiha TORX® MagicSpring®

- Pružina z ušlechtilé oceli spolehlivě drží šrouby TORX® popř. TORX PLUS®.
- Inovace, která přesvědčí každého uživatele.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Usnadňuje manipulaci: Vysunovací funkce pro otevření držáku jednou rukou a snadné a rychlé odebírání. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Funkce přidržování Wiha MagicSpring® udrží všechny šrouby Torx® bez použití magnetu.

TORX®, MagicSpring®, 13díl., s úpravou černěním 366R SZ13

Obj. č.	
31492	5
T5	
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

MagicSpring® od velikosti T6

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

Zjednodušuje vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Usnadňuje manipulaci:** Vždy správný klíč na správném místě. **Šetří čas:** Zaručuje pořádek: Odebírání a cílené zasunutí do držáku je hračkou.

TORX®, kulová hlava, 13díl., s úpravou černěním 366BE HZ13

Obj. č.	
36487	5
T5 / T6 / T7 / T8	
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

Kulová hlava TORX® od velikosti T9

INFOBOX:
Kulová hlava TORX®

Wiha TORX® kulová hlava

- S optimalizovanou geometrií kulové hlavy TORX®
- Zvýšená pevnost díky speciálnímu postupu tváření za studena na zařízení, které bylo u firmy Wiha vyvinuto speciálně k tomuto účelu.
- Umožňuje šroubování v polohách pod úhlem až 25°.
- Snadnější zavádění nástroje a šroubování, zejména na obtížně přístupných místech.
- Široký program výrobků: zástrčný klíč, nástavec a šroubovák SoftFinish.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Zjednodušuje vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Usnadňuje manipulaci:** Vysunovací funkce pro otevření držáku jednou rukou a snadné a rychlé odebírání.

TORX®, kulová hlava, 13díl., s úpravou černěním 366BE SZ13

Obj. č.	
33751	5
T5 / T6 / T7 / T8	
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

Kulová hlava TORX® od velikosti T9

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Zjednodušuje vaši práci: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°. **Snižuje vaše náklady:** Dlouhá životnost díky ideální ochraně proti korozi při dokonalé přesnosti lícování do šroubu. **Usnadňuje manipulaci:** Vysunovací funkce pro otevření držáku jednou rukou a snadné a rychlé odebírání. **Chrání vaše zdraví:** Snižuje riziko zranění díky zvětšení pracovního prostoru pro ruční práci.

Stubby TORX® kulová hlava, titanově stříbrný,13díl. 366BET SZ13TS

Obj. č.	
40979	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45

Kulová hlava TORX® od velikosti T9

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Usnadňuje manipulaci: Vysunovací funkce pro otevření držáku jednou rukou a snadné a rychlé odebírání.

TORX®, 13díl., úprava černěním 366 SZ13

Obj. č.	
24312	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Snižuje vaše náklady: Dlouhá životnost díky ideální ochraně proti korozi při dokonalé přesnosti lícování do šroubu. **Usnadňuje manipulaci:** Vysunovací funkce pro otevření držáku jednou rukou a snadné a rychlé odebírání.

TORX®, 13díl., titanově stříbrná 366 SZ13 TS

Obj. č.	
39104	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Usnadňuje manipulaci: Jednoduché a rychlé ovládání v důsledku pevného dorazu pro zástrčný klíč. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Funkce přidržování MagicSpring® Wiha udrží všechny šrouby TORX® PLUS bez použití magnetu.

TORX PLUS® MagicSpring®, 8díl., střední délka, úprava černěním 371RIP H8

Obj. č.	
34742	5
	9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP

Klíče TORX PLUS® nelze použít pro šrouby TORX®!

Sada zástrčných klíčů s rukojetí tvaru T ComfortGrip

Zjednodušuje vaši práci: Snadný a komfortní přenos vysokých točivých momentů díky rukojeti tvaru T typu ComfortGrip. **Snižuje vaše náklady:** Odolnost proti napadení korozí díky kvalitně chromovanému povrchu zástrčného klíče ve tvaru L. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Integrovaná boční pracovní část umožňuje snadné povolování a utahování zkorodovaných nebo obtížně pohyblivých šroubových spojů.

Šestihran, 6díl., s boční pracovní částí, matně chromovaný 334DS K6

Obj. č.	
26247	1
	2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Sada zástrčných klíčů s rukojetí tvaru T ComfortGrip

Zjednodušuje vaši práci: Snadný a komfortní přenos vysokých točivých momentů díky rukojeti tvaru T typu ComfortGrip. **Snižuje vaše náklady:** Odolnost proti napadení korozí díky kvalitně chromovanému povrchu zástrčného klíče ve tvaru L. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Integrovaná boční pracovní část umožňuje snadné povolování a utahování zkorodovaných nebo obtížně pohyblivých šroubových spojů.

TORX®, 6díl., s boční pracovní částí, matně chromovaný 364DS K6

Obj. č.	
26248	1
	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

Splňuje vaše požadavky Rozsáhlá řada nástavců vám nabízí široký výběr profilů a stupňů kvality.

Snižuje vaše náklady Vysoká odolnost proti opotřebování nástavců Wiha snižuje jejich spotřebu.

Zvyšuje vaši efektivitu Nástavec Wiha MaxxTor se zónou tlumicí rázy zaručuje nadprůměrnou životnost.

Zjednodušuje vaši práci Řada držáků nástavců Wiha nabízí řešení orientovaná na uživatele pro každou aplikaci.

Nástroje Wiha. Pro všechny kroky aplikace ten nejlepší nástroj.

Použití	Bity			
Pro šroubování do měkkých a tvrdých materiálů + Impact	**Sada nástavců BitBuddy® MaxxTor série 49er smíšená, 7díl. 1/4"** Strana 118	**Sada nástavců BitBuddy® MaxxTor 29er® smíšená, 8díl. 1/4"** Strana 119	**Nástavec MaxxTor série 49er s torzní zónou pro šroubovák Impact TORX® 1/4"** Strana 120	**Nástavec MaxxTor 29er® s torzní zónou pro šroubovák Impact TORX® 1/4"** Strana 120
Pro šroubování do měkkých materiálů	**Sada nástavců FlipSelector HOT 25 mm s torzní zónou Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4"** Strana 121	**Nástavec HOT 50 mm s torzní zónou TORX® 1/4"** Strana 122		
Pro šroubování do tvrdého materiálu	**Sada nástavců XLSelector standard 25 mm a ZOT 25 mm s torzní zónou smíšená, 31díl. 1/4"** Strana 123	**Sada nástavců FlipSelector ZOT 25 mm s torzní zónou Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4"** Strana 123	**Nástavec ZOT 25 mm s torzní zónou TORX® 1/4"** Strana 124	
Pro univerzální použití	**Sada nástavců XLSelector standard 25 mm smíšená, 31díl. 1/4"** Strana 125	**Sada nástavců FlipSelector standard 25 mm smíšená, 13díl. 1/4"** Strana 126	**Nástavec Standard 25 mm TORX® 1/4"** Strana 127	
Pro profesionální aplikace v řemeslné výrobě a průmyslu	**Nástavec Professional TORX® 1/4"** Strana 130			
MicroBits	**Sada MicroBit ESD smíšená, 65díl.** Strana 133			
Držáky bitů	**Držák nástavců CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4"** Strana 134	**Držák nástavců CentroFix Super Slim, mechanicky zamykatelný 1/4"** Strana 134	**Magnetický držák nástavců MagicFlip Force s kruhovým magnetem, 1/4"** Strana 134	
Úhlový šroubovák	**Vysoce výkonný úhlový šroubovák s rychlovýměnným držákem 1/4" v blistru** Strana 134			

„Díky Wiha MaxxTor jsem konečně našel nástavec, s nímž mohu plně využít výkon mého rázového šroubováku, aniž bych neustále likvidoval nástavce. Takto mohu výrazně snížit opotřebování nástavce a uleví se také mé peněžence.“
Felix Langenbach

Wiha Highlights Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Bity
Velké věci začínají malými.

Nástavce Wiha jsou robustní a výkonní všestranní pomocníci pro řemeslnou výrobu, průmysl a pro domácnost, vhodní pro ruční použití i pro použití v nářadí. Rozsáhlý sortiment nabízí široký výběr profilů a stupňů kvality pro každý typ použití:
(1) Standardní nástavce pro vstup do světa profesionálních nástavců, (2) nástavce HOT pro šroubování do měkkých materiálů, jako je dřevo, (3) nástavce ZOT pro náročné šroubování do tvrdých materiálů, například do kovu a (4) nástavce MaxxTor s maximální torzní zónou, pro výkonné vrtačky a rázové šroubováky.
Procesně spolehlivá výroba na CNC strojích a proces kalení s přesným řízením parametrů tvrdosti zaručují trvale vysokou kvalitu nástavců Wiha. Pro ideální využití nástavců slouží výběr různých držáků: od praktického BitBuddy s přímým uchycením nástavce až po XLSelector, jehož sortiment nástavců obsahuje všechny běžné profily.

INFOBOX:
Systémy pohonu a vhodné nástavce

Držáky bitů	vhodné pro
CentroFix Force	Typ upnutí C 6.3, E 6.3 a 1/4"
CentroFix Superslim	C 6,3
MagicFlip Force	C 6,3

Sada nástavců BitBuddy® MaxxTor série 49er

Snižuje vaše náklady: Jasně viditelný červený plášť zkracuje dobu vyhledávání. **Šetří čas:** Automatické otvírání stisknutím tlačítka a jednoduchá výměna nástavce přímo v držáku. Vysoká životnost snižuje spotřebu nástavců a zkracuje čas vynaložený na výměnu nástavce. **Šetří čas:** Automatické otvírání stisknutím tlačítka a jednoduchá výměna nástavce přímo v držáku. Vysoká životnost snižuje spotřebu nástavců a zkracuje čas vynaložený na výměnu nástavce. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Část tlumící rázy zaručuje nadprůměrnou životnost.

Pozidriv 7díl. 1/4" 7946-202

Obj. č.	
37319	10
1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	

Šestihran 7díl. 1/4" 7946-303

Obj. č.	
36924	10
2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 2 x 5,0 / 1 x 6,0	

TORX® 7díl. 1/4" 7946-505

Obj. č.	
36925	10
1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

smíšená, 7díl. 1/4" 7946-903

Obj. č.	
36926	10
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

smíšená, 7díl. 1/4" 7946-904

Obj. č.	
36927	10
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

smíšená, 7díl. 1/4" 7946-905

Obj. č.	
36928	10
1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

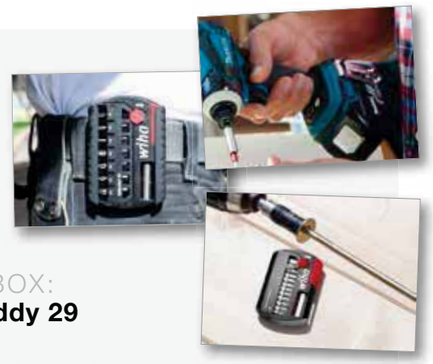

INFOBOX:
BitBuddy 29

Jednoduché ovládání jednou rukou

Upevnit:

- Nástavce jsou upevněny přímo k nářadí BitBuddy.

Práce

- Lze provádět šroubování.

Uložení

- Nástavce jsou jednoduše vloženy zpět do nářadí BitBuddy stisknutím červeného pásku na nástavci.
- S magnetickým držákem nástavců pro rychlou výměnu nástavce.
- BitBuddy je stále po ruce - vejde se do kapsy kalhot nebo může být upevněn k řemenu.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada nástavců BitBuddy® MaxxTor 29er®

Snižuje vaše náklady: Jasně viditelný červený plášť zkracuje dobu vyhledávání. **Šetří čas:** Automatické otvírání stisknutím tlačítka a jednoduchá výměna nástavce přímo v držáku. Vysoká životnost snižuje spotřebu nástavců a zkracuje čas vynaložený na výměnu nástavce. **Šetří čas:** Automatické otvírání stisknutím tlačítka a jednoduchá výměna nástavce přímo v držáku. Vysoká životnost snižuje spotřebu nástavců a zkracuje čas vynaložený na výměnu nástavce. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Část tlumící rázy zaručuje nadprůměrnou životnost.

Pozidriv 8díl. 1/4" 7945-202

Obj. č.	
37318	10
1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Šestihran 8díl. 1/4" 7945-303

Obj. č.	
36919	10
2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 2 x 5,0 / 1 x 6,0	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

TORX® 8díl. 1/4" 7945-505

Obj. č.	
36920	10
1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Phillips, Pozidriv, TORX® 8díl. 1/4" 7945-903

Obj. č.	
36921	10
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

smíšená, 8díl. 1/4" 7945-904

Obj. č.	
36922	10
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

smíšená, 8díl. 1/4" 7945-905

Obj. č.	
36923	10
1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Nástavec MaxxTor série 49er s torzní zónou pro šroubovák Impact

Snižuje vaše náklady: Jasně viditelný červený plášť zkracuje dobu vyhledávání. **Šetří čas:** Vysoká životnost snižuje spotřebu nástavců a zkracuje čas vynaložený na výměnu nástavce. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Část tlumící rázy zaručuje nadprůměrnou životnost.

Phillips 1/4"

7041 M9T

Obj. č.			
38219	PH1	49	5
38220	PH2	49	5
38221	PH3	49	5

Pozidriv 1/4"

7042 M9T

Obj. č.			
38222	PZ1	49	5
38223	PZ2	49	5
38224	PZ3	49	5

TORX® 1/4"

7045 M9T

Obj. č.			
38229	T10	49	5
38230	T15	49	5
38231	T20	49	5
38232	T25	49	5
39535	T27	49	5
38233	T30	49	5
38234	T40	49	5

Šestihran 1/4"

7043 M9T

Obj. č.			
38225	3,0	49	5
38226	4,0	49	5
38227	5,0	49	5
38228	6,0	49	5
39166	1/4"	49	5
39167	1/8"	49	5
39168	3/16"	49	5
39169	5/32"	49	5
39170	7/32"	49	5
39171	9/64"	49	5

Čtyřhran 1/4"

7048 M9T

Obj. č.				
39175	#1	2,3	49	5
39176	#2	2,8	49	5
39177	#3	3,3	49	5

Nástavec MaxxTor 29er® s torzní zónou pro šroubovák Impact

Snižuje vaše náklady: Jasně viditelný červený plášť zkracuje dobu vyhledávání. **Šetří čas:** Vysoká životnost snižuje spotřebu nástavců a zkracuje čas vynaložený na výměnu nástavce. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Část tlumící rázy zaručuje nadprůměrnou životnost.

Phillips 1/4"

7011 M9T

Obj. č.			
38203	PH1	29	10
38204	PH2	29	10
38205	PH3	29	10

Pozidriv 1/4"

7012 M9T

Obj. č.			
38206	PZ1	29	10
38207	PZ2	29	10
38208	PZ3	29	10

TORX® 1/4"

7015 M9T

Obj. č.			
38213	T10	29	10
38214	T15	29	10
38215	T20	29	10
38216	T25	29	10
39534	T27	29	10
38217	T30	29	10
38218	T40	29	10

Šestihran 1/4"

7013 M9T

Obj. č.			
38209	3,0	29	10
38210	4,0	29	10
38211	5,0	29	10
38212	6,0	29	10
39160	1/4"	29	10
39161	1/8"	29	10
39162	3/16"	29	10
39163	5/32"	29	10
39164	7/32"	29	10
39165	9/64"	29	10

Čtyřhran 1/4"

7018 M9T

Obj. č.				
39172	#1	2,3	29	10
39173	#2	2,8	29	10
39174	#3	3,3	29	10

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada nástavců FlipSelector HOT 25 mm s torzní zónou

Zjednodušuje vaši práci: Jednoduché a rychlé vyjmutí nástavce díky přehlednému uspořádání a automatickému otvírání stisknutím tlačítka.. **Šetří čas:** Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Optimalizovaná torzní zóna pro měkké případy šroubování, například do dřeva.

Ploché, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4"

7947-055

Obj. č.	
39031	10

- 1 x 5,5
- 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
- 1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
- 1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4"

7947-955

Obj. č.	
39044	10

- 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
- 1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Klips na opasek

Šetří čas: Díky praktické příchytce na opasek je sada BitBuddy® nebo FlipSelector stále po ruce.

pro sadu nástavců BitBuddy® a FlipSelector

7945

Obj. č.	
36990	10

INFOBOX:
Nástavec MaxxTor

Rázový nástavec pro rázové šroubováky

- Maximální torzní zóna optimalizovaná a přizpůsobená pro každou pracovní část - to znamená, že nástavec MaxxTor vydrží minimálně dvojnásobek cyklů se změnou zatížení.*
- Ideální pro vysoce výkonné vrtací šroubováky a rázové šroubováky.
- Červené plastové opláštění nástavců MaxxTor zkracuje dobu vyhledání, ať již v brašně na nářadí nebo na podlaze.

*Informace odkazují na srovnávací test konkurenčních nástavců T25 provedený renomovaným, nezávislým německým zkušebním úřadem: VPA Versuchs- und Prüfanstalt Zertifizierung GmbH/Remscheid | 7/2012

Sada nástavců HOT 25 mm s torzní zónou

Šetří čas: Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Optimalizovaná torzní zóna pro měkké případy šroubování, například do dřeva.

Plochý 1/4"

7010 HOT

Obj. č.				
05295	5,5	25	0,8	10
05296	6,5	25	1,2	10

Phillips 1/4"

7011 HOT

Obj. č.			
04486	PH1	25	10
04485	PH2	25	10
04484	PH3	25	10

Pozidriv 1/4"

7012 HOT

Obj. č.			
04483	PZ1	25	10
04482	PZ2	25	10
04481	PZ3	25	10

TORX® 1/4"

7015 HOT

Obj. č.			
31815	T10	25	10
31816	T15	25	10
31817	T20	25	10
31818	T25	25	10
31819	T30	25	10
31820	T40	25	10

Nástavec HOT 50 mm s torzní zónou

Šetří čas: Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Optimalizovaná torzní zóna pro měkké případy šroubování, například do dřeva.

Phillips 1/4"

7041 HOT

Obj. č.			
04544	PH1	50	5
04543	PH2	50	5
04542	PH3	50	5

Pozidriv 1/4"

7042 HOT

Obj. č.			
04550	PZ1	50	5
04549	PZ2	50	5
04548	PZ3	50	5

TORX® 1/4"

7045 HOT

Obj. č.			
33666	T10	50	5
33667	T15	50	5
33668	T20	50	5
33669	T25	50	5
33670	T30	50	5
33671	T40	50	5

INFOBOX:
Nástavce HOT a ZOT

Torzní nástavce s patentovanou torzní zónou zaručují delší životnost.

- Nástavce HOT: Extra tvrdý nástavec vhodný zejména pro šroubování do dřeva a měkkých materiálů.
- Nástavce ZOT: Tvrdý a houževnatý nástavec vhodný zejména pro šroubování do kovu a tvrdých materiálů.

Sada nástavců XLSelector standard 25 mm a ZOT 25 mm s torzní zónou

Šetří čas: Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Všechny běžné nástavce 25 mm jsou umístěny kompaktně a prostorově úsporně. Optimalizovaná torzní zóna pro tvrdé případy šroubování, například do kovu.

smíšená, 31díl. 1/4"

7948-047

Obj. č.	
29415	5
	1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

Sada nástavců FlipSelector ZOT 25 mm s torzní zónou

Zjednodušuje vaši práci: Простое и быстрое извлечение битов благодаря наглядному размещению и автоматическому открыванию нажатием кнопки. **Šetří čas:** Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Optimalizovaná torzní zóna pro tvrdé případy šroubování, například do kovu.

Ploché, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4"

7947-045

Obj. č.	
39033	10
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Phillips, 13díl. 1/4"

7947-145

Obj. č.	
39077	10
	2 x PH1 / 8 x PH2 / 2 x PH3
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Pozidriv 13díl. 1/4"

7947-245

Obj. č.	
39036	10
	2 x PZ1 / 8 x PZ2 / 2 x PZ3
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4"

7947-945

Obj. č.	
39043	10
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Nástavec ZOT 25 mm s torzní zónou

Šetří čas: Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Optimalizovaná torzní zóna pro tvrdé případy šroubování, například do kovu.

Plochý 1/4"

7010 ZOT

Obj. č.				
05288	4,5	25	0,6	10
05289	5,5	25	0,8	10
05290	5,5	25	1,0	10
05292	6,5	25	1,2	10
05293	8,0	25	1,2	10

Phillips 1/4"

7011 ZOT

Obj. č.			
05299	PH1	25	10
05076	PH2	25	10
05077	PH3	25	10

Pozidriv 1/4"

7012 ZOT

Obj. č.			
05074	PZ1	25	10
05075	PZ2	25	10
05069	PZ3	25	10

TORX® 1/4"

7015 ZOT

Obj. č.			
20940	T6	25	10
20942	T7	25	10
20945	T8	25	10
20946	T9	25	10
20948	T10	25	10
20950	T15	25	10
20952	T20	25	10
20954	T25	25	10
20956	T27	25	10
20958	T30	25	10
20960	T40	25	10

Nástavec ZOT 50 mm s torzní zónou

Šetří čas: Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Optimalizovaná torzní zóna pro tvrdé případy šroubování, například do kovu.

Phillips 1/4"

7041 ZOT

Obj. č.			
04541	PH1	50	5
04540	PH2	50	5
04539	PH3	50	5

Pozidriv 1/4"

7042 ZOT

Obj. č.			
04547	PZ1	50	5
04546	PZ2	50	5
04545	PZ3	50	5

INFOBOX:

Nástavce HOT a ZOT

Torzní nástavce s patentovanou torzní zónou zaručují delší životnost.

- Nástavce HOT: Extra tvrdý nástavec vhodný zejména pro šroubování do dřeva a měkkých materiálů.
- Nástavce ZOT: Tvrdý a houževnatý nástavec vhodný zejména pro šroubování do kovu a tvrdých materiálů.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada nástavců XLSelector Professional 50 mm

Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu. **Šetří čas:** Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Všechny běžné nástavce 50 mm jsou umístěny kompaktně a prostorově úsporně.

smíšená, 13díl. 1/4"

7948-928

Obj. č.	
33663	5
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců CentroFix, mechanicky zamykatelný 1/4"

Sada nástavců XLSelector

Usnadňuje manipulaci: Ráčna nástavce pro výkonné šroubování. Díky úhlu přepínání 5° vhodná k použití také ve stísněných prostorech. **Šetří čas:** Nástavec po ruce. Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Všechny běžné nástavce jsou umístěny kompaktně a prostorově úsporně. Optimalizovaná torzní zóna pro tvrdé případy šroubování, například do kovu.

smíšená, 17díl. s ráčnou nástavce, tvar C 6,3 (1/4")

7948-043

Obj. č.	
36951	5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"
	1 x Ráčna nástavce 90 mm s palcovým kolečkem Vnější šestihran 1/4" v blistru

Sada nástavců XLSelector standard 25 mm

Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu. **Šetří čas:** Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Všechny běžné nástavce 25 mm jsou umístěny kompaktně a prostorově úsporně.

smíšená, 31díl. 1/4"

7948-005

Obj. č.	
29417	5
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

smíšená, 31díl. 1/4"

7948-927

Obj. č.	
29416	5
	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 41 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x 25 / 1 x 25 / 1 x 25 / 1 x 25
	1 x 25 / 1 x 25 / 1 x 25 / 1 x 25 / 1 x 25 / 1 x 25
	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3
	1 x Držák nástavců CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4"

Sada nástavců FlipSelector standard 25 mm

Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu. **Zjednodušuje vaši práci:** Jednoduché a rychlé vyjmutí nástavce díky přehlednému uspořádání a automatickému otvírání stisknutím tlačítka. **Šetří čas:** Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení.

smíšená, 13díl. 1/4"

7947-999

Obj. č.	
39078	10
	1 x 5,5
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Ploché, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4"

7947-005

Obj. č.	
39029	10
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4"

7947-904

Obj. č.	
39040	10
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4"

7947-905

Obj. č.	
39041	10
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

TORX® 13díl. 1/4"

7947-505

Obj. č.	
39124	10
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 13díl. 1/4"

7947-505TR

Obj. č.	
39037	10
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Šestihran 11díl. 1/4"

7947-902

Obj. č.	
39039	10
	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

SIT (pro šrouby Assy® a Pias) 13díl. 1/4"

7947-995

Obj. č.	
39045	10
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Nástavec Standard 25 mm

Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu. **Šetří čas:** Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení.

Plochý 1/4"

7010 Z

Obj. č.				
01623	4,5	25	0,6	10
01624	5,5	25	0,8	10
01626	6,5	25	1,2	10
01627	8,0	25	1,6	10

Phillips 1/4"

7011 Z

Obj. č.			
05298	PH0	25	10
01657	PH1	25	10
01658	PH2	25	10
01659	PH3	25	10
01649	PH4	32	10

Pozidriv 1/4"

7012 Z

Obj. č.			
05300	PZ0	25	10
01688	PZ1	25	10
01689	PZ2	25	10
01690	PZ3	25	10
01681	PZ4	32	10

TORX® 1/4"

7015 Z

Obj. č.			
26250	T3	25	10
25097	T4	25	10
01711	T5	25	10
01712	T6	25	10
01713	T7	25	10
01714	T8	25	10
01715	T9	25	10
01716	T10	25	10
01717	T15	25	10
01718	T20	25	10
01719	T25	25	10
01720	T27	25	10
01721	T30	25	10
01722	T40	25	10
01723	T45	35	10
01724	T50	35	10

TORX®, kuželový 1/4"

7015K Z

Obj. č.			
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

TORX PLUS® 1/4"

7016 Z

Obj. č.			
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10

TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4"

7015 Z TR

Obj. č.			
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10

TORX PLUS® Security 1/4"
7016 Z IPR

Obj. č.			
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10

Šestihranná kulová hlava MagicRing 1/4"
7017R Z

Obj. č.			
22959	3,0	38	10
22960	4,0	38	10
22961	5,0	38	10
22962	6,0	38	10

Šestihranná kulová hlava 1/4"
7017 Z

Obj. č.			
01734	1,5	38	10
01735	2,0	38	10
01736	2,5	38	10
01737	3,0	38	10
01738	4,0	38	10
01739	5,0	38	10
01740	6,0	38	10

Šestihran, MagicRing 1/4"
7013R Z

Obj. č.			
22955	3,0	25	10
22956	4,0	25	10
22957	5,0	25	10
22958	6,0	25	10

Šestihran 1/4"
7013 Z

Obj. č.			
04011	1,5	25	10
01703	2,0	25	10
01704	2,5	25	10
01705	3,0	25	10
01706	4,0	25	10
01707	5,0	25	10
39875	5,5	25	10
01708	6,0	25	10
01709	8,0	25	10
01710	10,0	25	10

Vnitřní čtyřhran 1/4"
7018 Z

Obj. č.				
06634	#1	2,3	25	5
06635	#2	2,8	25	5
06636	#3	3,3	25	5

Šestihran s otvorem 1/4"
7013 Z TR

Obj. č.		
25560	25	10
25561	25	10
25562	25	10
25563	25	10
25564	25	10
26309	25	10
20558	25	10
20556	25	10
20559	25	10
20555	25	10
20560	25	10
20557	25	10
30050	25	10

Upínač 1/4"
7019 Z SP

Obj. č.		
27064	25	10
27065	25	10
27066	25	10
27067	25	10

Mnohohran 1/4"
7019 Z XZN

Obj. č.			
26352	M3	25	10
26353	M4	25	10
26354	M5	25	10
26355	M6	25	10
26356	M8	35	10

SIT 1/4"
7019 Z SIT

Obj. č.				
27256	SIT 10	25	pink	10
27257	SIT 20	25	oranžová	10
27258	SIT 25	25	zelená	10
27259	SIT 30	25	žlutá	10
27260	SIT 40	25	růžová	10

INFOBOX:
MagicRing

Wiha MagicRing

- Pružný ocelový kroužek spolehlivě přidržuje šrouby se šestihrannou hlavou
- Inovace, která přesvědčí každého uživatele.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Nástavec Standard 25 mm

Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu. **Šetří čas:** Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení.

SIT 1/4"
7019 Z SIT

Obj. č.				
27256	SIT 10	25	pink	10
27257	SIT 20	25	oranžová	10
27258	SIT 25	25	zelená	10
27259	SIT 30	25	žlutá	10
27260	SIT 40	25	růžová	10

Sada nástavců standard 25 mm

Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu. **Šetří čas:** Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení.

Phillips (PH1) 50díl. 1/4" ve velkém balení
7929 Z

Obj. č.		
08047	PH1 x 25	1

Phillips (PH2) 100díl. 1/4" ve velkém balení
7930 Z

Obj. č.		
40461	PH2 x 25	1

Phillips (PH2) 50díl. 1/4" ve velkém balení
7929 Z

Obj. č.		
08048	PH2 x 25	1

Phillips (PH3) 50díl. 1/4" ve velkém balení
7929 Z

Obj. č.		
08049	PH3 x 25	1

Pozidriv (PZ1) 50díl. 1/4" ve velkém balení
7929 Z

Obj. č.		
08056	PZ1 x 25	1

Pozidriv (PZ2) 100díl. 1/4" ve velkém balení
7930 Z

Obj. č.		
40462	PZ2 x 25	1

Pozidriv (PZ2) 50díl. 1/4" ve velkém balení
7929 Z

Obj. č.		
08057	PZ2 x 25	1

Pozidriv (PZ3) 50díl. 1/4" ve velkém balení
7929 Z

Obj. č.		
08058	PZ3 x 25	1

TORX® (T10) 50díl. 1/4" ve velkém balení
7929 Z

Obj. č.		
08065	T10 x 25	1

TORX® (T15) 50díl. 1/4" ve velkém balení
7929 Z

Obj. č.		
08066	T15 x 25	1

TORX® (T20) 100díl. 1/4" ve velkém balení
7930 Z

Obj. č.		
40463	T20 x 25	1

TORX® (T20) 50díl. 1/4" ve velkém balení
7929 Z

Obj. č.		
08067	T20 x 25	1

TORX® (T25) 100díl. 1/4" ve velkém balení
7930 Z

Obj. č.		
40464	T25 x 25	1

TORX® (T25) 50díl. 1/4" ve velkém balení
7929 Z

Obj. č.		
08068	T25 x 25	1

TORX® (T27) 50díl. 1/4" ve velkém balení
7929 Z

Obj. č.	
29544	1
T27 x 25	

TORX® (T30) 50díl. 1/4" ve velkém balení
7929 Z

Obj. č.	
08069	1
T30 x 25	

TORX® (T30) 100díl. 1/4" ve velkém balení
7930 Z

Obj. č.	
40465	1
T30 x 25	

TORX® (T40) 50díl. 1/4" ve velkém balení
7929 Z

Obj. č.	
08070	1
T40 x 25	

Nástavec Professional 70 mm

Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu. **Šetří čas:** Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu laserovému značení. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Nejlepší vlastnosti z hlediska stability při šroubování.

Plochý 1/4"
7040 Z

Obj. č.				
33961	2,5	70	0,4	5
01790	3,0	50	0,5	5
33962	3,0	70	0,5	5
01792	3,5	50	0,6	5
33963	3,5	70	0,6	5
01791	4,0	50	0,5	5
01794	4,0	50	0,8	5
33964	4,0	70	0,8	5
01793	4,5	50	0,6	5
01795	5,5	50	0,8	5
01796	5,5	50	1,0	5
33965	5,5	70	1,0	5
01798	6,5	50	1,2	5
33966	6,5	70	1,2	5
01799	8,0	50	1,2	5
01800	8,0	50	1,6	5

Phillips 1/4"
7041 Z

Obj. č.			
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

Pozidriv 1/4"
7042 Z

Obj. č.			
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

PlusMinus/Phillips 1/4"
7049XH

Obj. č.			
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

PlusMinus/Pozidriv 1/4"
7049XZ

Obj. č.			
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5

Kulová hlava TORX® 1/4"
7045BE

Obj. č.			
32409	T9	50	5
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32420	T20	90	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32422	T25	90	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32424	T30	90	5
32415	T40	50	5

TORX® MagicSpring® 1/4"
7045R

Obj. č.			
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5

TORX® 1/4"
7045 Z

Obj. č.			
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5

Obj. č.	⊕	⇄	
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5

TORX PLUS® 1/4"

7046 Z

Obj. č.		⇄	
39195	1IP	50	5
39196	2IP	50	5
32486	3IP	50	5
39197	4IP	50	5
39198	4IP	90	5
28481	5IP	50	5
39199	5IP	90	5
31973	6IP	90	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
31975	8IP	90	2
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
31977	10IP	90	5
23201	15IP	50	5
25553	15IP	90	5
23203	20IP	50	5
39200	20IP	90	5
23205	25IP	50	5
39201	25IP	90	5
23207	27IP	50	5
39202	27IP	90	5
23209	30IP	50	5
39203	30IP	90	5
23211	40IP	50	5
39204	40IP	90	5

TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4"

7045 Z TR

Obj. č.		⇄	
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5

Šestihranná kulová hlava 1/4"

7047R Z

Obj. č.		⇄	
25739	3,0	50	5
25740	4,0	50	5
25741	5,0	50	5
25742	6,0	50	5

Šestihran, MagicRing 1/4"

7043R Z

Obj. č.		⇄	
23145	3,0	50	5
23147	4,0	50	5
23149	5,0	50	5
23151	6,0	50	5

Šestihran 1/4"

7043 Z

Obj. č.		⇄	
05301	1,5	50	5
05302	2,0	50	5
34554	2,0	70	5
39178	2,0	90	5
05303	2,5	50	5
34555	2,5	70	5
39179	2,5	90	5
04194	3,0	50	5
34556	3,0	70	5
39180	3,0	90	5
04195	4,0	50	5
34557	4,0	70	5
39181	4,0	90	5
04196	5,0	50	5
34558	5,0	70	5
39182	5,0	90	5

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Obj. č.	⊕	⇄	
04197	6,0	50	5
34559	6,0	70	5
39183	6,0	90	5
04198	8,0	50	5
34560	8,0	70	5

Čtyřhran 1/4"

7048 Z

Obj. č.			⇄	
06637	#1	2,3	50	5
39206	#1	2,3	90	5
06638	#2	2,8	50	5
39207	#2	2,8	90	5
06639	#3	3,3	50	5
39208	#3	3,3	90	5

INFOBOX:
MagicSpring®

Wiha TORX® MagicSpring®

- Pružina z ušlechtilé oceli spolehlivě drží šrouby TORX® popř. TORX PLUS®.
- Inovace, která přesvědčí každého uživatele.

INFOBOX:
Šestihranná kulová hlava

Šestihranná kulová hlava Wiha

- Kulová hlava je otočná vždy maximálně 25° doprava i doleva.

Sada MicroBit ESD

Snižuje vaše náklady: Disipativní rukojeť ESD zabraňuje poškození při pracích na konstrukčních dílech ohrožených statickou elektřinou, například na chytrých telefonech. **Usnadňuje manipulaci:** Ráčna nástavce pro výkonné šroubování. Díky úhlu přepínání 5° vhodná k použití také ve stísněných prostorech. **Šetří čas:** Přehledný systém uspořádání zkracuje dobu pro vyhledávání a orientaci. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Rozsáhlá sada nástavců pro jakékoli mikrošroubování v oblasti jemné mechaniky, stavby modelů a elektroniky.

smíšená, 65díl.

7000 SK65 ESD

Obj. č.		
39971		1
	1 x 0,8 / 1 x 1,2 / 1 x 1,5 / 1 x 1,8 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0	
	1 x 0,7 / 0,050 / 1 x 0,9 / 2 x 1,3 / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 5/32 / 1 x 3/32 / 1 x 1/16 / 1 x 5/64 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64	
	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20	
	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6	
	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1	
	1 x 5/64 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 4,5 / 1 x 5,0 / 1 x 5,5	
	1 x 3/32 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64 / 1 x 5/32 / 1 x 3/16 / 1 x 7/32	
	1 x Adaptér 1/4" pro MicroBits 4 mm	
	1 x Ráčna nástavce 90 mm s palcovým kolečkem Vnější šestihran 1/4" v blistru	
	1 x Šroubovák s rukojetí ESD pro MicroBits 4 mm	
	1 x Prodloužení 100 mm pro rukojeť šroubováku ESD a MicroBits	

Všechny ceny bez zákonné DPH.

Držák nástavců CentroFix Force, mechanicky zamykatelný

Šetří čas: Rychlejší výměna nástavce díky snadno ovladatelnému zajišťování a odjišťování držáku. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Žádné viklání a extrémně bezpečné upevnění nástavce díky vedení nástavců bez vůle.

1/4" 7148 CF

Obj. č.	○	◉	
39133	1/4	1/4	1

Magnetický držák nástavců MagicFlip Force

Zjednodušuje vaši práci: Zašroubování do jedné roviny je indikováno odskočením ovládacího pouzdra dozadu. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Silný kruhový magnet bezpečně udrží i velmi těžké šrouby.

s kruhovým magnetem, 1/4" 7123

Obj. č.	○	◉	
36800	1/4	1/4	10

Držák nástavců CentroFix Super Slim, mechanicky zamykatelný

Šetří čas: Automatické zajištění nástavce při zasunutí. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Neomezený přístup k hluboko položeným šroubům díky extrémně štíhlé konstrukci.

1/4" 7148 CS

Obj. č.	○	◉	
39134	1/4	1/4	1

Vysoce výkonný úhlový šroubovák s rychlovýměnným držákem

Zjednodušuje vaši práci: Bezpečné vedení šroubu pomocí magnetů integrovaných v držáku nástavců. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Variabilně nastavitelné stabilizační rameno. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Neomezený přístup k obtížně dostupným šroubům díky hlavě nářadí vyhnuté o 105°.

1/4" v blistru SB24628

Obj. č.	○	◉	
32310	1/4	1/4	1

INFOBOX:
CentroFix Force

- CentroFix Force
- Vhodný pro všechny nástavce s hnacím šestihranem 1/4" typu C 6,3 a E 6,3.
- SelfLock: Po vložení je nástavec mechanicky zajištěn a bezpečně držen.
- EasyOut: Při odjištění se nástavec posune do ideální polohy pro vyjmutí.

INFOBOX:
CentroFix SuperSlim

- Až o 30 % zmenšený vnější průměr ve srovnání s „běžnými“ rychlovýměnnými držáky.
- Lepší přístup k šroubům v úzce dimenzovaných otvorech.
- SelfLock: Po vložení je nástavec mechanicky zajištěn a bezpečně držen.
- EasyOut: Při odjištění se nástavec posune do ideální polohy pro vyjmutí.

INFOBOX:
MagicFlip Force

- Usnadňuje šroubování dlouhých šroubů do dřeva.
- Optimální upínací síla díky extrémně silnému neodymovému kruhovému magnetu.
- FlipBack: Ovládací pouzdro automaticky odskočí zpět při zahloubení.
- Magnet zapnuto/vypnuto: Kruhový magnet může být posunutím ovládacího pouzdra směrem dozadu „deaktivován“.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Chrání vaše zdraví Kleště Wiha umožňují ergonomickou práci bez svalové únavy, což trvale snižuje namáhání zápěstí.

Splňuje vaše požadavky Kleště Wiha jsou speciální nářadí ve své oblasti použití.

Zvyšuje vaši efektivitu Kombinované kleště Wiha: dokonalé přizpůsobení všem situacím díky integraci několika pracovních úkonů do jednoho nářadí.

Zvyšuje vaši efektivitu Samosvorné kleště Wiha umožňují bezpečné uchopení bez prokluzování ve všech běžných pracovních situacích.

Nástroje Wiha. Pro všechny kroky aplikace ten nejlepší nástroj.

Použití — Kleště

Pro aplikace v elektrice

Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem
Strana 140

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru
Strana 140

Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®
Strana 140

Instalační kleště TriCut Professional electric
Strana 141

Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Professional s DynamicJoint® přepínatelné
Strana 141

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Inomic® VDE se stříhacím břitem a s odizolovacími pozicemi
Strana 146

Nůžky na kabely Professional electric
Strana 147

Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním
Strana 148

Odizolovací kleště Professional electric
Strana 148

Automatický odizolovací nástroj do 10 mm² v blistru
Strana 148

Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem
Strana 149

Krimpovací nástroj, automatický pro dutinky vodičů se šestihranným slisováním
Strana 150

Nůžky pro řemeslníky Standardní model z korozivzdorné oceli
Strana 151

Pro aplikace v mechanice

Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnitřní kroužky (otvory) s přímým tvarem
Strana 153

Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Professional s DynamicJoint® přepínatelné
Strana 154

Kleště štípací, stranové Professional s DynamicJoint®
Strana 154

Kombinované kleště Professional s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem
Strana 157

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Inomic® se stříhacím břitem
Strana 158

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional se stříhacím břitem přímého tvaru
Strana 158

Plastové kleště štípací, stranové Classic s otvírací pružinou bez břitu
Strana 159

Hasák QuickFix Professional automatický
Strana 161

Pro aplikace v elektronice

Kleště štípací, stranové Professional ESD široká, polokruhová hlava s břitem
Strana 163

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional ESD přímý tvar
Strana 163

„Díky kleštím BiCut mám vždy dostatek síly pro stříhání – a to bez bolesti prstů.“
Timo Schweitzer

Wiha Highlights Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Kleště
Takto budete stříhat lépe.

Kleště Wiha spojují jakostní materiály s ergonomickým komfortem. Optimální funkčnost je dílem přesné souhry spojů a přesného provedení stříhacích čelistí a uchopovacích ploch. Ergonomické řešení a zpracování podle přísných norem jsou základem komfortní, efektivní práce šetrné k organismu.
Tříbodové opření OptiGrip kombinovaných a silných kombinovaných kleští zaručuje optimální a bezpečné uchopení při každé manipulaci. Kleště na pojistné kroužky řady Classic se svými přesnými hroty MagicTips® z vysoce odolné oceli zaručují zvýšenou bezpečnost a stabilitu. U řady Wiha Inomic® VDE jsou díky výrazně vyhnutému tvaru kleští chráněny klouby, šlachy a svaly uživatele. A také pro odpláštění, odizolování a krimpování nabízí Wiha vhodné nářadí, které usnadní práci.

INFOBOX:
Údaje o výkonu při stříhání

Hodnocení	Příklad
1 - 5	Měď, hliník
6 - 10	Hřebíky z měkkého železa
11 - 15	Pružinový drát, ocelové hřebíky
16 - 20	Kalená pružinová ocel

INFOBOX:
Bezpečnostní poznámka

- Při práci se stříhacími kleštěmi - pozor na odskakující konce drátů. Používejte prosím ochranné brýle.

Sada kleští Professional electric

Snižuje vaše náklady: Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Kombinované kleště Wiha umožňují bezpečné uchopení bez prokluzování ve všech běžných pracovních situacích. **Chrání vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje vynaloženou sílu při stříhání. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kleště s plochými zahnutými čelistmi Wiha se zvláště dlouhou hlavou kleští pro vkládání hluboko položených konstrukčních dílů. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Kombinované kleště, kleště s plochými zahnutými čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl.

Z 99 0 001 06

Obj. č.	
26852	1

Podávání/Přidržování

Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26708)

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)

Zkracování/Odstřihování

Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 ½" (26741)

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Instalační kleště TriCut Professional electric

Zjednodušuje vaši práci: Šikmá hlava umožňuje práce na obtížně přístupných místech, například v instalačních krabicích. **Snižuje vaše náklady:** Pro tři operace, a to zkracování, odpláštění a odizolování vám bude stačit jen jedno nářadí. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Tři nástroje v jednom. Šetří 60 % objemu, 50 % hmotnosti a zaručuje 100% efektivnost. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Z 14 1 06

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
38552	170	7	13	1.6	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Professional s DynamicJoint®

Snižuje vaše náklady: Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Chrání vaše zdraví:** Vyžaduje méně síly a snižuje namáhání kloubů ruky. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Dvoje kleště v jednom nářadí - 200 % síly je kdykoli k dispozici stisknutím tlačítka. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

přepínatelné

Z 18 0 06

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
38191	200	8	21	3	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®

Snižuje vaše náklady: Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Chrání vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje vynaloženou sílu při stříhání. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Z 12 0 06

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
26737	140	5 ½	16	1.4	5
26741	160	6 ½	16	1.6	5
26744	180	7	17	1.8	5

DIN ISO 5749. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Odizolovací kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®

Snižuje vaše náklady: Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Šetří peníze:** 2 nástroje v jednom, zkracování a odizolování. **Chrání vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje vynaloženou sílu při stříhání. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Z 14 0 06

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
26745	160	6 ½	13	1.6	5

DIN ISO 5749. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Silné kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®

Zjednodušuje vaši práci: Až o 40 % vyšší střižná síla díky optimalizovanému pákovému převodu. **Snižuje vaše náklady:** Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Chrání vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje vynaloženou sílu při stříhání. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Z 16 0 06

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
26748	160	6 ½	17	2	5
26751	180	7	18	2.3	5
26754	200	8	19	2.5	5

DIN ISO 5749. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Kombinované kleště Inomic® electric

Chrání vaše zdraví: Ergonomická konstrukce umožňuje uživateli delší provádění práce a současně menší únavu svalů. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Z 01 9 16

Obj. č.	Typ		Ø mm	
30658	180	12	1.6	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip

Chrání vaše zdraví: Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje vynaloženou sílu při stříhání. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Bezpečné protiskluzové rukojeti ve všech běžných pracovních situacích. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

se zvláště dlouhým stříhacím břitem Z 01 0 06

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
26705	160	6 ½	16	1.6	5
26708	180	7	16	1.8	5
26711	200	8	17	2	5

DIN ISO 5746. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Silné kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip

Zjednodušuje vaši práci: Až o 40 % vyšší střižná síla díky optimalizovanému pákovému převodu. **Snižuje vaše náklady:** Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Chrání vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje vynaloženou sílu při stříhání. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Bezpečné protiskluzové rukojeti ve všech běžných pracovních situacích. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

se zvláště dlouhým stříhacím břitem Z 02 0 06

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
26714	200	8	18	2.3	5
26717	225	9	19	2.5	5

DIN ISO 5746. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

INFOBOX:

Nářadí s certifikátem VDE

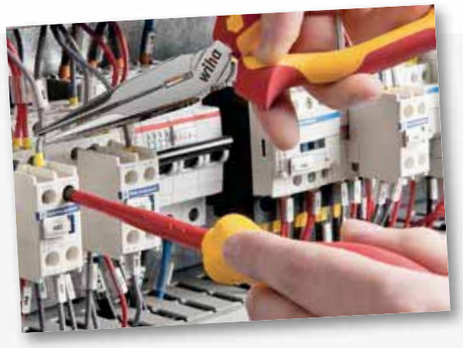

Nářadí Wiha s certifikátem VDE podléhají nejpřísnějším bezpečnostním zkušebním metodám.

Každé nářadí se zvláštním označením bylo testováno na střídavé napětí 10 000 V AC a jejich použití je povoleno pro střídavé napětí 1 000 V DC a stejnosměrné napětí 1 500 V DC.

Certifikát vydal Zkušební a certifikační úřad a každý kus byl testován podle mezinárodní normy IEC 60900:2012.

Ochranná opatření

Pro všechny specifické práce na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti používejte

- osobní izolační ochranné vybavení
- izolační bezpečnostní mechanismus
- izolované nářadí

Před zahájením práce musíte odpojit všechny aktivní součásti elektrických zařízení a vybavení, které jsou pod napětím, a musíte zajistit, aby zůstaly odpojeny po celou dobu trvání práce.

Toho je dosaženo dodržením pěti bezpečnostních předpisů:

- odpojení
- zajištění proti opětovnému zapnutí
- zajištění elektrické izolace
- uzemnění a zkratování
- okolní součásti, které jsou pod napětím, zakryjte nebo opatřete ohrazením

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Inomic® VDE

1000 V IEC 60900

Šetří peníze: 2 nástroje v jednom, zkracování a odizolování. **Chrání vaše zdraví:** Ergonomická konstrukce umožňuje uživateli delší provádění práce a současně menší únavu svalů. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

se stříhacím břitem a s odizolovacími pozicemi Z 06 0 16

Obj. č.	Typ		
33259	160	12	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric

1000 V IEC 60900

Snižuje vaše náklady: Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Zvláště dlouhá hlava kleští pro snadné vkládání hluboko položených konstrukčních dílů. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

se stříhacím břitem přímého tvaru Z 05 0 06

Obj. č.	mm	"	Ø mm	
26720	160	6 ½	16	1.2	5
26727	200	8	17	1.6	5

DIN ISO 5745. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Nůžky na kabely Professional electric

1000 V IEC 60900

Snižuje vaše náklady: Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Čistá práce díky stříhání bez stlačování kabelu. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Z 50 1 06

Obj. č.	mm	"	
34743	160	6 ½	5
34744	200	8	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric

1000 V IEC 60900

Snižuje vaše náklady: Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Zvláště dlouhá hlava kleští pro snadné vkládání hluboko položených konstrukčních dílů. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40° Z 05 1 06

Obj. č.	mm	"	Ø mm	
26728	160	6 ½	16	1.2	5
26729	200	8	17	1.6	5

DIN ISO 5745. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Hasák Professional electric

1000 V IEC 60900

Splňuje vaše požadavky: Trvale stabilní díky kloubu s průchozím čepem s dvojitým vedením. **Snižuje vaše náklady:** Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

prostrčený Z 21 0 06

Obj. č.	mm	"			
33520	250	10	2	50	5

DIN ISO 8976. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Hasák Professional electric

Splňuje vaše požadavky: Trvale stabilní díky kloubu s průchozím čepem s dvojitým vedením. **Snižuje vaše náklady:** Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Rychlé a jednoduché nastavení kleští pomocí tlačítka. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

s tlačítkovým seřizováním Z 22 0 06

Obj. č.	mm	"			
37450	250	10	2	50	5

DIN ISO 8976. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Automatický odizolovací nástroj

Snižuje vaše náklady: Snížení nákladů použitím vyměnitelné kazety dříků. **Šetří čas:** 2 nástroje v jednom, zkracování a odizolování. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Odizolování bez poškození díky automatickému přizpůsobení průřezu kabelu.

do 10 mm² v blistru 246 72 SB

Obj. č.	mm	"	mm²	AWG	
33847	190	7½	0,02-10	34-8	1

Automatický odizolovací nástroj

Zjednodušuje vaši práci: Neomezený přístup do špatně dostupných pracovních prostorů díky štíhlému tvaru rukojeti. **Šetří peníze:** 2 nástroje v jednom, zkracování a odizolování. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Odizolování bez poškození díky automatickému přizpůsobení průřezu kabelu.

do 6 mm² v blistru 246 75 SB

Obj. č.	mm	"	mm²	AWG	
36050	190	7½	0,2-6,0	24-10	1

Odplášťovací nůž

Poskytuje vám plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

rovný stříhací břit pro kruhové kabely v blistru 246 80 SB

Obj. č.	mm	"	
38798	200	8	1

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Odplášťovací nůž

Snižuje vaše náklady: Žádné poškození izolace vodiče díky kluzné vložce na hrotu.

Hákový dřík s kluznou vložkou na kulaté kabely v blistru 246 78 SB

Obj. č.	mm	"	
36053	200	8	1

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Odizolovací kleště Professional electric

Snižuje vaše náklady: Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Chrání vaše zdraví:** Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Odizolování několika průřezů díky plynulému nastavení. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Z 55 0 06

Obj. č.	mm	"	
26847	160	6 ½	5

DIN ISO 5743. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Náhradní nůž pro odizolovací nástroj

Náhradní díl: Odizolovací kazeta s rovným dříkem pro automatické odizolovací kleště.

baleno v blistru 246 73 SB

Obj. č.	mm²	AWG	
33846	0,02-10	34-8	1

Odplášťovací nástroj

Zjednodušuje vaši práci: Dokonalá manipulace díky ergonomickému tvaru rukojeti. **Šetří čas:** Automatické nastavení z kruhového na přímý řez. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Odizolování několika průřezů díky plynulému nastavení.

se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 246 22 02

Obj. č.	mm	"	Ø mm	
35969	165	6½	4,0-28	1

Odizolovací nástroj

Zjednodušuje vaši práci: Umožňuje odstupňované odizolování a odpláštění na obtížně přístupných místech např. v instalačních krabicích.

na koaxiální kabely v blistru 246 76 SB

Obj. č.	mm	"	mm²	
36051	110	4¼	4,8-7,5	1

Odplášťovací nástroj

Zjednodušuje vaši práci: Umožňuje odpláštění na obtížně přístupných místech např. v instalačních krabicích.

na kruhové kabely v blistru

246 77 SB

Obj. č.	mm	"	mm²	
36052	125	5	8-13	1

Kleště na dutinky vodičů Professional electric

1000 V IEC 60900

Splňuje vaše požadavky: Bezpečné zalisování do vyznačených trapézových/půlkruhovitých profilů. **Snižuje vaše náklady:** Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Poskytuje vám plnou ochranu:** Každý nástroj je testován jednotlivě při 10.000 V AC.

Z 60 0 06

Obj. č.	mm	"	
35861	145	5 ¾	5
35862	180	7	5

DIN ISO 5743. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Krimpovací nástroj, automatický

Snižuje vaše náklady: K ochraně kleští je možno proces krimpování v kterémkoli okamžiku ručně zrušit pomocí integrované páky. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Procesně bezpečná práce s pomocným zaváděním zabraňuje krimpování plastového pláště dutinky na konec vodiče. **Usnadňuje manipulaci:** Šestihranný tvar krimpování vylučuje zaháknutí u malých dutinek na konec vodiče. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Automatické přizpůsobení lisovacího tlaku příslušné velikosti dutinky na konec vodiče pro velký rozsah průřezů 0,08–16 mm².

pro dutinky vodičů se šestihranným slisováním

Z 62 0 005 06 SB

Obj. č.	mm	mm²	AWG	
41246	210	0,08-16	28-5	1

Dutinky na vodiče s izolačním límcem nebo bez něj podle DIN 46228, EN 50027

Krimpovací nástroj

Zvyšuje vaši bezpečnost: Bezpečná práce díky automatickému nastavení přítlačné síly.

pro izolované kabelové koncovky a kontakty

Z 62 0 002 06

Obj. č.	mm	mm²	AWG	
33841	220	0,5-6	20-10	1

Ke zpracování kabelových koncovek s červenou, modrou a žlutou izolací, kolíkových kabelových koncovek, plochých konektorů, plochých násuvných dutinek, válcových konektorů, válcových násuvných dutinek, narážených spojek a paralelních spojek podle DIN 46234.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Krimpovací nástroj

Zvyšuje vaši bezpečnost: Bezpečná práce díky automatickému nastavení přítlačné síly.

pro neizolované kabelové koncovky s uzavřenou dutinkou

Z 62 0 004 06

Obj. č.	mm	mm²	AWG	
33843	220	0,1-16	26-6	1

Ke zpracování neizolovaných plochých konektorů a plochých násuvných dutinek podle DIN 46247 pro normalizované elektrické spoje bez pájení.

Krimpovací nástroj

Zvyšuje vaši bezpečnost: Bezpečná práce díky automatickému nastavení přítlačné síly.

pro neizolované ploché konektory

Z 62 0 003 06

Obj. č.	mm	mm²	AWG	
33842	220	0,25-6	22-10	1

Ke zpracování neizolovaných plochých konektorů a plochých násuvných dutinek podle DIN 46247 pro normalizované elektrické spoje bez pájení.

Nůžky pro řemeslníky

Zvyšuje vaši efektivitu: Univerzálně použitelné v důsledku menšího a kompaktního nástroje.

Standardní model z korozivzdorné oceli

Z 71 5 06

Obj. č.	mm	"	
29420	145	5 ¾	5

Sada kleští Professional

Snižuje vaše náklady: Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Zvyšuje vaši bezpečnost:** Kombinované kleště Wiha umožňují bezpečné uchopení bez prokluzování ve všech běžných pracovních situacích. **Usnadňuje manipulaci:** Hasák Wiha QuickFix s jednoduchým a rychlým nastavením šířky rozevření užitečným zejména při stále se měnících situacích při aplikaci. **Chrání vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje vynaloženou sílu při stříhání.

Silné kombinované kleště, hasák, kleště štípací stranové, 3díl.

Z 99 0 002 05

Obj. č.	
26854	1

Silné kombinované kleště Professional s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 200mm, 8" (26713)

Silné kleště štípací, stranové Professional s DynamicJoint® 180mm, 7" (26750)

Hasák QuickFix Professional automatický automaticky 250mm, 10" (39093)

Sada kleští Classic

Zvyšuje vaši bezpečnost: Kombinované kleště Wiha umožňují bezpečné uchopení bez prokluzování ve všech běžných pracovních situacích. **Usnadňuje manipulaci:** Hasák Wiha QuickFix-Automatik s jednoduchým a rychlým nastavením šířky rozevření, což je užitečné zejména při stále se měnících aplikacích. **Chrání vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje vynaloženou sílu při stříhání.

Kombinované kleště, hasák, kleště štípací stranové, 3díl.

Z 99 0 002 01

Obj. č.	
26853	1
	Silné kombinované kleště Classic s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým střihacím břitem 200mm, 8" (26712)
	Silné kleště štípací, stranové Classic s DynamicJoint® 180mm, 7" (26749)
	Hasák QuickFix Classic automatický automaticky 250mm, 10" (39091)

Sada kleští Classic

Zvyšuje vaši bezpečnost: Kombinované kleště Wiha umožňují bezpečné uchopení bez prokluzování ve všech běžných pracovních situacích. **Chrání vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu Dynamic-Joint® snižuje vynaloženou sílu při stříhání. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Kleště s plochými zahnutými čelistmi Wiha se zvláště dlouhou hlavou kleští pro vkládání hluboko položených konstrukčních dílů.

Kombinované kleště, kleště s plochými zahnutými čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl.

Z 99 0 001 01

Obj. č.	
26850	1
	Kombinované kleště Classic s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým střihacím břitem 180mm, 7" (26706)
	Kleště štípací, stranové Classic 160mm, 6 ½" (26739)
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Classic se střihacím břitem přímého tvaru 160mm, 6 ½" (26718)

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Sada kleští Classic s MagicTips®

Snižuje vaše náklady: Vylučuje poškození v důsledky ztráty pojistných kroužků v pracovním prostředí. **Šetří čas:** Pojistné kroužky bezpečně a pevně uchopeny.

Kleště na pojistné kroužky, 4díl.

Z 99 0 007 01

Obj. č.	
34708	1
Podávání/Přidržování	
	Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnitřní kroužky (otvory) s přímým tvarem 140mm, 5 ½" (34689) / 180mm, 7" (34690)
	Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnější kroužky (hřídele) s přímým tvarem 140mm, 5 ½" (34699) / 185mm, 7" (34700)

• s funkcí bezpečnostního blokování

Sada kleští Classic

Snižuje vaše náklady: Vylučuje poškození v důsledky ztráty pojistných kroužků v pracovním prostředí. **Šetří čas:** Pojistné kroužky bezpečně a pevně uchopeny.

Kleště na pojistné kroužky, 4díl.

Z 99 0 004 01

Obj. č.	
26793	1
	Kleště na pojistné kroužky Classic pro vnitřní kroužky (otvory) s přímým tvarem 140mm, 5 ½" (26782) / 180mm, 7" (26783)
	Kleště na pojistné kroužky Classic pro vnější kroužky (hřídele) s přímým tvarem 140mm, 5 ½" (26790) / 180mm, 7" (26791)

Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Professional s DynamicJoint®

Snižuje vaše náklady: Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Chrání vaše zdraví:** Vyžaduje méně síly a snižuje namáhání kloubů ruky. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Dvoje kleště v jednom nářadí - 200 % síly je kdykoli k dispozici stisknutím tlačítka.

přepínatelné

Z 18 0 05

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
38190	200	8	21	3	5

Na základě DIN ISO 5749.

Kleště štípací, stranové Professional s DynamicJoint®

Snižuje vaše náklady: Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Chrání vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje vynaloženou sílu při stříhání.

Z 12 0 05

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
26736	140	5 ½	16	1.4	5
26740	160	6 ½	16	1.6	5
26743	180	7	17	1.8	5

DIN ISO 5749.

Silné kleště štípací, stranové Professional s DynamicJoint®

Zjednodušuje vaši práci: Až o 40 % vyšší střižná síla díky optimalizovanému pákovému převodu. **Snižuje vaše náklady:** Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Chrání vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje vynaloženou sílu při stříhání.

Z 16 0 05

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
26747	160	6 ½	17	2	5
26750	180	7	18	2.3	5
26753	200	8	19	2.5	5

DIN ISO 5749.

Kombinované kleště Inomic®

Chrání vaše zdraví: Ergonomická konstrukce umožňuje uživateli delší provádění práce a současně menší únavu svalů.

Z 01 0 15

Obj. č.	✂	Ø mm	
33260	12	2.2	5

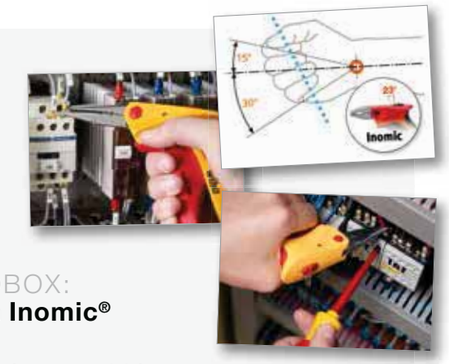

INFOBOX:
Wiha Inomic®

Inovativní a ergonomické

- Zahnutý tvar kleští Inomic® umožňují práci, která šetří ruce a svaly, a proto jsou doporučovány lékaři a terapeuty AGR.
- Větší kontrola při uchopení díky velmi citlivé otvírací pružině.
- Jako prodloužená ruka: uchopení je snadné, pevné a bezpečné.
- Přeprava a skladování kleští v zavřeném stavu je možná díky zajišťovacímu mechanismu.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Kombinované kleště Professional s DynamicJoint® a OptiGrip

Snižuje vaše náklady: Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Chrání vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje vynaloženou sílu při stříhání. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Bezpečné protiskluzové rukojeti ve všech běžných pracovních situacích.

se zvláště dlouhým stříhacím břitem

Z 01 0 05

Obj. č.	mm	"	✂	Ø mm	
26704	160	6 ½	16	1.6	5
26707	180	7	16	1.8	5
26710	200	8	17	2	5

DIN ISO 5746.

Silné kombinované kleště Professional s DynamicJoint® a OptiGrip

Zjednodušuje vaši práci: Až o 40 % vyšší střižná síla díky optimalizovanému pákovému převodu. **Snižuje vaše náklady:** Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Chrání vaše zdraví:** Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje vynaloženou sílu při stříhání. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Bezpečné protiskluzové rukojeti ve všech běžných pracovních situacích.

se zvláště dlouhým stříhacím břitem

Z 02 0 05

Obj. č.	mm	"	✂	Ø mm	
26713	200	8	18	2.3	5
26716	225	9	19	2.5	5

DIN ISO 5746.

INFOBOX:
DynamicJoint®

Kloub Wiha DynamicJoint® – nová dimenze síly a výdrže

- Inovativní: Jedinečná konstrukce kloubu.
- Efektivní: Nízká ztráta síly znamená méně síly potřebné ke stříhání.
- Trvalé: Optimální výkon i po tisících střizích.

INFOBOX:
OptiGrip



Wiha OptiGrip – optimální držení díky nově tvarovaným uchopovacím plochám

- Bezpečné držení: „Tříbodové opření“ chrání před protáčením nebo vysmeknutím výrobku.
- Účinné: Optimální držení i v případě velkého rozevření čelistí – a zároveň nižší vynaložené síle.
- Velký výběr: Teď i u standardních kombinovaných kleští a silných kombinovaných kleští Wiha.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Inomic®

Chrání vaše zdraví: Ergonomická konstrukce umožňuje uživateli delší provádění práce a současně menší únavu svalů.

se stříhacím břitem Z 05 0 15

Obj. č.		Ø mm	
33256	12	1.6	5

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional

Snižuje vaše náklady: Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Zvláště dlouhá hlava kleští pro snadné vkládání hluboko položených konstrukčních dílů.

se stříhacím břitem přímého tvaru Z 05 0 05

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
26719	160	6 ½	16	1.2	5
26722	200	8	17	1.6	5

DIN ISO 5745.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional

Snižuje vaše náklady: Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Zvláště dlouhá hlava kleští pro snadné vkládání hluboko položených konstrukčních dílů.

se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40° Z 05 1 05

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
26724	160	6 ½	16	1.2	5
26726	200	8	17	1.6	5

DIN ISO 5745.

Plastové kleště štípací, stranové Classic

Splňuje vaše požadavky: Pro hladký a rovinný střih u plastů. **Chrání vaše zdraví:** Snížení rizika způsobení zranění díky obrobkům bez otřepů, například u stahovacích pásek kabelů.

s otvírací pružinou bez břitu Z 15 0 01

Obj. č.	mm	"		
37402	125	5	2	5
37403	160	6 ½	3	5

DIN ISO 5743.

kleště s plochými zahnutými čelistmi pro jemnou mechaniku Classic

Splňuje vaše požadavky: Pro přesné uchopení a držení a také stříhání v jemné mechanice a stavbě modelů. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Zvláště dlouhá hlava kleští pro snadné vkládání hluboko položených konstrukčních dílů.

se stříhacím břitem a otvírací pružinou přímého tvaru Z 36 0 01

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
36483	160	6½	10	2	5

DIN ISO 5745.

Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku Classic

Splňuje vaše požadavky: Pro téměř rovný střih u měkkých a středně tvrdých drátů. **Chrání vaše zdraví:** Snížení rizika způsobení zranění díky obrobkům bez otřepů, například u stahovacích pásek kabelů.

s otvírací pružinou Z 44 3 01

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
36189	125	5	7	0.8	5

DIN ISO 5749.

Hasák Professional

Splňuje vaše požadavky: Trvale stabilní díky kloubu s průchozím čepem s dvojitým vedením. **Snižuje vaše náklady:** Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští.

prostrčený Z 21 0 05

Obj. č.	mm	″			
26762	250	10	2	50	5

DIN ISO 8976.

Hasák Professional

Splňuje vaše požadavky: Trvale stabilní díky kloubu s průchozím čepem s dvojitým vedením. **Snižuje vaše náklady:** Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Rychlé a jednoduché nastavení kleští pomocí tlačítka.

s tlačítkem Z 22 0 05

Obj. č.	mm	″			
26766	250	10	2	50	5

DIN ISO 8976.

Hasák Classic

Splňuje vaše požadavky: Trvale stabilní díky kloubu s průchozím čepem s dvojitým vedením.

prostrčený Z 21 0 01

Obj. č.	mm	″			
26760	180	7	1	30	5
26761	250	10	2	50	5
26763	300	12	2 ½	63	5

DIN ISO 8976.

Hasák Classic

Splňuje vaše požadavky: Trvale stabilní díky kloubu s průchozím čepem s dvojitým vedením. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Rychlé a jednoduché nastavení kleští pomocí tlačítka.

s tlačítkem Z 22 0 01

Obj. č.	mm	″			
26764	180	7	1	30	5
26765	250	10	2	50	5
26767	300	12	2 ½	63	5

DIN ISO 8976.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Hasák QuickFix Professional automatický

Snižuje vaše náklady: Trvanlivost proti napadení korozí díky jakostně pochromovanému povrchu kleští. **Usnadňuje manipulaci:** Jednoduché automatické nastavení kloubu s průchozím čepem s jemným odstupňováním. **Šetří čas:** Rychlé nastavení šířky rozevření užitečné zejména při stále se měnících situacích při aplikaci.

automaticky Z 23 1 05

Obj. č.	mm	″			
39093	250	10	1 ½	40	1

DIN ISO 8976.

Hasák QuickFix Classic automatický

Usnadňuje manipulaci: Jednoduché automatické nastavení kloubu s průchozím čepem s jemným odstupňováním. **Šetří čas:** Rychlé nastavení šířky rozevření užitečné zejména při stále se měnících situacích při aplikaci.

automaticky

Obj. č.	mm	″			
39091	250	10	1 ½	40	1

DIN ISO 8976. Z 23 1 01

Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips®

Snižuje vaše náklady: Vylučuje poškození v důsledky ztráty pojistných kroužků v pracovním prostředí. **Šetří čas:** Pojistné kroužky bezpečně a pevně uchopeny.

pro vnitřní kroužky (otvory) s přímým tvarem Z 33 4 01

Obj. č.	Typ	mm	″		
34688	J 0	140	5 ½	8-13	5
34689	J 1	140	5 ½	12-25	5
34690	J 2•	180	7	19-60	5
34691	J 3•	220	9	40-100	5
34692	J 4•	305	12	85-140	5

• s funkcí bezpečnostního blokováníDIN ISO 9654.

Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips®

Snižuje vaše náklady: Vylučuje poškození v důsledky ztráty pojistných kroužků v pracovním prostředí. **Šetří čas:** Pojistné kroužky bezpečně a pevně uchopeny.

pro vnitřní kroužky (otvory) s vyhnutým tvarem Z 33 5 01

Obj. č.	Typ	mm	⅛"	⌀	
34693	J 01	140	5 ½	8-13	5
34694	J 11	140	5 ½	12-25	5
34695	J 21•	180	7	19-60	5
34696	J 31•	220	9	40-100	5
34697	J 41•	305	12	85-140	5

• s funkcí bezpečnostního blokováníDIN ISO 9654.

Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips®

Snižuje vaše náklady: Vylučuje poškození v důsledky ztráty pojistných kroužků v pracovním prostředí. **Šetří čas:** Pojistné kroužky bezpečně a pevně uchopeny.

pro vnější kroužky (hřídele) s vyhnutým tvarem Z 34 5 01

Obj. č.	Typ	mm	⅛"	⌀	
34703	A 01	140	5 ½	7-10	5
34704	A 11	140	5 ½	10-25	5
34705	A 21•	185	7	19-60	5
34706	A 31•	240	9	40-100	5
34707	A 41•	300	12	85-140	5

• s funkcí bezpečnostního blokováníDIN ISO 5254.

Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips®

Snižuje vaše náklady: Vylučuje poškození v důsledky ztráty pojistných kroužků v pracovním prostředí. **Šetří čas:** Pojistné kroužky bezpečně a pevně uchopeny.

pro vnější kroužky (hřídele) s přímým tvarem Z 34 4 01

Obj. č.	Typ	mm	⅛"	⌀	
34698	A 0	140	5 ½	7-10	5
34699	A 1	140	5 ½	10-25	5
34700	A 2•	185	7	19-60	5
34701	A 3•	240	9	40-100	5
34702	A 4•	300	12	85-140	5

• s funkcí bezpečnostního blokováníDIN ISO 5254.

INFOBOX:
MagicTips®

Wiha MagicTips® – špička ve své třídě.

- Nejlepší držení: Speciální západková funkce, která brání odskočení pojistných kroužků, je to, co činí kleště Wiha na pojistné kroužky jedinečnými.
- Ocelově tvrdé: Vysoká odolnost proti opotřebení a tím dlouhá životnost díky přidanému kalení hrotů.
- Precizní: Přesné hroty ze speciální vysoce výkonné oceli vykazují nejlepší držení a vysokou stabilitu.

Sada kleští Professional ESD

Splňuje vaše požadavky: Univerzální sada pro různé stříhací práce, bezpečné držení a podávání v elektronické oblasti. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením.

Kleště stranové štípací, šikmé čelní štípací kleště, kleště s plochými zahnutými čelistmi, 4díl. Z 99 0 001 04

Obj. č.	
33507	1
	Kleště štípací, stranové Professional ESD široká, špičatá hlava bez břitu 115mm, 4 ½" (26821)
	Kleště štípací, stranové Professional ESD široká, polokruhová hlava s břitem 115mm, 4 ½" (26831)
	Šikmé, čelní, štípací kleště Professional ESD úzká hlava, cca 40°, s malým břitem 110mm, 4 ¼" (26838)
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional ESD přímý tvar 120mm, 4 ¾" (26799)

Sada pinzet SMD Professional ESD

Splňuje vaše požadavky: Vybrané osazení pro nejběžnější případy použití. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením.

smíšená, 4díl. ZP 99 0 140 02

Obj. č.	
32349	1
	Univerzální pinzeta Professional ESD Typ AA 130mm (32318)
	Přesná pinzeta Professional ESD Typ PSF 130mm (32325)
	Pinzeta SMD Professional ESD Typ 13 120mm (32340)
	Pinzeta SMD Professional ESD Typ 59 117mm (32344)

Kleště štípací, stranové Professional ESD

Splňuje vaše požadavky: Ke stříhání různě tvrdých drátů. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Chrání vaše zdraví:** Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině.

široká, špičatá hlava s břitem Z 41 1 04

Obj. č.	mm	"	Ø mm	
26816	115	4 ½	7	1	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Kleště štípací, stranové Professional ESD

Splňuje vaše požadavky: Ke stříhání různě tvrdých drátů. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Chrání vaše zdraví:** Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině.

široká, polokruhová hlava s břitem Z 44 1 04

Obj. č.	mm	"	Ø mm	
26831	115	4 ½	7	1	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Kleště štípací, stranové Professional ESD

Splňuje vaše požadavky: Pro absolutně rovný střih měkkých měděných drátů. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Chrání vaše zdraví:** Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině.

široká, špičatá hlava bez břitu Z 41 3 04

Obj. č.	mm	"	Ø mm	
26821	115	4 ½	2	1	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Šikmé, čelní, štípací kleště Professional ESD

Splňuje vaše požadavky: Pro téměř rovný střih měkkých měděných drátů. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Chrání vaše zdraví:** Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině.

široká hlava, cca 29°, s malým břitem Z 46 1 04

Obj. č.	mm	"	Ø mm	
26835	115	4 ½	2	1.2	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional ESD

Zjednodušuje vaši práci: Ideální pro jemné uchopení a ohýbací práce v elektronice. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Chrání vaše zdraví:** Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině.

přímý tvar Z 36 0 04

Obj. č.	mm	"	A	B	D	F	
26799	120	4 ¾	9,5	23	6,5	1,4	5
27905	145	5 ¾	12,0	40	7,5	2,0	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Kleště s kulatými čelistmi Professional ESD

Zjednodušuje vaši práci: Ideální pro jemné uchopení a ohýbací práce v elektronice. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Chrání vaše zdraví:** Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině.

kruhové, krátké čelisti Z 37 0 04

Obj. č.	mm	"	
26804	120	4 ¾	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional ESD

Zjednodušuje vaši práci: Ideální pro jemné uchopení a ohýbací práce v elektronice. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Chrání vaše zdraví:** Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině.

vyhnutý tvar, cca 45° Z 36 1 04

Obj. č.	mm	"	
26802	120	4 ¾	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Kleště s plochými čelistmi Professional ESD

Zjednodušuje vaši práci: Ideální pro jemné uchopení a ohýbací práce v elektronice. **Snižuje vaše náklady:** Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. **Chrání vaše zdraví:** Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině.

ploché, krátké čelisti Z 38 0 04

Obj. č.	mm	"	
26806	120	4 ¾	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Chrání vaše zdraví Kladiva bez zpětného rázu Wiha minimalizují zatížení kloubů, šlach a svalů.

Zjednodušuje vaši práci Paličky Wiha umožňují snadnější práci a poskytují optimální účinek úderu s menší vynaloženou silou.

Splňuje vaše požadavky Vždy správné kladivo pro prováděnou práci díky pracovním částem kladiva s rozdílnou tvrdostí.

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Použití — Kladiva s měkkou plochou

Bezpečnostní palička

Sada paliček Safety se smíšenými pracovními konci, 8díl., v boxu
Strana 170

Palička Safety, měkká/středně měkká s násadou z hikorového dřeva
Strana 171

Palička Safety, měkká/středně tvrdá s násadou z hikorového dřeva
Strana 171

Palička Safety, měkká/středně tvrdá se čtyřhranným pracovním koncem
Strana 172

Palička Safety, středně měkká/středně měkká s násadou z hikorového dřeva
Strana 172

Palička Safety, středně měkká/středně tvrdá s násadou z hikorového dřeva
Strana 172

Palička Safety, středně měkká/tvrdá s násadou z hikorového dřeva
Strana 172

Palička Safety, středně měkká/velmi tvrdá s násadou z hikorového dřeva
Strana 173

Palička Safety, středně tvrdá/středně tvrdá s násadou z hikorového dřeva
Strana 173

Palička Safety, středně měkká/velmi tvrdá s násadou z hikorového dřeva
Strana 173

Paličky bez zpětného rázu

Palička bez zpětného rázu, velmi tvrdá s násadou z hikorového dřeva
Strana 173

Palička bez zpětného rázu, středně tvrdá s násadou z hikorového dřeva
Strana 174

Palička bez zpětného rázu, velmi tvrdá s násadou z ocelové trubky
Strana 174

Palička bez zpětného rázu, středně tvrdá s násadou z ocelové trubky
Strana 175

T

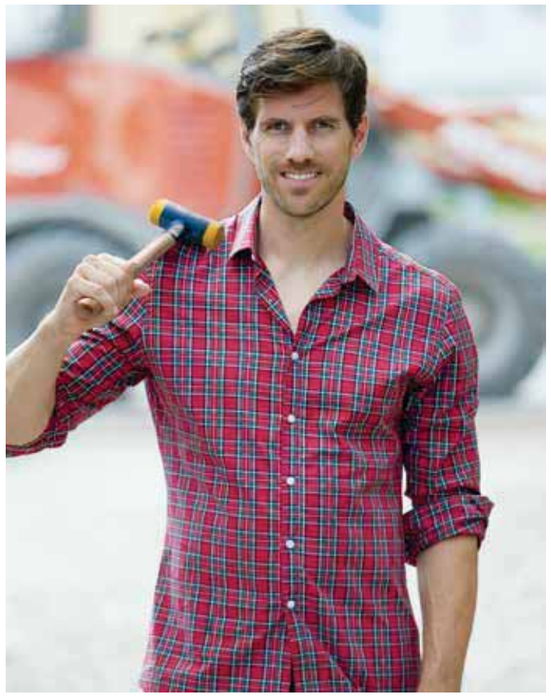

„Protože pracuji s nářadím, srovnávání je mou každodenní pracovní činností. Díky kladivu bez zpětného rázu Wiha šetřím své klouby a šlachy a v pracovním volnu mohu také klidně hrát tenis.“
Joachim Kehl

Wiha Highlights Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Kladiva s měkkou plochou
Pro optimální přenos síly

Paličky Wiha jsou dodávány se širokou škálou pracovních částí s různou tvrdostí a velikostí - ideální pro každou aplikaci. Násady z tvrdého dřeva, které jsou vyrobeny z osvědčeného hikorového dřeva, zaručují dlouhou provozní životnost. Díky svému ergonomickému profilu a speciální povrchové úpravě nářadí vždy dobře padne do ruky a neprotáčí se. Díky optimálnímu přenosu síly úderu na citlivé díly lze používat jak jednotlivé jemně dávkované údery na křehké materiály, tak i série silných úderů v těžkém průmyslu.
Paličky Wiha umožňují práci bez zpětného rázu, zatímco speciální kovová výplň v pracovní části nářadí s až o 25 % vyšší hmotností představuje sílu navíc, a to bez přetěžování kloubů, šlach a svalů. Příznivá charakteristika nárazu šetří citlivé plochy a hrany. Pracovní části a dřevěné rukojeti jsou dodávány také jako náhradní díly.

INFOBOX:
Systém barevného značení pracovních částí kladiva Wiha

Bezpečnostní poznámka:

- Při práci s paličkami vždy používejte ochranné brýle a ochranné rukavice. Dodržujte prosím také platné národní normy a předpisy.
- Při výměně pracovních konců nebo násad dodržujte tyto utahovací momenty:

  Velikost 30 = 20 Nm
  Velikost 40 = 40 Nm
  Velikost 50 = 70 Nm
  Velikost 60 = 70 Nm
  Velikost 80 = 80 Nm

Pracovní část	Oblast použití
● Měkký (modrá)	pro citlivé materiály, například pro výrobu nábytku a vnitřního vybavení, lehké montážní práce. Materiál: elastomer.
● Středně měkký (černá)	pro robustní práce, například pro ruční dláždění, pokládání obkladů, suchou stavbu. Materiál: pryž.
● Středně tvrdý (žlutá)	univerzální použití, například pro výrobu nástrojů a strojů, opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce. Materiál: polyuretan.
● Tvrdý (oranžová)	pro vysoká namáhání, například pro montážní a demontážní práce, ruční stavební práce, dílenské práce. Materiál: acetátová celulóza.
● Velmi tvrdý (bílá)	pro vysokou sílu úderu, například pro těžký a stavební průmysl, výrobu forem, stavbu silnic, zahradní a krajinné stavby. Materiál: polyamid.

Sada paliček Safety

Splňuje vaše požadavky: Základní vybavení kladiv v praktické sadě Wiha Safety s výměnnými, různě tvrdými pracovními konci se výborně hodí pro jakékoli použití. **Zjednodušuje vaši práci:** Snadnější práce a optimální účinek úderu při nižší vynaložené síle. **Snižuje vaše náklady:** Každá část paličky se dodává samostatně jako náhradní díl. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Perfektní práce u rohů a hran díky čtyřhrannému pracovnímu konci s nárazovou plochou větší o 27 %.

se smíšenými pracovními konci, 8díl., v boxu

832 B8

Obj. č.	
28050	1
	2 x Pracovní konec, středně měkký pro paličku Safety
	1 x Pracovní konec, tvrdý pro paličku Safety
	1 x Násada z hikorového dřeva pro paličku Safety
	1 x Pracovní konec, měkký pro paličku Safety
	1 x Pracovní konec, středně tvrdý pro paličku Safety
	1 x Pracovní konec, velmi tvrdý pro paličku Safety
	1 x Pracovní konec, měkký Čtyřhran pro paličku Safety
	1 x Pracovní konec, středně tvrdý Čtyřhran pro paličku Safety
	1 x Sada plášťů paličky se šroubem a pojistnou maticí pro paličku Safety
◉	1 x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Palička Safety, měkká/středně měkká

Splňuje vaše požadavky: Modrá hlava/měkká: např. pro výrobu nábytku a vnitřního vybavení, lehké montážní práce. Černá hlava/středně měkká: např. pro ruční dláždění, pokládání obkladů, suchou stavbu. **Zjednodušuje vaši práci:** Snadnější práce a optimální účinek úderu při nižší vynaložené síle. **Snižuje vaše náklady:** Ergonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly.

s násadou z hikorového dřeva

832-13

Obj. č.	●				
26649	30	289	87	290	5
26650	40	637	110	325	5
26651	50	1117	131	360	2
26652	60	1636	150	400	2

Palička Safety, měkká/středně tvrdá

Splňuje vaše požadavky: Modrá hlava/měkká: např. pro výrobu nábytku a vnitřního vybavení, lehké montážní práce. Žlutá hlava/středně tvrdá: např. pro výrobu nástrojů a strojů, opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce. **Zjednodušuje vaši práci:** Snadnější práce a optimální účinek úderu při nižší vynaložené síle. **Snižuje vaše náklady:** Ergonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly.

s násadou z hikorového dřeva

832-15

Obj. č.	●				
26653	30	272	87	290	5
26654	40	620	110	325	5
26655	50	1077	131	360	2
26656	60	1555	150	400	2

Palička Safety, měkká/středně tvrdá

Splňuje vaše požadavky: Modrá hlava/měkká: např. pro výrobu nábytku a vnitřního vybavení, lehké montážní práce. Žlutá hlava/středně tvrdá: např. pro výrobu nástrojů a strojů, opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce. **Zjednodušuje vaši práci:** Snadnější práce a optimální účinek úderu při nižší vynaložené síle. **Snižuje vaše náklady:** Ergonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly. **Zvyšuje vaši efektivitu:** Perfektní práce u rohů a hran díky čtyřhrannému pracovnímu konci s nárazovou plochou větší o 27 %.

se čtyřhranným pracovním koncem 834-15

Obj. č.					
26662	40	611	110	325	5

Palička Safety, středně měkká/středně tvrdá

Splňuje vaše požadavky: Černá hlava/středně měkká: např. pro ruční dláždění, pokládání obkladů, suchou stavbu. Žlutá hlava/středně tvrdá: např. pro výrobu nástrojů a strojů, opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce. **Zjednodušuje vaši práci:** Snadnější práce a optimální účinek úderu při nižší vynaložené síle. **Snižuje vaše náklady:** Ergonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly.

s násadou z hikorového dřeva 832-35

Obj. č.					
26434	30	295	87	290	5
26435	40	636	110	325	5
26436	50	1041	131	360	2
26437	60	1632	150	400	2

Palička Safety, středně měkká

Splňuje vaše požadavky: Černá hlava/středně měkká: např. pro ruční dláždění, pokládání obkladů, suchou stavbu. **Zjednodušuje vaši práci:** Snadnější práce a optimální účinek úderu při nižší vynaložené síle. **Snižuje vaše náklady:** Ergonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly.

s násadou z hikorového dřeva 832-33

Obj. č.					
26509	30	548	87	290	5
26431	40	640	110	325	5
26432	50	1130	131	360	2
26433	60	1692	150	400	2
26439	80	3136	185	490	2

Palička Safety, středně měkká/tvrdá

Splňuje vaše požadavky: Černá hlava/středně měkká: např. pro ruční dláždění, pokládání obkladů, suchou stavbu. Oranžová hlava/tvrdá: např. pro montážní a demontážní práce, ruční stavební práce, dílenské práce. **Zjednodušuje vaši práci:** Snadnější práce a optimální účinek úderu při nižší vynaložené síle. **Snižuje vaše náklady:** Ergonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly.

s násadou z hikorového dřeva 832-38

Obj. č.					
26611	30	306	87	290	5
26612	40	621	110	325	5
26613	50	1103	131	360	2
26614	60	1264	150	400	2

Wiha Highlights
Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků, strana 176

Palička Safety, středně měkká/velmi tvrdá

Splňuje vaše požadavky: Černá hlava/středně měkká: např. pro ruční dláždění, pokládání obkladů, suchou stavbu. Bílá hlava/velmi tvrdá: např. pro těžký a stavební průmysl, výrobu forem, stavbu silnic, zahradní a krajinné stavby. **Zjednodušuje vaši práci:** Snadnější práce a optimální účinek úderu při nižší vynaložené síle. **Snižuje vaše náklady:** Ergonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly.

s násadou z hikorového dřeva 832-39

Obj. č.					
26657	30	314	87	290	5
26658	40	649	110	325	5
26659	50	1099	131	360	2
26660	60	1682	150	400	2
26582	80	3090	185	490	2
26661	80L•	3324	185	840	2

• perlík

Palička Safety, velmi tvrdá

Splňuje vaše požadavky: Bílá hlava/velmi tvrdá: např. pro těžký a stavební průmysl, výrobu forem, stavbu silnic, zahradní a krajinné stavby. **Zjednodušuje vaši práci:** Snadnější práce a optimální účinek úderu při nižší vynaložené síle. **Snižuje vaše náklady:** Ergonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly.

s násadou z hikorového dřeva 832-99

Obj. č.					
26644	30	299	87	290	5
26645	40	602	110	325	5
26646	50	1128	131	360	2
26647	60	1637	150	400	2
26648	80	3186	185	490	2
26674	80L•	3284	185	840	2

• perlík

Palička Safety, středně tvrdá

Splňuje vaše požadavky: Žlutá hlava/středně tvrdá: např., opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce. **Zjednodušuje vaši práci:** Snadnější práce a optimální účinek úderu při nižší vynaložené síle. **Snižuje vaše náklady:** Ergonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly.

s násadou z hikorového dřeva 832-55

Obj. č.					
26640	30	296	87	290	5
26641	40	609	110	325	5
26642	50	1200	131	360	2
26643	60	1638	150	400	2

Palička bez zpětného rázu, velmi tvrdá

Splňuje vaše požadavky: Bílá hlava/velmi tvrdá: např. pro těžký a stavební průmysl, výrobu forem, stavbu silnic, zahradní a krajinné stavby. **Zjednodušuje vaši práci:** Snadnější práce a optimální účinek úderu při nižší vynaložené síle. **Snižuje vaše náklady:** Ergonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly. **Chrání vaše zdraví:** Přitloukání bez zpětného rázu minimalizuje zatížení kloubů, šlach a svalů.

s násadou z hikorového dřeva 8001

Obj. č.					
39008	30	444	115	350	5
39010	40	750	125	375	5
39012	50	1040	135	385	2
39014	60	1700	165	420	2

Palička bez zpětného rázu, středně tvrdá

Splňuje vaše požadavky: Žlutá hlava/středně tvrdá: např., opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce. **Zjednodušuje vaši práci:** Snadnější práce a optimální účinek úderu při nižší vynaložené síle. **Snižuje vaše náklady:** Ergonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly. **Chrání vaše zdraví:** Přitloukání bez zpětného rázu minimalizuje zatížení kloubů, šlach a svalů.

s násadou z hikorového dřeva 800

Obj. č.	●	g			
02092	25	300	108	320	5
02093	30	436	115	350	5
02094	35	543	118	355	5
02095	40	736	125	375	5
02096	45	848	130	380	2
02097	50	1085	135	385	2
02098	60	1710	165	420	2
02099	70	2256	165	430	2

Palička bez zpětného rázu, velmi tvrdá

Splňuje vaše požadavky: Bílá hlava/velmi tvrdá: např. pro těžký a stavební průmysl, výrobu forem, stavbu silnic, zahradní a krajinné stavby. **Zjednodušuje vaši práci:** Snadnější práce a optimální účinek úderu při nižší vynaložené síle. **Chrání vaše zdraví:** Přitloukání bez zpětného rázu minimalizuje zatížení kloubů, šlach a svalů.

s násadou z ocelové trubky 8021

Obj. č.	●	g			
39017	30	556	115	290	5
39019	40	792	125	305	5
39021	50	1276	135	365	2
39022	60	1868	165	375	2

Palička bez zpětného rázu, středně tvrdá

Splňuje vaše požadavky: Žlutá hlava/středně tvrdá: např., opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce. **Zjednodušuje vaši práci:** Snadnější práce a optimální účinek úderu při nižší vynaložené síle. **Chrání vaše zdraví:** Přitloukání bez zpětného rázu minimalizuje zatížení kloubů, šlach a svalů.

s násadou z ocelové trubky 802

Obj. č.	●	g			
02122	25	461	108	288	5
02123	30	558	115	290	5
02124	35	659	118	300	5
02125	40	791	125	305	5
02126	45	935	130	310	2
02127	50	1277	135	365	2
02128	60	1879	165	375	2
02129	70	2571	165	385	2

Perlík bez zpětného rázu, středně tvrdý

Splňuje vaše požadavky: Žlutá hlava/středně tvrdá: např., opravy vozidel, práce s plechem a montážní práce. **Zjednodušuje vaši práci:** Snadnější práce a optimální účinek úderu při nižší vynaložené síle. **Snižuje vaše náklady:** Ergonomická rukojeť z hikorového dřeva a pracovní konce se dodávají samostatně jako náhradní díly. **Chrání vaše zdraví:** Přitloukání bez zpětného rázu minimalizuje zatížení kloubů, šlach a svalů.

s násadou z hikorového dřeva 800

Obj. č.	●	g			
02101	80	4580	205	880	2
02091	100	6880	210	1000	1

INFOBOX:
Paličky bez zpětného rázu

- Práce bez zpětného rázu díky speciální kovové výplni v pracovní části kladiva.
- Hmotnost pracovní části kladiva vyšší o 25 % zaručuje vyšší výkon.
- Šetří citlivé nárazové plochy a hrany díky velkému rázovému efektu.

Obsah

Sortiment

Sortiment

Sada nástrojů pro elektromechaniky Competence XXL
Strana 180

Sada nástrojů pro servisního technika
Strana 184

Sada nástrojů, izolovaných
Strana 189

Sada nástrojů ESD
Strana 193

Šroubováky

Šroubovák SoftFinish electric slimFix
Strana 194

Ráčna s pistolovou rukojetí Topra 2K electric
Strana 200

Šroubovák SoftFinish
Strana 201

Jemný šroubovák PicoFinish
Strana 203

Momentové šroubováky

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric
Strana 218

Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric
Strana 218

Momentový šroubovák iTorque®
Strana 221

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S ESD
Strana 227

Nářadí Multitools

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 26one
Strana 228

Ráčna nástavce s pistolovou rukojetí sada Topra 2K
Strana 232

Multitool PocketStar
Strana 233

Klíč pro rozvodné skříně kolíkový tvar
Strana 236

Klíče ve tvaru L

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar
Strana 244

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar
Strana 244

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic
Strana 245

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar
Strana 251

Bity

Sada nástavců BitBuddy® MaxxTor 29er®
Strana 271

Nástavec MaxxTor 29er® s torzní zónou pro šroubovák Impact
Strana 273

Sada nástavců XLSelector standard 25 mm
Strana 282

Držák nástavců CentroFix Force, mechanicky zamykatelný
Strana 298

Kleště

Instalační kleště TriCut Professional electric
Strana 302

Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip
Strana 304

Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Professional s DynamicJoint®
Strana 311

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Inomic®
Strana 314

Kladiva s měkkou plochou

Sada paliček Safety se smíšenými pracovními konci, 8díl., v boxu
Strana 328

Palička Safety, středně měkká/tvrdá
Strana 329

Palička bez zpětného rázu, středně tvrdá
Strana 331

„Všechno, co potřebuji k rychlému a mobilnímu nasazení: LiftUp a BiCut. Zásobníkový držák nástavců LiftUp se 6 nebo dokonce i 12 integrovanými nástavci nahradí u mě až 12 šroubováků. BiCut, přepínatelné vysoce výkonné kleště štípací stranové mě na stisk tlačítka poskytnou dvojí sílu. Tak mohu snadno a šetrně vůči kloubům stříhat i tvrdé materiály!“
Martin Müller

Rozšířený program výrobků
Vše, co dovede vaši práci k úspěchu.

Inovativně, ergonomicky uspořádané, funkčně promyšlené a maximálně příjemné pro uživatele: Nástroje Wiha dělají vaše procesy efektivnější, vaše pracovní dny bezpečnější a vaše zdraví odolnější. Stručně: Nástroje Wiha vás a vaši práci doprovodí na cestě k úspěchu. Na následujících stranách najdete naše celé portfolio výrobků, od šroubováků a momentových nástrojů přes zástrčné klíče a nástavce až ke kleštím a kladivům. Ať už průmyslový mechanik nebo elektromechanik: Díky vývoji produktů orientovaných na segment nabízí sortiment Wiha nástroje vhodné pro každé profesní odvětví a na míru střižená řešení pro každou oblast a účel použití.

Werkzeug Set Elektriker Competence XXL

smíšená 115díl. v kufru 9300-703

Obj. č.	
40524	1

Zkracování/Odstřihování

	Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Professional s DynamicJoint® přepínatelné, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (38191)
	Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26744)
	Nůžky na kabely Professional electric, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (34744)
	Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku Classic s otvírací pružinou 125mm, 5" (36189)

Odpláštění/Odizolování/Krimpování

	Instalační kleště TriCut Professional electric, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 170mm, 7" (38552)
	Krimpovací nástroj, automatický pro dutinky vodičů se šestihranným slisováním 210mm, 0,08-16mm² (41246)
●	Krimpovací nástroj pro izolované kabelové koncovky a kontakty 220mm, 0,5-6mm² (33841)
	Odplášťovací nástroj na kruhové kabely v blistru 125mm, 5" (36052)
	Automatický odizolovací nástroj do 10 mm² v blistru 190mm, 7½" (33847)
	Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 165mm, 6½" (35969)

Podávání/Přidržování

	Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 250mm, 10" (37450)
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se střihacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40°, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26729)
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se střihacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)
	Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým střihacím břitem, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26708)

-

	Skládací metr Longlife Plus Composite 2 m metrický, 10 článků (37067)
	Rozvodná skříň, Vodováha, (36859)

Šroubování/Utahování

○	Šroubovák SoftFinish electric Šestihranný nástrčný klíč, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861) / 13 x 125 (00864)
	Zkoušečka napětí, bezdotykový detektor napětí, jednopólová, 230-1 000 V~ (37871)
⊖	Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt (34745)
⊖	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
⊕	Šroubovák SoftFinish electric slimFix electric PlusMinus/Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / SL/PH1 x 80 (35502) / SL/PH2 x 100 (35503)
⊕	Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
⊕	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
⊕	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
⊖	Šroubovák SoftFinish Plochý s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou 12,0 x 200 (03231)
⊖	Jemný šroubovák PicoFinish electric Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 2,5 x 60 (38876) / 3,0 x 60 (38877)
⊕	Jemný šroubovák PicoFinish electric Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH0 x 60 (38880) / PH1 x 60 (38881)
⊖ ⊕ ○ ◆	Klíč pro rozvodné skříně kolíkový tvar 1/4" v blistru 5-8 x 9 (39076)
⊖ ⊕ ⊕ ❀	Sada nástavců XLSelector standard 25 mm (29417) 1 x 4,5 /1 x 5,5 /1 x 6,5 /2 x PH1 /4 x PH2 /1 x PH3 /2 x PZ1 /5 x PZ2 /1 x PZ3 /2 x T10 /2 x T15 /2 x T20 /3 x T25 /2 x T30 /1 x T40 /1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"
⊖ ⊕ ⊕ ❀	Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric (36791) 1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC /1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí /1 x Držák slimBit electric, mechanicky regulovatelný pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí VDE /1 x 2,5 /1 x 5,5 /1 x 6,5 /1 x PH1 /1 x PH2 /1 x PZ1 /1 x PZ2 /1 x SL/PZ1 /1 x SL/PZ2 /1 x T9 /1 x T10 /1 x T15 /1 x T20 /1 x T25
⊖ ⊕ ⊕	1 x 3,0 /1 x 4,0 /1 x 5,5 /1 x PH1 /1 x PH2 /1 x SL/PZ2
⊖ ⊕	Sada nástavců XLSelector standard 25 mm (29417) 1 x 4,5 /1 x 6,5 /1 x 8,0 /2 x PH1 /4 x PH2 /1 x PH3
✺	Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar (37351) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Werkzeug Set Elektriker Competence XL

smíšená 80díl. v kufru

9300-702

Obj. č.	
40523	1
Zkracování/Odstřihování	
	Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Professional s DynamicJoint® přepínatelné, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (38191)
	Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26744)
	Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku Classic s otvírací pružinou 125mm, 5" (36189)
Odpláštění/Odizolování/Krimpování	
	Instalační kleště TriCut Professional electric, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 170mm, 7" (38552)
	Automatický odizolovací nástroj do 6 mm² v blistru 190mm, 7½" (36050)
	Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 165mm, 6½" (35969)
	Krimpovací nástroj pro dutinky vodičů 220mm, 0,14-10mm² (33844)
Podávání/Přidržování	
	Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 250mm, 10" (37450)
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40°, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26729)
	Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26708)
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)
-	
	Skládací metr Longlife 2 m metrický, 10 článků (27057)
	Rozvodná skříň, Vodováha, (36859)
Šroubování/Utahování	
	Šroubovák SoftFinish electric Šestihranný nástrčný klíč, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861)
	Zkoušečka napětí, bezdotykový detektor napětí, jednopólová, 230-1 000 V~ (37871)
	Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt (34745)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix electric PlusMinus/Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / SL/PH1 x 80 (35502) / SL/PH2 x 100 (35503)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
	Šroubovák SoftFinish Plochý s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou 12,0 x 200 (03231)
	Klíč pro rozvodné skříně, křížový tvar (36114)
	Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric (38611) 1 x 3,0 /1 x 4,0 /1 x 5,5 /1 x PH1 /1 x PH2 /1 x SL/PZ2
	Sada zástrčných klíčů v držáku Compact (01418) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
	Sada nástavců XLSelector standard 25 mm (29417) 1 x 4,5 /1 x 5,5 /1 x 6,5 /2 x PH1 /4 x PH2 /1 x PH3 /2 x PZ1 /5 x PZ2 /1 x PZ3 /2 x T10 /2 x T15 /2 x T20 /3 x T25 /2 x T30 /1 x T40 /1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Werkzeug Set Service-Techniker

smíšená 29díl. v tašce

9300-030

Obj. č.	
37137	1
Zkracování/Odstřihování	
	Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 ½" (26741)
	Kleště štípací, stranové Electronic široká, špičatá hlava bez břitu 138mm, 5 ½" (26818)
Odpláštění/Odizolování/Krimpování	
	Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 165mm, 6½" (35969)
	Automatický odizolovací nástroj do 10 mm² v blistru 190mm, 7½" (33847)
Podávání/Přidržování	
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)
	Úzké, ploché kleště Electronic úzká, krátká hlava, přímý tvar 135mm, 5 ½" (26801)
Šroubování/Utahování	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
	Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt (34745)
	Jemný šroubovák PicoFinish Plochý 1,5 x 40 (00478) / 2,0 x 40 (00482) / 2,5 x 50 (00486) / 3,0 x 50 (00490)
	Jemný šroubovák PicoFinish Phillips PH00 x 40 (00512) / PH0 x 50 (00511)
	Klíč pro rozvodné skříně, křížový tvar (36114)
	Sada zástrčných klíčů v držáku Compact (01418) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Werkzeug Set Elektriker

smíšená 31díl. v tašce

9300-035

Obj. č.	
41241	1
Šroubování/Utahování	
	Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt (34745)
Podávání/Přidržování	
	Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26708)
Zkracování/Odstřihování	
	Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 ½" (26741)
Odpláštění/Odizolování/Krimpování	
	Automatický odizolovací nástroj do 6 mm² v blistru 190mm, 7½" (36050)
-	
	Skládací metr Longlife 2 m metrický, 10 článků (27057)
Šroubování/Utahování	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
	Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický (32901) 1 x 6,5 /1 x PH1 /1 x PH2 /1 x PH3 /1 x PZ2 /1 x T15 /1 x T20 /1 x T25
	1 x PH2 /1 x PZ1 /1 x PZ2 /1 x PZ3 /1 x T10 /1 x T15 /1 x T20 /1 x T25 /1 x T30 /1 x T40 /1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Werkzeug Set Elektriker

smíšená 12díl. v tašce

9300-025

Obj. č.	
36389	1
Šroubování/Utahování	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,5 x 125 (35501) / 5,5 x 125 (35391)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
	Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt (34745)
Podávání/Přidržování	
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)
Zkracování/Odstřihování	
	Silné kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26751)
	Nůžky na kabely Professional electric, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (34744)
Odpláštění/Odizolování/Krimpování	
	Automatický odizolovací nástroj do 6 mm² v blistru 190mm, 7½" (36050)
	Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 165mm, 6½" (35969)
-	
	Skládací metr Longlife 2 m metrický, 10 článků (27057)

Sada nástrojů pro elektromechanika

Šroubováky, Silné kleště štípací stranové, 7díl. v tašce

9300-031

Obj. č.	
38020	1
Šroubování/Utahování	
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH2 x 100 (35394)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ2 x 100 (35396)
	Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / SL/PZ2 x 100 (36330)
Zkracování/Odstřihování	
	Silné kleště štípací, stranové Professional electric s Dynamic-Joint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 ½" (26748)

Sada nástrojů pro elektromechanika

Šroubováky, kleště štípací, stranové, 6díl. v tašce

9300-018

Obj. č.	
33969	1
Šroubování/Utahování	
	Šroubovák SoftFinish electric Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (00822) / 4,5 x 125 (00824) / 5,5 x 125 (00826)
	Šroubovák SoftFinish electric Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (00847) / PH2 x 100 (00848)
Zkracování/Odstřihování	
	Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 ½" (26741)

Sada nástrojů pro elektromechanika

1000 V IEC 60900

Šroubováky, kleště s plochými zahnutými čelistmi, kleště štípací stranové, 5díl. v tašce

Z 99 0 002 06

Obj. č.	
26755	1

Šroubování/Utahování

Šroubovák SoftFinish electric Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (00822) / 5,5 x 125 (00826)

Šroubovák SoftFinish electric Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH2 x 100 (00848)

Podávání/Přidržování

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)

stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)

Zkracování/Odstřihování

Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 ½" (26741)

Sada nástrojů pro elektromechanika

1000 V IEC 60900

Smíšená, ploché, Phillips, 10díl. v tašce na opasek

9300-012-01

Obj. č.	
40948	1

Podávání/Přidržování

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)

Odpláštění/Odizolování/Krimpování

Odizolovací kleště Professional electric 160mm, 6 ½" (26847)

Šroubování/Utahování

Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)

Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)

při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)

Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt (34745)

Odpláštění/Odizolování/Krimpování

Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 165mm, 6½" (35969)

-

Měřicí pásmo 5 m (33251)

Sada nástrojů pro elektromechanika

1000 V IEC 60900

Smíšená, ploché, Pozidriv, 10díl. v tašce na opasek

9300-013-02

Obj. č.	
40282	1

Podávání/Přidržování

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)

Odpláštění/Odizolování/Krimpování

Odizolovací kleště Professional electric 160mm, 6 ½" (26847)

Šroubování/Utahování

Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)

Šroubovák SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt (34745)

Odpláštění/Odizolování/Krimpování

Odplášťovací nástroj se samostatně se otáčejícím vlečeným nožem 165mm, 6½" (35969)

-

Měřicí pásmo 5 m (33251)

Sada nástrojů, izolovaných

Přepínací ráčna a příslušenství, 10díl. 1/2"

7208N K1001

Obj. č.	
33184	1

Přepínací ráčna izolovaná 1/2"

Prodloužení izolované 125

10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Sada nástrojů, izolovaných

1000 V IEC 60900

Přepínací ráčna a příslušenství, 10díl. 3/8"

7207N K1001

Obj. č.	
33183	1

Umschaltknarre isoliert 3/8"

Prodloužení izolované 125

8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Sada očkových klíčů s ráčnou a izolací

1000 V IEC 60900

7díl. 5589N K7

Obj. č.	
33181	1
○	8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Sada jednostranných otevřených klíčů s izolací

1000 V IEC 60900

15díl. 5590N T15

Obj. č.	
33179	1
○	6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 22 / 24

DIN 7446. Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Sada jednostranných otevřených klíčů s izolací

1000 V IEC 60900

8díl. 5590N T8

Obj. č.	
33180	1
○	7 / 8 / 10 / 11 / 13 / 15 / 17 / 19

DIN 7446. Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Sada zástrčných klíčů, izolovaných

1000 V IEC 60900

Vnitřní šestihran 7díl. v tašce 352N S7

Obj. č.	
33182	1
◉	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Přepínací ráčna izolovaná

1000 V IEC 60900

Vnější šestihran 1/2" kompatibilní se sadou 33184 7208N

Obj. č.	■↕	⟷	
36683	1/2"	260	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Prodloužení izolované

1000 V IEC 60900

Vnější šestihran 1/2" kompatibilní se sadou 33184 7208N

Obj. č.	⟷	■↕	
36684	125	1/2"	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Vložka nástrčných klíčů s izolací

1000 V IEC 60900

Vnější šestihran 1/2" kompatibilní se sadou 33184 7208N

Obj. č.	○	
36685	10	1
36686	12	1
36687	13	1
36688	14	1
36689	17	1
36690	19	1
36691	22	1
36692	24	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Přepínací ráčna izolovaná

1000 V IEC 60900

Vnější šestihran 3/8" pro sadu přepínacích ráčen 7207N

Obj. č.	■↕	⟷	
36673	3/8"	190	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Prodloužení izolované

1000 V IEC 60900

Vnější šestihran 3/8" pro sadu přepínacích ráčen 7207N

Obj. č.	⟷	■↕	
36674	125	3/8"	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Vložka nástrčných klíčů s izolací

1000 V IEC 60900

Vnější šestihran 3/8" pro sadu přepínacích ráčen 7207N

Obj. č.	○	
36675	8	1
36676	10	1
36677	11	1
36678	12	1
36679	13	1
36680	14	1
36681	17	1
36682	19	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Očkový klíč s ráčnou s izolací

1000 V IEC 60900

○ 5589N

Obj. č.	○	
36666	8	1
36667	10	1
36668	12	1
36669	13	1
36670	14	1
36671	17	1
36672	19	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Jednostranný otevřený klíč s izolací

1000 V IEC 60900

○ 5590N

Obj. č.	○	
36543	6	1
36544	7	1
36586	8	1
36639	9	1
36640	10	1
36641	11	1
36642	12	1
36643	13	1
36644	14	1
36645	15	1
36646	16	1
36647	17	1
36648	19	1
36649	22	1
36650	24	1

DIN 7446. Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Zástrčný klíč s izolací

1000 V IEC 60900

◉ **Vnitřní šestihran** 352N

Obj. č.	◉	
36659	3	1
36660	4	1
36661	5	1
36662	6	1
36663	8	1
36664	10	1
36665	12	1

Vyrobeno v souladu s EN/IEC 60900:2012.

Sada nástavců k montáži

19díl. v tašce 79187 T04

Obj. č.	
41223	1
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x PH0 / 1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x Držák nástavců magnetický, 74 mm 1/4"
	1 x Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 6
	1 x Držák nástavců SYSTEM 6 s uchycením pomocí koule

Sada nástrojů pro mechanika

Šroubováky, kombinované kleště, 6díl. v tašce 9300-019

Obj. č.	
33970	1
	Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem pro hluboko položené šrouby 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)
	Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem 6,5 x 150 (00703)
	Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
	Kombinované kleště Professional s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180mm, 7" (26707)

Sada nástrojů pro mechanika

smíšená 31díl. v tašce 9300-026

Obj. č.	
36390	1
-	
	Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem a stupnicí v mm vyrytou laserem 4,0 x 100 (36085) / 5,5 x 125 (35397)
	Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem a stupnicí v mm vyrytou laserem PH1 x 80 (36072) / PH2 x 100 (35398)
	Magnetický šroubovák s rukojetí tvaru T a dvěma držáky nástavců ComfortGrip 1/4" 1/4 x 150 (26179)
	Silné kombinované kleště Professional s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 200mm, 8" (26713)
	Silné kleště štípací, stranové Professional s DynamicJoint® 180mm, 7" (26750)
	Hasák Classic s tlačítkem 250mm, 10" (26765)
	Skládací metr Longlife 2 m metrický, 10 článků (27057)
	Sada nástavců FlipSelector standard 25 mm (39040) 2 x PH2 /1 x PZ1 /2 x PZ2 /1 x PZ3 /1 x T10 /1 x T15 / 1 x T20 /1 x T25 /1 x T30 /1 x T40 /1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"
	Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar (34753) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Sada nástrojů pro mechanika

Šroubováky, kleště štípací, stranové, 6díl. v tašce 9300-020

Obj. č.	
33971	1
	Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem pro hluboko položené šrouby 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)
	Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem 6,5 x 150 (00703)
	Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
	Kleště štípací, stranové Professional s DynamicJoint® 160mm, 6 ½" (26740)

Sada nástrojů pro mechanika

smíšená 30díl. v tašce 9300-024

Obj. č.	
36388	1
-	
	Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem pro hluboko položené šrouby 3,0 x 100 (00687) / 5,5 x 125 (00698)
	Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)
	Šroubovák s rukojetí tvaru T a držákem nástavců magnetický 1/4" 1/4 x 150 (01481)
	Kleště štípací, stranové Classic 160mm, 6 ½" (26739)
	Hasák Classic prostrčený 250mm, 10" (26761)
	Skládací metr Longlife 2 m metrický, 10 článků 15 x (27057)
	Sada nástavců FlipSelector standard 25 mm (39040) 2 x PH2 /1 x PZ1 /2 x PZ2 /1 x PZ3 /1 x T10 /1 x T15 /1 x T20 / 1 x T25 /1 x T30 /1 x T40 /1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"
	Sada zástrčných klíčů v držáku Compact (01222) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Sada nástrojů pro mechanika

Šroubováky, kleště štípací stranové, kombinované kleště, 5díl. v tašce Z 99 0 006 02

Obj. č.	
30824	1
	Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem pro hluboko položené šrouby 3,5 x 100 (00691) / 5,5 x 125 (00698)
	Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem PH2 x 100 (00759)
	Kombinované kleště Industrial s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180mm, 7" (30826)
	Kleště štípací, stranové Industrial s DynamicJoint® S kloubem Wiha DynamicJoint®. 160mm, 6 ½" (30827)

Sada nástrojů Operator Kit ESD

5díl. v tašce 9300-015

Obj. č.	
33504	1
	Šroubovák Precision ESD Plochý 2,5 x 50 (07636)
	Šroubovák Precision ESD Phillips PH0 x 50 (07641)
	Univerzální pinzeta Professional ESD Typ AA 130mm, AA (32318)
	Nůžky na pásy SMD (31989)
	Štětec na prach a nečistoty. (39141)

Sada nástrojů ESD

Kleště, šroubováky, pinzeta, 9díl. v tašce 9300-016

Obj. č.	
33505	1
	Šroubovák Precision ESD Plochý 2,0 x 40 (07635) / 2,5 x 50 (07636)
	Šroubovák Precision ESD Phillips PH00 x 40 (07640) / PH0 x 50 (07641)
	Šroubovák Precision ESD TORX® T5 x 40 (07659) / T6 x 40 (07660)
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional ESD přímý tvar 120mm, 4 ¾" (26799)
	Kleště štípací, stranové Professional ESD široká, špičatá hlava bez břitu 115mm, 4 ½" (26821)
	Univerzální pinzeta Professional ESD Typ AA 130mm, AA (32318)

Šroubovák a sada nástavců slimVario

smíšená 18díl. v tašce

2831 T18

Obj. č.	
41231	1
	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario pro slimBits
	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby pro slimBits
	1 x 2,5 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
	1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šroubovák a sada nástavců slimVario

Ploché, Phillips, Pozidriv 9díl. v tašce

2831 T9 01

Obj. č.	
41232	1
	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby pro slimBits
	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario pro slimBits
	1 x 2,5 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv 9díl. v tašce

2831 T9 02

Obj. č.	
41233	1
	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby pro slimBits
	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario pro slimBits
	1 x 2,5 / 1 x 5,5
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix



smíšená, 12díl.

3201 K12

Obj. č.	
41003	1
	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
	PH1 x 80 / PH2 x 100
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100
	SL/PZ2 x 100
	T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix

Ploché, Phillips, 6díl.

3201 K6

Obj. č.	
35389	1
	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
	PH1 x 80 / PH2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, Phillips, PlusMinus/Pozidriv, 6díl.

3201 K601

Obj. č.	
38362	1
	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
	PH1 x 80 / PH2 x 100
	SL/PZ2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, Pozidriv, 6díl.

3201 ZK6

Obj. č.	
36455	1
	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 6díl.

3251 TR K6

Obj. č.	
41245	1
	T10H x 100 / T15H x 100 / T20H x 100 / T25H x 125 / T30H x 125 / T40H x 150

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

TORX®, 6díl.

3251 K6

Obj. č.	
36558	1
	T8 x 60 / T9 x 60
	T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

• nikoli verze slim

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix

Plochý, Phillips 2díl. baleno v blistru

SB 3201 S201

Obj. č.	
36331	1
	3,5 x 100
	PH2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Plochý, Pozidriv 2díl. baleno v blistru

SB 3201 S202

Obj. č.	
36332	1
	3,5 x 100
	PZ2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, PlusMinus/Pozidriv, 2díl. v blistru

SB 3201 S204

Obj. č.	
36333	1
	3,5 x 100
	SL/PZ2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Sada šroubováků SoftFinish electric

Plochý, Phillips, 7díl.

320N K7

Obj. č.	
00834	1
	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
	PH1 x 80 / PH2 x 100
	Zkoušečka napětí SoftFinish, jednopólová, 110 - 250 Volt

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, Phillips, 6díl.

320N K6

Obj. č.	
00833	10
	3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
	PH1 x 80 / PH2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, Pozidriv, 6díl.

320N ZK6 SO

Obj. č.	
25477	1
	2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Sada šroubováků SoftFinish electric

PlusMinus/Phillips v blistru 2díl.

SB 327 S2

Obj. č.	
32281	1
SL/PH1 x 80 / SL/PH2 x 100	

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Pozidriv, 2díl. v blistru

SB 328 S2

Obj. č.	
32282	1
SL/PZ1 x 80 / SL/PZ2 x 100	

DIN ISO 2380. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Sada šroubováků SoftFinish electric

Šestihranný nástrčný klíč 5díl.

322 K5

Obj. č.	
29466	1
5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125	

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šroubovák a sada nástavců SoftFinish electric slimVario

Stubby, 4díl.

SB 2831 0101

Obj. č.	
41230	1
Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario pro slimBits	
3,5 x 75	
PH2 x 75	
SL/PZ2 x 75	

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Sada šroubováků Classic electric

Plochý, Phillips 7díl. s kruhovým dříkem

320 P7 SO

Obj. č.	
07151	1
2,8 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150	
PH1 x 80 / PH2 x 100	
Zkoušečka napětí 220-250 V Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem	

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, Phillips, 6díl. s kruhovým dříkem

320 K6

Obj. č.	
00815	1
2,8 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150	
PH1 x 80 / PH2 x 100	

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Sada jemných šroubováků PicoFinish electric

Ploché, Phillips, 6díl.

2270P K6

Obj. č.	
38996	1
1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60	
PH00 x 40 / PH0 x 60	

DIN ISO 8764. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario

pro slimBits

283100

Obj. č.						
34577	6	30	50	160	13	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Sada nástavců slimBit electric

Ploché, Phillips, 6díl. v boxu

2831 B601

Obj. č.	
36088	1
1 x 2,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
1 x PH1 / 1 x PH2	

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, Pozidriv, 6díl. v boxu

2831 B602

Obj. č.	
36089	1
1 x 2,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Plochý, PlusMinus/Pozidriv 6díl. v boxu

2831 B603

Obj. č.	
36090	1
1 x 2,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šestihran, 7díl. v boxu

2831 B701

Obj. č.	
38997	1
1 x 1,5 / 1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6	

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Nástavec slimBit electric

Plochý

2831-10

Obj. č.					max. Nm	
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	5,5	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Phillips

2831-11

Obj. č.				max. Nm	
34583	PH1	75	6,0	3,8	5
34584	PH2	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Pozidriv

2831-12

Obj. č.				max. Nm	
34585	PZ1	75	6,0	3,8	5
34586	PZ2	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Phillips

2831-13

Obj. č.				max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Pozidriv

2831-14

Obj. č.				max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

TORX®

2831-15

Obj. č.				max. Nm	
35506	T8•	75	6,0	1,3	5
41160	T9•	75	6,0	1,3	5
35507	T10•	75	6,0	3,8	5
35508	T15	75	6,0	5,0	5
35509	T20	75	6,0	5,5	5
36071	T25	75	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šestihran

2831-18

Obj. č.				max. Nm	
37222	1,5•	75	6,0	0,9	5
37223	2•	75	6,0	1,8	5
37224	2,5	75	6,0	3,8	5
37147	3	75	6,0	5,5	5
37225	4	75	6,0	5,5	5
37226	5	75	6,0	5,5	5
37227	6	75	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Čtyřhran

2831-17

Obj. č.					max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šroubovák SoftFinish electric slimFix

Plochý 3201

Obj. č.						
35446	3,5	100	0,6	204	23	10
35390	4,0	100	0,8	211	30	10
35501	4,5	125	1,0	236	30	10
35391	5,5	125	1,0	243	36	10
35392	6,5	150	1,2	268	36	10

DIN ISO 2380. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Phillips 3211

Obj. č.						
35393	PH1	80	191	30		10
35394	PH2	100	218	36		10

DIN ISO 8764-PH. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Pozidriv 3241

Obj. č.						
35395	PZ1	80	191	30		10
35396	PZ2	100	218	36		10

DIN ISO 8764-PZ. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Phillips 3271

Obj. č.					
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Pozidriv 3281

Obj. č.						
36329	SL/PZ1	80	191	30		10
36330	SL/PZ2	100	218	36		10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 3251 TR

Obj. č.					
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

TORX® 3251

Obj. č.					
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

DIN ISO 8764-PH. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Čtyřhran 3581

Obj. č.						
35504	#1	2,3	100	211	30	10
35505	#2	2,8	125	243	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šroubovák SoftFinish electric

Plochý 320N

Obj. č.						
00819	2,0	60	0,4	164	23	10
00820	2,5	75	0,4	179	23	10
00821	3,0	100	0,5	204	23	10
00822	3,5	100	0,6	204	23	10
00823	4,0	100	0,8	211	30	10
00824	4,5•	125	1,0	236	30	10
00825	4,5•	175	1,0	286	30	5
31863	4,5	200	1,0	311	30	5
00826	5,5	125	1,0	243	36	10
00827	5,5•	175	1,0	293	36	5
00828	6,0•	150	1,2	268	36	10
00829	6,5	150	1,2	268	36	10
00830	8,0	175	1,2	299	41	10
00831	8,0	175	1,6	299	41	10
00832	10,0•	200	1,6	324	41	5

• Doplňková velikost k rozměrům DIN
Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Phillips 321N

Obj. č.					
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Pozidriv 324

Obj. č.					
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Phillips 327

Obj. č.					
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Pozidriv 328

Obj. č.					
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

TORX® 325

Obj. č.					
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9	60	164	23	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šestihran 323N

Obj. č.					
30361	2,5	75	179	23	10
30362	3,0	75	179	23	10
30363	4,0	75	186	30	10
30364	5,0	75	186	30	10
30365	6,0	100	218	36	10
30366	8,0	100	218	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Čtyřhran 358N

Obj. č.						
32396	#1	2,3	100	211	30	10
32397	#2	2,8	150	268	36	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šroubovák SoftFinish electric

Šestihranný nástrčný klíč 322

Obj. č.						
00853	4	125	236	30	10,2	10
00855	5	125	236	30	11,2	10
00856	5,5	125	236	30	11,2	10
00857	6	125	236	30	12,2	10
00858	7	125	243	36	14,5	10
00859	8	125	243	36	15,2	10
00860	9	125	243	36	16,0	10
00861	10	125	243	36	17,2	10
00862	11	125	243	41	19,2	10
00863	12	125	243	41	20,2	10
00864	13	125	243	41	22,2	10
00865	14	125	243	41	23,2	10
00866	15	125	243	41	25,2	10
00867	16	125	243	41	25,2	10
00868	17	125	243	41	27,2	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šroubovák Classic electric

Plochý 320

Obj. č.						
00782	1,6	40	0,4	115	19	10
00783	2,3	60	0,5	135	19	10
00784	2,5	75	0,4	150	19	10
00785	2,8	75	0,6	150	19	10
00786	3,0	100	0,5	175	19	10
06568	3,0	150	0,5	225	19	10
00787	3,5	100	0,6	185	22	10
00788	3,5	100	0,8	185	22	10
00789	4,0	100	0,8	195	24	10
06569	4,0	150	0,8	245	24	10
00790	4,5	125	1,0	220	24	10
06570	5,0	100	1,0	195	24	10
00792	5,5	125	1,0	230	28	10
00794	6,0	150	1,2	255	28	10
00795	6,5	150	1,2	255	28	10
00796	8,0	175	1,2	290	32	10

• Doplňková velikost k rozměrům DIN
DIN ISO 2380. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Phillips

321

Obj. č.					
00836	PH0	60	135	19	10
00837	PH1	80	175	24	10
00838	PH2	100	205	28	10
00839	PH3	150	265	32	10

DIN ISO 8764-PH. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Jemný šroubovák PicoFinish electric

1000 V IEC 60900

Plochý

2270P

Obj. č.							
38874	1,5	40	0,25	2,0	148	18	10
38875	2,0	40	0,4	2,0	148	18	10
38876	2,5	60	0,4	2,5	163	18	10
38877	3,0	60	0,5	3,0	163	18	10
38878	3,5	60	0,6	3,5	163	18	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Phillips

2271P

Obj. č.							
38879	PH00	40	2,0	148	18		10
38880	PH0	60	3,0	163	18		10
38881	PH1	60	4,0	163	18		10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ráčna s pistolovou rukojetí Topra 2K electric

1000 V IEC 60900

282700

Obj. č.				
39069	6,0	107	121	1

Zkoušečka napětí SoftFinish

CE

255-11

Obj. č.						
34745	3,0	60	0,5	140	19	10

Podle DIN 57680-6, zkouška GS, shodný s CE.

v blistru

SB 255-11

Obj. č.						
35378	3,0	60	0,5	140	19	5

Podle DIN 57680-6, zkouška GS, shodný s CE.

Zkoušečka napětí, bezdotykový detektor napětí, jednopólová, 230-1 000 V~

255-12

Obj. č.		
37871	4,2	149	10

IEC 61010-1

v blistru

SB 255-12

Obj. č.			
37872	4,2	149	5

IEC 61010-1

Zkoušečka napětí 220-250 V

1000 V IEC 60900

Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem

255-3

Obj. č.					
05271	3,0	60	140	15	10

Plochý, transparentní, s nasouvacím klipsem v blistru

SB 255-3

Obj. č.					
32201	3,0	60	140	15	5

Zkoušečka napětí 150-250 V

1000 V IEC 60900

Plochý, černý, s nasouvacím klipsem

255-7

Obj. č.					
00456	3,0	60	160	17	10

Plochý, černý, s nasouvacím klipsem v blistru

SB 255-7

Obj. č.					
31771	3,0	60	160	17	1

Další výrobky najdete v kapitole: Rozšířený program výrobků

Sada šroubováků SoftFinish

smíšená, 12díl.

302 HK12

Obj. č.	
41002	1
	4,0 x 100 / 3,5 x 100 /
	6,5 x 150
	PH1 x 80 / PH2 x 100 / PH3 x 150
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100
	T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115

Sada šroubováků SoftFinish

Ploché, Phillips, 6díl.

302 HK6 SO

Obj. č.	
07152	1
	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 /
	6,5 x 150
	PH1 x 80 / PH2 x 100

ploché, Phillips, Pozidriv, 6díl.

302 HK 601

Obj. č.	
26113	1
	4,0 x 100 / 5,5 x 125 /
	6,5 x 150
	PH1 x 80 / PH2 x 100
	PZ2 x 100

Ploché, Pozidriv, 6díl.

302 ZK6 SO

Obj. č.	
07153	1
	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 /
	6,5 x 150
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Kulová hlava TORX® 6díl.

362BE K6

Obj. č.	
32249	1
	T9 x 60 / T10 x 60 / T15 x 80 / T20 x 80 / T25 x 100 / T30 x 115

TORX® MagicSpring®, 6díl.

362R K6 SO

Obj. č.	
27746	1
	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

TORX®, 7díl.

362 K7

Obj. č.	
01299	1
	T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115

TORX®, 6díl.

362 K6 SO

Obj. č.	
07155	1
	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 6díl.

362TR K6

Obj. č.	
24506	1
	T10H x 80 / T15H x 80 / T20H x 100 / T25H x 100 / T30H x 115 / T40H x 130

Sada šroubováků SoftFinish

Šestihranný nástrčný klíč 5díl.

341 K5

Obj. č.	
01034	1
	5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125

Sada šroubováků SoftFinish

Ploché, Phillips, 6díl. s šestihranným nástavcem

308 HK6

Obj. č.	
21248	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Plochý, Pozidriv 6díl. s šestihranným nástavcem

308 ZK6

Obj. č.	
21249	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Sada šroubováků SoftFinish

Plochý, Phillips 6díl. s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou

530 HK6

Obj. č.	
21250	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Plochý, Pozidriv 6díl. s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou

530 ZK6

Obj. č.	
21251	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Sada šroubováků SoftFinish

Plochý, Phillips s laserem vyznačenou stupnicí v mm, baleno v blistru, 2díl.

SB 3021 S2

Obj. č.	
36205	1
⊖	5,5 x 125
⊕	PH2 x 100

DIN ISO 2380.

Sada šroubováků Classic

Plochý, Phillips, 5díl.

148 HK5

Obj. č.	
00105	1
⊖	4,5 x 100 / 5,5 x 120 / 7,0 x 140
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Sada jemných šroubováků PicoFinish

Plochý, Phillips, 7díl.

260P K7

Obj. č.	
00504	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50 / PH1 x 60

Ploché, Phillips, 6díl.

260P K6

Obj. č.	
00503	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50

TORX® MagicSpring®, 6díl.

267PR K6

Obj. č.	
27747	1
✱	T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60

TORX®, 6díl.

267P K6

Obj. č.	
03765	1
✱	T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60 / T20 x 60

TORX®, 6díl.

267P K6M

Obj. č.	
24002	1
✱	T4 x 40 / T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50

Šestihranná kulová hlava, 6díl.

264P K6

Obj. č.	
00536	1
◉	0,9 x 40
◉	1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60

Kulová hlava až od OK 1,3

Šestihran, 6díl.

263P K6

Obj. č.	
38162	1
◉	0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60

Šestihranný nástrčný klíč, 6díl.

265P K6

Obj. č.	
00557	1
○	2,5 x 60 / 3 x 60 / 3,5 x 60 / 4 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60

Šroubovák SoftFinish

◉ Šestihran, vyhnutý

357

Obj. č.	◉					
26230	3	35	20	139	23	10
26231	4	40	25	151	30	10
26232	5	45	28	156	30	10
26233	6	50	32	168	36	10
26234	8	60	36	178	36	10
26235	10	75	40	199	41	10

Šroubovák SoftFinish

Plochý pro matice se zářezy

305

Obj. č.							
32364	M1,7	80	0,5	4,0	184	23	10
32363	M2	80	1,0	4,5	184	23	10
32362	M2,3	90	1,0	5,0	201	30	10
32361	M2,6	90	1,2	5,5	201	30	10
32360	M3	100	1,2	6,0	211	30	10
32358	M3,5	100	1,4	7,0	218	36	10
32359	M4	100	1,4	8,0	218	36	10
32357	M5	125	2,0	10,0	243	36	10
32356	M6	125	2,5	11,0	243	36	10
32355	M8	150	3,0	14,0	274	41	10
32354	M10	150	3,5	18,0	274	41	10

DIN 3125.

Šroubovák SoftFinish

Plochý s kruhovým dříkem pro hluboko položené šrouby

302

Obj. č.							
00684	2,0•	65	0,4	2,0	169	23	10
00685	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
00686	3,0•	80	0,5	3,0	184	23	10
00687	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
00689	3,0•	150	0,5	3,0	254	23	10
00690	3,0•	200	0,5	3,0	304	23	10
32383	3,0	300	0,5	3,0	404	23	5
00691	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
26931	3,5•	200	0,6	3,5	304	23	10
00692	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
00694	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
00695	4,0•	200	0,8	4,0	311	30	10
00696	4,0•	300	0,8	4,0	411	30	10
27753	4,5•	80	0,8	4,5	191	30	10
00697	4,5•	125	0,8	4,5	236	30	10
00698	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
00700	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
00701	5,5•	200	1,0	5,5	311	30	10
00702	5,5•	300	1,0	5,5	411	30	5
32384	6,0•	300	1,0	6,0	418	36	5

• Doplňková velikost k rozměrům DIN

Plochý s kruhovým dříkem

302

Obj. č.							
27754	6,0	100	1,0	5,5	218	36	10
27755	6,0	150	1,0	5,5	268	36	10
00704	6,5	100	1,2	6,0	218	36	10
00703	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
00706	6,5•	200	1,2	6,0	318	36	10
00708	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
00707	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
00709	8,0	175	1,6	7,0	299	41	5
32399	8,0	300	1,2	7,0	424	41	5
00711	10,0	200	1,6	8,0	324	41	10
32400	10,0	300	1,6	8,0	424	41	5
00712	12,0	250	2,0	8,0	374	41	10
00713	14,0•	250	2,5	11,0	374	41	10

• Doplňková velikost k rozměrům DIN
DIN ISO 2380.

Phillips s kruhovým dříkem

311

Obj. č.						
00754	PH0	60	3,0	164	23	10
27756	PH0	100	3,0	204	23	10
00756	PH1	80	4,5	191	30	10
27757	PH1	100	4,5	211	30	10
00757	PH1•	200	4,5	311	30	10
03738	PH1•	300	4,5	411	30	5
00759	PH2	100	6,0	218	36	10
27758	PH2	150	6,0	268	36	10
00760	PH2•	200	6,0	318	36	10
03739	PH2•	300	6,0	418	36	5
00762	PH3	150	8,0	274	41	10
00763	PH4•	200	10,0	324	41	10

• Doplňková velikost k rozměrům DIN
DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv s kruhovým dříkem

313

Obj. č.						
00768	PZ0	60	3,0	164	23	10
00770	PZ1	80	4,5	191	30	10
26454	PZ1	300	4,5	411	30	5
00772	PZ2	100	6,0	218	36	10
26455	PZ2	300	6,0	418	36	5
00774	PZ3	150	8,0	274	41	10

Kulová hlava TORX® se šestihranným dříkem

362BE

Obj. č.							
32250	T9	60	7/64	2,8	164	23	10
32251	T10	60	1/8	3,2	184	23	10
32252	T15	80	9/64	3,6	191	30	10
32253	T20	80	5/32	4,0	211	30	10
32254	T25	100	3/16	4,8	218	36	10
32255	T27	115	7/32	5,6	233	36	10
32256	T30	115	1/4	6,4	233	36	10

TORX® MagicSpring® s kruhovým dříkem

362R

Obj. č.						
27736	T6	60	3,5	164	23	10
27737	T7	60	3,5	164	23	10
27738	T8	60	3,5	164	23	10
27739	T9	60	4,0	171	30	10
27740	T10	80	4,0	191	30	10
27741	T15	80	4,0	191	30	10
27742	T20	100	4,0	218	36	10
27743	T25	100	4,5	218	36	10
27811	T27	115	5,5	233	36	10
27744	T30	115	6,0	233	36	10
27745	T40	130	7,0	254	41	10

TORX® s kruhovým dříkem

362

Obj. č.						
26259	T3	60	2,5	164	23	10
26260	T4	60	2,5	164	23	10
01285	T5	60	2,5	164	23	10
01286	T6	60	3,5	164	23	10
01287	T7	60	3,5	164	23	10
01288	T8	60	3,5	164	23	10
01289	T9	60	4,0	171	30	10
01290	T10	80	4,0	191	30	10
01291	T15	80	4,0	191	30	10
01292	T20	100	4,0	218	36	10
01293	T25	100	4,5	218	36	10
01294	T27	115	5,5	233	36	10
01295	T30	115	6,0	233	36	10
01296	T40	130	7,0	254	41	10
01297	T45	130	8,0	254	41	5

TORX® Tamper Resistant (s otvorem) s kruhovým dříkem

362TR

Obj. č.						
03106	T7H	60	3,5	164	23	10
03107	T8H	60	3,5	164	23	10
03108	T9H	60	4,0	171	30	10
26456	T9H	300	4,0	411	30	5
01300	T10H	80	4,0	191	30	10
26457	T10H	300	4,0	411	30	5
01301	T15H	80	4,0	191	30	10
26458	T15H	300	5,0	411	30	5
01302	T20H	100	4,0	211	30	10
28005	T20H	300	5,0	411	30	5
01303	T25H	100	4,5	211	30	10
01304	T27H	115	5,5	233	36	10
01305	T30H	115	6,0	233	36	10
01306	T40H	130	7,0	254	41	10

TORX PLUS® MagicSpring® s kruhovým dříkem

362RIP

Obj. č.						
28760	6IP	60	3,5	164	23	10
28761	7IP	60	3,5	164	23	10
28762	8IP	60	3,5	164	23	10
28763	9IP	60	4,0	171	30	10
28764	10IP	80	4,0	191	30	10
28765	15IP	80	4,0	191	30	10
28766	20IP	100	4,0	218	36	10
28767	25IP	100	4,5	218	36	10
28769	30IP	115	6,0	233	36	10
28770	40IP	130	7,0	254	41	10

TORX PLUS® s kruhovým dříkem

362IP

Obj. č.						
26091	6IP	60	3,5	164	23	10
26093	7IP	60	3,5	164	23	10
26095	8IP	60	3,5	164	23	10
26097	9IP	60	4,0	171	30	10
26099	10IP	80	4,0	191	30	10
26101	15IP	80	4,0	191	30	10
26103	20IP	100	4,0	218	36	10
26105	25IP	100	4,5	218	36	10
26107	27IP	115	5,5	233	36	10
26109	30IP	115	6,0	233	36	10
26111	40IP	130	7,0	254	41	10

Šestihranná kulová hlava MagicRing s šestihranným dříkem

367R

Obj. č.					
26077	3	100	204	23	10
26079	4	100	211	30	10
26081	5	100	211	30	10
26083	6	125	243	36	10
26085	8	150	268	36	10
26087	10	150	271	41	5

Šestihranná kulová hlava s šestihranným dříkem

367

Obj. č.					
26303	1,5	75	179	23	10
26304	2	100	204	23	10
26305	2,5	100	204	23	10
26328	3	100	204	23	10
26329	4	100	211	30	10
26330	5	100	211	30	10
26331	6	125	243	36	10
26332	8	150	268	36	10
26333	10	150	271	41	5
26307	12	150	271	41	5

Šestihran s šestihranným dříkem

356

Obj. č.					
32264	1,5	60	164	23	10
32265	2,0	60	164	23	10
26190	2,5	75	179	23	10
26191	3	75	179	23	10
26192	4	75	186	30	10
26193	5	75	186	30	10
26194	6	100	218	36	10
26195	8	100	218	36	10

Šroubovák SoftFinish

Šestihranný nástrčný klíč s kruhovým dříkem
341

Obj. č.						
01018	4	125	236	30	6,9	10
01020	5	125	236	30	7,9	10
01021	5,5	125	236	30	7,9	10
01022	6	125	236	30	8,9	10
01023	7	125	243	36	10,9	10
01024	8	125	243	36	11,9	10
01025	9	125	243	36	12,9	10
01026	10	125	243	36	14,4	10
01027	11	125	249	41	15,9	10
01028	12	125	249	41	16,9	10
01029	13	125	249	41	18,4	10
01030	14	125	249	41	19,4	10
01031	15	125	249	41	21,9	10
01032	16	125	249	41	21,9	10
01033	17	125	249	41	23,4	10

Šestihranný nástrčný klíč s krátkým kruhovým dříkem
343

Obj. č.						
01076	5,5	65	176	30	8	10
01077	6	65	176	30	9	10
01078	7	65	183	36	11	10
01079	8	65	183	36	12	10
01081	10	65	183	36	14	10

Šroubovák SoftFinish

Šestihranný nástrčný klíč s pružným dříkem
372

Obj. č.						
01435	5	150	261	30	8	10
01436	5,5	150	261	30	8	10
01437	6	150	261	30	9	10
01438	7	150	268	36	11	10
01439	8	150	268	36	12	10
01440	10	175	293	41	14	10
01443	13	175	293	41	19	10

Šroubovák SoftFinish

Nástrčný klíč trojhran
344

Obj. č.							
26212	M4	125	6,8	236	30	11	10
26213	M5	125	8,3	236	30	13	10
26216	M6	125	10,05	236	30	16	10
26214	M8	125	12,05	243	36	18	10
26217	M10	125	15,05	243	36	22	10
26218	M12	125	16,55	249	41	24	10

DIN 22416.

Šroubovák SoftFinish

Šestihranný nástrčný klíč, palcové provedení s kruhovým dříkem a šestihranným nástavcem
347 Zoll

Obj. č.						mm	
02836	3/16	125	10	231	30	4,76	10
02837	1/4	125	10	238	36	6,35	10
02838	5/16	125	10	238	36	7,94	10
02839	3/8	125	10	238	36	9,53	10
02840	7/16	125	13	246	41	11,11	10
02841	1/2	125	13	246	41	12,70	10

Šroubovák SoftFinish

Šestihranný nástrčný klíč s kruhovým dříkem a šestihranným nástavcem
347

Obj. č.							
01092	7	125	10	238	36	11,0	10
01093	8	125	10	238	36	12,0	10
01094	9	125	10	238	36	13,0	10
01095	10	125	10	238	36	14,5	10
01096	11	125	13	246	41	16,0	10
01097	12	125	13	246	41	17,0	10
01098	13	125	13	246	41	19,0	10

Šroubovák SoftFinish

Plochý s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou
530

Obj. č.							
03223	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
03224	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
03225	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
03226	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
03228	8,0	150	1,2	8,0	13	271	5
03230	10,0	175	1,6	8,0	13	296	5
03231	12,0	200	2,0	10,0	16	321	5
03232	14,0•	250	2,5	10,0	16	371	5

• Doplňková velikost k rozměrům DIN

Phillips s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou
531

Obj. č.							
03237	PH1	80	5,0	8	186	30	10
03238	PH2	100	6,0	10	213	36	10
03239	PH3	150	8,0	13	268	41	10

Pozidriv s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou
532

Obj. č.							
03245	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
03246	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
03247	PZ3	150	8,0	13	268	41	10

Šroubovák SoftFinish

Plochý s kruhovým dříkem a stupnicí v mm vyrytou laserem
3021

Obj. č.							
36085	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
35397	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10

DIN ISO 2380.

Phillips s kruhovým dříkem a stupnicí v mm vyrytou laserem
3111

Obj. č.						Scale	
36072	PH1	80	4,5	191	30	20-70	10
35398	PH2	100	6,0	218	36	20-90	10

DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv s kruhovým dříkem a stupnicí v mm vyrytou laserem
3131

Obj. č.						Scale	
36073	PZ1	80	4,5	191	30	20-70	10
35399	PZ2	100	6,0	218	36	20-90	10

DIN ISO 8764-PZ.

Šroubovák SoftFinish

Plochý s funkcí přidržování
398

Obj. č.						
32867	2,5	75	0,4	186	30	5
32868	3,0	100	0,5	211	30	5
32869	4,0	125	0,8	243	36	5
32870	5,0	150	1,0	268	36	5
32871	6,0	175	1,2	293	36	5

Phillips s funkcí přidržování
397

Obj. č.					
32406	PH0	100	211	30	5
32404	PH1	125	236	36	5
32405	PH2	175	286	36	5

Šroubovák SoftFinish

Plochý s krátkým kruhovým dříkem
302

Obj. č.							
26964	4,0	25	0,8	4,0	81	34	10
26965	5,5	25	1,0	5,5	81	34	10
26966	6,5	25	1,2	6,5	81	34	10
26967	8,0	25	1,2	8,0	81	34	10

Phillips s krátkým kruhovým dříkem, Stubby
311

Obj. č.						
26968	PH1	25	4,5	81	34	10
26969	PH2	25	6,0	81	34	10
26970	PH3	25	8,0	81	34	10

Pozidriv s krátkým kruhovým dříkem, Stubby
313

Obj. č.						
26971	PZ1	25	4,5	81	34	10
26972	PZ2	25	6,0	81	34	10
26973	PZ3	25	8,0	81	34	10

Šroubovák SoftFinish

Plochý se šestihranným dříkem a šestihranným nástavcem

308

Obj. č.							
00731	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
00732	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
00733	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
00734	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
00735	7,0•	125	1,1	6,0	10	238	10
00736	8,0	150	1,2	8,0	13	268	10
00737	9,0•	150	1,4	8,0	13	268	10
00738	10,0	175	1,6	8,0	13	293	10
00739	12,0	200	2,0	10,0	16	318	10
00740	14,0•	250	2,5	10,0	16	368	10

• Doplňková velikost k rozměrům DIN

Phillips se šestihranným dříkem a šestihranným nástavcem

312

Obj. č.							
00764	PH1	80	5,0	8	186	30	10
00765	PH2	100	6,0	10	213	36	10
00766	PH3	150	8,0	13	268	41	10
00767	PH4	200	10,0	16	318	41	10

Pozidriv se šestihranným dříkem a šestihranným nástavcem

314

Obj. č.							
00776	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
00777	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
00778	PZ3	150	8,0	13	268	41	10
00779	PZ4	200	10,0	16	318	41	10

Šroubovák Classic

Plochý s kruhovým dříkem pro hluboko položené šrouby

186

Obj. č.							
00201	2,0	40	0,4	2,0	100	14	10
00202	2,0	60	0,4	2,0	120	14	10
00203	2,5	50	0,4	2,5	110	14	10
00204	2,5	75	0,4	2,5	150	19	10
00206	3,0	75	0,5	3,0	150	19	10
00207	3,0	100	0,5	3,0	175	19	10
00208	3,0	150	0,5	3,0	225	19	10
00209	3,0	200	0,5	3,0	285	22	10
00211	3,5	100	0,6	3,5	175	22	10
00212	4,0	100	0,8	4,0	185	22	10
00213	4,0	150	0,8	4,0	235	22	10
00214	4,0	200	0,8	4,0	285	22	10
00218	5,0	100	0,9	5,0	195	24	10
00219	5,0	150	0,9	5,0	245	24	10
00220	5,0	200	0,9	5,0	295	24	10
00221	5,0	300	0,9	5,0	395	24	5
00223	5,5	150	1,0	5,5	245	24	10
00226	6,0	100	1,1	6,0	205	28	10
00227	6,0	150	1,1	6,0	255	28	10
00229	6,0	300	1,1	6,0	405	28	5
00230	7,0	150	1,2	6,0	255	28	10
00231	8,0	150	1,2	7,0	265	32	10
00235	10,0	200	1,6	8,0	315	32	5

Plochý

148

Obj. č.							
00097	2,5	75	0,4	3,5	150	19	10
00098	3,5	90	0,5	4,0	175	22	10
00099	4,5	100	0,7	5,0	195	24	10
00100	5,5	120	0,95	6,0	225	28	10
00101	7,0	140	1,05	7,0	225	32	10
00102	9,0	160	1,2	8,0	275	32	10

Phillips s kruhovým dříkem

153

Obj. č.						
00109	PH0	60	3,0	135	19	10
00111	PH1	80	4,5	175	24	10
00112	PH1•	200	4,5	295	24	10
00115	PH2	100	6,0	205	28	10
00116	PH2•	250	6,0	355	28	5
00117	PH2•	350	6,0	455	28	5
00119	PH3	150	8,0	265	32	10
00120	PH3•	300	8,0	415	32	5

• Doplňková velikost k rozměrům DIN ISO 8764.

TORX® s kruhovým dříkem

360

Obj. č.						
05280	T5	50	2,5	110	14	10
01264	T6	50	3,5	125	19	10
01266	T8	60	3,5	135	19	10
01267	T9	60	4,0	145	22	10
01268	T10	80	4,0	175	24	10
01269	T15	80	4,0	175	24	10
01270	T20	100	4,0	205	28	10
01271	T25	100	4,5	205	28	10

Šestihran s kruhovým dříkem

353

Obj. č.					
01224	1,5	60	120	14	10
01225	2	60	120	14	10
01226	2,5	75	150	19	10
01227	3	75	150	19	10
01228	4	75	160	22	10
01229	5	75	170	24	10

Výstružník

s čtyřhranným hrotem a plastovou rukojetí

300-2

Obj. č.					
00679	6,0	100	185	34	10

Hlubič, plastová rukojeť

s kruhovým hrotem

301-2

Obj. č.					
00683	6,0	100	185	34	10

Šroubovák Classic

Šestihranný nástrčný klíč s kruhovým dříkem

342

Obj. č.						
01051	3	125	220	24	5,0	10
01053	3,5	125	220	24	6,4	10
01054	4	125	220	24	6,9	10
01055	4,5	125	220	24	6,9	10
01056	5	125	220	24	7,9	10
01057	5,5	125	220	24	7,9	10
01058	6	125	220	24	8,9	10
01059	7	125	230	28	10,9	10
01060	8	125	230	28	11,9	10
01061	9	125	230	28	12,9	10
01062	10	125	230	28	14,4	10
01065	13	125	240	32	18,4	10

DIN 3125.

Jemný šroubovák PicoFinish

Plochý

260P

Obj. č.						
00475	0,8	40	0,16	2,0	134	9	10
00476	1,0	40	0,18	2,0	134	9	10
00477	1,2	40	0,2	2,0	134	9	10
00478	1,5	40	0,25	2,0	134	9	10
00479	1,5	60	0,25	2,0	154	9	10
00480	1,8	40	0,3	2,0	134	9	10
00481	1,8	60	0,3	2,0	154	9	10
00482	2,0	40	0,4	2,0	140	18	10
00484	2,0	60	0,4	2,0	160	18	10
00485	2,0	100	0,4	2,0	200	18	10
00486	2,5	50	0,4	2,5	150	18	10
00487	2,5	75	0,4	2,5	175	18	10
00488	2,5	100	0,4	2,5	200	18	10
00490	3,0	50	0,5	3,0	150	18	10
00492	3,0	100	0,5	3,0	200	18	10
00493	3,0	150	0,5	3,0	250	18	10
00495	3,5	60	0,6	3,5	160	18	10
00497	4,0	60	0,8	4,0	160	18	10
00498	4,0	100	0,8	4,0	200	18	10
00499	4,0	150	0,8	4,0	250	18	10

Phillips
261P

Obj. č.						
00513	PH000	40	2,0	134	9	10
00512	PH00	40	2,0	134	9	10
00514	PH00	60	2,0	154	9	10
00511	PH0	50	3,0	150	18	10
00515	PH0	75	3,0	175	18	10
00516	PH1	60	4,0	160	18	10
00517	PH1	80	4,0	180	18	10
00518	PH1	150	4,0	250	18	10

Pozidriv
262P

Obj. č.						
04461	PZ0	50	3,0	150	18	10
04462	PZ1	60	4,0	160	18	10

TORX® MagicSpring®
267PR

Obj. č.						
27729	T6	40	2,5	140	18	10
27730	T7	40	2,5	140	18	10
27731	T8	40	2,5	140	18	10
27732	T9	50	3,0	150	18	10
27733	T10	50	3,0	150	18	10
27734	T15	60	3,5	160	18	10

TORX®
267P

Obj. č.						
25673	T1	40	2,5	134	9	10
25674	T2	40	2,5	134	9	10
20122	T3	40	2,5	134	9	10
20123	T4	40	2,5	134	9	10
00566	T5	40	2,5	134	9	10
00567	T6	40	2,5	140	18	10
00568	T7	40	2,5	140	18	10
00569	T8	40	2,5	140	18	10
00570	T9	50	3,0	150	18	10
00571	T10	50	3,0	150	18	10
00572	T15	60	3,5	160	18	10
00573	T20	60	4,0	160	18	10

TORX PLUS®
267PIP

Obj. č.						
29100	4IP	40	2,5	134	9	10
29101	5IP	40	2,5	134	9	10
29102	6IP	40	2,5	140	18	10
29103	7IP	40	2,5	140	18	10
29104	8IP	40	2,5	140	18	10
29105	9IP	50	3,0	150	18	10
29106	10IP	50	3,0	150	18	10
29107	15IP	60	3,5	160	18	10
29108	20IP	60	4,0	160	18	10

Pentalobe
266P

Obj. č.						
39826	PL1	40	2,5	134	9	10
39827	PL2	40	2,5	134	9	10
39828	PL3	40	2,5	134	9	10
39829	PL4	40	2,5	134	9	10
39830	PL5	40	2,5	134	9	10
39831	PL6	40	2,5	140	18	10

Šestihranná kulová hlava
264P

Obj. č.						
00531	1,3	40	0.05	134	9	10
00532	1,5	50	-	150	18	10
00533	2,0	50	-	150	18	10
00534	2,5	60	-	160	18	10
00535	3,0	60	-	160	18	10

Šestihran
263P

Obj. č.						
00519	0,7	40	0.028	134	9	10
00520	0,9	40	0.035	134	9	10
00521	1,3	40	0.05	134	9	10
00522	1,5	50	-	144	9	10
00523	2,0	50	5/64	150	18	10
00524	2,5	60	-	160	18	10
00525	3,0	60	-	160	18	10

Jemný šroubovák PicoFinish

Šestihran, palcové provedení
263P Zoll

Obj. č.					
00526	1/16	50	144	9	10
00528	3/32	60	160	18	10
00530	7/64	60	160	18	10
00527	1/8	60	160	18	10

Vyhazovač PicoFinish

268P

Obj. č.						
00574	1	3,5	50	150	18	5

Jemný šroubovák PicoFinish

Šestihranný nástrčný klíč
265P

Obj. č.							
00544	1,5	60	2,5	3,0	160	18	10
00545	1,8	60	2,9	3,5	160	18	10
00546	2	60	3,2	4,0	160	18	10
00547	2,5	60	4,0	4,0	160	18	10
00548	3	60	5,0	5,0	160	18	10
00549	3,2	60	5,0	5,0	160	18	10
00550	3,5	60	5,3	6,0	160	18	10
00551	4	60	5,5	6,0	160	18	10
00552	4,5	60	6,2	7,0	160	18	10
00553	5	60	6,8	7,0	160	18	10
00554	5,5	60	7,6	8,0	160	18	10
00555	6	60	8,2	9,0	160	18	10
00556	7	60	9,6	10,0	160	18	10

Jemný šroubovák PicoFinish

Šestihranný nástrčný klíč, palcové provedení
265P Zoll

Obj. č.					mm	
00561	3/32	60	160	18	2,38	10
00564	7/64	60	160	18	2,78	10
00559	1/8	60	160	18	3,18	10
00565	9/64	60	160	18	3,57	10
00562	5/32	60	160	18	3,97	10
00560	3/16	60	160	18	4,76	10
00563	7/32	60	160	18	5,56	10
00558	1/4	60	160	18	6,35	10

Malý šroubovák

Plochý, průhledný, červený, s nasouvacím klipsem
500

Obj. č.						
01537	3,0	40	3,0	100	11	50
01538	3,0	60	3,0	120	11	50
01539	3,0	80	3,0	140	11	50

Malý šroubovák

Plochý, průhledný, žlutý
509

Obj. č.						
01548	2,0	40	2,0	85	8	50

Univerzální škrabák SoftFinish

430 40

Obj. č.	
23159	5

Sada univerzálních škrabáků SoftFinish

10díl. v blistru
SB 430 4010

Obj. č.	
26920	1

Magnetizátor

400 10

Obj. č.	
01508	5

v blistru
SB 400 10

Obj. č.	
02568	5

Sada náhradních dříků, 20 mm širokých

10díl. pro univerzální škrabák v blistru SB 430 40 K1020

Obj. č.	
27902	5

Sada náhradních dříků, 13 mm širokých

10díl. pro univerzální škrabák v blistru SB 430 40 K10

Obj. č.	
27606	5

Vytahovač sponek

K 430 10

Obj. č.					
01531	7,5	175	285	36	10

Škrabák na těsnění

K 430 20

Obj. č.					
01532	25	150	260	36	10

Šroubovák MicroFinish

Ploché, Phillips, 6díl. 5520 HK6

Obj. č.	
29124	1
	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
	PH1 x 80 / PH2 x 100

Ploché, Pozidriv, 6díl. 5520 ZK6

Obj. č.	
29125	1
	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

TORX®, 6díl. 5527 K6

Obj. č.	
29169	1
	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

Šroubovák MicroFinish

Plochý, Phillips s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou, 5díl. 5533 HK5

Obj. č.	
29138	1
	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
	PH1 x 80 / PH2 x 100

Plochý, Pozidriv s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou, 5díl. 5533 ZK5

Obj. č.	
29139	1
	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Šroubovák MicroFinish

Plochý s kruhovým dříkem 5520

Obj. č.							
29115	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
29116	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
29117	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
29118	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
29119	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
29120	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
29121	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
29122	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
29123	10,0•	200	1,6	8,0	324	41	5

• Doplňková velikost k rozměrům DIN DIN 5265, ISO 2380.

Phillips s kruhovým dříkem 5521

Obj. č.						
29140	PH0	60	3,0	165	23	10
29141	PH1	80	4,5	192	30	10
29142	PH1•	200	4,5	312	30	5
29143	PH2	100	6,0	220	36	10
29144	PH2•	200	6,0	320	36	5
29145	PH3•	150	8,0	277	41	10

• Doplňková velikost k rozměrům DIN DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv s kruhovým dříkem 5522

Obj. č.						
29152	PZ1	80	4,5	192	30	10
29153	PZ2	100	6,0	220	36	10
29154	PZ3	150	8,0	277	41	10

DIN ISO 8764-PZ.

TORX® s kruhovým dříkem 5527

Obj. č.						
29161	T9	60	4,0	172	30	10
29162	T10	80	4,0	192	30	10
29163	T15	80	4,0	192	30	10
29164	T20	100	4,0	212	30	10
29165	T25	100	4,5	212	30	10
29166	T27	115	5,5	235	36	10
29167	T30	115	6,0	235	36	10
29168	T40	130	7,0	257	41	5

Šestihranný nástrčný klíč s kruhovým dříkem 5525

Obj. č.						
29170	5,5	125	237	30	7,9	10
29171	6	125	237	30	8,9	10
29172	7	125	245	36	10,9	10
29173	8	125	245	36	11,9	10
29174	10	125	245	36	14,4	10

Šroubovák MicroFinish

Plochý s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou 5533

Obj. č.							
29133	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
29134	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
29135	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
29136	8,0	150	1,2	8,0	13	271	10
29137	10,0•	175	1,6	8,0	13	296	5

• Doplňková velikost k rozměrům DIN DIN 5265, ISO 2380.

Phillips s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou 5534

Obj. č.							
29149	PH1	80	5,0	8	187	30	10
29150	PH2	100	6,0	10	214	36	10
29151	PH3	150	8,0	13	271	41	10

DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou 5535

Obj. č.							
29158	PZ1	80	5,0	8	187	30	10
29159	PZ2	100	6,0	10	214	36	10
29160	PZ3	150	8,0	13	271	41	5

DIN ISO 8764-PZ.

Šroubovák MicroFinish

Šestihranný nástrčný klíč s pružným dříkem 5528

Obj. č.						
29175	6	150	262	30	9	10
29176	7	150	270	36	11	10
29177	8	150	270	36	12	10

Sada vytahováků šroubů

Šestihran 8díl. se spirálovým vrtákem

405 11

Obj. č.	
03988	10
	2,0 / 2,5 / 3,0 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Vytahovák šroubů

405

Obj. č.				
03847	2,0	85	6,0	10
03848	2,5	85	6,0	10
03849	3,0	85	7,0	10
03850	4	85	8,0	10
03851	5	85	8,0	10
03852	6	95	8,0	10
03853	8	95	10,0	10
03854	10	110	12,0	10

Sada šroubováků SoftFinish ESD

Plochý, Phillips, 5díl.

302ESD HK5 01

Obj. č.	
27252	1
	3,0 x 100 / 4,0 x 100
	PH0 x 60 / PH1 x 80 / PH2 x 100

IEC 61340-5-1.

TORX® 5díl.

362ESD K5

Obj. č.	
27253	1
	T6 x 60 / T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80

IEC 61340-5-1.

Sada šroubováků Precision ESD

Ploché, Phillips, 6díl.

272 K6

Obj. č.	
08463	1
	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
	PH00 x 40 / PH0 x 50

IEC 61340-5-1.

TORX®, 6díl.

278 K6

Obj. č.	
26919	1
	T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T10 x 50 / T15 x 60

IEC 61340-5-1.

Šestihran, 6díl.

275 K6

Obj. č.	
32278	1
	0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2 x 50 / 2,5 x 60 / 3 x 60

IEC 61340-5-1.

Šestihranný nástrčný klíč, 6díl.

277 K6

Obj. č.	
32279	1
	2,5 x 60 / 3 x 60 / 3,5 x 60 / 4 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60

IEC 61340-5-1.

Šroubovák SoftFinish ESD

Plochý

302ESD

Obj. č.							
08179	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
27150	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
27151	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
08182	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
08183	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10

IEC 61340-5-1.

Phillips

311ESD

Obj. č.						
08184	PH0	60	3,0	164	23	10
08185	PH1	80	4,5	191	30	10
08186	PH2	100	6,0	218	36	10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv

313ESD

Obj. č.						
26928	PZ0	60	3,0	164	23	10
26929	PZ1	80	4,5	191	30	10

IEC 61340-5-1.

TORX®

362ESD

Obj. č.						
31432	T3	60	2,5	164	23	10
27148	T4	60	2,5	164	23	10
27641	T5	60	3,5	164	23	10
27149	T6	60	3,5	164	23	10
31901	T7	60	3,5	164	23	10
22436	T8	60	3,5	164	23	10
27145	T9	60	4,0	171	30	10
27144	T10	80	4,0	191	30	10
27146	T15	80	4,0	191	30	10
27147	T20	100	4,0	218	36	10

IEC 61340-5-1.

Šroubovák SoftFinish ESD

Plochý, Stubby

302ESD

Obj. č.							
32151	4,0	25	0,8	4,0	81	34	10
32152	5,5	25	1,0	5,5	81	34	10
32153	6,5	25	1,2	6,5	81	34	10

IEC 61340-5-1.

Phillips Stubby

311ESD

Obj. č.						
32154	PH1	25	4,5	81	34	10
32155	PH2	25	6,0	81	34	10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv Stubby

313ESD

Obj. č.						
32156	PZ1	25	4,5	81	34	10
32157	PZ2	25	6,0	81	34	10

IEC 61340-5-1.

Šroubovák Precision ESD

Plochý

272

Obj. č.							
07634	1,5	40	0,25	2,0	120	12,5	10
07635	2,0	40	0,40	2,0	120	12,5	10
07636	2,5	50	0,40	2,5	145	13,0	10
07637	3,0	50	0,50	3,0	145	13,0	10
07638	3,5	60	0,60	3,5	170	14,0	10
07639	4,0	60	0,80	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Phillips

273

Obj. č.							
28053	PH000	40	2,0	120	12,5		10
07640	PH00	40	2,0	120	12,5		10
07641	PH0	50	3,0	145	13,0		10
07642	PH1	60	4,0	170	14,0		10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv

274

Obj. č.							
07643	PZ1	60	4,0	170	14		10

IEC 61340-5-1.

TORX® MagicSpring®

278R

Obj. č.							
27748	T6	40	2,5	120	12,5		10
27749	T7	40	2,5	120	12,5		10
27759	T8	40	2,5	120	12,5		10
27750	T9	50	3,0	145	13,0		10
27751	T10	50	3,0	145	13,0		10
27752	T15	60	3,5	170	14,0		10

IEC 61340-5-1.

TORX®

278

Obj. č.							
25676	T1	40	2,5	120	12,5		10
25677	T2	40	2,5	120	12,5		10
21256	T3	40	2,5	120	12,5		10
21255	T4	40	2,5	120	12,5		10
07659	T5	40	2,5	120	12,5		10
07660	T6	40	2,5	120	12,5		10
07661	T7	40	2,5	120	12,5		10
07662	T8	40	2,5	120	12,5		10
07663	T9	50	3,0	145	13,0		10
07664	T10	50	3,0	145	13,0		10
07665	T15	60	3,5	170	14,0		10
07666	T20	60	4,0	170	14,0		10

IEC 61340-5-1.

TORX PLUS®

278IP

Obj. č.							
28198	4IP	40	2,5	120	12,5		10
27761	5IP	40	2,5	120	12,5		10
27762	6IP	40	2,5	120	12,5		10
27763	7IP	40	2,5	120	12,5		10
27764	8IP	40	2,5	120	12,5		10
27765	9IP	50	3,0	145	13,0		10
27766	10IP	50	3,0	145	13,0		10
27767	15IP	60	3,5	170	14,0		10

IEC 61340-5-1.

Šestihranná kulová hlava

276

Obj. č.							
07649	1,5	50	145	13,0			10
07650	2	50	145	13,0			10
07651	2,5	60	170	14,0			10
07652	3	60	170	14,0			10

IEC 61340-5-1.

Šestihran

275

Obj. č.							
27707	0,7	40	120	12,5			10
27708	0,9	40	120	12,5			10
07644	1,3	40	120	12,5			10
07645	1,5	50	145	13,0			10
07646	2	50	145	13,0			10
07647	2,5	60	170	14,0			10
07648	3	60	170	14,0			10
32315	4	60	170	14,0			10

IEC 61340-5-1.

Šestihranný nástrčný klíč

277

Obj. č.							
32312	1,5	60	2,5	-	155	13,0	10
32313	2,0	60	2,9	-	155	13,0	10
07653	2,5	60	4,0	4,0	155	13,0	10
07654	3	60	5,0	5,0	155	13,0	10
07655	3,5	60	5,3	6,0	155	13,0	10
07656	4	60	5,5	6,0	155	13,0	10
32314	4,5	60	6,2	7,0	155	13,0	10
07657	5	60	6,8	7,0	155	13,0	10
07658	5,5	60	7,6	8,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Vyhazovač Precision ESD

279-10

Obj. č.					
07667	3,5	50	145	13,0	5

IEC 61340-5-1.

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric

smíšená 18díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v tašce

2872 T18

Obj. č.	
36791	1
	1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 0,8 - 5,0 Nm
	1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
	1 x Držák slimBit electric, mechanicky regulovatelný pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí VDE
	1 x 2,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric

PlusMinus/Pozidriv 5díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu

2872 S3

Obj. č.	
38074	1
	1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric variabilně nastavitelné omezení točivého momentu
	1 x Držák slimBit electric, mechanicky regulovatelný pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí VDE
	1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

EN ISO 6789.

Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric

variabilně nastavitelné omezení točivého momentu

2872

Obj. č.	Nm	±%				
26625	0,5-2,0	6%	3,8	131	30	1
26626	0,8-5,0	6%	3,8	138	36	1
26627	2,0-7,0	6%	3,8	142	41	1

Zhotoveno dle IEC 60900:2012. DIN EN ISO 6789.

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S electric

smíšená 13díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v tašce

2872 T13

Obj. č.	
40674	1
	1 x Momentový šroubovák TorqueVario®-S electric variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 0,8 - 5,0 Nm
	1 x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
	1 x Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario pro slimBits
	1 x Držák slimBit electric, mechanicky regulovatelný pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí VDE
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Sada nástavců slimBit electric

smíšený s držákem slimBit 7díl.

2879 B7

Obj. č.	
36079	1
	1 x Držák slimBit electric, mechanicky regulovatelný pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí VDE
	1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2

Držák slimBit electric, mechanicky regulovatelný

pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí VDE

2879

Obj. č.					
35870	6	3,8	170	13	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Sada nástavců slimBit electric

Ploché, Phillips, 6díl. v boxu

2831 B601

Obj. č.	
36088	1
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Ploché, Pozidriv, 6díl. v boxu

2831 B602

Obj. č.	
36089	1
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x PZ1 / 1 x PZ2

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Plochý, PlusMinus/Pozidriv 6díl. v boxu

2831 B603

Obj. č.	
36090	1
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šestihran, 7díl. v boxu

2831 B701

Obj. č.	
38997	1
	1 x 1,5 / 1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Nástavec slimBit electric

Plochý

2831-10

Obj. č.					max. Nm	
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	2,5	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	5,5	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Phillips

2831-11

Obj. č.				max. Nm	
34583	PH1	75	6,0	3,8	5
34584	PH2	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Pozidriv

2831-12

Obj. č.				max. Nm	
34585	PZ1	75	6,0	3,8	5
34586	PZ2	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Phillips

2831-13

Obj. č.				max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

PlusMinus/Pozidriv

2831-14

Obj. č.				max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

TORX®

2831-15

Obj. č.				max. Nm	
35506	T8•	75	6,0	1,3	5
41160	T9•	75	6,0	1,3	5
35507	T10•	75	6,0	3,8	5
35508	T15	75	6,0	5,0	5
35509	T20	75	6,0	5,5	5
36071	T25	75	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šestihran

2831-18

Obj. č.				max. Nm	
37222	1,5•	75	6,0	0,9	5
37223	2•	75	6,0	1,8	5
37224	2,5	75	6,0	3,8	5
37147	3	75	6,0	5,5	5
37225	4	75	6,0	5,5	5
37226	5	75	6,0	5,5	5
37227	6	75	6,0	5,5	5

• nikoli verze slim
Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Čtyřhran

2831-17

Obj. č.					max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Momentový šroubovák TorqueVario®-S TR electric

variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, s ráčnou

28372

Obj. č.	Nm	%				
39819	2-8	6%	6	110	125	1

DIN EN ISO 6789.

Výměnný dřík electric

TORX® pro momentový šroubovák s pistolovou rukojetí

28379

Obj. č.				max. Nm	
38931	T15	132	35	5,5	10
38932	T20	132	35	10	10
38933	T25	132	35	15	10
38934	T27	132	35	15	10
38935	T30	132	35	20	10
38936	T40	132	35	20	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Šestihran pro momentový šroubovák s pistolovou rukojetí

28379

Obj. č.				max. Nm	
38918	3,0	132	35	5,5	10
38919	4,0	132	35	15	10
38920	5,0	132	35	20	10
38921	6,0	132	35	20	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Výměnný dřík electric

Šestihranný nástrčný klíč pro momentový šroubovák s pistolovou rukojetí

28379

Obj. č.			max. Nm	
38925	7,0	132	5	10
38926	8,0	132	10	10
38927	9,0	132	14	10
38928	10,0	132	17	10
38929	13,0	132	20	10
38930	17,0	132	20	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Adaptér

pro slimBits

28379-91

Obj. č.				
40749	6	13	84	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Seřizovací nástroj žlutý

pro momentový šroubovák s pistolovou rukojetí

28379

Obj. č.	
39973	1

Momentový šroubovák iTorque®

s digitální stupnicí

2835

Obj. č.	Nm		%				
36886	40-150 cNm	60-210 in.oz	6%	4	134	34	1
36887	0,8-3,0	7-26 in.lbs	6%	4	134	34	1
36888	1,0-5,0	9-44 in.lbs	6%	4	134	40	1

DIN EN ISO 6789.

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S

smíšená 13díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v tašce

2852 S10

Obj. č.	
26893	1

- Momentový šroubovák TorqueVario®-S variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 0,8 - 5,0 Nm
- Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
- Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
- PH1 x 25 / PH2 x 25
- PZ1 x 25 / PZ2 x 25
- T10 x 25 / T15 x 25 / T20 x 25 / T25 x 25
- 3,0 x 25 / 4,0 x 25

DIN EN ISO 6789.

TORX®, TORX PLUS® 13díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v boxu

2852 S10-01

Obj. č.	
34614	1

- Momentový šroubovák TorqueVario®-S variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 0,8 - 5,0 Nm
- Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
- Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
- T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25 / T15 x 25
- 7IP x 25 / 8IP x 25 / 9IP x 25 / 10IP x 25 / 15IP x 25

DIN EN ISO 6789.

smíšená 13díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v boxu

2852 S10 B

Obj. č.	
40764	1

- Momentový šroubovák TorqueVario®-S variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 0,8 - 5,0 Nm
- Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
- Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
- PH2 x 25
- 2,5 x 25 / 3,0 x 25 / 4,0 x 25 / 5,0 x 25 / 6,0 x 25 / 8,0 x 25
- T10 x 25 / T15 x 25 / T25 x 25

DIN EN ISO 6789.

Sada momentových šroubováků TorqueFix®

Klíč na kabely pro válcový násuvný konektor 2díl., pevně nastavené omezení točivého momentu

2850 S2

Obj. č.	Nm		mm				
36846	0,4	9	230	78	112	23	1
36847	0,6	13	230	78	112	23	1
36848	1,5	22	240	90	119	30	1

Momentový šroubovák TorqueVario®-S

variabilně nastavitelné omezení točivého momentu

2852

Obj. č.	Nm	%				
36849	0,04-0,46•	10%	4	127	23	1
26888	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36850	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26461	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26462	0,5-2,0	6%	4	131	30	1
26463	0,8-5,0	6%	4	138	36	1
26464	2,0-7,0•	6%	4	142	41	1

• Přesnost v rozsahu 0,1-0,46 NmDIN EN ISO 6789.

Momentový šroubovák TorqueFix®

pevně nastavené omezení točivého momentu

2850

Obj. č.	Nm	±%				
26925	0,4	6%	4	112	23	1
26127	0,5	6%	4	112	23	1
26047	0,6	6%	4	112	23	1
26327	0,8	6%	4	112	23	1
26048	0,9	6%	4	112	23	1
26133	1,1	6%	4	119	30	1
26049	1,2	6%	4	119	30	1
26901	1,5	6%	4	119	30	1
26051	2,0	6%	4	119	30	1
26128	2,5	6%	4	119	30	1
26052	3,0	6%	4	126	36	1
26129	3,8	6%	4	126	36	1
26053	5,0	6%	4	132	41	1
26130	5,5	6%	4	132	41	1
34533	6,0	6%	4	132	41	1
26131	7,2	6%	4	132	41	1

DIN EN ISO 6789.

Momentový šroubovák easyTorque

pevně nastavené omezení točivého momentu

292

Obj. č.	Nm	±%				
36229	0,5	10%	4	130	34	1
36230	0,6	10%	4	130	34	1
36240	0,9	10%	4	130	34	1
36231	1,1	10%	4	130	34	1
36233	1,2	10%	4	130	34	1
36234	1,4	10%	4	130	34	1
36235	2,0	10%	4	130	34	1
36236	2,5	10%	4	130	34	1
36237	3,0	10%	4	130	34	1
36238	3,8	10%	4	130	34	1
36320	4,0	10%	4	130	34	1
36321	4,5	10%	4	130	34	1
36239	5,0	10%	4	130	34	1

Výměnný dřík

Plochý pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.					max. Nm	
26227	0,25	1,5	4	175	42	0,15	10
26228	0,4	2,0	4	175	42	0,4	10
26151	0,4	2,5	4	175	42	0,4	10
26277	0,5	3,0	4	175	42	0,6	10
26278	0,6	3,5	4	175	42	1,1	10
26279	0,8	4,0	4	175	42	2,5	10

Hrot dříku DIN ISO 2380-1.

Phillips pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.					max. Nm	
26199	PH000	4	175	42	0,4	10
26196	PH00	4	175	42	0,4	10
26197	PH0	4	175	42	0,9	10
26058	PH1	4	175	42	3,8	10
27079	PH2	4	175	42	5,5	10

Hrot dříku DIN ISO 8764-1.

Pozidriv pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.					max. Nm	
26198	PZ0	4	175	42	0,9	10
26148	PZ1	4	175	42	3,8	10
26889	PZ2	4	175	42	5,5	10

Hrot dříku DIN ISO 8764-1.

TORX® MagicSpring® pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.					max. Nm	
27818	T6	4	175	42	0,6	10
27812	T7	4	175	42	0,9	10
27813	T8	4	175	42	1,3	10
27814	T9	4	175	42	2,5	10
27815	T10	4	175	42	3,8	10
27816	T15	4	175	42	5,5	10
27817	T20	4	175	42	8,0	10
29467	T25	4	175	42	8,0	10

TORX® pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.					max. Nm	SB	
30852	T4	4	175	42	0,25		10
40983	T4	4	175	42	0,25	x	10
26158	T5	4	175	42	0,4		10
40984	T5	4	175	42	0,4	x	10
26064	T6	4	175	42	0,6		10
40985	T6	4	175	42	0,6	x	10
26065	T7	4	175	42	0,9		10
40986	T7	4	175	42	0,9	x	10
26066	T8	4	175	42	1,3		10
40987	T8	4	175	42	1,3	x	10
26059	T9	4	175	42	2,5		10
40988	T9	4	175	42	2,5	x	10
26067	T10	4	175	42	3,8		10
40989	T10	4	175	42	3,8	x	10
26068	T15	4	175	42	5,5		10
40990	T15	4	175	42	5,5	x	10
26069	T20	4	175	42	8,0		10
40991	T20	4	175	42	8,0	x	10
26070	T25	4	175	42	8,0		10
40992	T25	4	175	42	8,0	x	10

TORX PLUS® MagicSpring® pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.					max. Nm	
29553	6IP	4	175	42	0,8	10
29554	7IP	4	175	42	1,3	10
29555	8IP	4	175	42	2,0	10
29556	9IP	4	175	42	3,0	10
29557	10IP	4	175	42	4,5	10
29558	15IP	4	175	42	6,6	10
29559	20IP	4	175	42	8,0	10
29560	25IP	4	175	42	8,0	10

TORX PLUS® pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.					max. Nm	SB	
26159	5IP	4	175	42	0,5		10
40993	5IP	4	175	42	0,5	x	10
26071	6IP	4	175	42	0,8		10
40994	6IP	4	175	42	0,8	x	10
26152	7IP	4	175	42	1,3		10
40995	7IP	4	175	42	1,3	x	10
26072	8IP	4	175	42	2,0		10
40996	8IP	4	175	42	2,0	x	10
26154	9IP	4	175	42	3,0		10
40997	9IP	4	175	42	3,0	x	10
26155	10IP	4	175	42	4,5		10
40998	10IP	4	175	42	4,5	x	10
26073	15IP	4	175	42	6,6		10
40999	15IP	4	175	42	6,6	x	10
26156	20IP	4	175	42	8,0		10
41017	20IP	4	175	42	8,0	x	10
26157	25IP	4	175	42	8,0		10
41018	25IP	4	175	42	8,0	x	10

Šestihranná kulová hlava pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.					max. Nm	
26221	1,5	4	175	42	0,4	10
26222	2,0	4	175	42	0,9	10
26223	2,5	4	175	42	2,0	10
26224	3,0	4	175	42	3,8	10
26225	4,0	4	175	42	8,0	10

Šestihran pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí

2859

Obj. č.					max. Nm	
26544	1,3	4	175	42	0,4	10
26200	1,5	4	175	42	0,9	10
26060	2,0	4	175	42	1,8	10
26061	2,5	4	175	42	3,8	10
26062	3,0	4	175	42	5,5	10
26063	4,0	4	175	42	8,0	10

Klíč na kabely, válcový násuvný konektor

pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 2859

Obj. č.					max. Nm	
36414	8	4	78	218	1	1
36415	9	4	78	218	1	1
36413	½"	4	78	218	1,5	10
36416	12	4	78	218	1,5	1
36417	13	4	78	218	1,5	1
36418	14	4	78	218	1,5	1
36419	17	4	78	218	1,5	1
36421	18	4	78	218	1,5	1
36553	19	4	78	218	1,5	1
36422	22	4	90	233	2	1

Adaptérový dřík

Vnitřní čtyřhran pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 2859

Obj. č.				SB	
26229	1/4	4	155		10
41000	1/4	4	155	x	10

Držák nástavců s uchycením pomocí koule

pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 2859

Obj. č.					SB	
27526	1/4	4	162	11		10
41001	1/4	4	162	11	x	10

Seřizovací nástroj

pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 285-900

Obj. č.			
26864	150	80	1

Sada momentových šroubováků s rukojetí tvaru T TorqueVario®-S Tplus

smíšená 11díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v tašce 2893 S01

Obj. č.		
29234		1
	Momentový šroubovák s rukojetí tvaru T TorqueVario®-S Tplus variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 5 - 14 Nm	
	Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T	
	Adaptérový dřík pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí 1/4" / Adaptérový dřík pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí 3/8"	
	Držáky bitů pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí	
	T25 x 25 / T30 x 25 / T40 x 25	
	4,0 x 25 / 5,0 x 25 / 6,0 x 25	

DIN EN ISO 6789.

Momentový šroubovák s rukojetí tvaru T TorqueVario®-S Tplus

variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 2893

Obj. č.	Nm				%	
29233	5-14	6	56	120	6%	1

DIN EN ISO 6789.

Momentová ráčna s pistolovou rukojetí

variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 28332

Obj. č.	Nm	%				
39777	2-8	6%	6	110	125	1

DIN EN ISO 6789.

Momentový šroubovák s rukojetí tvaru T TorqueFix® Tplus

pevně nastavené omezení točivého momentu 2891

Obj. č.	Nm				%	
29228	6	6	56	120	6%	1
29229	8	6	56	120	6%	1
29230	10	6	56	120	6%	1
29231	12	6	56	120	6%	1
29236	12,5	6	56	120	6%	1
29232	14	6	56	120	6%	1

DIN EN ISO 6789.

Výměnný dřík

TORX® pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí 2899

Obj. č.					max. Nm	max. in.lbs.	
28734	T15	6	130	53	5,5	49	10
28735	T20	6	130	53	10	88	10
28736	T25	6	130	53	15	132	10
28737	T27	6	130	53	15	132	10
28738	T30	6	130	53	15	132	10
28739	T40	6	130	53	15	132	10

TORX PLUS® pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí 2899

Obj. č.					max. Nm	max. in.lbs.	
28740	15IP	6	130	53	6,6	59	10
28741	20IP	6	130	53	13	115	10
28742	25IP	6	130	53	15	132	10
28743	27IP	6	130	53	15	132	10
28744	30IP	6	130	53	15	132	10
28745	40IP	6	130	53	15	132	10

Šestihran pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí 2899

Obj. č.					max. Nm	max. in.lbs.	
28746	3	6	130	53	5,5	49	10
28747	4	6	130	53	15	132	10
28748	5	6	130	53	15	132	10
28749	6	6	130	53	15	132	10

Magnetický držák nástavců

pro ráčnu s pistolovou rukojetí 28339-91

Obj. č.					
39255	1/4	45	6	11,4	10

Adaptérový dřík

pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí 2899

Obj. č.					
28756	1/4	6	120	53	10
28757	3/8	6	120	53	10

Adaptérový dřík

pro ráčnu s pistolovou rukojetí 28339

Obj. č.				
39256	1/4	52	6	10
39257	3/8	52	6	10

Držáky bitů

pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T nebo pistolovou rukojetí

2899

Obj. č.					
28758	1/4	6	125	11	10

Adaptér SYSTEM 6

pro ráčnu s pistolovou rukojetí

28339-94

Obj. č.				
39383	6	58,5	6	1

Seřizovací nástroj

pro momentový šroubovák s rukojetí tvaru T

289-900

Obj. č.			
28691	80	150	1

Seřizovací nástroj černý

pro momentový šroubovák s pistolovou rukojetí

28339

Obj. č.	
39972	1

Momentový šroubovák s klíčovou rukojetí TorqueFix® Key

pevně nastavené omezení točivého momentu

2836

Obj. č.	Nm	%				
38616	0,5	6%	4	68	50	1
38617	0,6	6%	4	68	50	1
38618	0,9	6%	4	68	50	1
38556	1,1	6%	4	68	50	1
38800	1,2	6%	4	68	50	1
38619	1,4	6%	4	68	50	1
38557	2,0	6%	4	68	50	1
38620	2,5	6%	4	68	50	1
38621	3,0	6%	4	68	50	1
38558	3,8	6%	4	68	50	1
38622	4,0	6%	4	68	50	1

DIN EN ISO 6789.

Výměnný dřík

TORX® pro momentový šroubovák s klíčovou rukojetí

28369

Obj. č.					max. Nm	SB	
38806	T6	4	75	20	0,6		10
40549	T6	4	75	20	0,6	x	10
38807	T7	4	75	20	0,9		10
40550	T7	4	75	20	0,9	x	10
38808	T8	4	75	20	1,3		10
40551	T8	4	75	20	1,3	x	10
38809	T9	4	75	20	2,5		10
40552	T9	4	75	20	2,5	x	10
38810	T10	4	75	20	3,8		10
40553	T10	4	75	20	3,8	x	10
38811	T15	4	75	20	5,5		10
40554	T15	4	75	20	5,5	x	10
38812	T20	4	75	20	8,0		10
40555	T20	4	75	20	8,0	x	10
38813	T25	4	75	20	8,0		10
40556	T25	4	75	20	8,0	x	10

Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S ESD

smíšená 13díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, v boxu

2882 S10

Obj. č.	
27687	1

- Momentový šroubovák TorqueVario®-S ESD variabilně nastavitelné omezení točivého momentu 0,4 - 2 Nm
- Držák nástavců ¼“ pro momentové šroubováky ESD Wiha
- Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí
- 5,5 x 25
- PH0 x 25 / PH1 x 25
- PZ0 x 25 / PZ1 x 25
- T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25

IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

Momentový šroubovák TorqueVario®-S ESD

variabilně nastavitelné omezení točivého momentu

2882

Obj. č.	Nm	%				
36851	0,04-0,46•	10%	4	127	23	1
26865	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36852	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26629	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26866	0,5-2,0	6%	4	131	30	1
30495	0,8-5,0•	6%	4	138	36	1

• Přesnost v rozsahu 0,1-0,46 Nm
Vhodné dříky najdete na straně xyzIEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric

Plochý, Phillips s 6 slimBits 2831 09 020

Obj. č.	
38610	5
1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
1 x PH1 / 1 x PH2	

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric

Phillips, plochý s 6 slimBits v blistru SB 2831 09 020

Obj. č.	
38612	1
1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
1 x PH1 / 1 x PH2	

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric

Phillips, PlusMinus/Pozidriv, plochý s 6 slimBits 2831 09 021

Obj. č.	
38611	5
1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
1 x PH1 / 1 x PH2	
1 x SL/PZ2	

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric

Phillips, PlusMinus/Pozidriv, plochý s 6 slimBits v blistru SB 2831 09 021

Obj. č.	
38611	5
1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
1 x PH1 / 1 x PH2	
1 x SL/PZ2	

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric

TORX® s 6 slimBits 2831 09 022

Obj. č.	
41157	5
1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric

TORX® s 6 slimBits v blistru SB 2831 09 022

Obj. č.	
41158	1
1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric

Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, plochý s 6 slimBits 2831 09 023

Obj. č.	
41234	5
1 x 2,5 / 1 x 5,5	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	
1 x SL/PZ2	

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric

Plochý, Pozidriv, PlusMinux/Pozidriv se 6 slimBity, baleno v blistru SB 2831 09 023

Obj. č.	
41235	1
1 x 2,5 / 1 x 5,5	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	
1 x SL/PZ2	

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 26one

Smíšené s 13 dvojitými nástavci, 1/4" v blistru SB 3803 04 020

Obj. č.	
40907	1
T10 - T15 / T20 - T25 / T27 - T30	
PH1 - PH2 / PH0 - PH3	
PZ1 - PZ2	
#1 - #2	
4,0 - 0,5	
3 - 4 / 5 - 6 / 3/32 - 7/64 / 1/8 - 9/64 / 5/32 - 3/16	

Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 70

Phillips, plochý, se 6 nástavci, 1/4" 3803 01-020

Obj. č.	
38588	5
1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	

Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 70

Phillips, plochý s 6 nástavci, 1/4" v blistru SB 3803 01-020

Obj. č.	
38594	5
1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 70

smíšený, s 6 nástavci, 1/4" 3803 01-021

Obj. č.	
38589	5
1 x 5,5	
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	
1 x T20 / 1 x T25	

Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 70

Phillips, plochý s 6 nástavci, 1/4" v blistru SB 3803 01-021

Obj. č.	
38595	5
1 x 5,5	
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	
1 x T20 / 1 x T25	

Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 70

TORX®, Pozidriv s 6 nástavci, 1/4" 3803 01-022

Obj. č.	
38590	5
1 x PZ1 / 1 x PZ2	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	

Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 70

TORX®, Pozidriv s 6 nástavci, 1/4" v blistru SB 3803 01-022

Obj. č.	
38596	5
1 x PZ1 / 1 x PZ2	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	

Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 70

Pozidriv, Phillips, TORX® s 6 nástavci, 1/4" 3803 01-023

Obj. č.	
38591	5
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T20 / 1 x T25	

Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 70

TORX®, Pozidriv, Phillips s 6 nástavci, 1/4" v blistru SB 3803 01-023

Obj. č.	
38597	5
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T20 / 1 x T25	

Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 70

TORX®, s 6 nástavci, 1/4" 3803 01-024

Obj. č.	
38592	5
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 70

TORX®, s 6 nástavci, 1/4" v blistru SB 3803 01-024

Obj. č.	
38598	5
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 70

Pozidriv, s 6 nástavci, 1/4" 3803 01-025

Obj. č.	
38593	5
1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3	

Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 70

Pozidriv, s 6 nástavci, 1/4" v blistru
SB 3803 01-025

Obj. č.	
38599	5
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3

Magnetický šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 25

smíšený, s 12 nástavci, 1/4"
3803 02-020

Obj. č.	
38600	5
	1 x 4,5 / 1 x 6,5
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

Smíšené s 12 nástavci, 1/4" v blistru
SB 3803 02-020

Obj. č.	
38605	5
	1 x 4,5 / 1 x 6,5
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

smíšený, s 12 nástavci, 1/4"
3803 02-021

Obj. č.	
38601	5
	1 x 5,5
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0

Smíšené s 12 nástavci, 1/4" v blistru
SB 3803 02-021

Obj. č.	
38606	5
	1 x 5,5
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0

TORX®, Pozidriv s 12 nástavci, 1/4"
3803 02-022

Obj. č.	
38602	5
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

TORX®, Pozidriv s 12 nástavci, 1/4" v blistru
SB 3803 02-022

Obj. č.	
38607	5
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

Pozidriv, TORX®, Phillips s 12 nástavci, 1/4"
3803 02-023

Obj. č.	
38603	5
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

Pozidriv, Phillips, TORX®, s 12 nástavci, 1/4" v blistru
SB 3803 02-023

Obj. č.	
38608	5
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

TORX®, Phillips, Pozidriv s 12 nástavci, 1/4"
3803 02-024

Obj. č.	
38604	5
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

TORX®, Pozidriv, Phillips s 12 nástavci, 1/4" v blistru
SB 3803 02-024

Obj. č.	
38609	5
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický

smíšený s 8 nástavci, 1/4"
3809 01-01

Obj. č.	
32901	5
	1 x 6,5
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ2
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Smíšené s 8 nástavci, 1/4" v blistru
SB 3809 01-01

Obj. č.	
33007	5
	1 x 6,5
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ2
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

TORX® s 8 nástavci, 1/4"
3809 01-02

Obj. č.	
32902	5
	1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

TORX®, s 8 nástavci, 1/4" v blistru
SB 3809 01-02

Obj. č.	
33008	5
	1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

Plochý, Phillips s 8 nástavci, 1/4"
3809 01-03

Obj. č.	
32903	5
	1 x 5,5 / 1 x 6,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3

Phillips, plochý s 8 nástavci, 1/4" v blistru
SB 3809 01-03

Obj. č.	
33009	5
	1 x 5,5 / 1 x 6,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3

Plochý, Pozidriv s 8 nástavci, 1/4"
3809 01-04

Obj. č.	
32904	5
	1 x 5,5 / 1 x 6,5
	1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3

Pozidriv, plochý s 8 nástavci, 1/4" v blistru
SB 3809 01-04

Obj. č.	
33010	5
	1 x 5,5 / 1 x 6,5
	1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3

TORX®, Phillips, Pozidriv s 8 nástavci, 1/4"
3809 284-01

Obj. č.	
36394	5
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Držák nástavců SYSTEM 6 ClickFix, mechanicky zamykatelný

TORX®, Philips, Pozidriv s 8 nástavci, 1/4" v blistru
SB 3809 284-01

Obj. č.	
36932	5
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Držák nástavců SYSTEM 6 ClickFix, mechanicky zamykatelný

Plochý, Phillips, Pozidriv s 8 nástavci, 1/4"
3809 284-03

Obj. č.	
36395	5
	1 x 4,5 / 1 x 6,5
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Držák nástavců SYSTEM 6 ClickFix, mechanicky zamykatelný

Plochý, Phillips, Pozidriv s 8 nástavci, 1/4" v blistru
SB 3809 284-03

Obj. č.	
36933	5
	1 x 4,5 / 1 x 6,5
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Držák nástavců SYSTEM 6 ClickFix, mechanicky zamykatelný

Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický

Plochý, Phillips s 6 nástavci, Stubby, 1/4"
3801 01

Obj. č.	
33736	10
	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Šroubovák se zásobníkem nástavců

Phillips, plochý s 6 nástavci, Stubby, 1/4" v blistru
SB 3801 01

Obj. č.	
33738	5
	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický

Phillips, Pozidriv s 6 nástavci, Stubby, 1/4" 3801 02

Obj. č.	
33740	10
1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický

Pozidriv, Phillips s 6 nástavci, Stubby, 1/4" v blistru SB 3801 02

Obj. č.	
33741	5
1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický

TORX® s 6 nástavci, Stubby, 1/4" 3801 03

Obj. č.	
33743	10
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický

TORX® s 6 nástavci, Stubby, 1/4" v blistru SB 3801 03

Obj. č.	
33744	5
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický

Plochý, Pozidriv s 6 nástavci, Stubby, 1/4" 3801 04

Obj. č.	
33764	10
1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

Šroubovák se zásobníkem nástavců magnetický

Plochý, Pozidriv s 6 nástavci, Stubby, 1/4" v blistru SB 3801 04

Obj. č.	
33746	5
1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

Ráčna nástavce s pistolovou rukojetí sada Topra 2K

Ploché, Phillips, Pozidriv 7díl. 1/4" 28201-01

Obj. č.	
38915	5
1 x 4,0 /	
1 x 5,5	
1 x PH1 / 1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	

Ráčna nástavce s pistolovou rukojetí sada Topra 2K

Ploché, Phillips, Pozidriv 6díl. 1/4" SB 28201-01

Obj. č.	
39136	5
1 x 4,0 /	
1 x 5,5	
1 x PH1 / 1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	

Ráčna nástavce s pistolovou rukojetí sada Topra 2K

TORX® 6díl. 1/4" 28201-02

Obj. č.	
38916	5
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Ráčna nástavce s pistolovou rukojetí sada Topra 2K

TORX® 6díl. 1/4" v boxu SB 28201-02

Obj. č.	
39137	5
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Ráčna nástavce s pistolovou rukojetí sada Topra 2K

Šestihran 6díl. 1/4" 28201-03

Obj. č.	
39135	5
1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0	

Ráčna nástavce s pistolovou rukojetí sada Topra 2K

Šestihran, 6díl. 1/4" v blistru SB 28201-03

Obj. č.	
39138	5
1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0	

Multitool PocketStar

smíšená, 9díl. 351 PG9X

Obj. č.	
25293	5
4,5	
PH2	
T10 / T15 / T20	
3 / 4 / 5 / 6	

Multitool PocketStar

Šestihran, 9díl. v blistru SB 351 PG9X

Obj. č.	
25295	5
4,5	
PH2	
T10 / T15 / T20	
3 / 4 / 5 / 6	

Multitool PocketStar

Phillips, vnitřní šestihran, plochý 6díl. 351 PK6X

Obj. č.	
24859	5
5,5	
PH2	
3 / 4 / 5 / 6	

Multitool PocketStar

Ploché, Phillips, vnitřní šestihran, 6díl. v blistru SB 351 PK6X

Obj. č.	
24861	5
5,5	
PH2	
3 / 4 / 5 / 6	

Multitool Mini PocketStar

Šestihran, 8díl. v blistru SB 351 PM8X

Obj. č.	
27936	5
0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0	
1,5 / 2,0	
PH00	

Multitool Mini PocketStar

TORX® 8díl. v blistru SB 363 PM8X

Obj. č.	
27939	5
	T4 / T5 / T6 / T7 /
⊖	1,5 / 2,0
⊕	PH00
◉	2,0

Multitool PocketStar

TORX®, 7díl. 363 P7

Obj. č.	
23051	5
✱	T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25

Multitool PocketStar

TORX®, 8díl. 363 P8

Obj. č.	
23047	5
✱	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

Multitool PocketStar

TORX® 7díl. v blistru SB 363 P7

Obj. č.	
23053	5
✱	T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25

Multitool PocketStar

TORX® 8díl. v blistru SB 363 P8

Obj. č.	
23049	5
✱	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

Multitool PocketStar

TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 8díl. 363TR P8

Obj. č.	
25130	5
✱	T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

Multitool PocketStar

TORX® Tamper Resistant (s otvorem) v blistru 8díl. SB 363TR P8

Obj. č.	
25166	5
✱	T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

Multitool PocketStar

TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 7díl. 363TR P7

Obj. č.	
25128	5
✱	T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H

Multitool PocketStar

TORX® Tamper Resistant (s otvorem) v blistru 7díl. SB 363TR P7

Obj. č.	
25164	5
✱	T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H

Multitool PocketStar

Šestihranná kulová hlava MagicRing, 7díl. 369R P7

Obj. č.	
23031	5
◉	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Multitool PocketStar

Šestihranná kulová hlava MagicRing, 7díl., v blistru SB 369R P7

Obj. č.	
23033	5
◉	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Multitool PocketStar

Šestihran 7díl. 351 PG7

Obj. č.	
23040	5
◉	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Multitool PocketStar

Šestihran, 7díl. v blistru SB 351 PG7

Obj. č.	
23041	5
◉	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Multitool PocketStar

Šestihran 7díl. 351 PK7

Obj. č.	
23035	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

Multitool PocketStar

Šestihran, 7díl. v blistru SB 351 PK7

Obj. č.	
23037	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

Klíč pro rozvodné skříně kolíkový tvar

1/4" v blistru SB 246 81

Obj. č.							
39076	5-8	9	3-5	7,0	PH2	T20 / T25	1

Klíč pro rozvodné skříně, křížový tvar



246 67

Obj. č.						
36114	5-8	9	3-5	7,0	PH2	1

Vložka nástrčných klíčů Gripper

3/8" v blistru SB 246 01

Obj. č.					
20554	7-19	3/8	25,4	53,5	1

Sada vložek nástrčných klíčů Gripper

Šestihran s ráčnou 3/8" a adaptérem pro šroubovák v blistru 3díl. SB 246 02

Obj. č.	
20783	1
Vložka nástrčných klíčů Gripper 3/8"	
Ráčna 3/8"	
Adaptér 3/8"	

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6

smíšená, 11díl. 281 B11

Obj. č.	
00623	1
Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 6	
4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5	
PH1 - PH2	
PZ1 - PZ2	
T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40	
4 - 4 / 5 - 5 / 6 - 6	

smíšená, 11díl. 281 B11 01

Obj. č.	
27714	1
Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 6	
TW0 - TW1 / TW2 - TW3 / TW4 - TW5	
TS2 - TS4 / TS6 - TS8	
T6H - T8H / T7H - T9H / T10H - T15H / T20H - T25H / T30H - T40H	

Ráčna s pistolovou rukojetí Topra 2K se sadou výměnných dříků SYSTEM 6

smíšená, 11díl. 2820 B11

Obj. č.	
39125	1
Ráčna s pistolovou rukojetí Topra 2K pro výměnné dříky SYSTEM 6	
Adaptérový dřík System 6 pro ráčnu s pistolovou rukojetí	
4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5	
PH1 - PH2	
PZ1 - PZ2	
T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40	
4 - 4 / 5 - 5 / 6 - 6	

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6

smíšená, 11díl. 281 T11

Obj. č.	
03591	1
Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 6	
4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5	
PH1 - PH2	
PZ1 - PZ2	
T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40	
4 - 4 / 5 - 5 / 6 - 6	

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6

smíšená, 6díl. 281 T6

Obj. č.	
27715	1
Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 6	
3,5 - 4,5 / 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5	
PH1 - PH2	
5 - 5	

smíšená, 6díl. 281 T6 01

Obj. č.	
32298	1
Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 6	
4,0 - 6,0	
PH1 - PH2	
PZ1 - PZ2	
T10 - T15 / T20 - T25	

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6

Šestihranný nástrčný klíč, 12díl. U106 T12

Obj. č.		
27713		1
	6,0	
	4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 13,0	

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6

Šestihranný nástrčný klíč, 8díl. U106 T8

Obj. č.		
27712		1
	6,0	
	5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 13,0	

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6 ESD

smíšená, 6díl. 284ESD T6 01

Obj. č.		
31497		1
	Rukojeť šroubováku SoftFinish-teleskopic ESD pro výměnné dříky SYSTEM 6	
	3,5 - 4,5 / 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5	
	PH1 - PH2	
	5 - 5	

Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická

pro výměnné dříky SYSTEM 6 284

Obj. č.				
30372	6,0	120	36	5

Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická

pro výměnné dříky SYSTEM 6, v blistru SB 284

Obj. č.				
30404	6,0	120	36	5

Rukojeť šroubováku SoftFinish-teleskopic ESD

pro výměnné dříky SYSTEM 6 284ESD

Obj. č.				
31496	6,0	120	36	5

IEC 61340-5-1.

Ráčna s pistolovou rukojetí Topra 2K

pro výměnné dříky SYSTEM 6 2820 00

Obj. č.				
38914	6,0	107	121	5

Šroubovák s výměnnými dříky SYSTEM 6

Plochý 284

Obj. č.							
27627	3,5	4,5	0,6	0,8	150	6,0	5
00629	4,0	6,0	0,8	1,0	150	6,0	5
00630	5,5	6,5	1,0	1,2	150	6,0	5
36084	8,0	-	1,2	-	150	6,0	5

Plochý, Phillips 284

Obj. č.						
00665	4,0	PH1	0,8	150	6,0	5
00666	6,0	PH2	1,0	150	6,0	5
00667	6,5	PH3	1,2	150	6,0	5

Phillips 284

Obj. č.					
00631	PH1	PH2	150	6,0	5
27628	PH2	PH3	150	6,0	5

Pozidriv 284

Obj. č.					
00632	PZ1	PZ2	150	6,0	5
27629	PZ2	PZ3	150	6,0	5

TORX® 284

Obj. č.					
00654	T6	T8	150	6,0	5
00655	T7	T9	150	6,0	5
00656	T10	T15	150	6,0	5
00657	T20	T25	150	6,0	5
00658	T30	T40	150	6,0	5

TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 284

Obj. č.					
27630	T6H	T8H	150	6,0	5
27631	T7H	T9H	150	6,0	5
27632	T10H	T15H	150	6,0	5
27633	T20H	T25H	150	6,0	5
27634	T30H	T40H	150	6,0	5

284

Obj. č.					
27635	TS2	TS4	150	6,0	5
27636	TS6	TS8	150	6,0	5

Tri-Wing® 1/4" 284

Obj. č.					
27637	TW0	TW1	150	6,0	5
27638	TW2	TW3	150	6,0	5
27639	TW4	TW5	150	6,0	5

Výměnný dřík SYSTEM 6

Šestihranný nástrčný klíč U 106

Obj. č.				
08900	4,0	150	6,0	1
08901	4,5	150	6,0	1
08902	5,0	150	6,0	1
08903	5,5	150	6,0	1
08904	6,0	150	6,0	1
08905	7,0	150	6,0	1
08906	8,0	150	6,0	1
08907	9,0	150	6,0	1
08908	10,0	150	6,0	1
08909	11,0	150	6,0	1
08911	13,0	150	6,0	1

Držák nástavců SYSTEM 6 s uchycením pomocí koule

7802

Obj. č.					
03882	1/4	150	6,0	10	5

Výměnný dřík SYSTEM 6

Čtyřhranný adaptér 1/4" pro vložky nástrčných klíčů 7803

Obj. č.				
03883	1/4	150	6,0	5

Prodloužení SYSTEM 6

U109 00

Obj. č.					
08921	6,0	150	6,0	11	5

Držák nástavců SYSTEM 6 ClickFix, mechanicky zamykatelný

284949

Obj. č.			
36393	1/4	102	5

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4

Ploché, Phillips, šestihran, 5díl. 269 EB53

Obj. č.	
32317	1
	Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 4
	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5
	PH000 - PH00 / PH0 - PH1

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4

smíšená, 9díl. 269 EB95

Obj. č.	
32316	1
	Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 4
	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
	T6 - T8 / T7 - T9 / T10 - T15

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4

smíšená, 11díl. 269 T11

Obj. č.	
00610	5
	Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 4
	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
	1,3 - 1,3 / 1,5 - 1,5 / 2 - 2 / 2,5 - 2,5 / 3 - 3

smíšená, 11díl. 269 T11 01

Obj. č.	
27820	1
	Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 4
	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
	T6 - T8 / T7 - T9
	1,5 - 1,5 / 2 - 2 / 2,5 - 2,5

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4

Phillips, vnější šestihran, ploché 4díl.

269 T4

Obj. č.	
00613	5

Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 4

2,0 - PH00 / 3,0 - PH0 / 4,0 - PH1

ploché, Phillips, šestihran, 6díl.

269 T6

Obj. č.	
00616	5

Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 4

1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0

PH000 - PH00 / PH0 - PH1

Phillips, TORX® 6díl.

269 T6 01

Obj. č.	
26121	5

Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 4

PH000 - PH00 / PH0 - PH1

T3 - T4 / T5 - T6

T8 - T10

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4 ESD

smíšená, 11díl.

2691 T11 ESD

Obj. č.	
31499	5

Rukojeť šroubováku SoftFinish-teleskopic ESD pro výměnné dříky SYSTEM 4

1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0

PH000 - PH00 / PH0 - PH1

T6 - T8 / T7 - T9

1,5 - 1,5 / 2 - 2 / 2,5 - 2,5

Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická

pro výměnné dříky SYSTEM 4

2691

Obj. č.			
30373	4,0	105	23	10

Rukojeť šroubováku SoftFinish-teleskopic ESD

pro výměnné dříky SYSTEM 4

2691ESD

Obj. č.				
31498	4,0	105	23	10

IEC 61340-5-1.

Šroubovák s výměnnými dříky SYSTEM 4

Plochý

269

Obj. č.							
00576	1,5	3,0	0,25	0,5	120	4,0	5
00577	2,0	3,5	0,4	0,6	120	4,0	5
00578	2,5	4,0	0,4	0,8	120	4,0	5

Drážkové/ Phillips

269

Obj. č.						
00601	2,0	PH00	0,4	120	4,0	5
00602	3,0	PH0	0,5	120	4,0	5
00603	4,0	PH1	0,8	120	4,0	5

Phillips

269

Obj. č.					
00579	PH000	PH00	120	4,0	5
00580	PH0	PH1	120	4,0	5

Pozidriv

269

Obj. č.					
03186	PZ0	PZ1	120	4,0	5

TORX®

269

Obj. č.					
26122	T1	T2	120	4,0	5
26123	T3	T4	120	4,0	5
26124	T5	T6	120	4,0	5
00597	T6	T8	120	4,0	5
00598	T7	T9	120	4,0	5
00599	T10	T15	120	4,0	5
00600	T15	T20	120	4,0	5

Šestihranná kulová hlava

269

Obj. č.					
00582	1,3	1,3	120	4,0	5
00583	1,5	1,5	120	4,0	5
00584	2	2	120	4,0	5
00585	2,5	2,5	120	4,0	5
00586	3	3	120	4,0	5
00587	4	4	120	4,0	5

Vnější šestihran

269

Obj. č.					
00588	1,5	1,8	125	4,0	5
00589	2	2,5	125	4,0	5
00590	3	-	125	4,0	5
00591	3,2	-	125	4,0	5
00592	3,5	-	125	4,0	5
00593	4	-	125	4,0	5
00594	4,5	-	125	4,0	5
00595	5	-	125	4,0	5
00596	5,5	-	125	4,0	5

Šroubovák s rukojetí ESD

pro MicroBits 4 mm

2804

Obj. č.				
40662	4,0	110	14	10

Šroubovák pro dva tvary

Plochý, Phillips

198-1

Obj. č.							
00328	6,0	PH2	6	160	90	22	10

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

Šestihranná kulová hlava MagicRing, 9díl., matně chromovaná

369R H9

Obj. č.	
37351	5
1,5 / 2 / 2,5	
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

MagicRing od velikosti OK3.Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

Šestihranná kulová hlava MagicRing, 9díl., matně chromovaná v blistru

SB 369R H9

Obj. č.	
37352	5
1,5 / 2 / 2,5	
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

MagicRing od velikosti OK3.Na základě ISO 2936L.

Držák na stěnu

pro zástrčné klíče v držáku ErgoStar

6874

Obj. č.	
39205	5

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Šestihranná kulová hlava MagicRing, 9díl., matně chromovaná

369R S9

Obj. č.	
20709	5
1,5 / 2 / 2,5	
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

MagicRing od velikosti OK3.Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Šestihranná kulová hlava MagicRing, 9díl., matně chromovaná v blistru

SB 369R S9

Obj. č.	
20712	5
1,5 / 2 / 2,5	
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

MagicRing od velikosti OK3.Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

Šestihranná kulová hlava MagicRing, 13díl., matně chromovaná

369R HZ13

Obj. č.	
36521	5
0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64	
1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8	

MagicRing od 1/8"Na základě ASME B18.3.

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

Šestihranná kulová hlava MagicRing, 13díl., matně chromovaná v blistru

SB 369R HZ13

Obj. č.	
36522	5
0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64	
1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8	

MagicRing od 1/8"Na základě ASME B18.3.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Šestihranná kulová hlava MagicRing, 13díl., matně chromovaná, palcové provedení

369R SZ13

Obj. č.	
24190	5
0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64	
1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8	

MagicRing od 1/8"Na základě ASME B18.3.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Šestihranná kulová hlava MagicRing, 13díl., matně chromovaná, palcové provedení v blistru

SB 369R SZ13

Obj. č.	
24850	5
0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64	
1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8	

MagicRing od 1/8"Na základě ASME B18.3.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihranná kulová hlava, 9díl., barevné rozlišení

369 H9F

Obj. č.	
34268	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihranná kulová hlava, 9díl., barevné rozlišení v blistru

SB 369 H9F

Obj. č.	
35683	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem 9díl., matně chromovaná

369T S9

Obj. č.	
35480	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem 9díl., matně chromovaná, baleno v blistru

SB 369T S9

Obj. č.	
35481	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

Šestihranná kulová hlava, 9díl., leskle chromováno

369 H9S

Obj. č.	
34753	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

Šestihranná kulová hlava, 9díl., leskle chromováno v blistru

SB 369 H9S

Obj. č.	
34754	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná

369 S9

Obj. č.	
07185	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná v blistru

SB 369 S9

Obj. č.	
07192	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact

Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná v blistru

SB 369 H9

Obj. č.	
02292	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact

Šestihranná kulová hlava, 11díl., matně chromovaná

369 H11

Obj. č.	
36453	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	

Včetně speciálních velikostí OK 7 a OK 9.Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact

Šestihranná kulová hlava, 9díl., krátká, matně chromovaná

369 KH9

Obj. č.	
40410	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact

Šestihranná kulová hlava, 11díl., matně chromovaná v blistru

SB 369 H11

Obj. č.	
36454	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	

Včetně speciálních velikostí OK 7 a OK 9.Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact

Šestihranná kulová hlava, 9díl., krátká, matně chromovaná v blistru

SB 369 KH9

Obj. č.	
40411	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact

Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná

369 H9

Obj. č.	
01418	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihranná kulová hlava, 7díl., matně chromovaná

369 H7

Obj. č.	
01416	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihranná kulová hlava, 7díl., matně chromovaná v blistru

SB 369 H7

Obj. č.	
03723	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihranná kulová hlava, 9díl., s úpravou černěním v blistru

SB 369 H9B

Obj. č.	
03992	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Šestihranná kulová hlava, 9díl., s úpravou černěním

369 S9B

Obj. č.	
07186	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic



Šestihranná kulová hlava, 7díl., s úpravou černěním

369 H7B

Obj. č.	
03878	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Šestihranná kulová hlava, 9díl., s úpravou černěním v blistru

SB 369 S9B

Obj. č.	
07193	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihranná kulová hlava, 7díl., s úpravou černěním v blistru

SB 369 H7B

Obj. č.	
03991	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihranná kulová hlava, 9díl., s úpravou černěním

369 H9B

Obj. č.	
03879	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihranná kulová hlava, palcové provedení, 8díl., úprava černěním

369 HZ8

Obj. č.	
01420	5
5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16	

Na základě ASME B18.3.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihranná kulová hlava, palcové provedení, v blistru 8díl., úprava černěním

SB 369 HZ8

Obj. č.	
02939	10
5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16	

Na základě ASME B18.3.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Šestihran, 9díl., leskle niklovaný v blistru

SB 352 S9

Obj. č.	
07190	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Šestihranná kulová hlava 13díl., úprava černěním, palcové provedení

369 SZ13B

Obj. č.	
24189	5
0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8	

Na základě ASME B18.3.

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact

Šestihran, 11díl., leskle niklovaný

352 H11

Obj. č.	
36451	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	

Včetně speciálních velikostí OK 7 a OK 9.Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Šestihranná kulová hlava 13díl., úprava černěním, palcové provedení, baleno v blistru

SB 369 SZ13B

Obj. č.	
24851	5
0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8	

Na základě ASME B18.3.

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact

Šestihran, 9díl., leskle niklovaný

352 H9

Obj. č.	
01222	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Šestihran, 9díl., leskle niklovaný

352 S9

Obj. č.	
07181	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic



Šestihran, 7díl., leskle niklovaný

352 H7

Obj. č.	
01220	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihran, 9díl., s úpravou černěním 352 H9B

Obj. č.	
06386	5

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihran, 7díl., s úpravou černěním 352 H7B

Obj. č.	
06384	5

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihran, 5díl., s úpravou černěním 352 HM5B

Obj. č.	
06382	10

0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact

Šestihran, 11díl., krátký, leskle niklovaný 351 H11

Obj. č.	
36449	10

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Včetně speciálních velikostí OK 7 a OK 9.ISO 2936K.

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact

Šestihran, 9díl., krátký, leskle niklovaný 351 H9

Obj. č.	
01174	10

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

ISO 2936K.

Sada zástrčných klíčů v držáku Compact

Šestihran, 9díl., krátký, leskle niklovaný v blistru SB 351 H9

Obj. č.	
03734	5

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

ISO 2936K.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihran, 7díl., leskle niklovaný 351 H7

Obj. č.	
01172	10

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

ISO 2936K.

Sada zástrčných klíčů

Šestihran 9díl. krátký, leskle niklovaný, v podstavci pracovního stolu

351 VB

Obj. č.	
01182	1
2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14	

ISO 2936K.

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Šestihran, 13díl., leskle niklováno, palcové provedení

351 SZ13

Obj. č.	
25610	5
0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8	

Na základě ASME B18.3.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihran, 9díl., s úpravou černěním

350 H9

Obj. č.	
06379	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

ISO 2936K.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihran, 8díl., krátký, leskle niklováno, palcové provedení

351 HZ8

Obj. č.	
01176	10
5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16	

Na základě ASME B18.3.

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

Šestihran, 7díl., s úpravou černěním

350 H7

Obj. č.	
06378	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

ISO 2936K.

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

TORX®, MagicSpring®, 13díl., s úpravou černěním

366R HZ13

Obj. č.	
36503	5
T5	
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

MagicSpring® od velikosti T6

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

TORX® MagicSpring® 13díl., s úpravou černěním v blistru

SB 366R HZ13

Obj. č.	
36504	5
T5	
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

MagicSpring® od velikosti T6

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

TORX®, MagicSpring®, 13díl., s úpravou černěním

366R SZ13

Obj. č.	
31492	5
T5	
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

MagicSpring® od velikosti T6

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

TORX® MagicSpring® 13díl., s úpravou černěním v blistru

SB 366R SZ13

Obj. č.	
31923	5
T5	
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

MagicSpring® od velikosti T6

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX®, MagicSpring®, 8díl., s úpravou černěním

366R H8

Obj. č.	
34740	5
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX® MagicSpring® 8díl., s úpravou černěním v blistru

SB 366R H8

Obj. č.	
34741	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX®, MagicSpring®, 7díl., s úpravou černěním

366R HM7

Obj. č.	
33753	5
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX® MagicSpring® 7díl., s úpravou černěním v blistru

SB 366R HM7

Obj. č.	
33754	5
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

TORX®, kulová hlava, 13díl., s úpravou černěním

366BE HZ13

Obj. č.	
36487	5
T5 / T6 / T7 / T8	
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

Kulová hlava TORX® od velikosti T9

Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar

TORX® kulová hlava 13díl., s úpravou černěním v blistru

SB 366BE HZ13

Obj. č.	
36486	5
T5 / T6 / T7 / T8	
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

Kulová hlava TORX® od velikosti T9

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

TORX®, kulová hlava, 13díl., s úpravou černěním 366BE SZ13

Obj. č.	
33751	5
T5 / T6 / T7 / T8	
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

Kulová hlava TORX® od velikosti T9

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Stubby TORX® kulová hlava, titanově stříbrný,13díl. 366BET SZ13TS

Obj. č.	
40979	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

Kulová hlava TORX® od velikosti T9

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

TORX® kulová hlava 13díl., s úpravou černěním v blistru SB 366BE SZ13

Obj. č.	
33752	5
T5 / T6 / T7 / T8	
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

Kulová hlava TORX® od velikosti T9

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

Stubby TORX® kulová hlava titanově stříbrná 13díl., baleno v blistru SB 366BET SZ13TS

Obj. č.	
40980	1
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX®, kulová hlava, 8díl., s úpravou černěním 366BE H8

Obj. č.	
32394	5
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

TORX®, 13díl., titanově stříbrná 366 SZ13 TS

Obj. č.	
39104	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX® kulová hlava 8díl., s úpravou černěním v blistru SB 366BE H8

Obj. č.	
32395	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

TORX® 13díl., titanově stříbrné v blistru SB 366 SZ13TS

Obj. č.	
39105	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

TORX®, 13díl., úprava černěním 366 SZ13

Obj. č.	
24312	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50

Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar

TORX® 13díl., s úpravou černěním v blistru SB 366 SZ13

Obj. č.	
24852	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX® , 8díl., úprava černěním 366 H8

Obj. č.	
34736	5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX® 8díl., s úpravou černěním v blistru SB 366 H8

Obj. č.	
34737	10
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX® , 7díl., úprava černěním 366 H7

Obj. č.	
34738	5
	T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX® , 8díl., krátký, s úpravou černěním 363 H8

Obj. č.	
36461	5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX® , 8díl., krátký, s úpravou černěním v blistru SB 363 H8

Obj. č.	
36457	10
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX® , 7díl., krátký, s úpravou černěním 363 H7

Obj. č.	
36460	5
	T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20

Sada zástrčných klíčů

TORX® , 9díl., krátký, s úpravou černěním, v podstavci pracovního stolu

363 VB

Obj. č.	
01326	1
T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50 / T55 / T60	

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX PLUS®, 8díl., úprava černěním

361IP H8

Obj. č.	
36459	5
9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP	

Klíče TORX PLUS® nelze použít pro šrouby TORX®!

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX PLUS® MagicSpring®, 8díl., střední délka, úprava černěním

371RIP H8

Obj. č.	
34742	5
9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP	

Klíče TORX PLUS® nelze použít pro šrouby TORX®!

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX PLUS® MagicSpring®, 7díl., střední délka, úprava černěním

371RIP HM7

Obj. č.	
29208	5
6IP / 7IP / 8IP / 9IP / 10IP / 15IP / 20IP	

Klíče TORX PLUS® nelze použít pro šrouby TORX®!

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX PLUS®, 8díl., s úpravou černěním v blistru

SB 361IP H8

Obj. č.	
36456	10
9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP	

Klíče TORX PLUS® nelze použít pro šrouby TORX®!

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 8díl., s úpravou černěním

363TR H8

Obj. č.	
36462	5
T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H	

Sada zástrčných klíčů v držáku Classic

TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 8díl., s úpravou černěním v blistru

SB 363TR H8

Obj. č.	
36458	10
T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H	

Sada zástrčných klíčů s rukojetí tvaru T ComfortGrip

Šestihran, 6díl., s boční pracovní částí, matně chromovaný

334DS K6

Obj. č.	
26247	1
2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	

Sada zástrčných klíčů s rukojetí tvaru T ComfortGrip

TORX®, 6díl., s boční pracovní částí, matně chromovaný

364DS K6

Obj. č.	
26248	1
T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	

Sada zástrčných klíčů s rukojetí tvaru T

Šestihran MagicRing v podstavci pracovního stolu, 6díl, leskle niklovaný

334R VB

Obj. č.	
22096	1
3 x 100 / 4 x 150 / 5 x 150 / 6 x 150 / 8 x 200 / 10 x 200	

Sada zástrčných klíčů s rukojetí tvaru T

Šestihran 7díl., leskle niklovaný, v podstavci pracovního stolu

334 VB

Obj. č.	
00953	1
2 x 100 / 2,5 x 100 / 3 x 100 / 4 x 150 / 5 x 150 / 6 x 200 / 8 x 200	

Sada zástrčných klíčů s rukojetí tvaru T

TORX®, 7díl., matně chromovaný, v podstavci pracovního stolu

364 VB

Obj. č.	
01348	1
T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 100 / T40 x 200 / T50 x 250	

Sada zástrčných klíčů s klíčovou rukojetí

TORX®, 7díl., s úpravou černěním, v podstavci pracovního stolu

365 VB

Obj. č.		
25624		1
	T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 / T15 x 45 / T20 x 45	

Klíče ve tvaru L

Šestihranná kulová hlava MagicRing, matně chromovaný

369R

Obj. č.				
20549	3	128	23	10
20550	4	142	29	10
20570	5	163	33	10
20551	6	184	38	10
20552	8	206	44	10
20553	10	231	50	5

Na základě ISO 2936L.

Sada zástrčných klíčů s klíčovou rukojetí

TORX PLUS®, 7díl., s úpravou černěním, v podstavci pracovního stolu

365IP VB

Obj. č.		
26261		1
	6IP x 35 / 7IP x 35 / 8IP x 40 / 9IP x 40 / 10IP x 40 / 15IP x 45 / 20IP x 45	

Sada zástrčných klíčů s praporkovou rukojetí

TORX®, 7díl., s úpravou černěním, v podstavci pracovního stolu

370 VB

Obj. č.		
25625		1
	T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 / T15 x 45 / T20 x 45	

Klíče ve tvaru L

Šestihranná kulová hlava, palcové provedení matně chromované

369R Zoll

Obj. č.				mm	
24302	1/8	121	23	3,17	10
24304	9/64	136	27	3,57	10
24303	5/32	148	29	3,96	10
24305	3/16	163	33	4,76	10
24306	7/32	176	36	5,55	10
24307	1/4	191	38	6,35	10
24308	5/16	210	43	7,93	10
24341	3/8	232	49	9,52	10

Na základě ASME B18.3.

Klíče ve tvaru L

Šestihranná kulová hlava, barevné rozlišení

369F

Obj. č.	◉	⟷	↕	IC	
34269	1,5	91	15	černá	10
34270	2	101	18	zelená	10
34271	2,5	113	20	tyrkysová	10
34272	3	128	23	světle modrá	10
34273	4	142	29	fialová	10
34274	5	163	33	červená	10
34275	6	184	38	oranžová	10
34276	8	206	44	žlutá	10
34277	10	231	50	šedá	5

Na základě ISO 2936L.

Klíče ve tvaru L

Šestihranná kulová hlava, leskle chromovaný

369S

Obj. č.	◉	⟷	↕	
34755	1,5	91	15	10
34756	2	101	18	10
34757	2,5	113	20	10
34758	3	128	23	10
34759	4	142	29	10
34760	5	163	33	10
34761	6	184	38	10
34762	8	206	44	10
34763	10•	231	50	5

Klíče ve tvaru L



Šestihranná kulová hlava Stubby, matně chromovaná

369T

Obj. č.	◉	⟷	↕	
35482	1,5	91	5,5	10
35483	2	101	9	10
35484	2,5	113	9,5	10
35485	3	128	11	10
35486	4	142	13	10
35487	5	163	15	10
35488	6	184	18	10
35489	8	206	22	10
35490	10	231	28	5

Na základě ISO 2936L.

Klíče ve tvaru L

Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný

369

Obj. č.	◉	⟷	↕	
01392	1,5	91	15	10
01393	2	101	18	10
01395	2,5	113	20	10
01396	3	128	23	10
01398	4	142	29	10
01400	5	163	33	10
01402	6	184	38	10
07922	7	195	39	5
01404	8	206	44	10
36452	9	217	47	5
01406	10	231	50	5
01408	12	259	57	5

Na základě ISO 2936L.

Klíče ve tvaru L

Šestihranná kulová hlava, matně chromovaná, v blistru

SB 369

Obj. č.	◉	⟷	↕	
08161	1,5	91	15	10
08162	2	101	18	10
08163	2,5	113	20	10
08164	3	128	23	10
08165	4	142	29	10
08166	5	163	33	10
08167	6	184	38	10
08168	8	206	44	10
08169	10	231	50	10
08170	12	259	57	10

Na základě ISO 2936L.

Klíče ve tvaru L

Šestihranná kulová hlava, úprava černěním

369B

Obj. č.	◉	⟷	↕	
01391	1,3	74	14	10
05638	1,5	91	15	10
03868	2	101	18	10
03869	2,5	113	20	10
03870	3	128	23	10
03871	4	142	29	10
03872	5	163	33	10
03873	6	184	38	10
03874	8	206	44	10
03875	10	231	50	10
03876	12	259	57	10

Na základě ISO 2936L.

Klíče ve tvaru L

Šestihranná kulová hlava krátká

369K

Obj. č.	◉	⟷	↕	
40401	1,5	46	15	10
40402	2	51	18	10
40403	2,5	57	20	10
40404	3	64	23	10
40405	4	72	29	10
40406	5	83	33	10
40407	6	94	38	10
40408	8	105	44	10
40409	10	119	50	10

Na základě ISO 2936K.

Klíče ve tvaru L

Šestihranná kulová hlava MagicRing, palcové provedení, matně chromovaný

369Z

Obj. č.	◉	⟷	↕	mm	
29471	0.05	72	13	1,27	10
29472	1/16	80	15	1,59	10
29474	5/64	88	18	1,98	10
29473	3/32	101	20	2,38	10
29475	7/64	111	21	2,78	10

Na základě ASME B18.3.

Klíče ve tvaru L

Šestihranná kulová hlava, palcové provedení, úprava černěním

369 Zoll B

Obj. č.	◉	⟷	↕	mm	
01422	0.05	72	13	1,27	10
01423	1/16	80	15	1,59	10
01431	5/64	88	18	1,98	10
01427	3/32	101	20	2,38	10
01433	7/64	111	21	2,78	10
01425	1/8	121	23	3,18	10
01434	9/64	136	27	3,57	10
01430	5/32	148	29	3,97	10
01426	3/16	163	33	4,76	10
01432	7/32	176	36	5,56	10
01424	1/4	191	38	6,35	10
01429	5/16	210	43	7,94	10
01428	3/8	232	49	9,53	5

Na základě ASME B18.3.

Klíče ve tvaru L

Šestihran, leskle niklovaný

352

Obj. č.	◉	⟷	↕	
01201	1,5	91	15	10
01202	2	101	18	10
01203	2,5	113	20	10
01204	3	128	23	10
01206	4	142	29	10
01207	5	163	33	10
01208	6	184	38	10
01209	7	194	41	10
01210	8	206	44	10
36450	9	217	47	5
01211	10	231	50	5
01212	12	259	57	5
01213	14	291	70	5
01214	17	333	80	5
01215	19	375	89	5

Na základě ISO 2936L.

Klíče ve tvaru L

Šestihran, úprava černěním

352B

Obj. č.	◉	⟷	↕	
06358	0,7	67	6	5
06359	0,9	70	9	5
06360	1,3	80	13	5
06059	1,5	91	15	10
06361	2	101	18	10
06362	2,5	113	20	10
06363	3	128	23	10
06364	4	142	29	10
06365	5	163	33	10
06366	6	184	38	10
06367	7	194	41	10
06368	8	206	44	10
06369	10	231	50	5
06370	12	259	57	5
06371	14	291	70	5

Na základě ISO 2936L.

Klíče ve tvaru L

Šestihran krátký, leskle niklovaný

351

Obj. č.	◉	⇄	↕	
01144	1,5	46	15	10
01145	2	51	18	10
01146	2,5	57	20	10
01147	3	64	23	10
01148	3,5	70	26	10
01149	4	72	29	10
01150	4,5	80	31	5
01151	5	83	33	10
01152	5,5	90	35	10
01153	6	94	38	10
01154	7	99	41	5
01155	8	105	44	10
01156	9	114	47	5
01157	10	119	50	5
01158	11	129	53	5
01159	12	134	57	5
01160	14	151	70	5
01161	17	173	80	5
01162	19	195	89	5

ISO 2936K.

Klíče ve tvaru L

Šestihran krátký, úprava černěním

350

Obj. č.	◉	⇄	↕	
06218	1,3	41	13	10
01121	1,5	46	15	10
01122	2	51	18	10
01123	2,5	57	20	10
01124	3	64	23	10
01126	4	72	29	10
01128	5	83	33	10
01130	6	94	38	10
01131	7	99	41	10
01132	8	105	44	10
01133	9	112	47	5
01134	10	119	50	5
01135	11	126	53	5
01136	12	134	57	5
01137	14	151	70	5
01138	17	173	80	5
01139	19	195	89	5
01140	22	217	102	1
01141	24	241	114	1
01142	27	271	127	1
01143	32	339	157	1

ISO 2936K.

Klíče ve tvaru L

Šestihran, palcové provedení krátké, leskle niklovaný

351 Zoll

Obj. č.				mm	
25626	0.05	45	15	1,27	10
01184	1/16	47	17	1,59	10
01194	5/64	51	18	1,98	10
01189	3/32	55	20	2,38	10
22406	7/64	58	21	2,78	10
01187	1/8	62	22	3,18	10
01200	9/64	63	24	3,57	10
01193	5/32	67	26	3,97	10
01188	3/16	74	29	4,76	10
01197	7/32	84	33	5,56	10
01186	1/4	90	36	6,35	10
01192	5/16	102	40	7,94	10
01191	3/8	116	45	9,53	5
01185	1/2	146	54	12,70	5
01198	9/16	160	59	14,29	5
01195	5/8	175	64	15,88	5
01190	3/4	203	73	19,05	5

Na základě ASME B18.3.

Klíče ve tvaru L

TORX® MagicSpring®, úprava černěním

366R

Obj. č.				
31233	T6	80	15	1/16	10
31234	T7	88	18	5/64	10
31235	T8	101	20	3/32	10
31236	T9	111	21	7/64	10
31237	T10	121	23	1/8	10
31238	T15	136	27	9/64	10
31239	T20	148	29	5/32	10
31240	T25	163	33	3/16	10
31241	T27	176	36	7/32	10
31242	T30	191	38	1/4	10
31243	T40	210	43	5/16	10
31244	T45	232	49	3/8	10

Klíče ve tvaru L

Kulová hlava TORX®, úprava černěním

366BE

Obj. č.				
32386	T9	111	21	7/64	10
32387	T10	121	23	1/8	10
32388	T15	136	27	9/64	10
32389	T20	148	29	5/32	10
32390	T25	163	33	3/16	10
32391	T27	176	36	7/32	10
32392	T30	191	38	1/4	10
32393	T40	210	43	5/16	10
33749	T45	232	49	3/8	10
33750	T50	232	49	3/8	10

Klíče ve tvaru L

TORX® kulová hlava Stubby, titanově stříbrná

366BET

Obj. č.				
40966	T5	72	6,5	0,05	10
40967	T6	80	6,9	1/16	10
40968	T7	89	8,9	5/64	10
40969	T8	101	10,4	3/32	10
40970	T9	111	11,8	7/64	10
40971	T10	122	12,0	1/8	10
40972	T15	136	12,5	9/64	10
40973	T20	149	13,3	5/32	10
40974	T25	164,5	16,2	3/16	10
40975	T27	176	18,0	7/32	10
40976	T30	191	19,2	1/4	10
40977	T40	210	24,1	5/16	10
40978	T45	232	29,5	3/8	10

Kulová hlava TORX® od velikosti T9

Klíče ve tvaru L

TORX®, titanově stříbrný

366 TS

Obj. č.					
39106	T5	72	13	0,05	10
39107	T6	80	15	1/16	10
39108	T7	88	18	5/64	10
39109	T8	101	20	3/32	10
39110	T9	111	21	7/64	10
39111	T10	121	23	1/8	10
39112	T15	136	27	9/64	10
39113	T20	148	29	5/32	10
39114	T25	163	33	3/16	10
39115	T27	176	36	7/32	10
39116	T30	191	38	1/4	10
39117	T40	210	43	5/16	10
39118	T45	232	49	3/8	10

Klíče ve tvaru L

TORX® krátký, úprava černěním

363

Obj. č.					
03764	T5	39	18	2,5	10
01310	T6	41	18	2,5	10
01311	T7	44	18	2,5	10
01312	T8	47	18	2,5	10
01313	T9	51	19	3,0	10
01314	T10	54	20	3,0	10
01315	T15	57	22	3,5	10
01316	T20	62	23	4,0	10
01317	T25	67	25	4,5	10
01318	T27	72	27	5,5	10
01319	T30	79	30	6,0	10
01320	T40	86	33	7,0	10
01321	T45	90	36	8,0	10
01322	T50	104	41	9,0	10
01323	T55	120	47	12,0	10
01324	T60	134	52	14,0	10

Klíče ve tvaru L

TORX®, úprava černěním

366

Obj. č.					
24313	T5	72	13	0,05	10
24314	T6	80	15	1/16	10
24315	T7	88	18	5/64	10
24316	T8	101	20	3/32	10
24317	T9	111	21	7/64	10
24318	T10	121	23	1/8	10
24319	T15	136	27	9/64	10
24320	T20	148	29	5/32	10
24321	T25	163	33	3/16	10
24322	T27	176	36	7/32	10
24323	T30	191	38	1/4	10
24324	T40	210	43	5/16	10
24325	T50	232	49	3/8	10

Klíče ve tvaru L

TORX PLUS® MagicSpring®, střední délka, úprava černěním

371RIP

Obj. č.					
29197	6IP	65	16	1/16	10
29198	7IP	71	18	5/64	10
29199	8IP	77	20	3/32	10
29200	9IP	83	22	7/64	10
29201	10IP	90	24	1/8	10
29202	15IP	97	26	9/64	10
29203	20IP	104	29	5/32	10
29204	25IP	112	33	3/16	10
29205	27IP	122	36	7/32	10
29206	30IP	132	40	1/4	10
29207	40IP	143	44	5/16	10

Klíče ve tvaru L

TORX PLUS® krátký, úprava černěním

361IP

Obj. č.					
24513	6IP	41	18	2,5	10
24515	7IP	44	18	2,5	10
24517	8IP	47	18	2,5	10
24519	9IP	51	19	3,0	10
24521	10IP	54	20	3,0	10
24523	15IP	58	22	3,5	10
24525	20IP	62	23	4,0	10
24527	25IP	67	25	4,5	10
24529	27IP	73	27	5,5	10
24531	30IP	79	30	6,0	10
24533	40IP	88	33	7,0	10

Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T ComfortGrip

Šestihranná kulová hlava s boční pracovní částí, matně chromovaný

540DS

Obj. č.						
28372	3	150	13	80	26	10
28373	4	150	13	80	26	10
28374	5	150	17	100	32	10
28375	6	150	17	100	32	10
28376	8	200	17	100	32	10
28377	10	200	22	120	38	5

Klíče ve tvaru L

TORX® Tamper Resistant (s otvorem) krátký, úprava černěním

363TR

Obj. č.					
24107	T8H	47	18	2,5	10
24109	T9H	51	19	3,0	10
24111	T10H	54	20	3,0	10
24113	T15H	57	22	3,5	10
24115	T20H	62	23	4,0	10
24117	T25H	67	25	4,5	10
24119	T27H	72	27	5,5	10
24121	T30H	79	30	6,0	10
24123	T40H	86	33	7,0	10

Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T ComfortGrip

Šestihran MagicRing s boční pracovní částí, matně chromovaný

334DSR

Obj. č.						
26135	3	100	13	80	26	10
26136	4	150	13	80	26	10
26137	5	150	17	100	32	10
26138	6	150	17	100	32	10
26139	8	200	17	100	32	10
26140	10	200	22	120	38	5

Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T ComfortGrip

Šestihran, matně chromovaný

334DS

Obj. č.						
26164	2	100	13	80	26	10
26165	2,5	100	13	80	26	10
26166	3	100	13	80	26	10
26167	4	150	13	80	26	10
26168	5	150	17	100	32	10
26169	6	150	17	100	32	10
26170	8	200	17	100	32	10
26171	10	200	22	120	38	5

Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T

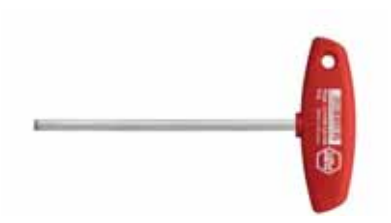

Šestihran MagicRing, leskle niklovaný

334R

Obj. č.						
22168	3	100	126	80	26	10
22170	4	150	176	80	26	10
22172	5	150	182	100	32	10
22174	6	150	182	100	32	10
21960	8	200	232	100	32	10
21962	10	200	238	120	38	10

Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T ComfortGrip

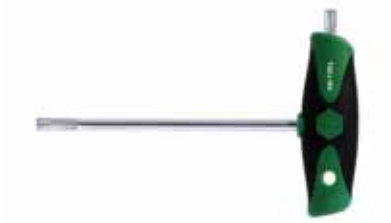

TORX®, matně chromovaný

364DS

Obj. č.						
26172	T10	100	13	80	26	10
26173	T15	100	13	80	26	10
26174	T20	100	17	100	32	10
26175	T25	150	17	100	32	10
26176	T27	150	17	100	32	10
26177	T30	150	17	100	32	10
26178	T40	150	17	100	32	10

Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T

Šestihranná kulová hlava. leskle niklovaný

540

Obj. č.						
04111	4	150	176	80	26	10
04108	5	150	182	100	32	10
04105	6	150	182	100	32	10
04099	8	200	238	100	32	10
04096	10	200	238	120	38	10

Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T

Šestihran, leskle niklovaný

334

Obj. č.							
00904	2	100	-	126	80	26	10
00905	2	200	-	226	80	26	10
00906	2,5	100	-	126	80	26	10
00907	2,5	200	-	226	80	26	10
00908	3	100	-	126	80	26	10
00909	3	150	-	176	80	26	10
00910	3	200	-	226	80	26	10
00911	3•	350	5+	382	100	32	10
00912	4	100	-	126	80	26	10
00913	4	150	-	176	80	26	10
00914	4	200	-	226	80	26	10
00915	4•	350	5+	382	100	32	10
00916	5	100	-	132	100	32	10
00917	5	150	-	182	100	32	10
00918	5	200	-	232	100	32	10
00919	5	350	-	382	100	32	10
00921	6	100	-	132	100	32	10
00922	6	150	-	182	100	32	10
00923	6	200	-	232	100	32	10
00924	6	350	-	382	100	32	10
00926	7	200	-	232	100	32	10
00928	8	100	-	132	100	32	10
00929	8	150	-	182	100	32	10
00930	8	200	-	232	100	32	10
00931	8	350	-	382	100	32	10
00933	10	100	-	138	120	38	10
00934	10	200	-	238	120	38	10
00937	12	200	-	238	120	38	5

• Zesílený dřík kvůli nadměrné délce.

Nástrčný klíč s rukojetí tvaru T

Šestihran, leskle niklovaný

336

Obj. č.						
00965	5,5	125	157	100	32	10
00966	6	125	157	100	32	10
00967	6	200	232	100	32	10
00968	7	125	157	100	32	10
00969	7	200	232	100	32	10
00970	7	350	382	100	32	10
00971	8	125	157	100	32	10
00972	8	200	232	100	32	10
00973	8	350	382	100	32	10
00974	9	125	157	100	32	10
00975	9	200	232	100	32	10
00977	10	125	157	100	32	10
00978	10	200	232	100	32	10
00979	10	230	262	100	32	10
00980	10	350	382	100	32	10
00982	11	125	157	100	32	10
00983	11	230	262	100	32	5
00985	12	125	157	100	32	10
00986	12	230	262	100	32	5
00988	13	125	157	100	32	10
00989	13	230	262	100	32	10
00990	13	350	382	100	32	10
00991	14	125	157	100	32	5
00993	15	125	157	100	32	5
00994	16	125	157	100	32	5
00995	17	125	157	100	32	5

Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T

Vnější čtyřhran, leskle niklovaný

338

Obj. č.						
01005	6	125	157	100	32	10
01006	8	125	157	100	32	10
01007	10	125	157	100	32	10
01008	12	125	157	100	32	10

Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T

Šestihran, palcové provedení, leskle niklovaný

334 Zoll

Obj. č.						mm	
02802	3/32	150	176	80	26	2,38	10
02803	7/64	150	176	80	26	2,78	10
02804	1/8	150	176	80	26	3,18	10
02805	9/64	150	176	80	26	3,57	10
02806	5/32	150	176	80	26	3,97	10
02807	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02808	7/32	150	182	100	32	5,56	10
02809	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02810	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02811	3/8	150	188	120	38	9,53	10

Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T electric

Šestihran

334N

Obj. č.						
27928	4	150	176	80	26	10
27929	5	150	182	100	32	10
27930	6	150	182	100	32	10
27931	8	150	182	100	32	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Nástrčný klíč s rukojetí tvaru T

Šestihran, palcové provedení, leskle niklovaný

336 Zoll

Obj. č.						mm	
02819	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02820	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02821	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02822	3/8	150	182	100	32	9,53	10
02823	7/16	150	182	100	32	11,11	10
02824	1/2	150	182	100	32	12,70	10

Nástrčný klíč s rukojetí tvaru T electric

Šestihran

336N

Obj. č.						
27932	8	200	232	100	32	10
27933	10	230	262	100	32	10
27934	13	230	262	100	32	10
27935	17	230	268	120	38	10

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T

TORX®, matně chromovaný

364

Obj. č.							
01328	T9	100	4,0	126	80	26	10
01329	T10	100	4,0	126	80	26	10
01330	T15	100	4,0	126	80	26	10
01331	T15	200	5,5	226	80	26	10
01332	T20	100	4,0	132	100	32	10
01333	T20	200	5,5	232	100	32	10
01334	T25	100	4,5	132	100	32	10
01335	T25	200	5,5	232	100	32	10
01336	T27	100	5,5	132	100	32	10
01337	T27	200	5,5	232	100	32	5
01338	T30	100	6,0	132	100	32	10
01339	T30	200	6,0	232	100	32	5
01340	T40	100	7,0	132	100	32	10
01341	T40	200	7,0	232	100	32	5
01343	T45	250	8,0	288	120	38	5
01345	T50	250	9,0	288	120	38	5

Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T

TORX PLUS®, matně chromovaný

364IP

Obj. č.							
26953	9IP	100	4,0	126	80	26	10
26954	10IP	100	4,0	126	80	26	10
26955	15IP	100	4,0	126	80	26	10
26956	20IP	100	4,0	132	100	32	10
26957	25IP	150	4,5	182	100	32	10
26958	27IP	150	5,5	182	100	32	10
26959	30IP	150	6,0	182	100	32	10
26960	40IP	150	7,0	182	100	32	10

Zástrčný klíč s klíčovou rukojetí

Šestihran, úprava černěním

331

Obj. č.					
00894	1,5	60	95	40	10
00895	2	60	95	40	10
00896	2,5	60	95	40	10
00897	3	60	95	40	10

Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T

TORX® MagicSpring®, matně chromovaný

364R

Obj. č.							
27964	T9	100	4,0	126	80	26	10
27965	T10	100	4,0	126	80	26	10
27966	T15	100	4,0	126	80	26	10
27967	T20	100	4,0	132	100	32	10
27968	T25	100	5,0	132	100	32	10
27969	T27	100	6,0	132	100	32	10
27970	T30	100	6,0	132	100	32	10
27971	T40	100	8,0	132	100	32	10

Zástrčný klíč s klíčovou rukojetí

TORX®, úprava černěním

365

Obj. č.						
04918	T5	35	2,0	70	40	10
01350	T6	35	2,0	70	40	10
01351	T7	35	2,5	70	40	10
01352	T8	40	2,5	75	40	10
01353	T9	40	3,0	75	40	10
01354	T10	40	3,0	75	40	10
01355	T15	45	3,5	80	40	10
01356	T20	45	4,0	80	40	10

Zástrčný klíč s klíčovou rukojetí

TORX PLUS®, úprava černěním

365IP

Obj. č.						
26181	5IP	35	2,0	70	40	10
26182	6IP	35	2,0	70	40	10
26183	7IP	35	2,5	70	40	10
26184	8IP	40	2,5	75	40	10
26185	9IP	40	3,0	75	40	10
26186	10IP	40	3,0	75	40	10
26187	15IP	45	3,5	80	40	10
26188	20IP	45	4,0	80	40	10

Zástrčný klíč s praporkovou rukojetí

TORX®, úprava černěním

370

Obj. č.						
03724	T5	35	2,0	62	15	10
03725	T6	35	2,0	62	15	10
03726	T7	35	2,5	67	19	10
03727	T8	40	2,5	72	19	10
03728	T9	40	3,0	74	24	10
03729	T10	40	3,0	74	24	10
03730	T15	45	3,5	80	28	10
03731	T20	45	4,0	80	28	10

Zástrčný klíč s praporkovou rukojetí

TORX PLUS®, úprava černěním

370IP

Obj. č.						
27614	5IP	35	2,0	67	15	10
27615	6IP	35	2,0	67	15	10
27616	7IP	35	2,5	67	19	10
27617	8IP	40	2,5	72	19	10
27618	9IP	40	3,0	74	24	10
27619	10IP	40	3,0	74	24	10
27620	15IP	45	3,5	80	28	10
27621	20IP	45	4,0	80	28	10

Klíče ve tvaru L

Phillips s rukojetí

161

Obj. č.						
00144	PH1	PH2	125	14,5	5,5	10
00145	PH2	PH3	150	21,0	8,0	10
00146	PH3	PH4	200	25,0	10,0	10

DIN 5208.

Klíče ve tvaru L

plochý s rukojetí

207

Obj. č.						
00373	3,5	0,6	90	8,5	3,5	10
00374	4,0	0,8	100	9,0	4,0	10
00375	5,5	1,0	125	10,5	5,5	10
00376	6,5•	1,2	125	13,5	6,5	10
00377	8,0	1,2	150	17,0	8,0	10
00378	10,0	1,6	175	24,0	9,0	10
00379	12,0•	2,0	200	27,0	10,0	10

• Doplňková velikost k rozměrům DINDIN 5200.

Sada nástavců BitBuddy® MaxxTor série 49er

Pozidriv 7díl. 1/4" 7946-202

Obj. č.	
37319	10
1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	

Šestihran 7díl. 1/4" 7946-303

Obj. č.	
36924	10
2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 2 x 5,0 / 1 x 6,0	

TORX® 7díl. 1/4" 7946-505

Obj. č.	
36925	10
1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

smíšená, 7díl. 1/4" 7946-903

Obj. č.	
36926	10
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

smíšená, 7díl. 1/4" 7946-904

Obj. č.	
36927	10
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

smíšená, 7díl. 1/4" 7946-905

Obj. č.	
36928	10
1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Sada nástavců BitBuddy® MaxxTor série 49er

Pozidriv 7díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7946-202

Obj. č.	
38029	10
1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	

Šestihran 7díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7946-303

Obj. č.	
36939	10
2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 2 x 5,0 / 1 x 6,0	

TORX® 7díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7946-505

Obj. č.	
36940	10
1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

smíšené 7díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7946-903

Obj. č.	
36941	10
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

smíšené 7díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7946-904

Obj. č.	
36942	10
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

smíšené 7díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7946-905

Obj. č.	
36943	10
1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Sada nástavců BitBuddy® MaxxTor 29er®

Pozidriv 8díl. 1/4" 7945-202

Obj. č.	
37318	10
1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Šestihran 8díl. 1/4" 7945-303

Obj. č.	
36919	10
2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 2 x 5,0 / 1 x 6,0	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

TORX® 8díl. 1/4" 7945-505

Obj. č.	
36920	10
1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Phillips, Pozidriv, TORX® 8díl. 1/4" 7945-903

Obj. č.	
36921	10
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

smíšená, 8díl. 1/4" 7945-904

Obj. č.	
36922	10
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

smíšená, 8díl. 1/4" 7945-905

Obj. č.	
36923	10
1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Sada nástavců BitBuddy® MaxxTor 29er®

Pozidriv 8díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7945-202

Obj. č.	
38021	10
1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Šestihran, 8díl. s klipsem na opasek, baleno v blistru SB7945-303

Obj. č.	
36934	10
2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 2 x 5,0 / 1 x 6,0	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

TORX® 8díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7945-505

Obj. č.	
36935	10
1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

smíšené 8díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7945-903

Obj. č.	
36936	10
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

smíšené 8díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB7945-904

Obj. č.	
36937	10
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

smíšené 8díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7945-905

Obj. č.	
36938	10
1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Klips na opasek

pro sadu nástavců BitBuddy® a FlipSelector 7945

Obj. č.	
36990	10

Nástavec MaxxTor série 49er s torzní zónou pro šroubovák Impact

Phillips 1/4" 7041 M9T

Obj. č.			
38219	PH1	49	5
38220	PH2	49	5
38221	PH3	49	5

Pozidriv 1/4" 7042 M9T

Obj. č.			
38222	PZ1	49	5
38223	PZ2	49	5
38224	PZ3	49	5

TORX® 1/4" 7045 M9T

Obj. č.			
38229	T10	49	5
38230	T15	49	5
38231	T20	49	5
38232	T25	49	5
39535	T27	49	5
38233	T30	49	5
38234	T40	49	5

Šestihran 1/4" 7043 M9T

Obj. č.			
38225	3,0	49	5
38226	4,0	49	5
38227	5,0	49	5
38228	6,0	49	5
39166	1/4"	49	5
39167	1/8"	49	5
39168	3/16"	49	5
39169	5/32"	49	5
39170	7/32"	49	5
39171	9/64"	49	5

Čtyřhran 1/4" 7048 M9T

Obj. č.				
39175	#1	2,3	49	5
39176	#2	2,8	49	5
39177	#3	3,3	49	5

Nástavec MaxxTor série 49er s torzní zónou pro šroubovák Impact

v boxu

Obj. č.		
36828	5 x PH1 x 49	10
36829	5 x PH2 x 49	10
36830	5 x PH3 x 49	10
36831	5 x PZ1 x 49	10
36832	5 x PZ2 x 49	10
36833	5 x PZ3 x 49	10
36838	5 x T10 x 49	10
36839	5 x T15 x 49	10
36840	5 x T20 x 49	10
36841	5 x T25 x 49	10
38437	5 x T27 x 49	10
36842	5 x T30 x 49	10
36843	5 x T40 x 49	10
36834	5 x 3,0 x 49	10
36835	5 x 4,0 x 49	10
36836	5 x 5,0 x 49	10
36837	5 x 6,0 x 49	10

Nástavec MaxxTor 29er® s torzní zónou pro šroubovák Impact

Phillips 1/4" 7011 M9T

Obj. č.			
38203	PH1	29	10
38204	PH2	29	10
38205	PH3	29	10

Pozidriv 1/4" 7012 M9T

Obj. č.			
38206	PZ1	29	10
38207	PZ2	29	10
38208	PZ3	29	10

TORX® 1/4" 7015 M9T

Obj. č.			
38213	T10	29	10
38214	T15	29	10
38215	T20	29	10
38216	T25	29	10
39534	T27	29	10
38217	T30	29	10
38218	T40	29	10

Šestihran 1/4" 7013 M9T

Obj. č.			
38209	3,0	29	10
38210	4,0	29	10
38211	5,0	29	10
38212	6,0	29	10
39160	1/4"	29	10
39161	1/8"	29	10
39162	3/16"	29	10
39163	5/32"	29	10
39164	7/32"	29	10
39165	9/64"	29	10

Čtyřhran 1/4" 7018 M9T

Obj. č.				
39172	#1	2,3	29	10
39173	#2	2,8	29	10
39174	#3	3,3	29	10

Nástavec MaxxTor 29er® s torzní zónou pro šroubovák Impact

v boxu

Obj. č.		
36812	5 x PH1 x 29	10
36813	5 x PH2 x 29	10
36814	5 x PH3 x 29	10
36815	5 x PZ1 x 29	10
36816	5 x PZ2 x 29	10
36817	5 x PZ3 x 29	10
36822	5 x T10 x 29	10
36823	5 x T15 x 29	10
36824	5 x T20 x 29	10
36825	5 x T25 x 29	10
38436	5 x T27 x 29	10
36826	5 x T30 x 29	10
36827	5 x T40 x 29	10
36818	5 x 3,0 x 29	10
36819	5 x 4,0 x 29	10
36820	5 x 5,0 x 29	10
36821	5 x 6,0 x 29	10

Sada nástavců FlipSelector HOT 25 mm s torzní zónou

Ploché, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4" 7947-055

Obj. č.	
39031	10
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4" 7947-955

Obj. č.	
39044	10
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Sada nástavců FlipSelector HOT 25 mm s torzní zónou

Plochý, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7947-055

Obj. č.	
39051	5
1 x 5,5	
1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4" v blistru SB 7947-955

Obj. č.	
39064	5
1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Klips na opasek

pro sadu nástavců BitBuddy® a FlipSelector 7945

Obj. č.	
36990	10

Nástavec HOT 50 mm s torzní zónou

Phillips 1/4" 7041 HOT

Obj. č.			
04544	PH1	50	5
04543	PH2	50	5
04542	PH3	50	5

Pozidriv 1/4" 7042 HOT

Obj. č.			
04550	PZ1	50	5
04549	PZ2	50	5
04548	PZ3	50	5

TORX® 1/4" 7045 HOT

Obj. č.			
33666	T10	50	5
33667	T15	50	5
33668	T20	50	5
33669	T25	50	5
33670	T30	50	5
33671	T40	50	5

Sada nástavců HOT 25 mm s torzní zónou

Plochý 1/4" 7010 HOT

Obj. č.				
05295	5,5	25	0,8	10
05296	6,5	25	1,2	10

Phillips 1/4" 7011 HOT

Obj. č.			
04486	PH1	25	10
04485	PH2	25	10
04484	PH3	25	10

Pozidriv 1/4" 7012 HOT

Obj. č.			
04483	PZ1	25	10
04482	PZ2	25	10
04481	PZ3	25	10

TORX® 1/4" 7015 HOT

Obj. č.			
31815	T10	25	10
31816	T15	25	10
31817	T20	25	10
31818	T25	25	10
31819	T30	25	10
31820	T40	25	10

Sada nástavců HOT 25 mm s torzní zónou

v boxu

Obj. č.		
32060	10 x PH1 x 25	10
36276	20 x PH2 x 25	10
32061	10 x PH2 x 25	10
20814	2 x PH2 x 25	10
32062	10 x PH3 x 25	10
	1 x PH1 x 25	
20818	1 x PH2 x 25	10
	1 x PH3 x 25	
32057	10 x PZ1 x 25	10
20820	2 x PZ1 x 25	10
35387	20 x PZ2 x 25	10
32058	10 x PZ2 x 25	10
20822	2 x PZ2 x 25	10
32059	10 x PZ3 x 25	10
20824	2 x PZ3 x 25	10
	1 x PZ1 x 25	
20827	1 x PZ2 x 25	10
	1 x PZ3 x 25	

Nástavec HOT 25 mm s torzní zónou

Phillips (PH1) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 HOT

Obj. č.	
08050	1
PH1 x 25	

Phillips (PH2) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 HOT

Obj. č.	
08051	1
PH2 x 25	

Phillips (PH3) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 HOT

Obj. č.	
08052	1
PH3 x 25	

Pozidriv (PZ1) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 HOT

Obj. č.	
08059	1
PZ1 x 25	

Pozidriv (PZ2) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 HOT

Obj. č.	
08060	1
PZ2 x 25	

Pozidriv (PZ3) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 HOT

Obj. č.	
08061	1
PZ3 x 25	

Sada nástavců XLSelector standard 25 mm a ZOT 25 mm s torzní zónou

smíšená, 31díl. 1/4" 7948-047

Obj. č.	
29415	5
1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0	
2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3	
2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3	
1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0	
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Sada nástavců XLSelector Professional 50 mm

smíšená, 13díl. 1/4" 7948-928

Obj. č.	
33663	5
1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Držák nástavců CentroFix, mechanicky zamykatelný 1/4"	

Sada nástavců XLSelector

smíšená, 17díl. s ráčnou nástavce, tvar C 6,3 (1/4") 7948-043

Obj. č.	
36951	5
1 x PH1 / 1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0	
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	
1 x Ráčna nástavce 90 mm s palcovým kolečkem Vnější šestihran 1/4" v blistru	

Sada nástavců FlipSelector ZOT 25 mm s torzní zónou

Ploché, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4" 7947-045

Obj. č.	
39033	10
1 x 5,5	
1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Phillips, 13díl. 1/4" 7947-145

Obj. č.	
39077	10
2 x PH1 / 8 x PH2 / 2 x PH3	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Pozidriv 13díl. 1/4" 7947-245

Obj. č.	
39036	10
2 x PZ1 / 8 x PZ2 / 2 x PZ3	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4" 7947-945

Obj. č.	
39043	10
1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Sada nástavců FlipSelector ZOT 25 mm s torzní zónou

Ploché, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7947-045

Obj. č.	
39050	5
1 x 5,5	
1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Phillips 13díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7947-145

Obj. č.	
39081	5
2 x PH1 / 8 x PH2 / 2 x PH3	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Pozidriv 13díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7947-245

Obj. č.	
39055	5
2 x PZ1 / 8 x PZ2 / 2 x PZ3	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7947-945

Obj. č.	
39063	5
1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Nástavec ZOT 50 mm s torzní zónou

Phillips 1/4" 7041 ZOT

Obj. č.			
04541	PH1	50	5
04540	PH2	50	5
04539	PH3	50	5

Pozidriv 1/4" 7042 ZOT

Obj. č.			
04547	PZ1	50	5
04546	PZ2	50	5
04545	PZ3	50	5

Nástavec ZOT 50 mm s torzní zónou

Phillips 1/4" 7011 ZOT L

Obj. č.			
04699	PH1	50	10
04697	PH2	50	10
04695	PH3	50	10

Pozidriv 1/4" 7012 ZOT L

Obj. č.			
04693	PZ1	50	10
04691	PZ2	50	10
04689	PZ3	50	10

Torq-Set® 1/4" 7049 ZOT TS

Obj. č.			
22596	4	50	5
33699	4	90	5
22597	5	50	5
33700	5	90	5
22598	6	50	5
33701	6	90	5
22599	8	50	5
33702	8	90	5
22600	10	50	5

Tri-Wing® 1/4" 7049 ZOT TW

Obj. č.			
22609	3	50	5
33695	3	90	5
22610	4	50	5
33696	4	90	5
22611	5	50	5
33697	5	90	5
22612	6	50	5
33698	6	90	5

Sada nástavců ZOT 50 mm s torzní zónou

Phillips 1/4" v boxu 3díl. 7041 ZOT

Obj. č.	
07887	10
PH1 x 50 / PH2 x 50 / PH3 x 50	

Pozidriv 3díl. 1/4" v boxu 7042 ZOT

Obj. č.	
07888	10
PZ1 x 50 / PZ2 x 50 / PZ3 x 50	

Nástavec ZOT 25 mm s torzní zónou

Plochý 1/4" 7010 ZOT

Obj. č.				
05288	4,5	25	0,6	10
05289	5,5	25	0,8	10
05290	5,5	25	1,0	10
05292	6,5	25	1,2	10
05293	8,0	25	1,2	10

Phillips 1/4" 7011 ZOT

Obj. č.			
05299	PH1	25	10
05076	PH2	25	10
05077	PH3	25	10

Pozidriv 1/4" 7012 ZOT

Obj. č.			
05074	PZ1	25	10
05075	PZ2	25	10
05069	PZ3	25	10

TORX® 1/4" 7015 ZOT

Obj. č.			
20940	T6	25	10
20942	T7	25	10
20945	T8	25	10
20946	T9	25	10
20948	T10	25	10
20950	T15	25	10
20952	T20	25	10
20954	T25	25	10
20956	T27	25	10
20958	T30	25	10
20960	T40	25	10

Torq-Set® 1/4"

7019 ZOT TS

Obj. č.			
27030	0	25	10
27028	1	25	10
26249	2	25	10
26045	3	25	10
22591	4	25	10
22592	5	25	10
22593	6	25	10
22594	8	25	10
22595	10	25	10
25572	1/4	32	10

Tri-Wing® 1/4"

7019 ZOT TW

Obj. č.			
22603	0	25	10
22604	1	25	10
22605	2	25	10
22606	3	25	10
22607	4	25	10
22608	5	25	10

Sada nástavců ZOT 25 mm s torzní zónou

v boxu

Obj. č.		
08454	1 x 4,5 x 25 1 x 5,5 x 25 1 x 6,5 x 25	10
07876	2 x PH1 x 25	10
36274	10 x PH1 x 25	10
24754	20 x PH2 x 25	10
24752	10 x PH2 x 25	10
07877	2 x PH2 x 25	10
36281	10 x PH3 x 25	10
07878	2 x PH3 x 25	10
07879	1 x PH1 x 25 1 x PH2 x 25 1 x PH3 x 25	10
07880	2 x PZ1 x 25	10
36173	10 x PZ1 x 25	10
24758	20 x PZ2 x 25	10
24756	10 x PZ2 x 25	10
07881	2 x PZ2 x 25	10
36286	10 x PZ3 x 25	10
07882	2 x PZ3 x 25	10
07883	1 x PZ1 x 25 1 x PZ2 x 25 1 x PZ3 x 25	10
09496	1 x 5,5 x 25 1 x 6,5 x 25 1 x PH1 x 25 1 x PH2 x 25 1 x PZ1 x 25 1 x PZ2 x 25	5

Nástavec ZOT 25 mm s torzní zónou

Phillips (PH1) 50díl. 1/4" ve velkém balení

7929 ZOT

Obj. č.	
29875	1
	PH1 x 25

Phillips (PH2) 50díl. 1/4" ve velkém balení

7929 ZOT

Obj. č.	
29876	1
	PH2 x 25

Phillips (PH3) 50díl. 1/4" ve velkém balení

7929 ZOT

Obj. č.	
29877	1
	PH3 x 25

Pozidriv (PZ1) 50díl. 1/4" ve velkém balení

7929 ZOT

Obj. č.	
29878	1
	PZ1 x 25

Pozidriv (PZ2) 50díl. 1/4" ve velkém balení

7929 ZOT

Obj. č.	
29879	1
	PZ2 x 25

Pozidriv (PZ3) 50díl. 1/4" ve velkém balení

7929 ZOT

Obj. č.	
29880	1
	PZ3 x 25

Sada nástavců FlipSelector Diamant 25 mm s torzní zónou

Ploché, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4"

7947-0D7

Obj. č.	
39079	10
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Držák nástavců CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4"

Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4"

7947-9D7

Obj. č.	
39080	10
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4"

Sada nástavců FlipSelector Diamant 25 mm s torzní zónou

Ploché, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru

SB 7947-0D7

Obj. č.	
39084	5
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Držák nástavců CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4"

Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru

SB 7947-9D7

Obj. č.	
39085	5
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4"

Nástavec Diamant 50 mm s torzní zónou

Phillips 1/4"

7041 D

Obj. č.			
23376	PH1	50	5
23378	PH2	50	10
23380	PH3	50	10

Pozidriv 1/4"

7042 D

Obj. č.			
23382	PZ1	50	10
23384	PZ2	50	10
23386	PZ3	50	10

Nástavec Diamant 25 mm s torzní zónou

Plochý 1/4"

7010 D

Obj. č.				
21272	4,5	25	0,6	10
21216	5,5	25	0,8	10
21220	6,5	25	1,2	10

Phillips 1/4"

7011 D

Obj. č.			
21193	PH1	25	10
21194	PH2	25	10
21196	PH3	25	10

Pozidriv 1/4"

7012 D

Obj. č.			
21198	PZ1	25	10
21200	PZ2	25	10
21202	PZ3	25	10

TORX® 1/4"

7015 D

Obj. č.			
21204	T10	25	10
21206	T15	25	10
21208	T20	25	10
21210	T25	25	10
21212	T30	25	10
21214	T40	25	10

Bit Set Diamant 25 mm mit Torsionszone

v boxu

Obj. č.		
22109	2 x PH2 x 25	10
22115	2 x PZ1 x 25	10
36283	10 x PZ2 x 25	10
22117	2 x PZ2 x 25	10
22119	2 x PZ3 x 25	10
22121	1 x PZ1 x 25 1 x PZ2 x 25 1 x PZ3 x 25	10
22123	1 x T10 x 25	10
22125	1 x T15 x 25	10
22127	1 x T20 x 25	10
22129	1 x T25 x 25	10
22131	1 x T30 x 25	10
22133	1 x T40 x 25	10

Sada nástavců FlipSelector TiN 25 mm s torzní zónou

Ploché, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4" 7947-065

Obj. č.	
39032	10
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Sada nástavců FlipSelector TiN 25 mm s torzní zónou

Plochý, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7947-065

Obj. č.	
39052	5
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Bit TiN 50 mm mit Torsionszone

Phillips 1/4" 7041 TiN

Obj. č.			
04861	PH1	50	10
04862	PH2	50	5
04863	PH3	50	10

Pozidriv 1/4" 7042 TiN

Obj. č.			
04864	PZ1	50	10
04865	PZ2	50	10
04866	PZ3	50	10

Sada nástavců TiN 25 mm s torzní zónou

v boxu

Obj. č.		
07821	2 x PH1 x 25	10
36277	10 x PH2 x 25	10
07828	2 x PH2 x 25	10
07846	2 x PH3 x 25	10
07847	1 x PH1 x 25 1 x PH2 x 25 1 x PH3 x 25	10
07848	2 x PZ1 x 25	10
35388	10 x PZ2 x 25	10
07849	2 x PZ2 x 25	10
07850	2 x PZ3 x 25	10
07851	1 x PZ1 x 25 1 x PZ2 x 25 1 x PZ3 x 25	10
34747	2 x T10 x 25	10
34748	2 x T15 x 25	10
34749	2 x T20 x 25	10
34750	2 x T25 x 25	10
34751	2 x T30 x 25	10
34752	2 x T40 x 25	10

Nástavec TiN 25 mm s torzní zónou

Plochý 1/4" 7010 TiN

Obj. č.				
04743	4,5	25	0,6	10
04744	5,5	25	0,8	10
04745	6,5	25	1,2	10
04746	8,0	25	1,2	10

Phillips 1/4" 7011 TiN

Obj. č.			
04654	PH1	25	10
04655	PH2	25	10
04656	PH3	25	10

Pozidriv 1/4" 7012 TiN

Obj. č.			
04657	PZ1	25	10
04658	PZ2	25	10
04659	PZ3	25	10

TORX® 1/4" 7015 TiN

Obj. č.			
20964	T6	25	10
20966	T7	25	10
20968	T8	25	10
20970	T9	25	10
20972	T10	25	10
20974	T15	25	10
20976	T20	25	10
20978	T25	25	10
20980	T27	25	10
20982	T30	25	10
20984	T40	25	10

Nástavec TiN 25 mm s torzní zónou

Phillips (PH1) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 TiN

Obj. č.	
08053	1
	PH1 x 25

Phillips (PH2) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 TiN

Obj. č.	
08054	1
	PH2 x 25

Phillips (PH3) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 TiN

Obj. č.	
08055	1
	PH3 x 25

Pozidriv (PZ1) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 TiN

Obj. č.	
08062	1
	PZ1 x 25

Pozidriv (PZ2) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 TiN

Obj. č.	
08063	1
	PZ2 x 25

Pozidriv (PZ3) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 TiN

Obj. č.	
08064	1
	PZ3 x 25

TORX® (T10) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 TiN

Obj. č.	
33672	1
	T10 x 25

TORX® (T15) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 TiN

Obj. č.	
33673	1
	T15 x 25

TORX® (T20) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 TiN

Obj. č.	
33674	1
	T20 x 25

TORX® (T25) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 TiN

Obj. č.	
33675	1
	T25 x 25

TORX® (T30) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 TiN

Obj. č.	
33676	1
	T30 x 25

Sada nástavců XLSelector standard 25 mm

smíšená, 31díl. 1/4" 7948-005

Obj. č.	
29417	5
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

smíšená, 31díl. 1/4" 7948-927

Obj. č.	
29416	5
	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3
	1 x Držák nástavců CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4"

Sada nástavců FlipSelector standard 25 mm

smíšená, 13díl. 1/4" 7947-999

Obj. č.	
39078	10
	1 x 5,5
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Ploché, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4" 7947-005

Obj. č.	
39029	10
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4" 7947-904

Obj. č.	
39040	10
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4" 7947-905

Obj. č.	
39041	10
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

TORX® 13díl. 1/4" 7947-505

Obj. č.	
39124	10
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

TORX® Tamper Resistant (s otvorem), 13díl. 1/4" 7947-505TR

Obj. č.	
39037	10
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Šestihran 11díl. 1/4" 7947-902

Obj. č.	
39039	10
	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

SIT (pro šrouby Assy® a Pias) 13díl. 1/4" 7947-995

Obj. č.	
39045	10
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Sada nástavců FlipSelector standard 25 mm

Ploché, Phillips, Pozidriv 13díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7947-005

Obj. č.	
39049	5
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

TORX® 13díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7947-505

Obj. č.	
39056	5
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30
	1 x 6,0
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

{%s} SB 7947-505TR

Obj. č.	
39057	5
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Šestihran 11díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7947-902

Obj. č.	
39059	5
	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 13díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7947-904

Obj. č.	
39060	5
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX® 14díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7947-905

Obj. č.	
39061	5
	1 x PH2
	2 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Vnitřní šestihran, vnější šestihran 13díl. 1/4" s klipsem na opasek, baleno v blistru SB 7947-995

Obj. č.	
39082	5
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

smíšená 13díl. 1/4" v blistru SB 7947-999

Obj. č.	
39083	5
	1 x 5,5
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"

Sada nástavců Collector standard 25 mm

smíšená, 32díl. 1/4" 7928-913

Obj. č.	
34686	5
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x Šroubovák s držákem nástavců SoftFinish magnetický 1/4"
	1 x Držák nástavců CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4"

Sada nástavců Collector standard 25 mm

smíšená, 61díl. 1/4"

7928-923

Obj. č.		
07943		5
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0	
	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3	
	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0	
	1 x Držák nástavců CentroFix Force, mechanicky zamykatelný 1/4"	

Sada nástavců Collector Security standard 25 mm a torzních nástavců

smíšená, 27díl. 1/4"

7928-928

Obj. č.		
09393		5
	1 x T8H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H	
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
	1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4	
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
	1 x TR5/64 / 1 x TR3/32 / 1 x TR7/64 / 1 x TR1/8 / 1 x TR9/64 / 1 x TR5/32	
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	
	1 x Šroubovák s držákem nástavců SoftFinish magnetický 1/4"	

Sada nástavců standard 25 mm

smíšená 31díl. 1/4" v boxu

7979-01

Obj. č.		
26252		1
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3	
	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0	
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

TORX®, Pozidriv 31díl. 1/4"

7979-02

Obj. č.		
26253		1
	5 x PZ1 / 10 x PZ2 / 3 x PZ3	
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

TORX®, Pozidriv 31díl. 1/4"

7979-03

Obj. č.		
36310		1
	2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3	
	2 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	
	1 x Držák nástavců magnetický, 58 mm 1/4"	

Nástavec Standard 39 mm

Plochý 1/4"

7010 Z L

Obj. č.				
01604	3,0	39	0,5	10
01607	3,5	39	0,6	10
01606	4,0	39	0,5	10
01610	4,0	39	0,8	10
01609	4,5	39	0,6	10
01612	5,5	39	0,8	10
01613	5,5	39	1,0	10
01617	6,5	39	1,2	10
01619	8,0	39	1,2	10
01621	8,0	39	1,6	10

Nástavec Standard 25 mm

Plochý 1/4"

7010 Z

Obj. č.				
01623	4,5	25	0,6	10
01624	5,5	25	0,8	10
01626	6,5	25	1,2	10
01627	8,0	25	1,6	10

Phillips 1/4"

7011 Z

Obj. č.			
05298	PH0	25	10
01657	PH1	25	10
01658	PH2	25	10
01659	PH3	25	10
01649	PH4	32	10

Pozidriv 1/4"

7012 Z

Obj. č.			
05300	PZ0	25	10
01688	PZ1	25	10
01689	PZ2	25	10
01690	PZ3	25	10
01681	PZ4	32	10

TORX® 1/4"

7015 Z

Obj. č.			
26250	T3	25	10
25097	T4	25	10
01711	T5	25	10
01712	T6	25	10
01713	T7	25	10
01714	T8	25	10
01715	T9	25	10
01716	T10	25	10
01717	T15	25	10
01718	T20	25	10
01719	T25	25	10
01720	T27	25	10
01721	T30	25	10
01722	T40	25	10
01723	T45	35	10
01724	T50	35	10

TORX®, kuželový 1/4"

7015K Z

Obj. č.			
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

TORX PLUS® 1/4"

7016 Z

Obj. č.			
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10

TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4"

7015 Z TR

Obj. č.			
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10

TORX PLUS® Security 1/4"

7016 Z IPR

Obj. č.			
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10

Šestihranná kulová hlava MagicRing 1/4"

7017R Z

Obj. č.			
22959	3,0	38	10
22960	4,0	38	10
22961	5,0	38	10
22962	6,0	38	10

Šestihranná kulová hlava 1/4"

7017 Z

Obj. č.			
01734	1,5	38	10
01735	2,0	38	10
01736	2,5	38	10
01737	3,0	38	10
01738	4,0	38	10
01739	5,0	38	10
01740	6,0	38	10

Šestihran, MagicRing 1/4"

7013R Z

Obj. č.			
22955	3,0	25	10
22956	4,0	25	10
22957	5,0	25	10
22958	6,0	25	10

Šestihran 1/4"

7013 Z

Obj. č.			
04011	1,5	25	10
01703	2,0	25	10
01704	2,5	25	10
01705	3,0	25	10
01706	4,0	25	10
01707	5,0	25	10
39875	5,5	25	10
01708	6,0	25	10
01709	8,0	25	10
01710	10,0	25	10

Vnitřní čtyřhran 1/4"

7018 Z

Obj. č.				
06634	#1	2,3	25	5
06635	#2	2,8	25	5
06636	#3	3,3	25	5

Šestihran s otvorem 1/4"

7013 Z TR

Obj. č.			
25560	TR2,0	25	10
25561	TR2,5	25	10
25562	TR3,0	25	10
25563	TR4,0	25	10
25564	TR5,0	25	10
26309	TR6,0	25	10
20558	TR5/64	25	10
20556	TR3/32	25	10
20559	TR7/64	25	10
20555	TR1/8	25	10
20560	TR9/64	25	10
20557	TR5/32	25	10
30050	TR3/16	25	10

Upínač 1/4"

7019 Z SP

Obj. č.			
27064	4	25	10
27065	6	25	10
27066	8	25	10
27067	10	25	10

Mnohohran 1/4"

7019 Z XZN

Obj. č.			
26352	M3	25	10
26353	M4	25	10
26354	M5	25	10
26355	M6	25	10
26356	M8	35	10

SIT 1/4"

7019 Z SIT

Obj. č.				
27256	SIT 10	25	pink	10
27257	SIT 20	25	oranžová	10
27258	SIT 25	25	zelená	10
27259	SIT 30	25	žlutá	10
27260	SIT 40	25	růžová	10

Sada nástavců standard 25 mm

v boxu

Obj. č.		
32055	10 x PH1 x 25	10
07855	3 x PH1 x 25	10
36275	20 x PH2 x 25	10
24733	10 x PH2 x 25	10
07856	3 x PH2 x 25	10
36280	10 x PH3 x 25	10
07857	3 x PH3 x 25	10
	1 x PH1 x 25	
07858	1 x PH2 x 25	10
	1 x PH3 x 25	
35709	20 x PZ1 x 25	10
32070	10 x PZ1 x 25	10
07859	3 x PZ1 x 25	10
36282	20 x PZ2 x 25	10
24742	10 x PZ2 x 25	10
07860	3 x PZ2 x 25	10
32071	10 x PZ3 x 25	10
07861	3 x PZ3 x 25	10
20542	1 x PZ4 x 32	10
	1 x PZ1 x 25	
07862	1 x PZ2 x 25	10
	1 x PZ3 x 25	
35832	10 x T10 x 25	10
08421	2 x T10 x 25	10
34746	10 x T15 x 25	10
08422	2 x T15 x 25	10
24746	10 x T20 x 25	10
08423	2 x T20 x 25	10
24748	10 x T25 x 25	10
38649	2 x T10H x 25	10
38650	2 x T15H x 25	10
38651	2 x T20H x 25	10
38652	2 x T25H x 25	10
38653	2 x T30H x 25	10
38654	2 x T40H x 25	10
	1 x 2,0 x 38	
22651	1 x 2,5 x 38	10
	1 x 3,0 x 38	
	1 x 3,0 x 38	
22653	1 x 4,0 x 38	10
	1 x 5,0 x 38	
	1 x 4,0 x 38	
22655	1 x 5,0 x 38	10
	1 x 6,0 x 38	
	1 x 2,0 x 25	
07865	1 x 2,5 x 25	10
	1 x 3,0 x 25	
	1 x 4,0 x 25	
07866	1 x 5,0 x 25	10
	1 x 6,0 x 25	
38656	2 x 3,0 x 25	10
25681	2 x 4,0 x 25	10
25679	2 x 5,0 x 25	10
38657	2 x 6,0 x 25	10
38658	2 x #1 x 2,3	10
38659	2 x #2 x 2,8	10
38660	2 x #3 x 3,3	10
	1 x #1 x 2,3	
38661	2 x #2 x 2,8	10
	3 x #3 x 3,3	

Nástavec Standard, zmenšený průměr 25 mm

v boxu

Obj. č.		
35834	10 x PH2 x 25	10
36285	10 x PZ2 x 25	10

Sada nástavců standard 25 mm

Phillips (PH1) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 Z

Obj. č.	
08047	1
PH1 x 25	

Phillips (PH2) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 Z

Obj. č.	
08048	1
PH2 x 25	

Phillips (PH3) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 Z

Obj. č.	
08049	1
PH3 x 25	

Pozidriv (PZ1) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 Z

Obj. č.	
08056	1
PZ1 x 25	

Pozidriv (PZ2) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 Z

Obj. č.	
08057	1
PZ2 x 25	

Pozidriv (PZ3) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 Z

Obj. č.	
08058	1
PZ3 x 25	

TORX® (T10) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 Z

Obj. č.	
08065	1
T10 x 25	

TORX® (T15) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 Z

Obj. č.	
08066	1
T15 x 25	

TORX® (T20) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 Z

Obj. č.	
08067	1
T20 x 25	

TORX® (T25) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 Z

Obj. č.	
08068	1
T25 x 25	

TORX® (T27) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 Z

Obj. č.	
29544	1
T27 x 25	

TORX® (T30) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 Z

Obj. č.	
08069	1
T30 x 25	

TORX® (T40) 50díl. 1/4" ve velkém balení 7929 Z

Obj. č.	
08070	1
T40 x 25	

Sada nástavců standard 25 mm

Phillips (PH2) 100díl. 1/4" ve velkém balení 7930 Z

Obj. č.	
40461	1
PH2 x 25	

Pozidriv (PZ2) 100díl. 1/4" ve velkém balení 7930 Z

Obj. č.	
40462	1
PZ2 x 25	

TORX® (T20) 100díl. 1/4" ve velkém balení 7930 Z

Obj. č.	
463	1
T20 x 25	

TORX® (T25) 100díl. 1/4" ve velkém balení 7930 Z

Obj. č.	
40464	1
T25 x 25	

TORX® (T30) 100díl. 1/4" ve velkém balení 7930 Z

Obj. č.	
40465	1
T30 x 25	

Nástavec Professional

Plochý 1/4" 7040 Z

Obj. č.				
33961	2,5	70	0,4	5
01790	3,0	50	0,5	5
33962	3,0	70	0,5	5
01792	3,5	50	0,6	5
33963	3,5	70	0,6	5
01791	4,0	50	0,5	5
01794	4,0	50	0,8	5
33964	4,0	70	0,8	5
01793	4,5	50	0,6	5
01795	5,5	50	0,8	5
01796	5,5	50	1,0	5
33965	5,5	70	1,0	5
01798	6,5	50	1,2	5
33966	6,5	70	1,2	5
01799	8,0	50	1,2	5
01800	8,0	50	1,6	5

Phillips 1/4" 7041 Z

Obj. č.			
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

Pozidriv 1/4" 7042 Z

Obj. č.			
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

PlusMinus/Phillips 1/4"

7049XH

Obj. č.			
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

PlusMinus/Pozidriv 1/4"

7049XZ

Obj. č.			
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5

Kulová hlava TORX® 1/4"

7045BE

Obj. č.			
32409	T9	50	5
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32420	T20	90	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32422	T25	90	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32424	T30	90	5
32415	T40	50	5

TORX® MagicSpring® 1/4"

7045R

Obj. č.			
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5

TORX® 1/4"

7045 Z

Obj. č.			
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5

TORX® Tamper Resistant (s otvorem) 1/4"

7045 Z TR

Obj. č.			
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5

TORX PLUS® 1/4"

7046 Z

Obj. č.			
39195	1IP	50	5
39196	2IP	50	5
32486	3IP	50	5
39197	4IP	50	5
39198	4IP	90	5
28481	5IP	50	5
39199	5IP	90	5
31973	6IP	90	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
31975	8IP	90	2
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
31977	10IP	90	5
23201	15IP	50	5
25553	15IP	90	5
23203	20IP	50	5
39200	20IP	90	5
23205	25IP	50	5
39201	25IP	90	5
23207	27IP	50	5
39202	27IP	90	5
23209	30IP	50	5
39203	30IP	90	5
23211	40IP	50	5
39204	40IP	90	5

Šestihranná kulová hlava 1/4"

7047R Z

Obj. č.			
25739	3,0	50	5
25740	4,0	50	5
25741	5,0	50	5
25742	6,0	50	5

Šestihran, MagicRing 1/4"

7043R Z

Obj. č.			
23145	3,0	50	5
23147	4,0	50	5
23149	5,0	50	5
23151	6,0	50	5

Šestihran 1/4"

7043 Z

Obj. č.			
05301	1,5	50	5
05302	2,0	50	5
34554	2,0	70	5
39178	2,0	90	5
05303	2,5	50	5
34555	2,5	70	5
39179	2,5	90	5
04194	3,0	50	5
34556	3,0	70	5
39180	3,0	90	5
04195	4,0	50	5
34557	4,0	70	5
39181	4,0	90	5
04196	5,0	50	5
34558	5,0	70	5
39182	5,0	90	5
04197	6,0	50	5
34559	6,0	70	5
39183	6,0	90	5
04198	8,0	50	5
34560	8,0	70	5

Čtyřhran 1/4"

7048 Z

Obj. č.				
06637	#1	2,3	50	5
39206	#1	2,3	90	5
06638	#2	2,8	50	5
39207	#2	2,8	90	5
06639	#3	3,3	50	5
39208	#3	3,3	90	5

Nástavec Professional

v boxu

Obj. č.		
	1 x 3,0 x 50	
08419	1 x 3,5 x 50	10
	1 x 4,0 x 50	
	1 x 5,5 x 50	
08420	1 x 6,5 x 50	10
	1 x 8,0 x 50	
38676	2 x PH1 x 50	10
38706	2 x PH1 x 70	10
36193	1 x PH2 x 50	1
38707	2 x PH2 x 70	10
38677	2 x PH3 x 50	10
38708	2 x PH3 x 70	10
38679	2 x PZ1 x 50	10
38709	2 x PZ1 x 70	10
38680	2 x PZ2 x 50	10
38710	2 x PZ2 x 70	10
38681	2 x PZ3 x 50	10
38711	2 x PZ3 x 70	10
36086	2 x SL/PZ1 x 70	10
36082	2 x SL/PZ1 x 70	10
32808	1 x T20 x 70	10
	1 x T20 x 50	
32807	1 x T25 x 50	10
	1 x T30 x 50	
38684	2 x T10 x 50	10
38712	2 x T10 x 70	10
38685	2 x T15 x 50	10
38713	2 x T15 x 70	10
38686	2 x T20 x 50	10
38714	2 x T20 x 70	10
38687	2 x T25 x 50	10
38715	2 x T25 x 70	10
38688	2 x T27 x 50	10
38716	2 x T27 x 70	10
38689	2 x T30 x 50	10
38719	1 x 6,0 x 55	10
38690	2 x T40 x 50	10
38718	2 x T40 x 70	10

Bit Set Professional 70 mm

Kulová hlava TORX® 1/4" v liště s nástavci 10díl. 7045BE 9570

Obj. č.	
32804	1
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30

Sada MicroBit ESD

smíšená, 65díl. 7000 SK65 ESD

Obj. č.	
39971	1
	1 x 0,8 / 1 x 1,2 / 1 x 1,5 / 1 x 1,8 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0
	1 x 0,7 / 0,050 / 1 x 0,9 / 2 x 1,3 / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 5/32 / 1 x 3/32 / 1 x 1/16 / 1 x 5/64 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64
	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x 5/64 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 4,5 / 1 x 5,0 / 1 x 5,5
	1 x 3/32 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64 / 1 x 5/32 / 1 x 3/16 / 1 x 7/32
	1 x Adaptér 1/4" pro MicroBits 4 mm
	1 x Ráčna nástavce 90 mm s palcovým kolečkem Vnější šestihran 1/4" v blistru
	1 x Šroubovák s rukojetí ESD pro MicroBits 4 mm
	1 x Prodloužení 100 mm pro rukojeť šroubováku ESD a MicroBits

MicroBit, 28 mm

Plochý tvar, 4 mm 7000 4 Z

Obj. č.				
40600	0,8	28	0,20	10
40601	1,2	28	0,25	10
40602	1,5	28	0,25	10
40603	1,8	28	0,30	10
40604	2,0	28	0,40	10
40605	2,5	28	0,40	10
40606	3,0	28	0,50	10
40607	3,5	28	0,60	10
40608	4,0	28	0,80	10

Phillips, 4 mm 7001 4 Z

Obj. č.			
40609	PH000	28	10
40610	PH00	28	10
40611	PH0	28	10
40612	PH1	28	10
40613	PH2	28	10

Šestihran, 4 mm 7003 4 Z

Obj. č.			
40614	0,7 / 0,050	28	10
40615	0,9	28	10
40616	1,3	28	10
40617	1,5	28	10
40618	2,0	28	10
40619	2,5	28	10
40620	3,0	28	10
40621	4,0 / 5/32	28	10
40622	1/16	28	10
40623	5/64	28	10
40624	3/32	28	10
40625	7/64	28	10
40626	1/8	28	10
40627	9/64	28	10

TORX®, 4 mm 7005 4 Z

Obj. č.			
40628	T1	28	10
40629	T2	28	10
40630	T3	28	10
40631	T4	28	10
40632	T5	28	10
40633	T6	28	10
40634	T7	28	10
40635	T8	28	10
40636	T9	28	10
40637	T10	28	10
40638	T15	28	10
40639	T20	28	10

Pentalobe, tvar 4 mm 7009 4 Z

Obj. č.			
40640	PL1	28	10
40641	PL2	28	10
40642	PL3	28	10
40643	PL4	28	10
40644	PL5	28	10
40645	PL6	28	10

Nástrčný klíč Micro 30 mm

Vnější šestihran, 4 mm 7044 4 Z

Obj. č.			
40654	2,0	30	10
40656	3,0	30	10
40657	3,5	30	10
40658	4,0	30	10
40659	4,5	30	10
40660	5,0	30	10
40661	5,5	30	10
40655	2,5	30	10
40646	5/64	30	10
40647	3/32	30	10
40648	7/64	30	10
40649	1/8	30	10
40650	9/64	30	10
40651	5/32	30	10
40652	3/16	30	10
40653	7/32	30	10

Prodloužení 100 mm

pro rukojeť šroubováku ESD a MicroBits 710100

Obj. č.				
40663	4	4	100	10

Adaptér 1/4"

pro MicroBits 4 mm 7103

Obj. č.			
39964	4	1/4	10

Magnetický držák nástavců

pro MicroBits 4 mm 7110M

Obj. č.				
32505	4	1/4	60	10

Nástavec se závitem

Phillips M4 7311 Z

Obj. č.						
01937	PH1	33	5,5	M4	8,00	10
01938	PH2	33	6,0	M4	8,00	10

Nástavec se závitem

Pozidriv M4 7312 Z

Obj. č.						
01939	PZ1	33	5,5	M4	8,00	10
01940	PZ2	33	6,0	M4	8,00	10

Phillips M5 7321 Z

Obj. č.						
01942	PH2	33	7,0	M5	8,00	10
01943	PH2	45	6,0	M5	8,00	10

Pozidriv M5 7322 Z

Obj. č.						
01945	PZ2	33	7,0	M5	8,00	10
01946	PZ2	45	6,0	M5	8,00	10

TORX® M5 7325 Z

Obj. č.						
35400	T10	45	6,0	M5	8,00	10
35401	T15	45	6,0	M5	8,00	10
35402	T20	45	6,0	M5	8,00	10
35403	T25	45	6,0	M5	8,00	10

Nástavec se závitem

Phillips M6 7331 Z

Obj. č.						
04678	PH2	33	8,0	M6	8,00	10
04677	PH2	45	8,0	M6	8,00	10

Pozidriv M6 7332 Z

Obj. č.						
04671	PZ2	33	8,0	M6	8,00	10
04670	PZ2	45	8,0	M6	8,00	10

Nástavec se závitem

Phillips UNF 10/32" 7341 Z

Obj. č.						
01947	PH2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

Pozidriv UNF 10/32" 7342 Z

Obj. č.						
01948	PZ2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

Nástavec, spirálový vrták do dřeva

1/4" 7804

Obj. č.					
27873	3,0	70	36	1/4	10
27876	4,0	75	43	1/4	10
27877	5,0	85	56	1/4	10
27879	6,0	95	66	1/4	10
27880	8,0	110	81	1/4	10

Nástavec, spirálový vrták

1/4" 7805

Obj. č.					
27882	3,0	38	16	1/4	10
28055	3,1	38	16	1/4	10
27883	3,3	40	18	1/4	10
27884	4,0	43	22	1/4	10
28056	4,1	43	22	1/4	10
27885	4,2	43	22	1/4	10
27886	5,0	48	26	1/4	10
28057	5,1	48	26	1/4	10
27887	6,0	48	26	1/4	10
27888	6,8	48	30	1/4	10
27889	8,0	50	32	1/4	10
27890	8,5	51	34	1/4	10
27891	10,0	54	37	1/4	10

Sada nástavců pro kombinovaný závitník

1/4" 5díl. 79187 B5

Obj. č.	
28026	1
	M3 x 36 / M4 x 39 / M5 x 41 / M6 x 44 / M8 x 51

Nástavec kombinovaný závitník

1/4" 7807

Obj. č.				
27897	M3	36	1/4	10
27898	M4	39	1/4	10
27899	M5	41	1/4	10
27900	M6	44	1/4	10
27901	M8	51	1/4	10
27963	M10	65	1/4	10

Sada nástavců pro kuželový záhlubník

1/4" 5díl. 79186 B5

Obj. č.	
28027	1
	6,3 x 35 / 8,3 x 35 / 10,4 x 35 / 12,4 x 35 / 16,5 x 35

Nástavec pro kuželový záhlubník

1/4" 7806

Obj. č.					Ø min.	
27892	6,3	35	1/4	M3	1,5	10
27893	8,3	35	1/4	M4	2,0	10
27894	10,4	35	1/4	M5	2,5	10
27895	12,4	35	1/4	M6	2,8	10
27896	16,5	35	1/4	M8	3,2	10
28058	20,5	35	1/4	M10	3,5	10

Nástrčný klíč a nástavec sada

pro ruční a strojní provoz 37díl. 7204K39

Obj. č.	
32818	1

Verschrauben/Verklemmen

▣	Ráčna s rukojetí SoftFinish. 1/4 x 140 (32629)
○	Silný držák nástavců s uchycením pomocí koule Vnější šestihran 1/4" 1/4 x 1/4 (33230)
⊕	Nástavec Standard 25 mm Phillips 1/4" PH1 x 25 (01657) / PH2 x 25 (01658) / PH3 x 25 (01659)
⊕	Nástavec Standard 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 x 25 (01688) / PZ2 x 25 (01689) / PZ3 x 25 (01690)
✱	Nástavec Standard 25 mm TORX® 1/4" T10 x 25 (01716) / T15 x 25 (01717) / T20 x 25 (01718) / T25 x 25 (01719) / T30 x 25 (01721)
○	Silná vložka nástrčných klíčů magnetická Vnější šestihran 1/4" 6 x 10 (32521) / 8 x 12 (32523) / 10 x 14 (32524)
▣	Silný spojovací díl s koulí Vnitřní čtyřhran 1/4" 1/4 x 1/4 (32509)
○	Nástrčný klíč Kraft Vnější šestihran 1/4" 5,5 x 9,4 (32531) / 6 x 10,0 (32532) / 7 x 11,3 (32533) / 8 x 12,5 (32534) / 10 x 15,0 (32535) / 13 x 18,8 (32537)
✱	Nástavec Professional TORX® 1/4" T10 x 50 (32306) / T15 x 50 (32307) / T25 x 50 (32309) / T20 x 50 (32308) / T30 x 50 (33923)
○	Šroubovák s držákem nástavců magnetický Stubby, 1/4" 1/4 x 57 (29463)

Silná vložka nástrčných klíčů

○ Vnější šestihran 1/4" 7244

Obj. č.	○	Ø		
32513	5,5	9	50	5
32514	7	11	50	5
32515	8	12	50	5
32516	10	14	50	5
32517	12	17	50	5
32518	13	18	50	5
32519	1/4	10	50	5

Silná vložka nástrčných klíčů magnetická

○ Vnější šestihran 1/4" 7244M

Obj. č.	○	Ø		
32520	5,5	9	50	5
32521	6	10	50	5
32522	7	11	50	5
32523	8	12	50	5
32524	10	14	50	5
32525	12	17	50	5
32526	13	18	50	5
32528	1/4	10	50	5
32530	5/16	12	50	5
32529	3/8	14	50	5
32527	1/2	17	50	5

Nástrčný klíč Kraft

○ Vnější šestihran 1/4" 7204

Obj. č.	○	Ø	Ø		
32531	5,5	9,4	13	23	5
32532	6	10,0	13	23	5
32533	7	11,3	13	23	5
32534	8	12,5	13	23	5
32535	10	15,0	13	23	5
32537	13	18,8	13	23	5
32538	1/4	10,0	13	23	5
32539	5/16	12,5	13	23	5

Výkonný nástrčný klíč magnetický

○ Vnější šestihran 1/4" 7204M

Obj. č.	○	Ø	Ø		
32542	8	12,8	13	25	5
32543	10	15,3	13	28	5
32544	13	19,1	13	30	5
32545	1/4	10,3	13	23	5

Silný spojovací díl s koulí

▣ Vnitřní čtyřhran 1/4" 7241Z

Obj. č.	▣	◉		
32508	1/4	1/4	35	5
32509	1/4	1/4	50	5
32510	1/4	1/4	100	5
32511	3/8	1/4	50	5
32512	1/2	1/4	60	5

Vnější čtyřhran podle DIN 3120.

Vložka nástrčných klíčů

○ Vnější šestihran 1/4" 7044

Obj. č.	○		
04514	5,0	55	5
04513	5,5	55	5
04512	6,0	55	5
04511	7,0	55	5
04510	8,0	55	5
04509	10,0	55	5
04508	13,0	55	5
04515	1/4	55	5
04516	5/16	55	5
04517	3/8	55	5

Vložka nástrčných klíčů magnetická Standard, 55 mm

○ Vnější šestihran 1/4" 7044 M

Obj. č.	○		
04637	5,0	55	5
04636	5,5	55	5
04635	6,0	55	5
04634	7,0	55	5
04633	8,0	55	5
04632	10,0	55	5
04631	13,0	55	5
04638	1/4	55	5
04639	5/16	55	5
04640	3/8	55	5

Těleso nástroje 25 mm

▣ Vnitřní čtyřhran 1/4" 7210

Obj. č.	▣	◉		
01933	1/4	1/4	25	5
04204	3/8	1/4	30	5

Spojovací díl s rozpěrným kroužkem

○ Vnější šestihran, vnější čtyřhran tvar G 6,3 + G 10 + G 12,5 7201

Obj. č.	○	○			
01924	1/4	1/4	25	D 6,3	2
01926	1/4	3/8	30	D 6,3	2
01922	1/4	1/2	35	D 6,3	2
01927	5/16	3/8	30	D 8	2
01923	5/16	1/2	35	D 8	2

Spojovací díl s rychlovýměnným držákem

Vnější šestihran, vnější čtyřhran tvar G 12,5 7203

Obj. č.				
01930	1/4	1/2	50	2

Těleso nástroje 1/4"

Vnitřní čtyřhran, vnitřní šestihran tvar A 5,5 7230

Obj. č.				
01934	1/4	5,5	50	5

Spojovací díl podle DIN 7428.

Těleso nástroje

Vnitřní čtyřhran, vnitřní šestihran 1/4" 7240

Obj. č.				
04685	1/4	1/4	100	5
01935	1/4	1/4	50	5
04684	3/8	1/4	100	5
04362	3/8	1/4	50	5

Spojovací díl podle DIN 7428.

Ruční rázový utahovák sada

smíšená 1/2" 6díl. 24636 B5

Obj. č.	
32573	1

	Ruční rázový utahovák Vnitřní čtyřhran 1/2"
	9 x 1,6 / 11 x 1,6PH2 x 5/16 / PH3 x 5/16
	Silný držák nástavců s uchycením pomocí koule Vnější šestihran, vnitřní čtyřhran tvar C 8 (5/16"), 1/2"

Ruční rázový utahovák

Vnitřní čtyřhran 1/2" 24636

Obj. č.			
32556	1/2	163	1

Silný držák nástavců s uchycením pomocí koule

Vnější šestihran, vnitřní čtyřhran tvar C 8 (5/16"), 1/2" 7204Z-516

Obj. č.				
32547	5/16	1/2	38	5

Držák nástavců CentroFix Force, mechanicky zamykatelný

1/4" 7148 CF

Obj. č.				
39133	1/4	1/4	60	1

Držák nástavců CentroFix Super Slim, mechanicky zamykatelný

1/4" 7148 CS

Obj. č.				
39134	1/4	1/4	66	1

Držák nástavců CentroFix, mechanicky zamykatelný

1/4" 7148C

Obj. č.				
32477	1/4	1/4	60	10

Magnetický držák nástavců MagicFlip Force

s kruhovým magnetem, 1/4" 7123

Obj. č.				
36800	1/4	1/4	62	10

Držák nástavců CentroFix, mechanicky zamykatelný

s dříkem z ušlechtilé oceli, 1/4" 7148ST

Obj. č.				
33765	1/4	1/4	60	5

Držák nástavců magnetický, uchycení rozpěrným kroužkem

1/4" 7143

Obj. č.				
01913	1/4	1/4	72	2
36092	1/4	1/4	100	5
34306	1/4	1/4	150	5
36093	1/4	1/4	200	5
36094	1/4	1/4	250	5

Držák nástavců magnetický, uchycení rozpěrným kroužkem

Měď-berylium 1/4" 7142

Obj. č.				
01912	1/4	1/4	73	2

Držák nástavců s uchycením rozpěrným kroužkem

1/4" 7140

Obj. č.				
01910	1/4	1/4	57	5

Držák nástavců magnetický, 74 mm

1/4" 7113

Obj. č.				
01894	1/4	1/4	74	10

Držák nástavců magnetický, 58 mm

1/4" 7113 S

Obj. č.				
01895	1/4	1/4	58	10

1/4" v blistru 7113 S

Obj. č.				
07869	1/4	1/4	58	10

Univerzální držák, magnetický/rozpěrný kroužek, tvar G 7.

7183

Obj. č.				
01919	1/4	G7	72	2

Držák nástavců Industrial, s magnetem, půlkruh 4 mm.

7110 HM

Obj. č.			
36112	4	50	1

Šroubovák s držákem nástavců SoftFinish magnetický

1/4" 384

Obj. č.					
01475	1/4	125	225	36	10
01476	1/4	300	400	36	5

Šroubovák s držákem nástavců SoftFinish s uchycením rozpěrným kroužkem

pružný dřík, 1/4" 386

Obj. č.					
01479	1/4	150	268	36	10

Šroubovák s držákem nástavců, rychlovýměnný držák

1/4" 387 01

Obj. č.					
25874	1/4	35	146	30	10

Šroubovák s držákem nástavců CentroFix, mechanicky zamykatelný

1/4" 387 02

Obj. č.					
40331	1/4	38	149	36	10

Šroubovák s držákem nástavců SoftFinish magnetický

1/4" 281 02

Obj. č.				
32160	1/4	125	36	10

Šroubovák s držákem nástavců magnetický

Stubby, 1/4" 281 01

Obj. č.				
29463	1/4	57	34	10

Šroubovák s držákem nástavců ESD, magnetický

Stubby, 1/4" 281-01ESD

Obj. č.				
32484	1/4	57	34	10

Rukojeť: IEC 61340-5-1.

Šroubovák s držákem nástavců SoftFinish ESD, mechanicky zamykatelný

1/4" 387ESD

Obj. č.					
32161	1/4	38	148	30	5

Rukojeť: IEC 61340-5-1.

Šroubovák s rukojetí tvaru T a držákem nástavců magnetický

1/4" 388

Obj. č.				
01481	1/4	150	80	10

Magnetický šroubovák s rukojetí tvaru T a dvěma držáky nástavců ComfortGrip

1/4" 388DS

Obj. č.				
26179	1/4	150	100	10

Vysoce výkonný úhlový šroubovák s rychlovýměnným držákem

1/4" v blistru SB24628

Obj. č.				max. Nm	
32310	1/4	1/4	165	57	1

Úhlový šroubovák s držákem nástavců 1/4", magnetický

1/4" v blistru SB24629

Obj. č.				max. Nm	
32311	1/4	1/4	130	14	1

Zangen Set Professional electric

Kombinované kleště, kleště s plochými zahnutými čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl. Z 99 0 001 06

Obj. č.	
26852	1

Podávání/Přidržování

Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 180mm, 7" (26708)

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric se stříhacím břitem přímého tvaru, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 200mm, 8" (26727)

Zkracování/Odstřihování

Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®, Nástroj je testován při 10 000 V AC a povolen pro napětí 1 000 V AC / 160mm, 6 ½" (26741)

Kleště sada Industrialelectric electric

Kombinované kleště, kleště s plochými zahnutými čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl. Z 99 0 001 09

Obj. č.	
38637	1

Kleště štípací stranové Industrial electric s DynamicJoint® 160mm, 61/2" (33177)

Kombinované kleště Industrial electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180mm, 7" (33186)

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Industrial electric se stříhacím břitem přímého tvaru 200mm, 8" (33178)

Instalační kleště TriCut Professional electric

Z 14 1 06

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
38552	170	7		13	1.6	5
38853	170	7	x	13	1.6	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Instalační kleště TriCut Classic

Z 14 1 01

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
38627	170	7		13	1.6	5
38854	170	7	x	13	1.6	1

Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Professional s DynamicJoint®

přepínatelné Z 18 0 06

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
38191	200	8		21	3	5
38984	200	8	x	21	3	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®

Z 12 0 06

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26737	140	5 ½		16	1.4	5
27428	140	5 ½	x	16	1.4	5
26741	160	6 ½		16	1.6	5
27429	160	6 ½	x	16	1.6	5
26744	180	7		17	1.8	5
27430	180	7	x	17	1.8	5

DIN ISO 5749. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Kleště štípací stranové Industrial electric s DynamicJoint®

Z 12 0 09

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
38633	140	5 1/2		16	1.4	5
38860	140	51/2	x	16	1.4	5
33177	160	61/2		16	1.6	5
38861	160	61/2	x	16	1.6	5

DIN ISO 5749. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Silné kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®

Z 16 0 06

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26748	160	6 ½		17	2	5
27432	160	6 ½	x	17	2	5
26751	180	7		18	2.3	5
27434	180	7	x	18	2.3	5
26754	200	8		19	2.5	5
27435	200	8	x	19	2.5	5

DIN ISO 5749. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Silné kleště štípací stranové Industrial electric s DynamicJoint®

Z 16 0 09

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
38634	160	6 ½		17	2	5
38862	160	6 ½	x	17	2	5
38635	180	7		18	2.3	5
38863	180	7	x	18	2.3	5
35464	200	8		19	2.5	5
38864	200	8	x	19	2.5	1

DIN ISO 5749. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Odizolovací kleště štípací, stranové Professional electric s DynamicJoint®

Z 14 0 06

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26745	160	6 ½		13	1.6	5
27431	160	6 ½	x	13	1.6	5

DIN ISO 5749. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Kombinované kleště Inomic® electric

Z 01 9 16

Obj. č.	Typ		Ø mm	
30658	180	12	1.6	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip

se zvláště dlouhým stříhacím břitem Z 01 0 06

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26705	160	6 ½		16	1.6	5
27328	160	6 ½	x	16	1.6	5
26708	180	7		16	1.8	5
27418	180	7	x	16	1.8	5
26711	200	8		17	2	5
27419	200	8	x	17	2	5

DIN ISO 5746. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Kombinované kleště Industrial electric s DynamicJoint® a OptiGrip

se zvláště dlouhým stříhacím břitem Z 01 0 09

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
33186	180	7		16	1.8	5
38855	180	7	x	16	1.8	5

DIN ISO 5746. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Silné kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint® a OptiGrip

se zvláště dlouhým stříhacím břitem Z 02 0 06

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26714	200	8		18	2.3	5
27420	200	8	x	18	2.3	5
26717	225	9		19	2.5	5
27421	225	9	x	19	2.5	5

DIN ISO 5746. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Silné kombinované kleště Industrial electric s DynamicJoint® a OptiGrip

Z 02 0 09

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
35465	225	9		19	2.5	5
38856	225	9	x	19	2.5	5

DIN ISO 5746. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Lineman's Pliers Industrial s DynamicJoint®

se zvláště dlouhým stříhacím břitem Z 02 2 02

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
40927	250	10		20	2.5	5
41219	250	10	x	20	2.5	5

Lineman's Pliers Classic s DynamicJoint®

se zvláště dlouhým stříhacím břitem Z 02 2 01

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
40709	250	10		20	2.5	5
41218	250	10	x	20	2.5	5

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Inomic® VDE

se stříhacím břitem a s odizolovacími pozicemi Z 06 0 16

Obj. č.	Typ		Ø	
33259	160	12	1,6	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric

se stříhacím břitem přímého tvaru Z 05 0 06

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26720	160	6 ½		16	1.2	5
27422	160	6 ½	x	16	1.2	5
26727	200	8		17	1.6	5
27423	200	8	x	17	1.6	5

DIN ISO 5745. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Industrial electric

se stříhacím břitem přímého tvaru Z 05 0 09

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
35477	160	6 1/2		16	1.2	5
38857	160	6 1/2	x	16	1.2	5
33178	200	8		17	1.6	5
38858	200	8	x	17	1.6	1

DIN ISO 5745. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional electric

se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40° Z 05 1 06

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26728	160	6 ½		16	1.2	5
27424	160	6 ½	x	16	1.2	5
26729	200	8		17	1.6	5
27425	200	8	x	17	1.6	5

DIN ISO 5745. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Industrial electric

se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40° Z 05 1 09

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
35462	200	8		17	1.6	5
38859	200	8	x	17	1.6	5

DIN ISO 5745. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Kleště s plochými čelistmi Langbeck Professional electric

Z 07 0 06

Obj. č.	mm	"	SB	
26732	160	6 ½		5
27426	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Kleště s kulatými čelistmi Langbeck Professional electric

Z 09 0 06

Obj. č.	mm	"	SB	
26735	160	6 ½		5
27427	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Nůžky na kabely Professional electric

Z 50 1 06

Obj. č.	mm	"	Ø	mm²	SB	
34743	160	6 ½	16	50		5
35704	160	6 ½	16	50	x	5
34744	200	8	20	60		5
35705	200	8	20	60	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Nůžky na kabely Industrial electric

Z 50 1 09

Obj. č.	mm	"	Ø	mm²	SB	
38636	160	6 ½	16	50		5
38865	160	6 ½	16	50	x	5
35479	200	8	20	60		5
38866	200	8	20	60	x	5

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Nůžky na kabely Classic

Z 50 1 01

Obj. č.	mm	"	Ø	mm²	SB	
34729	160	6 ½	16	50		5
36217	160	6 ½	16	50	x	5
34730	200	8	20	60		5
36981	200	8	20	60	x	5

Hasák Professional electric

prostrčený

Z 21 0 06

Obj. č.	mm	"			SB	
33520	250	10	2	50		5
38631	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Hasák Professional electric

s tlačítkovým seřizováním

Z 22 0 06

Obj. č.	mm	"			SB	
37450	250	10	2	50		5
38632	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Odizolovací kleště Professional electric

Z 55 0 06

Obj. č.	mm	"	Ø	mm²	SB	
26847	160	6 ½	5	10		5
27437	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Odizolovací kleště Professional

Z 55 0 05

Obj. č.	mm	"	Ø	mm²	SB	
26846	160	6 ½	5	10		5
27417	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Odizolovací kleště Industrial electric

Z 55 0 09

Obj. č.	mm	"	Ø	mm²	SB	
36711	160	6 1/2	5	10		5
38867	160	6 1/2	5	10	x	5

DIN ISO 5743. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Odizolovací kleště Industrial

Z 55 0 02

Obj. č.	mm	"	Ø	mm²	SB	
32345	160	6 ½	5	10		5
34313	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Odizolovací kleště Classic

Z 55 0 01

Obj. č.	mm	"	Ø	mm²	SB	
26845	160	6 ½	5	10		5
27368	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Automatický odizolovací nástroj

do 10 mm² v blistru

246 72 SB

Obj. č.	mm	"	mm²	AWG	SB	
33847	190	7½	0,02-10	34-8	x	1

Náhradní nůž pro odizolovací nástroj

baleno v blistru

246 73 SB

Obj. č.	mm²	AWG	SB	
33846	0,02-10	34-8	x	1

Automatický odizolovací nástroj

do 6 mm² v blistru

246 75 SB

Obj. č.	mm	"	mm²	AWG	SB	
36050	190	7½	0,2-6,0	24-10	x	1

Odplášťovací nástroj

se samostatně se otáčejicím vlečeným nožem

246 22 02

Obj. č.	mm	"	Ø mm	SB	
35969	165	6½	4,0-28		1

Odplášťovací nůž

rovný stříhací břit pro kruhové kabely v blistru

246 80 SB

Obj. č.	mm	"	SB	
38798	200	8	x	1

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Odplášťovací nůž

Hákový dřík s kluznou vložkou na kulaté kabely v blistru

246 78 SB

Obj. č.	mm	"	SB	
36053	200	8	x	1

Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Odizolovací nástroj

na koaxiální kabely v blistru

246 76 SB

Obj. č.	mm	"	mm²	SB	
36051	110	4¼	4,8-7,5	x	1

Odplášťovací nástroj

na kruhové kabely v blistru

246 77 SB

Obj. č.	mm	"	mm²	SB	
36052	125	5	8-13	x	1

Kleště na dutinky vodičů Classic

Z 60 0 01

Obj. č.	mm	"	mm²	
28330	145	5 ¾	0,25-2,5	5
30066	180	7	0,25-16	5

DIN ISO 5743.

Kleště na dutinky vodičů Professional electric

Z 60 0 06

Obj. č.	mm	"	mm²	SB	
35861	145	5 ¾	0,25-2,5		5
38985	145	5 ¾	0,25-2,5	x	5
35862	180	7	0,25-16		5
38986	180	7	0,25-16	x	5

DIN ISO 5743. Zhotoveno dle IEC 60900:2012.

Sada krimpovacích nástrojů

pro dutinky vodičů 4díl.

Z 62 9 000 06

Obj. č.	
37350	1

Hlavice 0,14 - 10 mm² AWG 26 - 8

Hlavice 16-15 mm² AWG 6-4

Hlavice 35-50 mm² AWG 2,1

Dutinky na vodiče s izolačním límcem nebo bez něj podle DIN 46228, EN 50027.

Krimpovací nástroj, automatický

pro dutinky vodičů se čtyřhranným slisováním

Z 62 0 000 06

Obj. č.	mm	mm²	AWG	
33845	196	0,08-10	28-8	1

Dutinky na vodiče s izolačním límcem nebo bez něj podle DIN 46228, EN 50027

Krimpovací nástroj

pro dutinky vodičů

Z 62 0 001 06

Obj. č.	mm	mm²	AWG	
33844	220	0,14-10	26-8	1
40342	220	0,14-10	26-8	1

Dutinky na vodiče s izolačním límcem nebo bez něj podle DIN 46228, EN 50027.

Krimpovací nástroj

pro izolované kabelové koncovky a kontakty

Z 62 0 002 06

Obj. č.	mm	mm²	AWG	
33841	220	0,5-6	20-10	1

Ke zpracování kabelových koncovek s červenou, modrou a žlutou izolací, kolíkových kabelových koncovek, plochých konektorů, plochých násuvných dutinek, válcových konektorů, válcových násuvných dutinek, narážených spojek a paralelních spojek podle DIN 46234.

Krimpovací nástroj

pro neizolované kabelové koncovky s uzavřenou dutinkou

Z 62 0 004 06

Obj. č.	mm	mm²	AWG	
33843	220	0,1-16	26-6	1

Ke zpracování neizolovaných plochých konektorů a plochých násuvných dutinek podle DIN 46247 pro normalizované elektrické spoje bez pájení.

Krimpovací nástroj

pro neizolované ploché konektory

Z 62 0 003 06

Obj. č.	mm	mm²	AWG	
33842	220	0,25-6	22-10	1

Ke zpracování neizolovaných plochých konektorů a plochých násuvných dutinek podle DIN 46247 pro normalizované elektrické spoje bez pájení.

Krimpovací nástroj, automatický

pro dutinky vodičů se šestihranným slisováním

Z 62 0 005 06 SB

Obj. č.	mm	mm²	AWG	
41246	210	0,08-16	28-5	1

Dutinky na vodiče s izolačním límcem nebo bez něj podle DIN 46228, EN 50027

Nůžky pro řemeslníky

Standardní model

Z 71 1 06

Obj. č.	mm	"	
27907	145	5 ¾	5

Nůžky pro řemeslníky

Standardní model z korozivzdorné oceli

Z 71 5 06

Obj. č.	mm	"	
29420	145	5 ¾	5

Nůžky pro řemeslníky

silný model z korozivzdorné oceli

Z 71 6 06

Obj. č.	mm	"	
33910	145	5 ¾	5

Sada kleští Classic

Kombinované kleště, kleště s plochými zahnutými čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl.

Z 99 0 001 01

Obj. č.	
26850	1
	Kombinované kleště Classic s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180mm, 7" (26706)
	Kleště štípací, stranové Classic 160mm, 6 ½" (26739)
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Classic se stříhacím břitem přímého tvaru 160mm, 6 ½" (26718)

Sada kleští Classic

Kombinované kleště, hasák, kleště štípací stranové, 3díl.

Z 99 0 002 01

Obj. č.	
26853	1
	Silné kombinované kleště Classic s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 200mm, 8" (26712)
	Silné kleště štípací, stranové Classic s DynamicJoint® 180mm, 7" (26749)
	Hasák QuickFix Classic automatický automaticky 250mm, 10" (39091)

Sada kleští Professional

Silné kombinované kleště, hasák, kleště štípací stranové, 3díl.

Z 99 0 002 05

Obj. č.	
26854	1
	Silné kombinované kleště Professional s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 200mm, 8" (26713)
	Silné kleště štípací, stranové Professional s DynamicJoint® 180mm, 7" (26750)
	Hasák QuickFix Professional automatický automaticky 250mm, 10" (39093)

Zangen Set Classic mit MagicTips®

Kleště na pojistné kroužky, 4díl.

Z 99 0 007 01

Obj. č.	
34708	1
Podávání/Přidržování	
	Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnitřní kroužky (otvory) s přímým tvarem J 1, 140mm (34689) / J 2, 180mm (34690)
	Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips® pro vnější kroužky (hřídele) s přímým tvarem A 1, 140mm (34699) / A 2, 185mm (34700)

• s funkcí bezpečnostního blokování

Zangen Set Classic

Kleště na pojistné kroužky, 4díl.

Z 99 0 004 01

Obj. č.	
26793	1
	Kleště na pojistné kroužky Classic pro vnitřní kroužky (otvory) s přímým tvarem J 1, 140mm (26782) / J 2, 180mm (26783)
	Kleště na pojistné kroužky Classic pro vnější kroužky (hřídele) s přímým tvarem A 1, 140mm (26790) / A 2, 180mm (26791)

Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Professional s DynamicJoint®

přepínatelné

Z 18 0 05

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
38190	200	8		21	3	5
38983	200	8	x	21	3	1

Na základě DIN ISO 5749.

Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Industrial s DynamicJoint®

přepínatelné Z 18 0 02

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
38189	200	8		21	3	5
38982	200	8	x	21	3	5

Na základě DIN ISO 5749.

Vysoce výkonné kleště, štípací, stranové BiCut® Classic s DynamicJoint®

přepínatelné Z 18 0 01

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
38060	200	8		21	3	5
38981	200	8	x	21	3	5

Na základě DIN ISO 5749.

Kleště štípací, stranové Professional s DynamicJoint®

Z 12 0 05

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26736	140	5 ½		16	1.4	5
27409	140	5 ½	x	16	1.4	5
26740	160	6 ½		16	1.6	5
27507	160	6 ½	x	16	1.6	5
26743	180	7		17	1.8	5
27410	180	7	x	17	1.8	5

DIN ISO 5749.

Kleště štípací, stranové Industrial s DynamicJoint®

Z 12 0 02

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
30975	140	5 ½		16	1.4	5
34311	140	5 ½	x	16	1.4	5
30827	160	6 ½		16	1.6	5
34516	160	6 ½	x	16	1.6	5
30976	180	7		17	1.8	5
34571	180	7	x	17	1.8	5

DIN ISO 5749.

Kleště štípací, stranové Classic

Z 12 0 01

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26738	140	5 ½		16	1.4	5
27346	140	5 ½	x	16	1.4	5
26739	160	6 ½		16	1.6	5
27347	160	6 ½	x	16	1.6	5
26742	180	7		17	1.8	5
27348	180	7	x	17	1.8	5

DIN ISO 5749.

Silné kleště štípací, stranové Professional s DynamicJoint®

Z 16 0 05

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26747	160	6 ½		17	2	5
27411	160	6 ½	x	17	2	5
26750	180	7		18	2.3	5
27412	180	7	x	18	2.3	5
26753	200	8		19	2.5	5
27413	200	8	x	19	2.5	5

DIN ISO 5749.

Silné kleště štípací, stranové Industrial s DynamicJoint®

Z 16 0 02

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
32333	160	6 ½		17	2	5
34572	160	6 ½	x	17	2	5
32339	180	7		18	2.3	5
34517	180	7	x	18	2.3	5
32341	200	8		19	2.5	5
34573	200	8	x	19	2.5	5

DIN ISO 5749.

Silné kleště štípací, stranové Classic s DynamicJoint®

Z 16 0 01

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26746	160	6 ½		17	2	5
27349	160	6 ½	x	17	2	5
26749	180	7		18	2.3	5
27370	180	7	x	18	2.3	5
26752	200	8		19	2.5	5
27371	200	8	x	19	2.5	5

DIN ISO 5749.

Kombinované kleště Inomic®

Z 01 0 15

Obj. č.	Typ		Ø mm	
33260	180	12	2.2	5

Kombinované kleště Professional s DynamicJoint® a OptiGrip

se zvláště dlouhým stříhacím břitem Z 01 0 05

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26704	160	6 ½		16	1.6	5
27327	160	6 ½	x	16	1.6	5
26707	180	7		16	1.8	5
27399	180	7	x	16	1.8	5
26710	200	8		17	2	5
27400	200	8	x	17	2	5

DIN ISO 5746.

Kombinované kleště Industrial s DynamicJoint® a OptiGrip

se zvláště dlouhým stříhacím břitem Z 01 0 02

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
30979	160	6 ½		16	1.6	5
34565	160	6 ½	x	16	1.6	5
30826	180	7		16	1.8	5
34307	180	7	x	16	1.8	5
30978	200	8		17	2	5
34308	200	8	x	17	2	5

DIN ISO 5746.

Kombinované kleště Classic s DynamicJoint® a OptiGrip

se zvláště dlouhým stříhacím břitem Z 01 0 01

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26703	160	6 ½		16	1.6	5
27325	160	6 ½	x	16	1.6	5
26706	180	7		16	1.8	5
27336	180	7	x	16	1.8	5
26709	200	8		17	2	5
27337	200	8	x	17	2	5

DIN ISO 5746.

Silné kombinované kleště Professional s DynamicJoint® a OptiGrip

se zvláště dlouhým stříhacím břitem Z 02 0 05

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26713	200	8		18	2.3	5
27401	200	8	x	18	2.3	5
26716	225	9		19	2.5	5
27402	225	9	x	19	2.5	5

DIN ISO 5746.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Inomic®

se stříhacím břitem Z 05 0 15

Obj. č.		Ø mm	
33256	12	1.6	5

Silné kombinované kleště Industrial s DynamicJoint® a OptiGrip

se zvláště dlouhým stříhacím břitem Z 02 0 02

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
32319	200	8		18	2.3	5
34566	200	8	x	18	2.3	5
32320	225	9		19	2.5	5
34567	225	9	x	19	2.5	5

DIN ISO 5746.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional

se stříhacím břitem přímého tvaru Z 05 0 05

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26719	160	6 ½		16	1.2	5
27403	160	6 ½	x	16	1.2	5
26722	200	8		17	1.6	5
27404	200	8	x	17	1.6	5

DIN ISO 5745.

Silné kombinované kleště Classic s DynamicJoint® a OptiGrip

se zvláště dlouhým stříhacím břitem Z 02 0 01

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26712	200	8		18	2.3	5
27338	200	8	x	18	2.3	5
26715	225	9		19	2.5	5
27339	225	9	x	19	2.5	5

DIN ISO 5746.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Industrial

se stříhacím břitem přímého tvaru Z 05 0 02

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
32322	160	6 ½		16	1.2	5
34309	160	6 ½	x	16	1.2	5
32323	200	8		17	1.6	5
34515	200	8	x	17	1.6	5

DIN ISO 5745.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Classic

se stříhacím břitem přímého tvaru Z 05 0 01

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26718	160	6 ½		16	1.2	5
27340	160	6 ½	x	16	1.2	5
26721	200	8		17	1.6	5
27341	200	8	x	17	1.6	5

DIN ISO 5745.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Classic

se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40° Z 05 1 01

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26723	160	6 ½		16	1.2	5
27342	160	6 ½	x	16	1.2	5
26725	200	8		17	1.6	5
27343	200	8	x	17	1.6	5

DIN ISO 5745.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional

se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40° Z 05 1 05

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26724	160	6 ½		16	1.2	5
27405	160	6 ½	x	16	1.2	5
26726	200	8		17	1.6	5
27406	200	8	x	17	1.6	5

DIN ISO 5745.

Plastové kleště štípací, stranové Classic

s otvírací pružinou bez břitu Z 15 0 01

Obj. č.	mm	"		
37402	125	5	2	5
37403	160	6 ½	3	5

DIN ISO 5743.

kleště s plochými zahnutými čelistmi pro jemnou mechaniku Classic

se stříhacím břitem a otvírací pružinou přímého tvaru Z 36 0 01

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
36483	160	6½	10	2	5

DIN ISO 5745.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Industrial

se stříhacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40° Z 05 1 02

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
32324	160	6 ½		16	1.2	5
34569	160	6 ½	x	16	1.2	5
32328	200	8		17	1.6	5
34570	200	8	x	17	1.6	5

DIN ISO 5745.

Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku Classic

s otvírací pružinou Z 44 3 01

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
36189	125	5	7	0.8	5

DIN ISO 5749.

Kleště s plochými čelistmi Langbeck Professional

Z 07 0 05

Obj. č.	mm	"	SB	
26731	160	6 ½		5
27407	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Kleště s kulatými čelistmi Langbeck Industrial

Z 09 0 02

Obj. č.	mm	"	SB	
32332	160	6 ½		5
34568	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Kleště s plochými čelistmi Langbeck Industrial

Z 07 0 02

Obj. č.	mm	"	SB	
32330	160	6 ½		5
34310	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Kleště s kulatými čelistmi Langbeck Classic

Z 09 0 01

Obj. č.	mm	"	SB	
26733	160	6 ½		5
27345	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Kleště s plochými čelistmi Langbeck Classic

Z 07 0 01

Obj. č.	mm	"	SB	
26730	160	6 ½		5
27344	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Hasák Professional

prostrčený

Z 21 0 05

Obj. č.	mm	"			SB	
26762	250	10	2	50		5
27414	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976.

Kleště s kulatými čelistmi Langbeck Professional

Z 09 0 05

Obj. č.	mm	"	SB	
26734	160	6 ½		5
27408	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Hasák Industrial

prostrčený

Z 21 0 02

Obj. č.	mm	"			SB	
36038	180	7	1	30		5
36985	180	7	1	30	x	5
32342	250	10	2	50		5
34312	250	10	2	50	x	5
36039	300	12	2 ½	63		5
36986	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Hasák Industrial

s tlačítkem

Z 22 0 02

Obj. č.	mm	"			SB	
36040	180	7	1	30		5
36987	180	7	1	30	x	1
32352	250	10	2	50		5
34518	250	10	2	50	x	5
36041	300	12	2 ½	63		5
36988	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Hasák Classic

prostrčený

Z 21 0 01

Obj. č.	mm	"			SB	
26760	180	7	1	30		5
27350	180	7	1	30	x	5
26761	250	10	2	50		5
27381	250	10	2	50	x	5
26763	300	12	2 ½	63		5
27382	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Hasák Classic

s tlačítkem

Z 22 0 01

Obj. č.	mm	"			SB	
26764	180	7	1	30		5
27351	180	7	1	30	x	5
26765	250	10	2	50		5
27383	250	10	2	50	x	5
26767	300	12	2 ½	63		5
27384	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Hasák Professional

s tlačítkem

Z 22 0 05

Obj. č.	mm	"			SB	
26766	250	10	2	50		5
27415	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976.

Hasák QuickFix Professional automatický

automaticky

Z 23 1 05

Obj. č.	mm	"			SB	
39093	250	10	1 ½	40		1
39095	250	10	1 ½	40	x	5

DIN ISO 8976.

Hasák QuickFix Classic automatický

automaticky Z 23 1 01

Obj. č.	mm				SB	
39091	250	10	1 ½	40		1
39094	250•	10	1 ½	40	x	5

DIN ISO 8976.

Silné čelní štípací kleště Classic

Z 17 0 01

Obj. č.	mm		SB		Ø mm	
26757	160	6 ½		16	1.6	5
27372	160	6 ½	x	16	1.6	5
26758	180	7		17	1.8	5
27373	180	7	x	17	1.8	5
26759	200	8		18	2	5
27374	200	8	x	18	2	5

DIN ISO 5748.

Štípací kleště Classic

Z 30 0 01

Obj. č.	mm		SB		Ø mm	
26771	180	7		12	2	5
27375	180	7	x	12	2	5
26772	200	8		13	2.2	5
27376	200	8	x	13	2.2	5

DIN ISO 9243.

Kleště na pletivo Classic

Z 31 0 01

Obj. č.	mm		SB		Ø mm	
26774	220	8 ¾		16	1.6	5
27377	220	8 ¾	x	16	1.6	5
26776	250	10		17	1.8	5
27378	250	10	x	17	1.8	5
26778	280	11		18	2	5
27379	280	11	x	18	2	5
26780	300	12		18	2	5
27380	300	12	x	18	2	5

DIN ISO 9242.

Kleště na pletivo Classic

bez potahu rukojetí Z 31 0 00

Obj. č.	mm		SB		Ø mm	
26773	220	8 ¾		16	1.6	5
27501	220	8 ¾	x	16	1.6	5
26775	250	10		17	1.8	5
27502	250	10	x	17	1.8	5
26777	280	11		18	2	5
27503	280	11	x	18	2	5
26779	300	12		18	2	5
27504	300	12	x	18	2	5

DIN ISO 9242.

Silné kleště na pletivo Classic

Z 32 0 01

Obj. č.	mm		SB		Ø mm	
40712	300	12		19	2.3	5
41220	300	12	x	19	2.3	5

Silné kleště na pletivo Classic Plus

bez potahu rukojetí Z 32 0 10

Obj. č.	mm		SB		Ø mm	
40713	300	12		19	2.3	5
41221	300	12	x	19	2.3	5

Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips®

pro vnitřní kroužky (otvory) s přímým tvarem Z 33 4 01

Obj. č.	Typ	mm			SB	
34688	J 0	140	5 ½	8-13		5
36975	J 0	140	5 ½	8-13	x	5
34689	J 1	140	5 ½	12-25		5
36225	J 1	140	5 ½	12-25	x	5
34690	J 2•	180	7	19-60		5
36222	J 2•	180	7	19-60	x	5
34691	J 3•	220	9	40-100		5
36272	J 3•	220	9	40-100	x	5
34692	J 4•	305	12	85-140		5

• s funkcí bezpečnostního blokováníDIN ISO 9654.

Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips®

pro vnitřní kroužky (otvory) s vyhnutým tvarem Z 33 5 01

Obj. č.	Typ	mm			SB	
34693	J 01	140	5 ½	8-13		5
36976	J 01	140	5 ½	8-13	x	5
34694	J 11	140	5 ½	12-25		5
36223	J 11	140	5 ½	12-25	x	5
34695	J 21•	180	7	19-60		5
36224	J 21•	180	7	19-60	x	5
34696	J 31•	220	9	40-100		5
36226	J 31•	220	9	40-100	x	5
34697	J 41•	305	12	85-140		5

• s funkcí bezpečnostního blokováníDIN ISO 9654.

Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips®

pro vnější kroužky (hřídele) s přímým tvarem Z 34 4 01

Obj. č.	Typ	mm			SB	
34698	A 0	140	5 ½	7-10		5
36977	A 0	140	5 ½	7-10	x	5
34699	A 1	140	5 ½	10-25		5
36978	A 1	140	5 ½	10-25	x	5
34700	A 2•	185	7	19-60		5
36220	A 2•	185	7	19-60	x	5
34701	A 3•	240	9	40-100		5
36219	A 3•	240	9	40-100	x	5
34702	A 4•	300	12	85-140		5

• s funkcí bezpečnostního blokováníDIN ISO 5254.

Kleště na pojistné kroužky Classic s MagicTips®

pro vnější kroužky (hřídele) s vyhnutým tvarem Z 34 5 01

Obj. č.	Typ	mm			SB	
34703	A 01	140	5 ½	7-10		5
36979	A 01	140	5 ½	7-10	x	5
34704	A 11	140	5 ½	10-25		5
36980	A 11	140	5 ½	10-25	x	1
34705	A 21•	185	7	19-60		5
36218	A 21•	185	7	19-60	x	1
34706	A 31•	240	9	40-100		5
36221	A 31•	240	9	40-100	x	5
34707	A 41•	300	12	85-140		5

• s funkcí bezpečnostního blokováníDIN ISO 5254.

Kleště na pojistné kroužky Classic

pro vnitřní kroužky (otvory) s přímým tvarem

Z 33 0 01

Obj. č.	Typ	mm	″	○	SB	
26781	J 0	139	5 ½	8-13		5
27352	J 0	139	5 ½	8-13	x	5
26782	J 1	140	5 ½	12-25		5
27353	J 1	140	5 ½	12-25	x	5
26783	J 2	180	7	19-60		5
27354	J 2	180	7	19-60	x	5
26784	J 3	225	9	40-100		5
27355	J 3	225	9	40-100	x	5
29425	J 4	310	12	85-140		5
39027	J4	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 9654.

Kleště na pojistné kroužky Classic

pro vnější kroužky (hřídele) s přímým tvarem

Z 34 0 01

Obj. č.	Typ	mm	″	○	SB	
26789	A 0	139	5 ½	3-10		5
27360	A 0	139	5 ½	3-10	x	5
26790	A 1	140	5 ½	10-25		5
27361	A 1	140	5 ½	10-25	x	5
26791	A 2	180	7	19-60		5
27362	A 2	180	7	19-60	x	5
26792	A 3	225	9	40-100		5
27363	A 3	225	9	40-100	x	5
29428	A 4	310	12	85-140		5
35928	A4	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5254.

Kleště na pojistné kroužky Classic

pro vnitřní kroužky (otvory) s vyhnutým tvarem

Z 33 1 01

Obj. č.	Typ	mm	″	○	SB	
26785	J 01	139	5 ½	8-13		5
27356	J 01	139	5 ½	8-13	x	5
26786	J 11	140	5 ½	12-25		5
27357	J 11	140	5 ½	12-25	x	5
26787	J 21	180	7	19-60		5
27358	J 21	180	7	19-60	x	5
26788	J 31	225	9	40-100		5
27359	J 31	225	9	40-100	x	5
29427	J 41	310	12	85-140		5
38938	J41	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 9654.

Kleště na pojistné kroužky Classic

pro vnější kroužky (hřídele) s vyhnutým tvarem

Z 34 1 01

Obj. č.	Typ	mm	″	○	SB	
26794	A 01	139	5 ½	3-10		5
27364	A 01	139	5 ½	3-10	x	5
26795	A 11	140	5 ½	10-25		5
27365	A 11	140	5 ½	10-25	x	5
26796	A 21	180	7	19-60		5
27366	A 21	180	7	19-60	x	5
26797	A 31	225	9	40-100		5
27367	A 31	225	9	40-100	x	5
29429	A 41	310	12	85-140		5
38937	A41	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5254.

Rohový hasák Classic

Čelist S

Z 26 0 00

Obj. č.	mm	○		
29435	320	1	0-40	1
29436	420	1 ½	0-55	1
29437	535	2	0-67	1

DIN 5234.

Revolverové děrovací a očkové kleště Professional

Z 65 2 05

Obj. č.	mm	″	Ø	
29550	225	9	4,0-5,0	5

Rohový hasák Classic

45°

Z 26 1 00

Obj. č.	mm	○		
29438	315	1	0-40	1
29439	420	1 ½	0-55	1
29440	570	2	0-67	1

DIN 5234.

Skřipcové kleště Classic

s nůžkami na drát

Z 66 0 00

Obj. č.	mm	″	○	□	
29485	180	7	8-30	0-20	5
29486	250	10	8-40	0-20	5
29487	300	12	8-65	0-30	5

Rohový hasák Classic

90°

Z 26 2 00

Obj. č.	mm	○		
29441	320	1	0-40	1
29442	415	1 ½	0-55	1
29443	555	2	0-67	1

DIN 5234.

Pákové kleště Classic

Z 27 0 01

Obj. č.	mm	″		Ø mm	
39374	450	18	6	6	1
39376	600	24	7	8	1
39378	750	30	8	9	1
39380	900	36	9	11	1

Revolverové děrovací kleště Professional

Z 65 0 05

Obj. č.	mm	″	Ø	
28402	225	9	2,0-4,5	5

Náhradní nožová hlava

pro pákové kleště Classic

Z 27 0 01K

Obj. č.		Ø mm	
39375	6	6	1
39377	7	8	1
39379	8	9	1
39381	9	11	1

Sada kleští Professional ESD

Kleště stranové štípací, šikmé čelní štípací kleště, kleště s plochými zahnutými čelistmi, 4díl.

Z 99 0 001 04

Obj. č.	
33507	1
	Kleště štípací, stranové Professional ESD široká, špičatá hlava bez břitu 115mm, 4 ½" (26821)
	Kleště štípací, stranové Professional ESD široká, polokruhová hlava s břitem 115mm, 4 ½" (26831)
	Šikmé, čelní, štípací kleště Professional ESD úzká hlava, cca 40°, s malým břitem 110mm, 4 ¼" (26838)
	Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional ESD přímý tvar 120mm, 4 ¾" (26799)

Sada pinzet SMD Professional ESD

smíšená, 4díl.

ZP 99 0 140 02

Obj. č.	
32349	1
	Univerzální pinzeta Professional ESD Typ AA 130mm, AA (32318)
	Přesná pinzeta Professional ESD Typ PSF 130mm, PSF (32325)
	Pinzeta SMD Professional ESD Typ 13 120mm, 13 (32340)
	Pinzeta SMD Professional ESD Typ 59 117mm, 59 (32344)

Kleště štípací, stranové Professional ESD

úzká, špičatá hlava s břitem

Z 40 1 04

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26808	115	4 ½		7	0.6	5
27442	115	4 ½	x	7	0.6	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Kleště štípací, stranové Professional ESD

úzká, špičatá hlava bez břitu

Z 40 3 04

Obj. č.	mm	"		Ø mm	
33521	115	4 ½	2	1	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Kleště štípací, stranové Professional ESD

úzká, špičatá hlava s malým břitem

Z 40 4 04

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26814	115	4 ½		2	1	5
27443	115	4 ½	x	2	1	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Kleště štípací, stranové Professional ESD

široká, špičatá hlava s břitem

Z 41 1 04

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26816	115	4 ½		7	1	5
27444	115	4 ½	x	7	1	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Kleště štípací, stranové Professional ESD

široká, špičatá hlava bez břitu

Z 41 3 04

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26821	115	4 ½		2	1	5
27445	115	4 ½	x	2	1	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Kleště štípací, stranové Professional ESD

široká, špičatá hlava a drátová přidržovací pružina s malým břitem

Z 41 4 04

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26822	115	4 ½		2	1.2	5
27446	115	4 ½	x	2	1.2	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Kleště štípací, stranové Professional ESD

úzká, polokruhová hlava s malým břitem

Z 43 1 04

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26826	115	4 ½		2	1.2	5
27447	115	4 ½	x	2	1.2	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Kleště štípací, stranové Professional ESD

široká, polokruhová hlava s břitem

Z 44 1 04

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26831	115	4 ½		7	1	5
27448	115	4 ½	x	7	1	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Kleště štípací, stranové Professional ESD

široká, polokruhová hlava s malým břitem

Z 44 3 04

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26832	115	4 ½		2	1.2	5
27449	115	4 ½	x	2	1.2	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Šikmé, čelní, štípací kleště Professional ESD

široká hlava, cca 29°, s malým břitem

Z 46 1 04

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26835	115	4 ½		2	1.2	5
27450	115	4 ½	x	2	1.2	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Šikmé, čelní, štípací kleště Professional ESD

úzká hlava, cca 40°, s malým břitem

Z 46 4 04

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26838	110	4 ¼		2	0.6	5
27451	110	4 ¼	x	2	0.6	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Čelní štípací kleště Professional ESD

úzká hlava s malým břitem

Z 47 1 04

Obj. č.	mm	"		SB	Ø mm	
26839	110	4 ¼	2		0.6	5
27452	110	4 ¼	2	x	0.6	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Čelní štípací kleště Professional ESD

široká hlava s malým břitem Z 47 2 04

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26840	115	4 ½		2	1.4	5
27453	115	4 ½	x	2	1.4	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Kleště s plochými čelistmi Professional ESD

ploché, krátké čelisti Z 38 0 04

Obj. č.	mm	"	SB	
26806	120	4 ¾		5
27441	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional ESD

přímý tvar Z 36 0 04

Obj. č.	mm	"	A	B	D	F	
26799	120	4 ¾	9,5	23	6,5	1,4	5
27329	120	4 ¾	9,5	23	6,5	1,4	5
27905	145	5 ¾	12,0	40	7,5	2,0	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Kleště štípací, stranové Electronic

široká, špičatá hlava bez břitu Z 41 1 03

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26818	138	5 ½		3	1.3	5
27391	138	5 ½	x	3	1.3	5

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Professional ESD

vyhnutý tvar, cca 45° Z 36 1 04

Obj. č.	mm	"	SB	
26802	120	4 ¾		5
27439	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Kleště štípací, stranové Electronic

široká, špičatá hlava s malým břitem Z 41 3 03

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26815	138	5 ½		8	0.8	5
27393	138	5 ½	x	8	0.8	5

DIN ISO 9654.

Kleště s kulatými čelistmi Professional ESD

kruhové, krátké čelisti Z 37 0 04

Obj. č.	mm	"	SB	
26804	120	4 ¾		5
27440	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Kleště štípací, stranové Electronic

široká, špičatá hlava a drátová přidržovací pružina bez břitu Z 41 6 03

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26825	138	5 ½		3	1.3	5
27395	138	5 ½	x	3	1.3	5

Kleště štípací, stranové Electronic

velmi úzká, špičatá hlava bez břitu Z 40 0 03

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26812	118	4 ½		2	0.8	5
27388	118	4 ½	x	2	0.8	5

Úzké, ploché kleště Electronic

úzká, krátká hlava, přímý tvar Z 36 0 03

Obj. č.	mm	"	SB	
26801	135	5 ½		5
27326	135	5 ½	x	5

Kleště štípací, stranové Electronic

úzká, špičatá hlava a drátová přidržovací pružina bez břitu Z 40 1 03

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26813	128	5		2	1	5
27390	128	5	x	2	1	5

Úzké, ploché kleště Electronic

úzká, dlouhá hlava, vyhnutý tvar, asi 40° Z 36 1 03

Obj. č.	mm	"	SB	
41015	158	6 1/4		5
41222	158	6 1/4	x	5

Štípací kleště se šikmými břity Electronic

široká, špičatá hlava bez břitu Z 46 0 03

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26833	138	5 ½		3	1.3	5
27398	138	5 ½	x	3	1.3	5

Odizolovací kleště Electronic

Odizolovací pozice 0,8-2,6 mm Z 49 2 03

Obj. č.	mm	"	mm²	AWG	SB	
33471	180	7	0,81-2,59	20-10		5
36794	180	7	0,81-2,59	20-10	x	5

Šikmé, čelní, štípací kleště Electronic

velmi úzká, krátká hlava bez břitu Z 46 0 03

Obj. č.	mm	"	SB		Ø mm	
26830	118	4 ½		2	0.6	5
27397	118	4 ½	x	2	0.6	5

Odizolovací kleště Electronic

Odizolovací pozice 0,4-1,3 mm Z 49 7 03

Obj. č.	mm	"	mm²	AWG	SB	
33472	180	7	0,4-1,3	26-16		5
35820	180	7	0,4-1,3	26-16	x	5

Univerzální pinzeta Professional ESD

Typ AA ZP 01 0 14

Obj. č.	mm	Typ	
32318	130	AA	10

IEC 61340-5-1.

Přesná pinzeta Professional ESD

Typ GG ZP 06 0 14

Obj. č.	mm	Typ	
32347	130	GG	10

IEC 61340-5-1.

Přesná pinzeta Professional ESD

Typ PSF ZP 07 1 14

Obj. č.	mm	Typ	
32325	130	PSF	10

IEC 61340-5-1.

Přesná pinzeta Professional ESD

Typ SS ZP 09 0 14

Obj. č.	mm	Typ	
32326	135	SS	10

IEC 61340-5-1.

Přesná pinzeta Professional ESD

Typ 00 ZP 11 0 14

Obj. č.	mm	Typ	
32327	120	00	10

IEC 61340-5-1.

Přesná pinzeta Professional ESD

Typ 2a ZP 15 0 14

Obj. č.	mm	Typ	
32329	120	2a	10

IEC 61340-5-1.

Přesná pinzeta Professional ESD

Typ 3c ZP 16 0 14

Obj. č.	mm	Typ	
32346	110	3c	10

IEC 61340-5-1.

Přesná pinzeta Professional ESD

Typ 5 ZP 18 0 14

Obj. č.	mm	Typ	
32334	110	5	10

IEC 61340-5-1.

Přesná pinzeta Professional ESD

Typ 7a ZP 20 1 14

Obj. č.	mm	Typ	
32335	120	7a	10

IEC 61340-5-1.

Přesná pinzeta Professional ESD

Typ 7abb ZP 20 2 14

Obj. č.	mm	Typ	
32336	120	7abb	10

IEC 61340-5-1.

Pinzeta SMD Professional ESD

Typ 12 ZP 24 0 14

Obj. č.	mm	Typ	
32338	120	12	10

IEC 61340-5-1.

Pinzeta SMD Professional ESD

Typ 13 ZP 25 2 14

Obj. č.	mm	Typ	
32340	120	13	10

IEC 61340-5-1.

Univerzální pinzeta Professional ESD

Typ 40 ZP 46 0 14

Obj. č.	mm	Typ	
32343	145	40	10

IEC 61340-5-1.

Pinzeta SMD Professional ESD

Typ 59 ZP 50 0 14

Obj. č.	mm	Typ	
32344	117	59	10

IEC 61340-5-1.

Sada paliček Safety

se smíšenými pracovními konci, 8díl., v boxu 832 B8

Obj. č.	
28050	1
	2 x Pracovní konec, středně měkký pro paličku Safety
	1 x Pracovní konec, tvrdý pro paličku Safety
	1 x Násada z hikorového dřeva pro paličku Safety
	1 x Pracovní konec, měkký pro paličku Safety
	1 x Pracovní konec, středně tvrdý pro paličku Safety
	1 x Pracovní konec, velmi tvrdý pro paličku Safety
	1 x Pracovní konec, měkký Čtyřhran pro paličku Safety
	1 x Pracovní konec, středně tvrdý Čtyřhran pro paličku Safety
	1 x Sada plášťů paličky se šroubem a pojistnou maticí pro paličku Safety
	1 x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný

Palička Safety, měkká/středně měkká

s násadou z hikorového dřeva 832-13

Obj. č.				
26649	30	87	290	5
26650	40	110	325	5
26651	50	131	360	2
26652	60	150	400	2

Palička Safety, měkká/středně tvrdá

s násadou z hikorového dřeva 832-15

Obj. č.				
26653	30	87	290	5
26654	40	110	325	5
26655	50	131	360	2
26656	60	150	400	2

Palička Safety, měkká/středně tvrdá

se čtyřhranným pracovním koncem 834-15

Obj. č.				
26662	40	110	325	5

Palička Safety, středně měkká/středně měkká

s násadou z hikorového dřeva 832-33

Obj. č.				
26509	30	87	290	5
26431	40	110	325	5
26432	50	131	360	2
26433	60	150	400	2
26439	80	185	490	2

Palička Safety, středně měkká/středně tvrdá

s násadou z hikorového dřeva 832-35

Obj. č.				
26434	30	87	290	5
26435	40	110	325	5
26436	50	131	360	2
26437	60	150	400	2

Palička Safety, středně měkká/tvrdá

s násadou z hikorového dřeva 832-38

Obj. č.				
26611	30	87	290	5
26612	40	110	325	5
26613	50	131	360	2
26614	60	150	400	2

Palička Safety, středně měkká/velmi tvrdá

s násadou z hikorového dřeva 832-39

Obj. č.				
26657	30	87	290	5
26658	40	110	325	5
26659	50	131	360	2
26660	60	150	400	2
26582	80	185	490	2
26661	80L•	185	840	2

• perlík

Palička Safety, středně tvrdá/středně tvrdá

s násadou z hikorového dřeva 832-55

Obj. č.				
26640	30	87	290	5
26641	40	110	325	5
26642	50	131	360	2
26643	60	150	400	2

Palička Safety, středně měkká/velmi tvrdá

s násadou z hikorového dřeva 832-99

Obj. č.				
26644	30	87	290	5
26645	40	110	325	5
26646	50	131	360	2
26647	60	150	400	2
26648	80	185	490	2
26674	80L•	185	840	2

• perlík

Pracovní konec, měkký

pro paličku Safety 831-1

Obj. č.		
26663	30	5
26664	40	5
26665	50	2
26666	60	2

Pracovní konec, měkký

Čtyřhran pro paličku Safety 833-1

Obj. č.		
26673	40	5

Pracovní konec, středně měkký

pro paličku Safety 831-3

Obj. č.	●↕	
26422	30	5
26423	40	5
26424	50	2
26425	60	2
26426	80•	2

• také pro perlík

Pracovní konec, tvrdý

pro paličku Safety 831-8

Obj. č.	●↕	
26615	30	5
26616	40	5
26618	50	2
26620	60	2

Pracovní konec, středně tvrdý

pro paličku Safety 831-5

Obj. č.	●↕	
26427	30	5
26428	40	5
26429	50	2
26430	60	2

Pracovní konec, velmi tvrdý

pro paličku Safety 831-9

Obj. č.	●↕	
26510	30	5
26511	40	5
26512	50	2
26513	60	2
26514	80•	2

• také pro perlík

Pracovní konec, středně tvrdý

Čtyřhran pro paličku Safety 833-5

Obj. č.	■↕	
26438	40	5

Sada plášťů paličky

se šroubem a pojistnou maticí pro paličku Safety 829-0

Obj. č.	●↕	
26668	30	1
26669	40	1
26670	50	1
26671	60	1
26672	80•	1

• také pro perlík
• podrobný návod k výměně najdete na adrese www.wiha.com

Násada z hikorového dřeva

pro paličku Safety 830-0

Obj. č.	●↕		
26417	30	260	5
26418	40	280	5
26419	50	310	2
26420	60	340	2
26421	80	400	2
26667	80L•	800	1

• pro perlíky
• podrobný návod k výměně najdete na adrese www.wiha.com

Perlík bez zpětného rázu, středně tvrdý

s násadou z hikorového dřeva 800

Obj. č.	●↕			
02101	80	205	880	2
02091	100	210	1000	1

Palička bez zpětného rázu, velmi tvrdá

s násadou z hikorového dřeva 8001

Obj. č.	●↕			
39008	30	115	350	5
39010	40	125	375	5
39012	50	135	385	2
39014	60	165	420	2

Palička bez zpětného rázu, velmi tvrdá

s násadou z ocelové trubky 8021

Obj. č.	●↕			
39017	30	115	290	5
39019	40	125	305	5
39021	50	135	365	2
39022	60	165	375	2

Palička bez zpětného rázu, středně tvrdá

s násadou z hikorového dřeva 800

Obj. č.	●↕			
02092	25	108	320	5
02093	30	115	350	5
02094	35	118	355	5
02095	40	125	375	5
02096	45	130	380	2
02097	50	135	385	2
02098	60	165	420	2
02099	70	165	430	2

Palička bez zpětného rázu, středně tvrdá

s násadou z ocelové trubky 802

Obj. č.	●↕			
02122	25	108	288	5
02123	30	115	290	5
02124	35	118	300	5
02125	40	125	305	5
02126	45	130	310	2
02127	50	135	365	2
02128	60	165	375	2
02129	70	165	385	2

Násada z hikorového dřeva

pro paličku bez zpětného rázu 800S

Obj. č.	●↕		
02113	25	295	10
02114	30/35	320	10
02115	40/45	335	10
02116	50	335	10
02117	60/70	360	5
28051	80•	800	1
28052	100•	900	1

• Zkušební značka VPA
• podrobný návod k výměně najdete na adrese www.wiha.com

Pracovní konec, velmi tvrdý

pro paličku bez zpětného rázu 8001K

Obj. č.	●↕	
39149	30	1
39150	40	1
39151	50	1
39152	60	1

Pracovní konec, středně tvrdý

pro paličku bez zpětného rázu 800K

Obj. č.	●↕	
02103	25	10
02104	30	10
02105	35	10
02106	40	10
02107	45	5
02108	50	5
02109	60	5
02110	70	5
02111	80	2
02102	100	2

Digitální posuvné měřítko digiMax

Rozlišení 0,01 mm 411 170 1

Obj. č.			
29422	150	6	1

Konformní s CE.

Posuvné měřítko caliMax

Rozlišení 0,1 mm 411 320 3

Obj. č.			
27083	150	6	1

Posuvné měřítko s indikátorem dialMax

Rozlišení 0,1 mm 411 210 2

Obj. č.			
27082	150	6	1

Posuvné měřítko s indikátorem dialMax ESD

Rozlišení 0,1 mm 411 210 8

Obj. č.			
31439	150	6	1

IEC 61340-5-1.

Skládací metr Longlife Plus Composite 2 m

metrický, 10 článků 410 2005

Obj. č.			
37067	15	červená/černá	10
37309	15	šedá/bílá	10

Skládací metr Longlife All in One 2 m

metrický, 10 článků 410 2007

Obj. č.			
33232	15	bílá	10

Skládací metr Longlife Plus 2 m

metrický, 10 článků 410 2001

Obj. č.			
27055	15	žlutá	10
27059	15	bílá	10

Skládací metr Longlife 2 m

metrický, 10 článků 410 2000

Obj. č.			
27058	15	žlutá	10
27057	15	bílá	10

Skládací metr Longlife 1 m

metrický, 10 článků 410 1000

Obj. č.			
27061	13	žlutá	10
27062	13	bílá	10

Na které straně najdu svůj výrobek?

Šroubováky, momentové nástroje

Šroubováky

	Plochý	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®	Vnitřní šestihran	Vnější šestihran	Vnitřní čtyřhran	Vnější čtyřhran	Vnitřní šestihran s otvorem	Vnější trojhran	Mnohohran	Matice se zářezy	TriWing®	Torq-Set®	SIT	Upínač
Šroubovák SoftFinish	49…	49…		49…		49…	50…	54…	54…	51…				206		203				
Šroubovák SoftFinish s funkcí přidržování	207	207																		
Šroubovák SoftFinish se stupnicí mm	202	202		207																
Šroubovák SoftFinish Stubby	56…	56…		56…																
Šroubovák MicroFinish	58…	58…		59…		59…				59…										
Šroubovák Classic	202…	202…				209			209	209										
Malý šroubovák	211																			
Jemný šroubovák PicoFinish®	52…	52…		57…		52…		57…	52…	52…										
Šroubovák SoftFinish electric slimFix	39…	39…	44…	39…	39…	39…	40…				45…									
Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario	36…	36…		36…	36…	36…			36…	**42**…										
Šroubovák SoftFinish electric	41…	41…	46…	41…	46…	46…			46…	41…	46…									
Šroubovák a držák nástavců SoftFinish electric slimVario Stubby	42…	42…	43…	42…	43…	44…			43…	**42**…	44…									
Ratsche mit Pistolengriff Topra 2K electric	43…	43…	43…	43…	43…	44,76…			44,76…	**48**, 76…	44…									
Šroubovák Classic electric	196…	196…																		
Jemný šroubovák PicoFinish® electric	47…	47…																		
Zkoušečka napětí	48…																			
Šroubovák SoftFinish ESD	61…	61…		62…		61…														
Šroubovák SoftFinish ESD Stubby	62…	62…		62…																
Šroubovák Precision ESD	61…	61…		63…		61…		63…	61…	61…										

Momentové nástroje

	Plochý	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®	Vnitřní šestihran	Vnější šestihran	Vnitřní čtyřhran	Vnější čtyřhran	Vnitřní šestihran s otvorem	Vnější trojhran	Mnohohran	Matice se zářezy	TriWing®	Torq-Set®	SIT	Upínač
Variabilně nastavitelný momentový šroubovák	80…	80…		80…		80…		80…	80…	**77, 79, 85**										
Pevně přednastavený momentový šroubovák	80…	80…		80…		80…		80…	80…	**79, 222**										
Momentový šroubovák electric	73…	73…	74…	73…	73…	74…			73…	**72**	74…									
Momentový šroubovák s pistolovou rukojetí						83…		83…	83…	**83**										
Momentový šroubovák s rukojetí tvaru T						83…		83…	83…	**82, 225**										
Momentový šroubovák s pistolovou rukojetí electric	73…	73…	74…	73…	73…	74,76…			73, 76…	**75,** 76…	74…									
Momentový šroubovák s klíčovou rukojetí TorqueFix®						226				**226**										

Na které straně najdu svůj výrobek?

Multi-Tools, klíče ve tvaru L, nástavec

Multi-Tools

	Plochý	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®	Vnitřní šestihran	Vnější šestihran	Vnitřní čtyřhran	Vnější čtyřhran	Vnitřní šestihran s otvorem	Vnější trojhran	Mnohohran	Matice se zářezy	TriWing®	Torq-Set®	SIT	Upínač
Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric	90…	90…		90…	90…	90…														
Šroubovák se zásobníkem nástavců	230	230		230		230				231										
Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric 26one	91…	91…		91…		91…			91…		91…									
Šroubovák se zásobníkem nástavců Stubby	92…	92…		92…		92…														
Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp 25 + 70	91, 230	91, 230		91, 230		91, 230			230											
Ráčna nástavce s pistolovou rukojetí sada Topra 2K	92…	92…		92…		92…			92…											
Šroubovák s výměnnými dříky SYSTEM 6	98…	98…		98…		98…	98…		98…	98…							98…	98…		
Šroubovák s výměnnými dříky SYSTEM 4	100…	100…				100…			100…											
Zástrčný klíč Multitool PocketStar	93…	93…				93…	95…		93…											

Klíče ve tvaru L

	Plochý	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®	Vnitřní šestihran	Vnější šestihran	Vnitřní čtyřhran	Vnější čtyřhran	Vnitřní šestihran s otvorem	Vnější trojhran	Mnohohran	Matice se zářezy	TriWing®	Torq-Set®	SIT	Upínač
Klíče ve tvaru L						261…	263…	262…	256…											
Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar						109…			106…											
Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar						111…			107…											
Sada zástrčných klíčů v držáku Compact									109…											
Sada zástrčných klíčů v držáku Classic						251…	254	112…	107…											
Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T ComfortGrip						113…			113…											
Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T Classic						267		267	264…	265…		265								
Zástrčný klíč s klíčovou rukojetí						267		268	267											
Zástrčný klíč s praporkovou rukojetí						268		268												
Úhlový šroubovák	268	268																		

Nástavec

	Schlitz	Philipps PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resitant	TORX PLUS®	Vnitřní šestihran	Vnější šestihran	Vnitřní čtyřhran	Vnější čtyřhran	Vnitřní šestihran s otvorem	Vnější trojhran	Mnohohran	Matice se zářezy	TriWing®	Torq-Set®	SIT	Upínač
Nástavec MaxxTor		118…		118…		118…			118…		120…									
Nástavec Diamant	279	279		279		279														
Nástavec Torsion	121…	121…		121…		121…											277…	277 …		
Nástavec Standard	123…	123…		123…		123…	125…	127…	123…		125…		125…		128…				128…	128…
Nástavec Professional	125…	125…		125…		125…	125…		125…		128…		125, 128…				125…	125…		125…
Nástavec se MagicRing									128,132 …											
Nástavec se závitem		294		294		294														
Nástavec Standard form C	293	293				293			293											

Přehled momentových nástrojů

Nástroj	Přesnost	Nastavení	Zvláštnost	Rozsah Nm	Rozsahy momentu
Mechatronické momentové šroubováky					0,01 Nm 0,1 Nm 1 Nm 10 Nm
iTorque	±6 %	variabilní	Digitální displej ClickControl Kalibrační alarm Rekalibrovatelné	0,4–1,5 0,8–3,0 1,0–5,0	
Mechanické momentové šroubováky					0,01 Nm 0,1 Nm 1 Nm 10 Nm
Torque Vario®-S	±10 % ±6 %/±10 % ±6 %	variabilní	Číselná stupnice	0,04–0,46 0,1–0,6 0,4–1,0 0,5–2,0 0,8–5,0 2,0–7,0	
Torque Vario®-S ESD	±10 % ±6 %/±10 % ±6 %	variabilní	Způsobilost pro ESD, číselná stupnice	0,04–0,46 0,1–0,6 0,4–1,0 0,5–2,0 0,8–5,0	
Torque Fix	±6 %	pevné	pevně přednastaveno z výroby	16 verzí 0,4–7,2	
easyTorque	±10%	pevné	pevně přednastaveno z výroby	13 verzí 0,5–5,0	
Torque Fix Key	±6 %	pevné	pevně přednastaveno z výroby	0,5–4,0	
Torque Vario®-S VDE	±6 %	variabilní	Certifikace VDE, číselná stupnice	0,5–2,0 0,8–5,0 2,0–7,0	
Mechanická momentová rukojeti tvaru T					
Torque Vario®-S TR	±6 %	variabilní	číselná stupnice, ráčna	2–8	
TorqueVario®-STplus	±6 %	variabilní	číselná stupnice,	5,0–14	
TorqueFix®-Tplus	±6 %	pevné	pevně přednastaveno z výroby	6 verzí 6,0–14	
TorqueVario®-S TR VDE	±6 %	variabilní	Certifikace VDE, číselná stupnice, ráčna	2–8	

Výměnné dříky	Označení
Vhodná série 2859	
Vhodná série 28369 	
slimBits vhodná 2831 série	
Vhodná série 2899 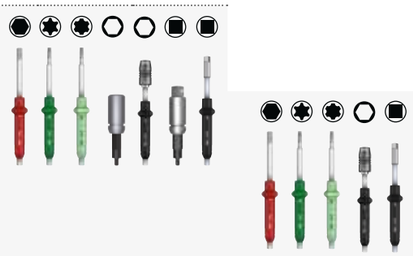	
Série 28379 slimBits Série 2831 vhodná	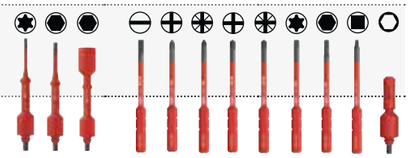

Stříhací výkon našich kleští.

Měkký drát
plast, měď, hliník, elektrické kabely, stříbrný drát

Středně tvrdý drát
hřebíky z měkkého železa, mosazné šrouby, drátěný plot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kleště štípací stranové pro plast

Kleště štípací stranové Electronic

Štípací kleště se šikmými břity Electronic

Mikro šikmé čelní štípací kleště Electronic

Mikro kleště štípací stranové Electronic

Čelní štípací kleště ESD

Šikmé čelní štípací kleště ESD

Kleště štípací stranové ESD

Kleště s plochými zahnutými čelistmi pro jemnou mechaniku

Kleště štípací stranové pro jemnou mechaniku

Kleště štípací stranové Electronic s břitem

Kleště štípací stranové ESD s břitem

Měkký drát
plast, měď, hliník, elektrické kabely, stříbrný drát

Středně tvrdý drát
hřebíky z měkkého železa, mosazné šrouby, drátěný plot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pákové kleště

Tvrdý drát
šrouby, drátěné lano, drátěný mřížový koš, elektrické lišty

Kalená pružinová ocel
pružiny, kalené kolíky, řetězy

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Instalační kleště TriCut

Kleště štípací stranové pro elektromechaniku



Štípací kleště

Kombinované kleště Inomic

Kleště s plochými zahnutými čelistmi Inomic

Lineman's Pliers



BiCut® kleště štípací stranové 100 % / 200 %



Silné kleště na pletivo

Silné kombinované kleště



Kombinované kleště



Kleště štípací stranové



Silné kleště štípací stranové



Silné čelní štípací kleště

Kleště na pletivo

Kleště s plochými zahnutými čelistmi



Kleště s plochými zahnutými čelistmi vyhnuté



Stříhací výkony kleští představují praktické orientační hodnoty

Hodnoty se mohou odlišovat v závislosti na pákovém účinku, tloušťce materiálu a použití produktů

Wiha bestelnummerregister.

Bestelnr.	
000…	
00097	208
00098	208
00099	208
001…	
00100	208
00101	208
00102	208
00105	202
00109	208
00111	208
00112	208
00115	208
00116	208
00117	208
00119	208
00120	208
00144	268
00145	268
00146	268
002…	
00201	208
00202	208
00203	208
00204	208
00206	208
00207	208
00208	208
00209	208
00211	208
00212	208
00213	208
00214	208
00218	208
00219	208
00220	208
00221	208
00223	208
00226	208
00227	208
00229	208
00230	208
00231	208
00235	208
003…	
00328	243
00373	268
00374	268
00375	268
00376	268
00377	268
00378	268
00379	268
004…	
00456	200
00475	57, 209
00476	57, 209
00477	57, 209
00478	57, 209
00479	57, 209
00480	57, 209
00481	57, 209
00482	57, 209
00484	57, 209
00485	57, 209
00486	57, 209
00487	57, 209
00488	57, 209
00490	57, 209

Bestelnr.	
00492	57, 209
00493	57, 209
00495	57, 209
00497	57, 209
00498	57, 209
00499	57, 209
005…	
00503	52, 203
00504	52, 203
00511	57, 210
00512	57, 210
00513	57, 210
00514	57, 210
00515	57, 210
00516	57, 210
00517	57, 210
00518	57, 210
00519	58, 210
00520	58, 210
00521	58, 210
00522	58, 210
00523	58, 210
00524	58, 210
00525	58, 210
00526	210
00527	210
00528	210
00530	210
00531	58, 210
00532	58, 210
00533	58, 210
00534	58, 210
00535	58, 210
00536	52, 203
00544	58, 211
00545	58, 211
00546	58, 211
00547	58, 211
00548	58, 211
00549	58, 211
00550	58, 211
00551	58, 211
00552	58, 211
00553	58, 211
00554	58, 211
00555	58, 211
00556	58, 211
00557	52, 203
00558	211
00559	211
00560	211
00561	211
00562	211
00563	211
00564	211
00565	211
00566	57, 210
00567	57, 210
00568	57, 210
00569	57, 210
00570	57, 210
00571	57, 210
00572	57, 210
00573	57, 210
00574	58, 210
00576	243
00577	243
00578	243
00579	243

Bestelnr.	
00580	243
00582	243
00583	243
00584	243
00585	243
00586	243
00587	243
00588	243
00589	243
00590	243
00591	243
00592	243
00593	243
00594	243
00595	243
00596	243
00597	243
00598	243
00599	243
006…	
00600	243
00601	243
00602	243
00603	243
00610	100, 241
00613	242
00616	242
00623	98, 237
00629	239
00630	239
00631	239
00632	239
00654	239
00655	239
00656	239
00657	239
00658	239
00665	239
00666	239
00667	239
00679	209
00683	209
00684	53, 204
00685	53, 204
00686	53, 204
00687	53, 204
00689	53, 204
00690	53, 204
00691	53, 204
00692	53, 204
00694	53, 204
00695	53, 204
00696	53, 204
00697	53, 204
00698	53, 204
007…	
00700	53, 204
00701	53, 204
00702	53, 204
00703	53, 204
00704	53, 204
00706	53, 204
00707	53, 204
00708	53, 204
00709	53, 204
00711	53, 204
00712	53, 204
00713	53, 204
00731	208

Bestelnr.	
00732	208
00733	208
00734	208
00735	208
00736	208
00737	208
00738	208
00739	208
00740	208
00754	53, 204
00756	53, 204
00757	53, 204
00759	53, 204
00760	53, 204
00762	53, 204
00763	53, 204
00764	55, 208
00765	55, 208
00766	55, 208
00767	55, 208
00768	53, 204
00770	53, 204
00772	53, 204
00774	53, 204
00776	55, 208
00777	55, 208
00778	55, 208
00779	55, 208
00782	199
00783	199
00784	199
00785	199
00786	199
00787	199
00788	199
00789	199
00790	199
00792	199
00794	199
00795	199
00796	199
008…	
00815	196
00819	45, 198
00820	45, 198
00821	45, 198
00822	45, 198
00823	45, 198
00824	45, 198
00825	45, 198
00826	45, 198
00827	45, 198
00828	45, 198
00829	45, 198
00830	45, 198
00831	45, 198
00832	45, 198
00833	41, 195
00834	41, 195
00836	200
00837	200
00838	200
00839	200
00846	45, 198
00847	45, 198
00848	45, 198
00849	45, 198
00850	45, 198
00853	46, 199

Bestelnr.	
00855	46, 199
00856	46, 199
00857	46, 199
00858	46, 199
00859	46, 199
00860	46, 199
00861	46, 199
00862	46, 199
00863	46, 199
00864	46, 199
00865	46, 199
00866	46, 199
00867	46, 199
00868	46, 199
00877	45, 199
00878	45, 199
00879	45, 199
00880	45, 199
00881	46, 199
00882	46, 199
00894	267
00895	267
00896	267
00897	267
009…	
00904	265
00905	265
00906	265
00907	265
00908	265
00909	265
00910	265
00911	265
00912	265
00913	265
00914	265
00915	265
00916	265
00917	265
00918	265
00919	265
00921	265
00922	265
00923	265
00924	265
00926	265
00928	265
00929	265
00930	265
00931	265
00933	265
00934	265
00937	265
00953	255
00965	265
00966	265
00967	265
00968	265
00969	265
00970	265
00971	265
00972	265
00973	265
00974	265
00975	265
00977	265
00978	265
00979	265
00980	265

Bestelnr.	
00982	265
00983	265
00985	265
00986	265
00988	265
00989	265
00990	265
00991	265
00993	265
00994	265
00995	265
01…	
01005	265
01006	265
01007	265
01008	265
01018	55, 206
01020	55, 206
01021	55, 206
01022	55, 206
01023	55, 206
01024	55, 206
01025	55, 206
01026	55, 206
01027	55, 206
01028	55, 206
01029	55, 206
01030	55, 206
01031	55, 206
01032	55, 206
01033	55, 206
01034	51, 201
01051	209
01053	209
01054	209
01055	209
01056	209
01057	209
01058	209
01059	209
01060	209
01061	209
01062	209
01065	209
01076	55, 206
01077	55, 206
01078	55, 206
01079	55, 206
01081	55, 206
01092	56, 206
01093	56, 206
01094	56, 206
01095	56, 206
01096	56, 206
01097	56, 206
01098	56, 206
01121	260
01122	260
01123	260
01124	260
01126	260
01128	260
01130	260
01131	260
01132	260
01133	260
01134	260
01135	260
01136	260

Bestelnr.	
01137	260
01138	260
01139	260
01140	260
01141	260
01142	260
01143	260
01144	260
01145	260
01146	260
01147	260
01148	260
01149	260
01150	260
01151	260
01152	260
01153	260
01154	260
01155	260
01156	260
01157	260
01158	260
01159	260
01160	260
01161	260
01162	260
01172	249
01174	249
01176	250
01182	250
01184	261
01185	261
01186	261
01187	261
01188	261
01189	261
01190	261
01191	261
01192	261
01193	261
01194	261
01195	261
01197	261
01198	261
01200	261
01201	259
01202	259
01203	259
01204	259
01206	259
01207	259
01208	259
01209	259
01210	259
01211	259
01212	259
01213	259
01214	259
01215	259
01220	248
01222	248
01224	209
01225	209
01226	209
01227	209
01228	209
01229	209
01264	209
01266	209

Bestelnr.	
01267	209
01268	209
01269	209
01270	209
01271	209
01285	54, 205
01286	54, 205
01287	54, 205
01288	54, 205
01289	54, 205
01290	54, 205
01291	54, 205
01292	54, 205
01293	54, 205
01294	54, 205
01295	54, 205
01296	54, 205
01297	54, 205
01299	50, 201
01300	54, 205
01301	54, 205
01302	54, 205
01303	54, 205
01304	54, 205
01305	54, 205
01306	54, 205
01310	262
01311	262
01312	262
01313	262
01314	262
01315	262
01316	262
01317	262
01318	262
01319	262
01320	262
01321	262
01322	262
01323	262
01324	262
01326	254
01328	267
01329	267
01330	267
01331	267
01332	267
01333	267
01334	267
01335	267
01336	267
01337	267
01338	267
01339	267
01340	267
01341	267
01343	267
01345	267
01348	255
01350	267
01351	267
01352	267
01353	267
01354	267
01355	267
01356	267
01391	258
01392	257
01393	257

Wiha bestelnummerregister.

Bestelnr.	
01395	257
01396	257
01398	257
01400	257
01402	257
01404	257
01406	257
01408	257
01416	246
01418	108, 246
01420	247
01422	259
01423	259
01424	259
01425	259
01426	259
01427	259
01428	259
01429	259
01430	259
01431	259
01432	259
01433	259
01434	259
01435	206
01436	206
01437	206
01438	206
01439	206
01440	206
01443	206
01475	300
01476	300
01479	300
01481	301
01508	211
01531	212
01532	212
01537	211
01538	211
01539	211
01548	211
01604	284
01606	284
01607	284
01609	284
01610	284
01612	284
01613	284
01617	284
01619	284
01621	284
01623	127, 285
01624	127, 285
01626	127, 285
01627	127, 285
01649	127, 285
01657	127, 285
01658	127, 285
01659	127, 285
01681	127, 285
01688	127, 285
01689	127, 285
01690	127, 285
01703	128, 286
01704	128, 286
01705	128, 286
01706	128, 286
01707	128, 286

Bestelnr.	
01708	128, 286
01709	128, 286
01710	128, 286
01711	127, 285
01712	127, 285
01713	127, 285
01714	127, 285
01715	127, 285
01716	127, 285
01717	127, 285
01718	127, 285
01719	127, 285
01720	127, 285
01721	127, 285
01722	127, 285
01723	127, 285
01724	127, 285
01726	128, 285
01727	128, 285
01728	128, 285
01729	128, 285
01730	128, 285
01731	128, 285
01732	128, 285
01733	128, 285
01734	128, 286
01735	128, 286
01736	128, 286
01737	128, 286
01738	128, 286
01739	128, 286
01740	128, 286
01790	130, 289
01791	130, 289
01792	130, 289
01793	130, 289
01794	130, 289
01795	130, 289
01796	130, 289
01798	130, 289
01799	130, 289
01800	130, 289
01803	130, 289
01805	130, 289
01808	130, 289
01809	130, 289
01811	130, 289
01812	130, 289
01894	299
01895	299
01910	299
01912	299
01913	299
01919	299
01922	297
01923	297
01924	297
01926	297
01927	297
01930	298
01933	297
01934	298
01935	298
01937	294
01938	294
01939	294
01940	294
01942	294
01943	294

Bestelnr.	
01945	294
01946	294
01947	294
01948	294
02…	
02091	174, 331
02092	174, 331
02093	174, 331
02094	174, 331
02095	174, 331
02096	174, 331
02097	174, 331
02098	174, 331
02099	174, 331
02101	174, 331
02102	332
02103	332
02104	332
02105	332
02106	332
02107	332
02108	332
02109	332
02110	332
02111	332
02113	332
02114	332
02115	332
02116	332
02117	332
02122	175, 331
02123	175, 331
02124	175, 331
02125	175, 331
02126	175, 331
02127	175, 331
02128	175, 331
02129	175, 331
02292	246
02568	211
02802	266
02803	266
02804	266
02805	266
02806	266
02807	266
02808	266
02809	266
02810	266
02811	266
02819	266
02820	266
02821	266
02822	266
02823	266
02824	266
02836	206
02837	206
02838	206
02839	206
02840	206
02841	206
02939	248
03…	
03106	54, 205
03107	54, 205
03108	54, 205
03115	128, 285
03117	128, 285

Bestelnr.	
03186	243
03223	56, 207
03224	56, 207
03225	56, 207
03226	56, 207
03228	56, 207
03230	56, 207
03231	56, 207
03232	56, 207
03237	56, 207
03238	56, 207
03239	56, 207
03245	56, 207
03246	56, 207
03247	56, 207
03591	99, 237
03723	247
03724	268
03725	268
03726	268
03727	268
03728	268
03729	268
03730	268
03731	268
03734	249
03738	53, 204
03739	53, 204
03760	46, 199
03761	46, 199
03762	46, 199
03764	262
03765	52, 203
03847	214
03848	214
03849	214
03850	214
03851	214
03852	214
03853	214
03854	214
03868	258
03869	258
03870	258
03871	258
03872	258
03873	258
03874	258
03875	258
03876	258
03878	247
03879	247
03882	239
03883	240
03988	60, 214
03991	247
03992	247
04…	
04009	130, 289
04010	130, 289
04011	128, 286
04059	130, 289
04096	264
04099	264
04105	264
04108	264
04111	264
04126	130, 289
04127	130, 289

Bestelnr.	
04176	130, 289
04194	132, 291
04195	132, 291
04196	132, 291
04197	132, 291
04198	132, 291
04204	297
04362	298
04461	57, 210
04462	57, 210
04481	122, 274
04482	122, 274
04483	122, 274
04484	122, 274
04485	122, 274
04486	122, 274
04508	297
04509	297
04510	297
04511	297
04512	297
04513	297
04514	297
04515	297
04516	297
04517	297
04539	124, 276
04540	124, 276
04541	124, 276
04542	122, 274
04543	122, 274
04544	122, 274
04545	124, 276
04546	124, 276
04547	124, 276
04548	122, 274
04549	122, 274
04550	122, 274
04631	297
04632	297
04633	297
04634	297
04635	297
04636	297
04637	297
04638	297
04639	297
04640	297
04654	281
04655	281
04656	281
04657	281
04658	281
04659	281
04670	294
04671	294
04677	294
04678	294
04684	298
04685	298
04689	277
04691	277
04693	277
04695	277
04697	277
04699	277
04743	281
04744	281
04745	281

Bestelnr.	
04746	281
04861	280
04862	280
04863	280
04864	280
04865	280
04866	280
04918	267
04925	127, 285
04926	127, 285
04927	127, 285
04928	127, 285
04929	127, 285
04930	127, 285
04931	127, 285
05…	
05069	124, 277
05074	124, 277
05075	124, 277
05076	124, 277
05077	124, 277
05271	200
05280	209
05288	124, 277
05289	124, 277
05290	124, 277
05292	124, 277
05293	124, 277
05295	122, 274
05296	122, 274
05298	127, 285
05299	124, 277
05300	127, 285
05301	132, 291
05302	132, 291
05303	132, 291
05638	258
05799	130, 289
05800	130, 289
06…	
06059	259
06218	260
06358	259
06359	259
06360	259
06361	259
06362	259
06363	259
06364	259
06365	259
06366	259
06367	259
06368	259
06369	259
06370	259
06371	259
06378	250
06379	250
06382	249
06384	249
06386	249
06568	199
06569	199
06570	199
06634	128, 286
06635	128, 286
06636	128, 286
06637	132, 291
06638	132, 291

Bestelnr.	
06639	132, 291
06888	130, 289
06889	130, 289
07…	
07151	196
07152	50, 201
07153	50, 201
07155	50, 201
07181	109, 248
07185	108, 245
07186	109, 247
07190	248
07192	246
07193	247
07634	62, 216
07635	62, 216
07636	62, 216
07637	62, 216
07638	62, 216
07639	62, 216
07640	63, 216
07641	63, 216
07642	63, 216
07643	63, 216
07644	63, 216
07645	63, 216
07646	63, 216
07647	63, 216
07648	63, 216
07649	63, 216
07650	63, 216
07651	63, 216
07652	63, 216
07653	63, 64, 216
07654	63, 64, 216
07655	63, 64, 216
07656	63, 64, 216
07657	63, 64, 216
07658	63, 64, 216
07659	63, 216
07660	63, 216
07661	63, 216
07662	63, 216
07663	63, 216
07664	63, 216
07665	63, 216
07666	63, 216
07667	64, 217
07821	280
07828	280
07846	280
07847	280
07848	280
07849	280
07850	280
07851	280
07855	287
07856	287
07857	287
07858	287
07859	287
07860	287
07861	287
07862	287
07865	287
07866	287
07869	299
07876	278
07877	278

Bestelnr.	
07878	278
07879	278
07880	278
07881	278
07882	278
07883	278
07887	277
07888	277
07922	257
07943	284
08…	
08047	129, 288
08048	129, 288
08049	129, 288
08050	275
08051	275
08052	275
08053	281
08054	281
08055	281
08056	129, 288
08057	129, 288
08058	129, 288
08059	275
08060	275
08061	275
08062	281
08063	281
08064	281
08065	129, 288
08066	129, 288
08067	129, 288
08068	129, 288
08069	129, 288
08070	129, 288
08161	258
08162	258
08163	258
08164	258
08165	258
08166	258
08167	258
08168	258
08169	258
08170	258
08179	62, 215
08182	62, 215
08183	62, 215
08184	62, 215
08185	62, 215
08186	62, 215
08419	292
08420	292
08421	287
08422	287
08423	287
08454	278
08463	61, 214
08900	239
08901	239
08902	239
08903	239
08904	239
08905	239
08906	239
08907	239
08908	239
08909	239
08911	239

Wiha bestelnummerregister.

Bestelnr.	
08921	240
09…	
09393	284
09496	278
20…	
20122	57, 210
20123	57, 210
20218	132, 291
20219	132, 291
20220	132, 291
20221	132, 291
20222	132, 291
20223	132, 291
20224	132, 291
20542	287
20549	256
20550	256
20551	256
20552	256
20553	256
20554	97, 236
20555	286
20556	286
20557	286
20558	286
20559	286
20560	286
20570	256
20709	107, 244
20712	244
20783	97, 236
20814	275
20818	275
20820	275
20822	275
20824	275
20827	275
20940	124, 277
20942	124, 277
20945	124, 277
20946	124, 277
20948	124, 277
20950	124, 277
20952	124, 277
20954	124, 277
20956	124, 277
20958	124, 277
20960	124, 277
20964	281
20966	281
20968	281
20970	281
20972	281
20974	281
20976	281
20978	281
20980	281
20982	281
20984	281
21…	
21045	132, 291
21047	132, 291
21193	279
21194	279
21196	279
21198	279
21200	279
21202	279
21204	279

Bestelnr.	
21206	279
21208	279
21210	279
21212	279
21214	279
21216	279
21220	279
21248	51, 202
21249	51, 202
21250	51, 202
21251	51, 202
21255	63, 216
21256	63, 216
21272	279
21960	264
21962	264
22…	
22096	255
22115	280
22117	280
22119	280
22121	280
22123	280
22125	280
22127	280
22129	280
22131	280
22133	280
22168	264
22170	264
22172	264
22174	264
22406	261
22436	62, 215
22509	130, 289
22510	130, 289
22511	130, 289
22512	130, 289
22591	278
22592	278
22593	278
22594	278
22595	278
22596	277
22597	277
22598	277
22599	277
22600	277
22603	278
22604	278
22605	278
22606	278
22607	278
22608	278
22609	277
22610	277
22611	277
22612	277
22651	287
22653	287
22655	287
22955	128, 286
22956	128, 286
22957	128, 286
22958	128, 286
22959	128, 286
22960	128, 286
22961	128, 286
22962	128, 286

Bestelnr.	
23…	
23031	96, 235
23033	235
23035	96, 236
23037	236
23040	96, 235
23041	235
23047	94, 234
23049	234
23051	94, 234
23053	234
23145	132, 291
23147	132, 291
23149	132, 291
23151	132, 291
23159	211
23173	127, 285
23175	127, 285
23177	127, 285
23179	127, 285
23181	127, 285
23183	127, 285
23185	127, 285
23187	127, 285
23189	127, 285
23191	127, 285
23193	127, 285
23195	132, 291
23197	132, 291
23199	132, 291
23201	132, 291
23203	132, 291
23205	132, 291
23207	132, 291
23209	132, 291
23211	132, 291
23213	130, 289
23215	130, 289
23217	130, 289
23219	130, 289
23221	130, 289
23223	130, 289
23225	130, 289
23226	130, 289
23227	130, 289
23228	130, 289
23376	279
23378	279
23380	279
23382	279
23384	279
23386	279
24…	
24002	52, 203
24107	263
24109	263
24111	263
24113	263
24115	263
24117	263
24119	263
24121	263
24123	263
24189	248
24190	244
24302	256
24303	256
24304	256
24305	256

Bestelnr.	
24306	256
24307	256
24308	256
24312	112, 253
24313	262
24314	262
24315	262
24316	262
24317	262
24318	262
24319	262
24320	262
24321	262
24322	262
24323	262
24324	262
24325	262
24341	256
24506	50, 201
24513	263
24515	263
24517	263
24519	263
24521	263
24523	263
24525	263
24527	263
24529	263
24531	263
24533	263
24733	287
24742	287
24746	287
24748	287
24752	278
24754	278
24756	278
24758	278
24850	245
24851	248
24852	253
24859	93, 233
24861	233
24867	132, 291
25…	
25097	127, 285
25128	95, 235
25130	95, 234
25164	235
25166	235
25293	93, 233
25295	233
25477	41, 195
25553	132, 291
25560	286
25561	286
25562	286
25563	286
25564	286
25572	278
25610	250
25624	256
25625	256
25626	261
25673	57, 210
25674	57, 210
25676	63, 216
25677	63, 216
25679	287

Bestelnr.	
25681	287
25739	132, 291
25740	132, 291
25741	132, 291
25742	132, 291
25874	300
25994	127, 285
25996	127, 285
25998	127, 285
26…	
26000	132, 291
26002	132, 291
26045	278
26047	79, 222
26048	79, 222
26049	79, 222
26051	79, 222
26052	79, 222
26053	79, 222
26058	80, 222
26059	80, 223
26060	81, 223
26061	81, 223
26062	81, 223
26063	81, 223
26064	80, 223
26065	80, 223
26066	80, 223
26067	80, 223
26068	80, 223
26069	80, 223
26070	80, 223
26071	80, 223
26072	80, 223
26073	80, 223
26077	54, 205
26079	54, 205
26081	54, 205
26083	54, 205
26085	54, 205
26087	54, 205
26091	54, 205
26093	54, 205
26095	54, 205
26097	54, 205
26099	54, 205
26101	54, 205
26103	54, 205
26105	54, 205
26107	54, 205
26109	54, 205
26111	54, 205
26113	50, 201
26121	242
26122	243
26123	243
26124	243
26127	79, 222
26128	79, 222
26129	79, 222
26130	79, 222
26131	79, 222
26133	79, 222
26135	263
26136	263
26137	263
26138	263
26139	263
26140	263

Bestelnr.	
26148	80, 222
26151	80, 222
26152	80, 223
26154	80, 223
26155	80, 223
26156	80, 223
26157	80, 223
26158	80, 223
26159	80, 223
26164	264
26165	264
26166	264
26167	264
26168	264
26169	264
26170	264
26171	264
26172	264
26173	264
26174	264
26175	264
26176	264
26177	264
26178	264
26179	301
26181	268
26182	268
26183	268
26184	268
26185	268
26186	268
26187	268
26188	268
26190	55, 205
26191	55, 205
26192	55, 205
26193	55, 205
26194	55, 205
26195	55, 205
26196	80, 222
26197	80, 222
26198	80, 222
26199	80, 222
26200	81, 223
26212	206
26213	206
26214	206
26216	206
26217	206
26218	206
26221	80, 223
26222	80, 223
26223	80, 223
26224	80, 223
26225	80, 223
26227	80, 222
26228	80, 222
26229	81, 224
26230	203
26231	203
26232	203
26233	203
26234	203
26235	203
26247	113, 255
26248	113, 255
26249	278
26250	127, 285
26252	284

Bestelnr.	
26253	284
26259	54, 205
26260	54, 205
26261	256
26277	80, 222
26278	80, 222
26279	80, 222
26303	54, 205
26304	54, 205
26305	54, 205
26307	54, 205
26309	286
26327	79, 222
26328	54, 205
26329	54, 205
26330	54, 205
26331	54, 205
26332	54, 205
26333	54, 205
26346	128, 285
26347	128, 285
26348	128, 285
26349	128, 285
26350	128, 285
26351	128, 285
26352	286
26353	286
26354	286
26355	286
26356	286
26417	331
26418	331
26419	331
26420	331
26421	331
26422	330
26423	330
26424	330
26425	330
26426	330
26427	330
26428	330
26429	330
26430	330
26431	172, 328
26432	172, 328
26433	172, 328
26434	172, 328
26435	172, 328
26436	172, 328
26437	172, 328
26438	330
26439	172, 328
26454	53, 204
26455	53, 204
26456	54, 205
26457	54, 205
26458	54, 205
26461	79, 221
26462	79, 221
26463	79, 221
26464	79, 221
26509	172, 328
26510	330
26511	330
26512	330
26513	330
26514	330
26544	81, 223

Bestelnr.	
26582	173, 329
26611	172, 329
26612	172, 329
26613	172, 329
26614	172, 329
26615	330
26616	330
26618	330
26620	330
26625	72, 218
26626	72, 218
26627	72, 218
26629	85, 227
26640	173, 329
26641	173, 329
26642	173, 329
26643	173, 329
26644	173, 329
26645	173, 329
26646	173, 329
26647	173, 329
26648	173, 329
26649	171, 328
26650	171, 328
26651	171, 328
26652	171, 328
26653	171, 328
26654	171, 328
26655	171, 328
26656	171, 328
26657	173, 329
26658	173, 329
26659	173, 329
26660	173, 329
26661	173, 329
26662	172, 328
26663	329
26664	329
26665	329
26666	329
26667	331
26668	330
26669	330
26670	330
26671	330
26672	330
26673	329
26674	173, 329
26703	313
26704	157, 313
26705	144, 304
26706	313
26707	157, 313
26708	144, 304
26709	313
26710	157, 313
26711	144, 304
26712	314
26713	157, 314
26714	144, 304
26715	314
26716	157, 314
26717	144, 304
26718	315
26719	158, 314
26720	147, 305
26721	315
26722	158, 314
26723	315

Wiha bestelnummerregister.

Bestelnr.	
26724	159, 315
26725	315
26726	159, 315
26727	147, 305
26728	147, 305
26729	147, 305
26730	316
26731	316
26732	305
26733	316
26734	316
26735	305
26736	154, 312
26737	142, 303
26738	312
26739	312
26740	154, 312
26741	142, 303
26742	312
26743	154, 312
26744	142, 303
26745	142, 303
26746	313
26747	155, 312
26748	142, 303
26749	313
26750	155, 312
26751	142, 303
26752	313
26753	155, 312
26754	142, 303
26755	188
26757	318
26758	318
26759	318
26760	160, 317
26761	160, 317
26762	160, 316
26763	160, 317
26764	160, 317
26765	160, 317
26766	160, 317
26767	160, 317
26771	318
26772	318
26773	318
26774	318
26775	318
26776	318
26777	318
26778	318
26779	318
26780	318
26781	320
26782	320
26783	320
26784	320
26785	320
26786	320
26787	320
26788	320
26789	320
26790	320
26791	320
26792	320
26793	153, 311
26794	320
26795	320
26796	320

Bestelnr.	
26797	320
26799	165, 324
26801	325
26802	165, 324
26804	165, 324
26806	165, 324
26808	322
26812	325
26813	325
26814	322
26815	324
26816	164, 322
26818	324
26821	164, 323
26822	323
26825	324
26826	323
26830	325
26831	164, 323
26832	323
26833	325
26835	164, 323
26838	323
26839	323
26840	324
26845	307
26846	306
26847	148, 306
26850	152, 310
26852	140, 302
26853	152, 310
26854	151, 310
26864	224
26865	85, 227
26866	85, 227
26888	79, 221
26889	80, 222
26893	78, 221
26901	79, 222
26919	61, 214
26920	211
26925	79, 222
26928	62, 215
26929	62, 215
26931	53, 204
26953	267
26954	267
26955	267
26956	267
26957	267
26958	267
26959	267
26960	267
26964	56, 207
26965	56, 207
26966	56, 207
26967	56, 207
26968	56, 207
26969	56, 207
26970	56, 207
26971	56, 207
26972	56, 207
26973	56, 207
27…	
27028	278
27030	278
27055	333
27057	333
27058	333

Bestelnr.	
27059	333
27061	333
27062	333
27064	286
27065	286
27066	286
27067	286
27079	80, 222
27082	333
27083	333
27144	62, 215
27145	62, 215
27146	62, 215
27147	62, 215
27148	62, 215
27149	62, 215
27150	62, 215
27151	62, 215
27252	61, 214
27253	61, 214
27256	128, 286
27257	128, 286
27258	128, 286
27259	128, 286
27260	128, 286
27325	313
27326	325
27327	313
27328	304
27329	324
27336	313
27337	313
27338	314
27339	314
27340	315
27341	315
27342	315
27343	315
27344	316
27345	316
27346	312
27347	312
27348	312
27349	313
27350	317
27351	317
27352	320
27353	320
27354	320
27355	320
27356	320
27357	320
27358	320
27359	320
27360	320
27361	320
27362	320
27363	320
27364	320
27365	320
27366	320
27367	320
27368	307
27370	313
27371	313
27372	318
27373	318
27374	318
27375	318

Bestelnr.	
27376	318
27377	318
27378	318
27379	318
27380	318
27381	317
27382	317
27383	317
27384	317
27388	325
27390	325
27391	324
27393	324
27395	324
27397	325
27398	325
27399	313
27400	313
27401	314
27402	314
27403	314
27404	314
27405	315
27406	315
27407	316
27408	316
27409	312
27410	312
27411	312
27412	312
27413	312
27414	316
27415	317
27417	306
27418	304
27419	304
27420	304
27421	304
27422	305
27423	305
27424	305
27425	305
27426	305
27427	305
27428	303
27429	303
27430	303
27431	303
27432	303
27434	303
27435	303
27437	306
27439	324
27440	324
27441	324
27442	322
27443	322
27444	322
27445	323
27446	323
27447	323
27448	323
27449	323
27450	323
27451	323
27452	323
27453	324
27501	318
27502	318

Bestelnr.	
27503	318
27504	318
27507	312
27526	81, 224
27530	128, 285
27606	212
27614	268
27615	268
27616	268
27617	268
27618	268
27619	268
27620	268
27621	268
27627	239
27628	239
27629	239
27630	239
27631	239
27632	239
27633	239
27634	239
27635	239
27636	239
27637	239
27638	239
27639	239
27641	62, 215
27687	85, 227
27707	63, 216
27708	63, 216
27712	238
27713	99, 238
27714	98, 237
27715	237
27729	57, 210
27730	57, 210
27731	57, 210
27732	57, 210
27733	57, 210
27734	57, 210
27736	54, 204
27737	54, 204
27738	54, 204
27739	54, 204
27740	54, 204
27741	54, 204
27742	54, 204
27743	54, 204
27744	54, 204
27745	54, 204
27746	50, 201
27747	52, 203
27748	63, 216
27749	63, 216
27750	63, 216
27751	63, 216
27752	63, 216
27753	53, 204
27754	53, 204
27755	53, 204
27756	53, 204
27757	53, 204
27758	53, 204
27759	63, 216
27761	63, 216
27762	63, 216
27763	63, 216
27764	63, 216

Bestelnr.	
27765	63, 216
27766	63, 216
27767	63, 216
27811	54, 204
27812	80, 222
27813	80, 222
27814	80, 222
27815	80, 222
27816	80, 222
27817	80, 222
27818	80, 222
27820	100, 241
27873	295
27876	295
27877	295
27879	295
27880	295
27882	295
27883	295
27884	295
27885	295
27886	295
27887	295
27888	295
27889	295
27890	295
27891	295
27892	295
27893	295
27894	295
27895	295
27896	295
27897	295
27898	295
27899	295
27900	295
27901	295
27902	212
27905	165, 324
27907	309
27928	266
27929	266
27930	266
27931	266
27932	266
27933	266
27934	266
27935	266
27936	233
27939	234
27963	295
27964	267
27965	267
27966	267
27967	267
27968	267
27969	267
27970	267
27971	267
28…	
28005	54, 205
28026	295
28027	295
28050	170, 328
28051	332
28052	332
28053	63, 216
28055	295
28056	295

Bestelnr.	
28057	295
28058	295
28198	63, 216
28330	308
28372	263
28373	263
28374	263
28375	263
28376	263
28377	263
28402	321
28481	132, 291
28691	226
28734	83, 225
28735	83, 225
28736	83, 225
28737	83, 225
28738	83, 225
28739	83, 225
28740	83, 225
28741	83, 225
28742	83, 225
28743	83, 225
28744	83, 225
28745	83, 225
28746	83, 225
28747	83, 225
28748	83, 225
28749	83, 225
28756	84, 225
28757	84, 225
28758	84, 226
28760	54, 205
28761	54, 205
28762	54, 205
28763	54, 205
28764	54, 205
28765	54, 205
28766	54, 205
28767	54, 205
28769	54, 205
28770	54, 205
29…	
29100	57, 210
29101	57, 210
29102	57, 210
29103	57, 210
29104	57, 210
29105	57, 210
29106	57, 210
29107	57, 210
29108	57, 210
29115	59, 213
29116	59, 213
29117	59, 213
29118	59, 213
29119	59, 213
29120	59, 213
29121	59, 213
29122	59, 213
29123	59, 213
29124	58, 212
29125	59, 212
29133	60, 213
29134	60, 213
29135	60, 213
29136	60, 213
29137	60, 213
29138	59, 212

Bestelnr.	
29139	59, 212
29140	59, 213
29141	59, 213
29142	59, 213
29143	59, 213
29144	59, 213
29145	59, 213
29149	60, 213
29150	60, 213
29151	60, 213
29152	59, 213
29153	59, 213
29154	59, 213
29158	60, 213
29159	60, 213
29160	60, 213
29161	59, 213
29162	59, 213
29163	59, 213
29164	59, 213
29165	59, 213
29166	59, 213
29167	59, 213
29168	59, 213
29169	59, 212
29170	59, 213
29171	59, 213
29172	59, 213
29173	59, 213
29174	59, 213
29175	60, 213
29176	60, 213
29177	60, 213
29197	262
29198	262
29199	262
29200	262
29201	262
29202	262
29203	262
29204	262
29205	262
29206	262
29207	262
29208	254
29228	225
29229	225
29230	225
29231	225
29232	225
29233	82, 224
29234	82, 224
29236	225
29415	123, 275
29416	125, 282
29417	125, 282
29420	151, 309
29422	333
29425	320
29427	320
29428	320
29429	320
29435	321
29436	321
29437	321
29438	321
29439	321
29440	321
29441	321

Wiha bestelnummerregister.

Bestelnr.	
29442	321
29443	321
29463	300
29466	41, 196
29467	80, 222
29471	258
29472	258
29473	258
29474	258
29475	258
29485	321
29486	321
29487	321
29544	129, 288
29550	321
29553	80, 223
29554	80, 223
29555	80, 223
29556	80, 223
29557	80, 223
29558	80, 223
29559	80, 223
29560	80, 223
29875	278
29876	278
29877	278
29878	278
29879	278
29880	278
30...	
30050	286
30066	308
30361	46, 199
30362	46, 199
30363	46, 199
30364	46, 199
30365	46, 199
30366	46, 199
30372	238
30373	242
30404	238
30495	85, 227
30658	143, 303
30700	46, 199
30701	46, 199
30715	46, 199
30716	46, 199
30824	29, 193
30826	313
30827	312
30852	80, 223
30975	312
30976	312
30978	313
30979	313
31...	
31233	261
31234	261
31235	261
31236	261
31237	261
31238	261
31239	261
31240	261
31241	261
31242	261
31243	261
31244	261
31432	62, 215

Bestelnr.	
31439	333
31492	110, 251
31496	238
31497	100, 238
31498	242
31499	101, 242
31771	200
31815	122, 274
31816	122, 274
31817	122, 274
31818	122, 274
31819	122, 274
31820	122, 274
31863	45, 198
31901	62, 215
31923	251
31957	130, 289
31958	130, 289
31959	130, 289
31960	130, 289
31961	130, 289
31962	130, 289
31973	132, 291
31975	132, 291
31977	132, 291
32...	
32055	287
32057	275
32058	275
32059	275
32060	275
32061	275
32062	275
32070	287
32071	287
32105	130, 289
32151	62, 215
32152	62, 215
32153	62, 215
32154	62, 215
32155	62, 215
32156	61, 215
32157	61, 215
32160	300
32161	300
32201	200
32249	50, 201
32250	53, 204
32251	53, 204
32252	53, 204
32253	53, 204
32254	53, 204
32255	53, 204
32256	53, 204
32264	55, 205
32265	55, 205
32278	61, 214
32279	61, 214
32281	196
32282	196
32298	237
32299	131, 290
32302	131, 290
32303	131, 290
32304	131, 290
32305	131, 290
32306	131, 290
32307	131, 290
32308	131, 290

Bestelnr.	
32309	131, 290
32310	134, 301
32311	301
32312	63, 64, 216
32313	63, 64, 216
32314	63, 64, 216
32315	63, 216
32316	241
32317	241
32318	326
32319	314
32320	314
32322	314
32323	314
32324	315
32325	326
32326	326
32327	326
32328	315
32329	326
32330	316
32332	316
32333	313
32334	326
32335	326
32336	326
32338	327
32339	313
32340	327
32341	313
32342	317
32343	327
32344	327
32345	307
32346	326
32347	326
32349	163, 322
32352	317
32354	203
32355	203
32356	203
32357	203
32358	203
32359	203
32360	203
32361	203
32362	203
32363	203
32364	203
32383	53, 204
32384	53, 204
32386	261
32387	261
32388	261
32389	261
32390	261
32391	261
32392	261
32393	261
32394	252
32395	252
32396	46, 199
32397	46, 199
32399	53, 204
32400	53, 204
32404	207
32405	207
32406	207
32409	131, 290

Bestelnr.	
32410	131, 290
32411	131, 290
32412	131, 290
32413	131, 290
32414	131, 290
32415	131, 290
32416	131, 290
32417	131, 290
32418	131, 290
32419	131, 290
32420	131, 290
32421	131, 290
32422	131, 290
32423	131, 290
32424	131, 290
32477	298
32484	300
32486	132, 291
32490	130, 290
32491	130, 290
32492	130, 290
32493	130, 290
32494	130, 290
32495	130, 290
32496	130, 290
32497	130, 290
32505	294
32508	297
32509	297
32510	297
32511	297
32512	297
32513	296
32514	296
32515	296
32516	296
32517	296
32518	296
32519	296
32520	296
32521	296
32522	296
32523	296
32524	296
32525	296
32526	296
32527	296
32528	296
32529	296
32530	296
32531	296
32532	296
32533	296
32534	296
32535	296
32537	296
32538	296
32539	296
32542	297
32543	297
32544	297
32545	297
32547	298
32556	298
32573	298
32686	130, 290
32687	130, 290
32688	130, 290
32689	130, 290

Bestelnr.	
32804	292
32807	292
32808	292
32818	296
32867	207
32868	207
32869	207
32870	207
32871	207
32901	230
32902	231
32903	231
32904	231
33...	
33007	231
33008	231
33009	231
33010	231
33177	303
33178	305
33179	28, 190
33180	190
33181	27, 190
33182	28, 190
33183	27, 189
33184	27, 189
33186	304
33232	333
33256	158, 314
33259	146, 304
33260	156, 313
33471	325
33472	325
33504	30, 193
33505	30, 193
33507	163, 322
33520	147, 306
33521	322
33663	125, 275
33666	122, 274
33667	122, 274
33668	122, 274
33669	122, 274
33670	122, 274
33671	122, 274
33672	281
33673	281
33674	281
33675	281
33676	281
33695	277
33696	277
33697	277
33698	277
33699	277
33700	277
33701	277
33702	277
33703	130, 289
33704	130, 289
33705	130, 289
33706	130, 289
33707	130, 289
33708	130, 289
33709	131, 290
33710	131, 290
33711	131, 290
33712	131, 290
33713	131, 290

Bestelnr.	
33714	131, 290
33715	131, 290
33716	131, 290
33717	131, 290
33718	131, 290
33719	131, 290
33720	131, 290
33721	131, 290
33722	131, 290
33723	131, 290
33724	131, 290
33725	131, 290
33726	131, 290
33727	131, 290
33728	131, 290
33729	131, 290
33730	131, 290
33731	131, 290
33732	131, 290
33736	92, 231
33738	231
33740	92, 232
33741	232
33743	92, 232
33744	232
33746	232
33749	261
33750	261
33751	111, 252
33752	252
33753	251
33754	251
33764	92, 232
33765	299
33841	150, 309
33842	151, 309
33843	151, 309
33844	309
33845	308
33846	148, 307
33847	148, 307
33848	101
33910	309
33920	131, 290
33921	131, 290
33922	131, 290
33923	131, 290
33924	131, 290
33925	131, 290
33926	131, 290
33927	131, 290
33928	131, 290
33929	131, 291
33930	131, 291
33931	131, 291
33932	131, 291
33961	130, 289
33962	130, 289
33963	130, 289
33964	130, 289
33965	130, 289
33966	130, 289
33969	25, 187
33970	29, 192
33971	192
34...	
34268	107, 245
34269	257
34270	257

Bestelnr.	
34271	257
34272	257
34273	257
34274	257
34275	257
34276	257
34277	257
34306	299
34307	313
34308	313
34309	314
34310	316
34311	312
34312	317
34313	307
34452	131, 290
34453	131, 290
34454	131, 290
34455	131, 290
34456	131, 290
34457	131, 290
34515	314
34516	312
34517	313
34518	317
34533	79, 222
34554	132, 291
34555	132, 291
34556	132, 291
34557	132, 291
34558	132, 291
34559	132, 291
34560	132, 291
34565	313
34566	314
34567	314
34568	316
34569	315
34570	315
34571	312
34572	313
34573	313
34577	42, 196
34578	43, 74, 197, 219
34579	43, 74, 197, 219
34580	43, 74, 197, 219
34581	43, 74, 197, 219
34582	43, 74, 197, 219
34583	43, 74, 197, 219
34584	43, 74, 197, 219
34585	43, 74, 197, 219
34586	43, 74, 197, 219
34587	43, 74, 197, 219
34588	43, 74, 197, 219
34589	43, 74, 197, 219
34590	43, 74, 197, 219
34614	78, 221
34686	283
34688	161, 319
34689	161, 319
34690	161, 319
34691	161, 319
34692	161, 319
34693	162, 319
34694	162, 319
34695	162, 319
34696	162, 319
34697	162, 319
34698	162, 319

Bestelnr.	
34699	162, 319
34700	162, 319
34701	162, 319
34702	162, 319
34703	162, 319
34704	162, 319
34705	162, 319
34706	162, 319
34707	162, 319
34708	153, 311
34729	306
34730	306
34736	253
34737	253
34738	253
34740	251
34741	251
34742	112, 254
34743	147, 306
34744	147, 306
34745	48, 200
34746	287
34747	280
34748	280
34749	280
34750	280
34751	280
34752	280
34753	108, 245
34754	245
34755	257
34756	257
34757	257
34758	257
34759	257
34760	257
34761	257
34762	257
34763	257
35...	
35378	200
35387	275
35388	280
35389	40, 194
35390	44, 198
35391	44, 198
35392	44, 198
35393	44, 198
35394	44, 198
35395	44, 198
35396	44, 198
35397	207
35398	207
35399	207
35400	294
35401	294
35402	294
35403	294
35446	44, 198
35456	130, 289
35457	130, 289
35462	305
35464	303
35465	304
35477	305
35479	306
35480	107, 245
35481	245
35482	257

Wiha bestelnummerregister.

Bestelnr.	
35483	257
35484	257
35485	257
35486	257
35487	257
35488	257
35489	257
35490	257
35501	44, 198
35502	44, 198
35503	44, 198
35504	45, 198
35505	45, 198
35506	44, 74, 197, 219
35507	44, 74, 197, 219
35508	44, 74, 197, 219
35509	44, 74, 197, 219
35510	44, 74, 197, 220
35511	44, 74, 197, 220
35538	307
35683	245
35704	306
35705	306
35709	287
35820	325
35832	287
35834	287
35861	150, 308
35862	150, 308
35870	74, 219
35928	320
35969	149, 307
36…	
36038	317
36039	317
36040	317
36041	317
36050	149, 307
36051	149, 308
36052	150, 308
36053	149, 308
36071	44, 74, 197, 219
36072	207
36073	207
36079	73, 218
36082	292
36084	239
36085	207
36086	292
36088	43, 73, 197, 219
36089	43, 73, 197, 219
36090	43, 73, 197, 219
36092	299
36093	299
36094	299
36112	299
36114	97, 236
36173	278
36189	159, 315
36193	292
36205	202
36217	306
36218	319
36219	319
36220	319
36221	319
36222	319
36223	319
36224	319

Bestelnr.	
36225	319
36226	319
36229	222
36230	222
36231	222
36233	222
36234	222
36235	222
36236	222
36237	222
36238	222
36239	222
36240	222
36272	319
36274	278
36275	287
36276	275
36277	280
36280	287
36281	278
36282	287
36283	280
36285	287
36286	278
36310	284
36320	222
36321	222
36327	131, 290
36329	44, 198
36330	44, 198
36331	195
36332	195
36333	195
36388	193
36389	24, 186
36390	28, 192
36393	240
36394	231
36395	231
36413	81, 224
36414	81, 224
36415	81, 224
36416	81, 224
36417	81, 224
36418	81, 224
36419	81, 224
36421	81, 224
36422	81, 224
36449	249
36450	259
36451	248
36452	257
36453	108, 246
36454	246
36455	40, 195
36456	254
36457	253
36458	254
36459	254
36460	253
36461	253
36462	254
36483	159, 315
36486	251
36487	111, 251
36503	109, 250
36504	251
36521	244
36522	244

Bestelnr.	
36536	45, 198
36537	45, 198
36538	45, 198
36539	45, 198
36540	45, 198
36541	45, 198
36542	45, 198
36543	191
36544	191
36553	81, 224
36558	40, 195
36586	191
36639	191
36640	191
36641	191
36642	191
36643	191
36644	191
36645	191
36646	191
36647	191
36648	191
36649	191
36650	191
36659	191
36660	191
36661	191
36662	191
36663	191
36664	191
36665	191
36666	191
36667	191
36668	191
36669	191
36670	191
36671	191
36672	191
36673	191
36674	191
36675	191
36676	191
36677	191
36678	191
36679	191
36680	191
36681	191
36682	191
36683	190
36684	190
36685	190
36686	190
36687	190
36688	190
36689	190
36690	190
36691	190
36692	190
36711	307
36791	70, 218
36794	325
36800	134, 299
36812	273
36813	273
36814	273
36815	273
36816	273
36817	273
36818	273

Bestelnr.	
36819	273
36820	273
36821	273
36822	273
36823	273
36824	273
36825	273
36826	273
36827	273
36828	272
36829	272
36830	272
36831	272
36832	272
36833	272
36834	272
36835	272
36836	272
36837	272
36838	272
36839	272
36840	272
36841	272
36842	272
36843	272
36846	221
36847	221
36848	221
36849	79, 221
36850	79, 221
36851	85, 227
36852	85, 227
36886	77, 221
36887	77, 221
36888	77, 221
36919	119, 271
36920	119, 271
36921	119, 271
36922	119, 271
36923	119, 271
36924	118, 270
36925	118, 270
36926	118, 270
36927	118, 270
36928	118, 270
36932	231
36933	231
36934	271
36935	271
36936	271
36937	271
36938	271
36939	270
36940	270
36941	270
36942	270
36943	270
36951	125, 276
36975	319
36976	319
36977	319
36978	319
36979	319
36980	319
36981	306
36985	317
36986	317
36987	317
36988	317

Bestelnr.	
36990	121, 272, 274
37…	
37067	333
37137	22, 184
37147	44, 74, 197, 220
37222	44, 74, 197, 220
37223	44, 74, 197, 220
37224	44, 74, 197, 220
37225	44, 74, 197, 220
37226	44, 74, 197, 220
37227	44, 74, 197, 220
37309	333
37318	119, 271
37319	118, 270
37350	308
37351	106, 244
37352	244
37402	159, 315
37403	159, 315
37450	148, 306
37871	48, 200
37872	200
38…	
38020	25, 187
38021	271
38029	270
38060	312
38074	218
38162	52, 203
38189	312
38190	154, 311
38191	141, 302
38203	120, 273
38204	120, 273
38205	120, 273
38206	120, 273
38207	120, 273
38208	120, 273
38209	120, 273
38210	120, 273
38211	120, 273
38212	120, 273
38213	120, 273
38214	120, 273
38215	120, 273
38216	120, 273
38217	120, 273
38218	120, 273
38219	120, 272
38220	120, 272
38221	120, 272
38222	120, 272
38223	120, 272
38224	120, 272
38225	120, 272
38226	120, 272
38227	120, 272
38228	120, 272
38229	120, 272
38230	120, 272
38231	120, 272
38232	120, 272
38233	120, 272
38234	120, 272
38362	40, 195
38370	131, 290
38371	131, 290
38372	131, 290
38436	273

Bestelnr.	
38437	272
38552	141, 302
38556	226
38557	226
38558	226
38588	91, 229
38589	91, 229
38590	91, 229
38591	91, 229
38592	91, 229
38593	229
38594	229
38595	229
38596	229
38597	229
38598	229
38599	230
38600	230
38601	230
38602	230
38603	230
38604	230
38605	230
38606	230
38607	230
38608	230
38609	230
38610	90, 228
38611	90, 228
38612	228
38613	228
38616	226
38617	226
38618	226
38619	226
38620	226
38621	226
38622	226
38627	302
38631	306
38632	306
38633	303
38634	303
38635	303
38636	306
38637	302
38649	287
38650	287
38651	287
38652	287
38653	287
38654	287
38656	287
38657	287
38658	287
38659	287
38660	287
38661	287
38676	292
38677	292
38679	292
38680	292
38681	292
38706	292
38707	292
38708	292
38709	292
38710	292
38711	292

Bestelnr.	
38712	292
38798	149, 307
38800	226
38806	226
38807	226
38808	226
38809	226
38810	226
38811	226
38812	226
38813	226
38853	302
38854	302
38855	304
38856	304
38857	305
38858	305
38859	305
38860	303
38861	303
38862	303
38863	303
38864	303
38865	306
38866	306
38867	307
38874	47, 200
38875	47, 200
38876	47, 200
38877	47, 200
38878	47, 200
38879	47, 200
38880	47, 200
38881	47, 200
38914	239
38915	92, 232
38916	92, 232
38918	76, 220
38919	76, 220
38920	76, 220
38921	76, 220
38925	76, 220
38926	76, 220
38927	76, 220
38928	76, 220
38929	76, 220
38930	76, 220
38931	76, 220
38932	76, 220
38933	76, 220
38934	76, 220
38935	76, 220
38936	76, 220
38937	320
38938	320
38981	312
38982	312
38983	311
38984	302
38985	308
38986	308
38996	47, 196
38997	43, 73, 197, 219
39…	
39008	173, 331
39010	173, 331
39012	173, 331
39014	173, 331
39017	174, 331

Bestelnr.	
39019	174, 331
39021	174, 331
39022	174, 331
39027	320
39029	126, 282
39031	121, 273
39032	280
39033	123, 276
39036	123, 276
39037	126, 282
39039	126, 282
39040	126, 282
39041	126, 282
39043	123, 276
39044	121, 273
39045	126, 282
39049	283
39050	276
39051	274
39052	280
39055	276
39056	283
39057	283
39059	283
39060	283
39061	283
39063	276
39064	274
39069	48, 200
39076	97, 236
39077	123, 276
39078	126, 282
39079	279
39080	279
39081	276
39082	283
39083	283
39084	279
39085	279
39091	161, 318
39093	161, 317
39094	318
39095	317
39104	112, 252
39105	252
39106	262
39107	262
39108	262
39109	262
39110	262
39111	262
39112	262
39113	262
39114	262
39115	262
39116	262
39117	262
39118	262
39124	126, 282
39125	98, 237
39133	133, 298
39134	134, 298
39135	92, 233
39136	232
39137	232
39138	233
39149	332
39150	332
39151	332

Wiha bestelnummerregister.

Bestelnr.	
39152	332
39160	120, 273
39161	120, 273
39162	120, 273
39163	120, 273
39164	120, 273
39165	120, 273
39166	120, 272
39167	120, 272
39168	120, 272
39169	120, 272
39170	120, 272
39171	120, 272
39172	120, 273
39173	120, 273
39174	120, 273
39175	120, 272
39176	120, 272
39177	120, 272
39178	132, 291
39179	132, 291
39180	132, 291
39181	132, 291
39182	132, 291
39183	132, 291
39184	131, 290
39185	131, 290
39186	131, 290
39187	131, 290
39188	132, 291
39189	132, 291
39190	132, 291
39191	132, 291
39192	132, 291
39193	132, 291
39194	132, 291
39195	132, 291
39196	132, 291
39197	132, 291
39198	132, 291
39199	132, 291
39200	132, 291
39201	132, 291
39202	132, 291
39203	132, 291
39204	132, 291
39205	244
39206	132, 291
39207	132, 291
39208	132, 291
39255	84, 225
39256	84, 225
39257	84, 225
39374	321
39375	321
39376	321
39377	321
39378	321
39379	321
39380	321
39381	321
39383	84, 226
39534	120, 273
39535	120, 272
39777	83, 225
39819	75, 220
39826	57, 210
39827	57, 210
39828	57, 210

Bestelnr.	
39829	57, 210
39830	57, 210
39831	57, 210
39875	128, 286
39964	294
39971	133, 292
39972	226
39973	220
40…	
40282	26, 189
40331	300
40342	309
40401	258
40402	258
40403	258
40404	258
40405	258
40406	258
40407	258
40408	258
40409	258
40410	109, 246
40411	246
40461	129, 288
40462	129, 288
40463	129, 288
40464	129, 289
40465	129, 289
40523	21, 182
40524	19, 180
40549	226
40550	226
40551	226
40552	226
40553	226
40554	226
40555	226
40556	226
40600	293
40601	293
40602	293
40603	293
40604	293
40605	293
40606	293
40607	293
40608	293
40609	293
40610	293
40611	293
40612	293
40613	293
40614	293
40615	293
40616	293
40617	293
40618	293
40619	293
40620	293
40621	293
40622	293
40623	293
40624	293
40625	293
40626	293
40627	293
40628	293
40629	293
40630	293

Bestelnr.	
40631	293
40632	293
40633	293
40634	293
40635	293
40636	293
40637	293
40638	293
40639	293
40640	293
40641	293
40642	293
40643	293
40644	293
40645	293
40646	293
40647	293
40648	293
40649	293
40650	293
40651	293
40652	293
40653	293
40654	293
40655	293
40656	293
40657	293
40658	293
40659	293
40660	293
40661	293
40662	243
40663	294
40674	71, 218
40709	304
40712	318
40713	319
40749	76, 220
40764	78, 221
40906	91, 228
40927	304
40948	26, 188
40966	261
40967	261
40968	261
40969	261
40970	261
40971	261
40972	261
40973	261
40974	261
40975	261
40976	261
40977	261
40978	261
40979	112, 252
40980	252
40983	223
40984	223
40985	223
40986	223
40987	223
40988	223
40989	223
40990	223
40991	223
40992	223
40993	223
40994	223

Bestelnr.	
40995	223
40996	223
40997	223
40998	223
40999	223
41…	
41000	224
41001	224
41002	49, 201
41003	39, 194
41015	325
41017	223
41018	223
41141	45, 198
41142	45, 198
41143	45, 198
41144	45, 198
41145	45, 198
41146	45, 198
41147	45, 198
41157	90, 228
41158	228
41159	43, 74, 197, 219
41160	44, 74, 197, 219
41218	304
41219	304
41220	318
41221	319
41222	325
41223	27, 192
41230	42, 196
41231	36, 194
41232	38, 194
41233	38, 194
41234	90, 228
41235	228
41241	23, 185
41245	40, 195
41246	150, 390

Legende

Punten

- buitendriekant
- buitenzeskant
- buitenvierkant
- Halfmoon
- binnenzeskant
- binnenzeskant met boring (Tamper Resistant)
- binnenzeskant met nok
- binnenvierkant
- IPR (TORX PLUS® Security)
- verzinkbit
- combitapboor
- Pentalobe PL
- Phillips PH (kruiskop)
- Pozidriv PZ (kruiskop)
- Robertson
- ronde punt
- sleufkop
- sleufmoer
- SIT
- spanner
- spiraalboor
- spreidschacht
- Torq-Set®
- TORX®
- TORX® Tamper Resistant (z otworem)
- TORX PLUS®
- Tri-Wing®
- veeltand
- vierkante punt

Aansluitingen

- buitenvierkant
- aansluitsysteem G7
- draadaansluiting
- SDS-Plus®
- zeskant

Schroevendraaiers [mm]

- bladbreedte
- bladdikte
- diameter ronde schacht
- zeskantschacht
- zeskantaanzet
- schraapstaalbreedte
- klemopening
- klembreedte
- kopbreedte dopsleutel
- lengte wisselschacht
- lengte combischacht
- lengte adapterschacht
- lengte bithouder
- schachtlengte
- lengte
- handgreepdiameter
- schachtlengte
- beenlengte
- lengte
- handgreeplengte
- handgreepdiameter
- lengte Topra-handgreep
- breedte Topra-handgreep
- lengte momentdwarsgreep
- breedte momentdwarsgreep
- max. Nm — max. momentwaarde [Nm]
- max. in.lbs. — max. momentwaarde [in.lbs]
- % — nauwkeurigheid in procenten
- diepte kabelsleutel

Stiftsleutels [mm]

- diameter ronde schacht
- zeskantschacht
- zeskantaanzet
- lengte
- beenlengte
- schachtlengte
- zijpunt dwarsgreep
- lengte
- handgreepbreedte
- handgreepdikte
- lengte
- beenlengte

Bits [mm]

- diameter
- lengte bit
- draadaansluiting
- lengte bithouder
- lengte boor
- werklengte boor
- schroefmaat
- lengte verbindingsstuk
- lengte inzet

Meetgereedschappen [mm]

- breedte delen
- kleur
- meetcapaciteit [mm]
- meetcapaciteit [inch]
- aantal slangstukken
- max. lengte, gemonteerd
- breedte vlakke spuitkop
- draadaansluiting

Algemene symbolen

- g — gewicht, g
- verpakkingseenheid

Tangen [mm]

- vlakke bekken
- halfronde bekken
- ronde bekken
- snijvlak zonder facet
- snijvlak met klein facet
- snijvlak met facet
- aambeeldknipper
- middenknipper
- schaar
- frontknipper bij afstriptang
- mm — tanglengte mm
- tanglengte inch
- Knipvermogen
- zachte draad
- middelharde draad
- harde draad
- pianodraad
- Ø mm — max. diameter
- mm² — max. doorsnede-oppervlak
- buisdiameter
- sleutelmaat
- borgring buiten
- borgring binnen
- klembereik
- klembreedte vlak
- Met openingsveer

Kunststof hamers [mm]

- diameter slagkop
- breedte slagkop
- hoogte hamerkop
- lengte

VDE-getest en gecertificeerd (1000 V IEC 60900)

CE-markering

ESD-markering

DynamicJoint®

BiCut® Power

MagicSpring®

MagicRing

Nauwkeurigheid: ± 6 %

OptiGrip

MagicTips®

TORX® kogelkop zwenkbaar tot 25°

Kogelkop zwenkbaar tot 25°

slimTECHNOLOGY

Inomic®

Roestvrij

Stubby

Stubby

AGR Aktion Gesunder Rücken

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3–7
78136 Schonach/Germany
Phone +49 7722 959-0
Fax +49 7722 959-159 Inland
Fax +49 7722 959-155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.
17 The Courtyard
Buntsford Gate
Bromsgrove B60 3DJ
Phone +44 1527 57 57 58
+44 1527 91 09 86
Fax +44 1527 91 00 23
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL
Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 5 56 16 79 35
Fax +33 5 56 16 79 36
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S
Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 23 80 45
Fax +45 70 23 80 46
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Iberia Willi Hahn S.A.
Av. del Rey Juan Carlos I, 98. 3° C
28916 Leganés/Madrid, Spain
Phone +34 91 693 85 11
Fax +34 91 693 63 83
iberia@wiha.com
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 10 b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 762 38 30
Fax +48 58 762 39 00
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia
Phone +48 58 762-38-30
Fax +48 58 762-39-00
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.
1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 763 2 95 65 91
Fax +1 763 2 95 65 98
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.
394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 866 494 0096
Fax +1 800 494 7456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Asia Pacific Pte. Ltd.
25 International Business Park
#02 – 102 German Centre
Singapore 609916
Phone +65 6563 1277
Fax +65 6563 7168
info.sg@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.
Rm14B Zhaofeng
Universe Building
1800 Zhongshanxi Road
Shanghai 200235
China
Phone +86 21 6440 1119
Fax +86 21 6440 1112
info@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha en Belgique
Phone +32 49 35 054 50
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland
Phone +31 64 63 113 30
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha Italia S.R.L.
Largo Guido Donegani 2
20121 Milano/Italia
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it
Vendita con
Thoelke Rappresentanze Srl
Via Risorgimento 8
21020 Crosio della Valle (Va)
Phone +39-0332-966039
Phone +39-0332-1808307
info@thoelkerappresentanze.it

Premium Tools Australia Pty Ltd.
PO Box 63
Bargo, NSW 2574
Phone +61 02 4664 1460
Fax +61 02 8088 7272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.
Unit 5C 89 Ellice Road
Wairau Valley
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 444 2560
Fax +64 09 355 0411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz

Technical modifications reserved!
Art.-Nr. 99999243 | FB MA 1641-02/2017-2 | Printed in Germany | CZ

Tools that work for you