

fischer hmoždinky pro upevnění na balkónech BBF

Použití

Vhodné pro:

Trubky, profily, plechy a deskové materiály tloušťky 1,5 až 2,5 mm

K upevnění:

Balkonových obkladů ze dřeva, umělé hmoty a kovu, obkladů obecně, drobných přístrojů, napínavých drátů, kování.

Popis

Kompletní upevňovací sada pro opticky atraktivní a technicky kvalitní upevnění balkonových obkladů a podobně.

Rozpěrná hmoždinka P 9 K z polyamidu (nylonu) tvoří pružné spojení velké nosnosti mezi zábradlím a balkónovým obkladem. Teplotní dilatace obkladů lze tak bez problémů vyrovnávat.

Patrona P 9 K

- utěšňuje vrtanou díru
- brání kontaktní korozi
- zaručuje odvětrání balkonového obkladu
- brání hnilobě
- eliminuje vrtání na vnitřní straně zábradlí

Výtažné síly (síly při lomu) v kN.

U těchto mezních hodnot je třeba brát v úvahu daný bezpečnostní koeficient $\gamma = 7$.


| Tloušťka stěny trubky | P 9 K |
|-------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> 2 mm | 1,9 |
| <input type="checkbox"/> 3 mm | 2,0 |
| <input type="checkbox"/> 4 mm | 2,2 |

Certifikováno



- 1 fischer hmoždinka P 9 K
- 2 mosazný vrut MLS
- 3 krytka ADK

1 + 2 + 3 = fischer hmožd. pro upevnění na balkónech BBF

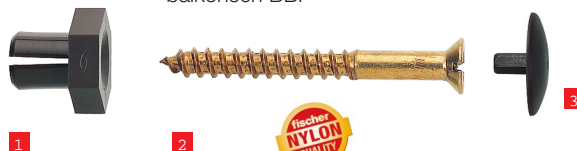

Technická data

| Typ | katalogové č. | Ø vrtáku mm | max. užitná délka mm | šrouby mm | výška nákrčku mm | balení Bitkusů |
|------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|------------------|----------------|
| BBF 5 x 40 | 59396 | 9 | 20 | 5 x 40 | 5 | 50 |
| BBF 5 x 50 | 59397 | 9 | 30 | 5 x 50 | 5 | 50 |

fischer hmoždinka P 9 K


| | | | | | |
|-------|--------------|---|---|---|----|
| P 9 K | 59395 | 9 | 5 | 5 | 50 |
|-------|--------------|---|---|---|----|

fischer krytky ADK

pro upevňovací sady BBF a obvyklé dřevové šrouby podle DIN. Krytky Ø 15 mm.

| | | | |
|-----------------------|---|--------------|-----|
| ADK 15 HB světlehnědá | Q | 60305 | 100 |
| ADK 15 DB tmavěhnědá | Q | 60289 | 100 |

Příklad použití

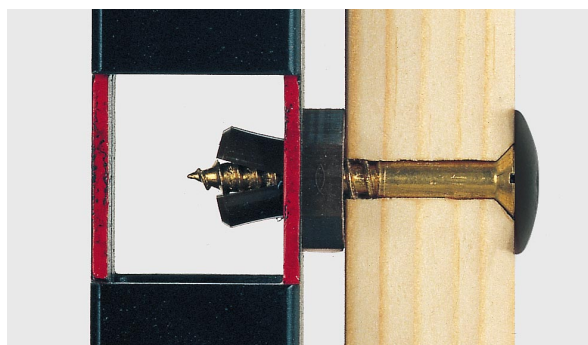

Montáž

