

Sechskantpaßschrauben


mit kurzem Gewindezapfen

Lícovaná skrutka

s krátkym závítom

DIN

610

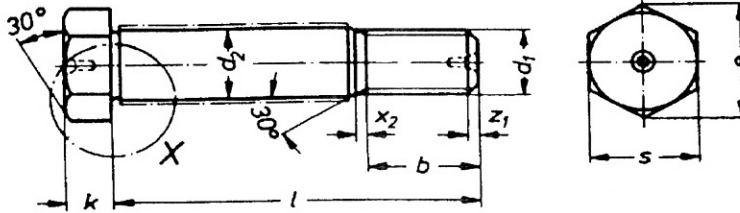

	8.8	
FESTIGKEIT		
OBERFLÄCHE		
	blank	

d	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20
b 1	11,5	13,5	15,5	17	19	22,5
b 2	13,5	15,5	17,5	19	21	24,5
b 3	18,5	20,5	22,5	24	26	29,5
d s	9	11	13	15	17	21
k	5,3	6,4	7,5	8,8	10	12,5
s	13	17	19	22	24	30

l						
25	LG					
30	LG	LG	LG			
35	LG	LG	LG	LG		
40	LG	LG	LG	LG	LG	
45	LG	LG	LG	LG	LG	
50	LG	LG	LG	LG	LG	LG
55	LG	LG	LG		LG	LG
60	LG	LG	LG		LG	LG
65		LG	LG		LG	LG
70		LG	LG		LG	LG
75		LG	LG		LG	LG
80		LG	LG		LG	LG
90		LG	LG		LG	LG
100		LG	LG		LG	LG

Sechskantpaßschrauben


mit langem Gewindezapfen

Lícovaná skrutka

s dlhým závitom

DIN

609

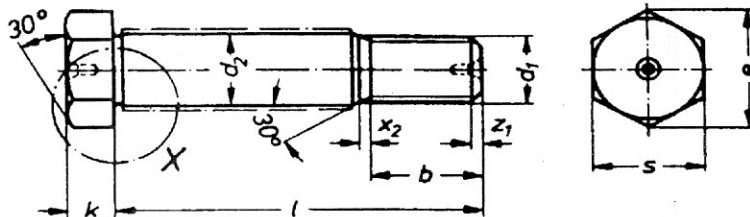

8.8
FESTIGKEIT
OBERFLÄCHE
blank

d	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20
b 1	14,5	17,5	20,5	22	25	28,5
b 2	16,5	19,5	22,5	24	27	30,5
b 3	21,5	24,5	27,5	29	32	35,5
ds	9	11	13	15	17	21
k	5,3	6,4	7,5	8,8	10	12,5
s	13	17	19	22	24	30

l						
25	LG					
30	LG	LG	LG			
35	LG	LG	LG	LG		
40	LG	LG	LG	LG	LG	
45	LG	LG	LG	LG	LG	
50	LG	LG	LG	LG	LG	LG
55	LG	LG	LG		LG	LG
60	LG	LG	LG		LG	LG
65		LG	LG		LG	LG
70		LG	LG		LG	LG
75		LG	LG		LG	LG
80		LG	LG		LG	LG
90		LG	LG		LG	LG
100		LG	LG		LG	LG