Senk - Holzschrauben

mit Schlitz

Skrutka do dreva zapustená hlava

s plochou drážkou

DIN
97

	4.8	
FESTIGKEIT		
OBERFLÄCHE		
	verz.	

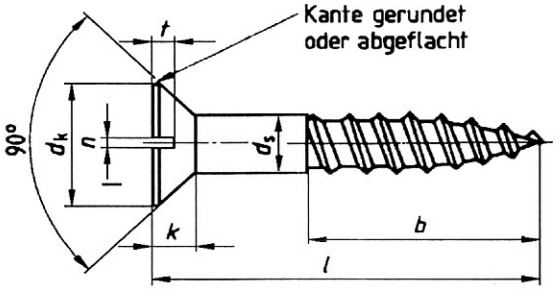

$b \geq 0{,}6\ l$

d	1,6	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
d s	1,6	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
d k	3,3	4,18	5,08	5,98	6,95	7,95	8,75	9,65	10,75	11,55	13,05	15,05
k	0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	2,75	3	3,5	4
n	0,6	0,7	0,8	1	1	1,2	1,2	1,51	1,51	1,91	2,31	2,31
t	0,45	0,6	0,7	0,85	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,9	2,1

l												
8	LG	LG	LG									
10	LG	LG	LG	LG	LG	LG						
12	LG	LG	LG	LG	LG	LG						
16	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG				
20		LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
25			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
30			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
35			LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
40				LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
45				LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG		
50				LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
60					LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
70						LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
80						LG	LG	LG	LG	LG	LG	LG
100							LG	LG		LG	LG	LG
110								LG		LG	LG	LG
120								LG		LG	LG	LG
130										LG	LG	LG
140										LG	LG	LG
150										LG	LG	LG
160										LG		LG
180										LG		LG
200												LG