

Niedrige Kronenmuttern

Metrisches Regel- und Feingewinde


Nízka korunková matica

metrické a jemné stúpanie


DIN

979

bis 10 mm
Gewinde-Neindurchmesser



ab 12 mm
Gewinde-Neindurch

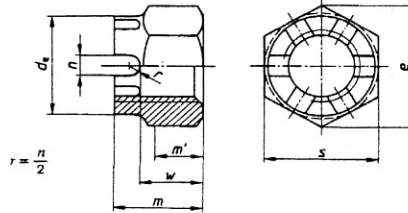

Übrige Maße wie linkes Bild

05
FESTIGKEIT
OBERFLÄCHE
blank

d	d e	e	m	n	s	
M 6	-	11,05	5	2	10	LG
M 8	-	14,38	6,5	2,5	13	LG
M 10	-	18,9	8	2,8	17	LG
M 12	17	21,1	10	3,5	19	LG
M 14	19	24,49	11	3,5	22	LG
M 16	22	26,75	13	4,5	24	LG
M 18	25	29,56	15	4,5	27	LG
M 20	28	32,95	16	4,5	30	LG
M 22	30	35,03	18	5,5	32	LG
M 24	34	39,55	19	5,5	36	LG
M 27	38	45,2	22	5,5	41	LG
M 30	42	50,85	24	7	46	LG
M 33	46	55,37	26	7	50	LG
M 36	50	60,79	29	7	55	LG
M 42	58	71,3	33	9	65	LG

d x Steigung	d e	e	m	n	s	
M 8 x 1	-	14,38	6,5	2,5	13	LG
M 10 x 1	-	18,9	8	2,8	17	LG
M 12 x 1,5	17	21,1	10	3,5	19	LG
M 14 x 1,5	19	24,49	11	3,5	22	LG
M 16 x 1,5	22	26,75	13	4,5	24	LG
M 18 x 1,5	25	29,56	15	4,5	27	LG
M 20 x 1,5	28	32,95	16	4,5	30	LG
M 22 x 1,5	30	35,03	18	5,5	32	LG
M 24 x 1,5	34	39,55	19	5,5	36	LG
M 27 x 1,5	38	45,2	22	5,5	41	LG
M 30 x 1,5	42	50,85	24	7	46	LG
M 33 x 1,5	46	55,37	26	7	50	LG
M 36 x 1,5	50	60,79	29	7	55	LG