

fischer hmoždinka pro sádrokarton typ GK

Hmoždinka pro rychlou montáž do sádrokartonu.


Použití

Vhodná pro:

sádrokarton, sádrokarton s izolací na zadní straně.

K upevnění:

osvětlovacích těles, patních lišt, spínačů, obrazových rámu, kabelových kanálů, kolejnic na záclony, dřevěných lišt atd.



Popis

Hmoždinka do sádrokartonu fischer GK je speciální hmoždinka, která se osazuje zašroubováním pomocí přiloženého nástroje, do sádrokartonové desky. Za deskou je zapotřebí určité místo.


Montážní pokyny

- Montáž bez vrtání pomocí šroubováku na baterii/elektrického šroubováku.
- Osazovací nástroj je vhodný i k zašroubování vrutů.
- Pro vruty do dřeva a dřevotřísky Ø 4,0–5,0 mm.
- Osazovací nástroj je součástí balení.
- Není vhodný pro sádrovláknité desky a obložené sádrokartonové desky.

Certifikováno



Hm pro deskové materiály

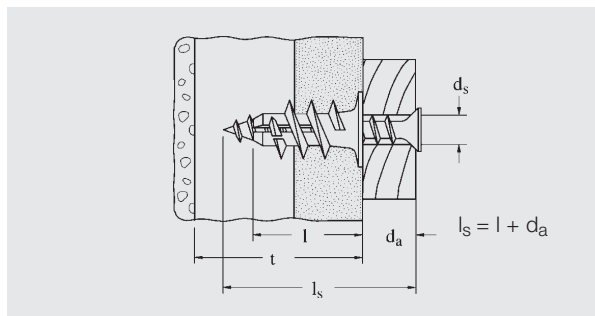

- 1 Hmoždinka do sádrokartonu GK
- 2 Vrut do dřevotřísky
- 3 Osazovací a šroubovací nástroj



Technická data

Typ	katalogové č.	l délka hmoždinky mm	t min. tloušťka k prvním nosným vrstvám	da užitná délka mm	ds x ls	balení kusů
GK	52389	22	25	–	Ø 4,0–5,0*	100
GKS ¹⁾	52390	22	25	13	4,5 x 35	50

GK a GKS vždy včetně 1 nasazovacího nástroje.


* Min. délka vrutu = délka hmoždinky 22 mm + upevňovací tloušťka připevňovaného předmětu.

¹⁾ Dodává se kompletně s vruty do dřevotřísky.


Výtažné síly (síly při lomu) v kN.

Hmoždinky do sádrokartonu	GK/GKS
Sádrokarton 9,5 mm	0,07
Sádrokarton 12,5 mm	0,08
Sádrokarton ≥2 x 12,5 mm	0,11

Příklady

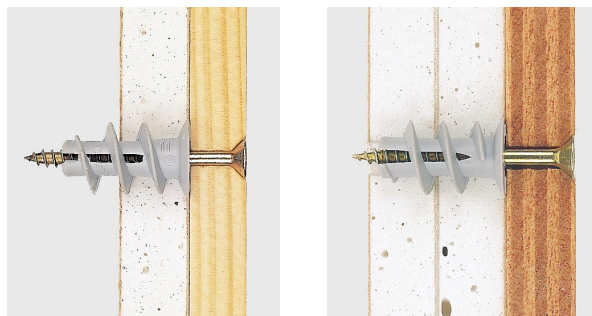

Montáž

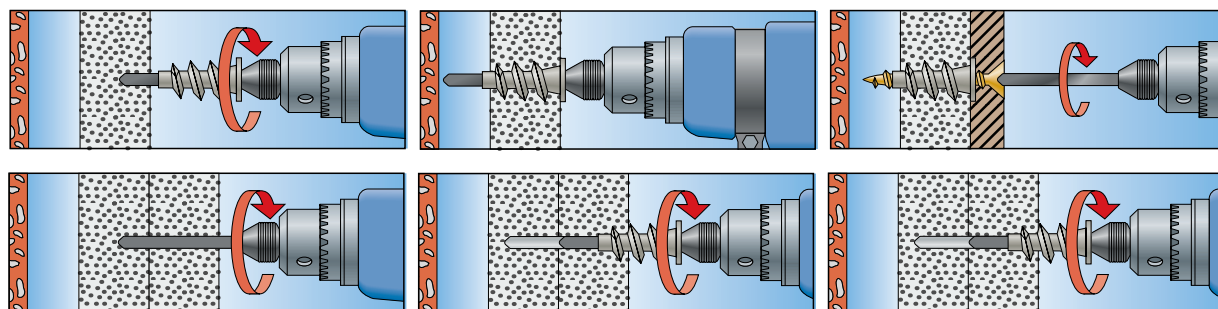

fischer hmoždinka pro sádrokarton GKM

Samozávrtávací hmoždinka pro rychlou montáž do sádrokartonu.


Použití

Vhodná pro:

Sádrokarton a sádrokarton s izolací na zadní straně.

K upevnění:

Osvětlovacích těles, kobercových lišt, obrazových rámu, kolejnic na záclony a dřevěných lišt.




Popis

Hmoždinka do sádrokartonu fischer GKM je speciální hmoždinka, která se zašroubovává pomocí vlastního výstupku na tělo hmoždinky. Hmoždinka je z lehkého kovu. Za připevňovanou deskou je zaptřebí montážní místo.

Montážní pokyny:

- Montáž pomocí šroubováku na baterii.
- Zašroubování hmoždinky je pomocí šroubováku.
- Pro vruty do dřeva a dřevotřísky o \varnothing 4,0–5,0 mm.
- Není vhodný pro sádrovláknité desky a obložené sádrokartonové desky

- 1 kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM
- 2 vrut do dřevotřísky s čoučkovitou hlavou
- 3 vrut do dřevotřísky se zápustnou hlavou

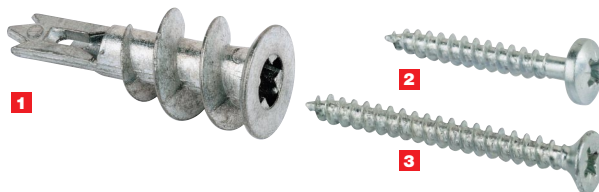

Technická data



Typ	katalogové č.	l délka hmoždinky mm	t min tloušťka k prvním nosným vrstvám	d _a užitná délka mm	d _s x l _s šroub mm	balení kusů
GKM	24556	31	37	–	∅ 4,0–5,0	100
GKM 12 ¹⁾	15292	31	37	12	4,5 x 35	50
GKM 27 ²⁾	15297	31	37	27	4,5 x 50	50

- 1) Dodává se kompletně s vruty do dřevotřísky s hlavou čoučkovou.
2) Dodává se kompletně s vruty do dřevotřísky s hlavou zápustnou.

Certifikováno



Příklad použití

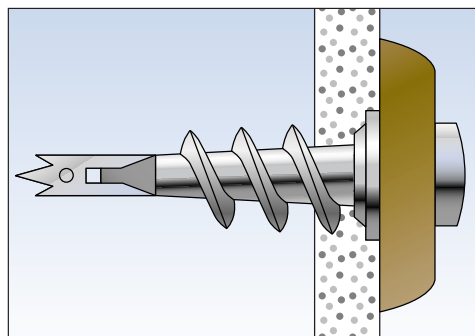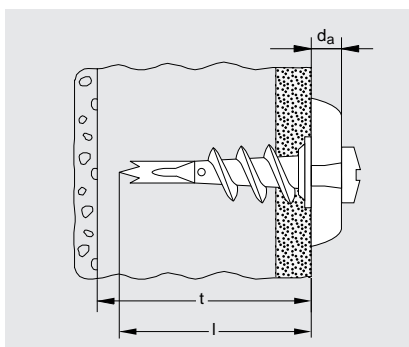

Hm. pro deskové materiály

Montáž

